

Laschen-Klemmverbinder

Aluminium, zweiteilig

AUSFÜHRUNG

Form

- OZ: ohne Zentrieransatz

Kennziffer Nr.

2: mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- blank, matt gestrahlt **BL**

Zylinderschrauben DIN 912

Edelstahl 1.4301

Sechskanmuttern DIN 985

Edelstahl 1.4301

selbstsichernd durch Polyamidring



INFORMATION

Die Klemmbohrung der Laschen-Klemmverbinder GN 279 ist unbearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902) bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462 ausgelegt.

Die Vierkant-Ausführungen sind auch für **Profilsysteme** geeignet. An den Schraubstellen **z** verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen. Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben, durch die verstellbaren Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) wie in der Tabelle als Zubehör angegeben.

Zwei Laschen-Klemmverbinder GN 279 können kombiniert werden zu Gelenk-Klemmverbindern GN 289 (siehe Seite 1870).


Laschen-Klemmverbinder GN 279 können kombiniert werden mit Laschen-Klemmverbindern GN 272 (siehe Seite 1848), GN 274 (siehe Seite 1850) oder GN 276 (siehe Seite 1852) zu Gelenk-Klemmverbindern.

ZUBEHÖR

- Verstellbare Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874)

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

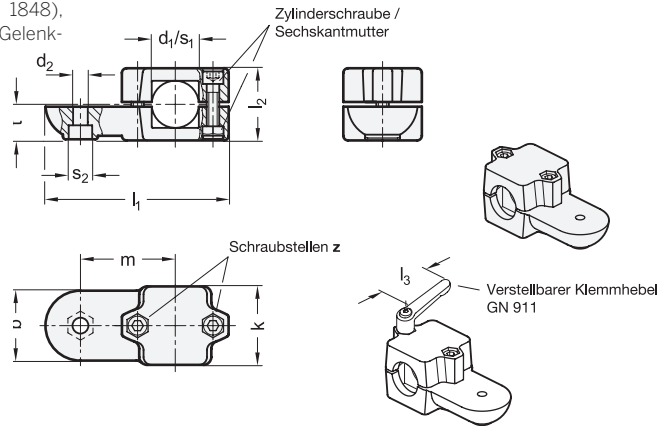

*Vervollständige mit

SW **BL**
RAL9005 Blank

GN 279-B

Artikelnummer	d ₁	b	d ₂	k Klemmlänge	l ₁	l ₂	m	s ₂	t	z Schraubstellen	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 for z l ₃	⚖
GN 279-B40-OZ-2-*	B 40	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	970
GN 279-B42-OZ-2-*	B 42	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	964
GN 279-B45-OZ-2-*	B 45	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	958
GN 279-B48-OZ-2-*	B 48	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	940
GN 279-B50-OZ-2-*	B 50	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	800

GN 279-S

Artikelnummer	s ₁	b	d ₂	k Klemmlänge	l ₁	l ₂	m	s ₂	t	z Schraubstellen	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 for z l ₃	⚖
GN 279-V40-OZ-2-*	V 40	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	957
GN 279-V45-OZ-2-*	V 45	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	914
GN 279-V50-OZ-2-*	V 50	65	10.5	76	166.5	70	85	17	35	M10-60	78 92	868

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW