

Gelenk-Klemmverbinder

Aluminium, mit zweiteiligen Klemmstücken

AUSFÜHRUNG

Form

- Form **S**: Verstellung stufenlos

Kennziffer

- **2**: mit 5 Edelstahl-Zylinderschrauben ISO 4762

Klemmverbinder

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- blank, matt gestrahlt **BL**


Zylinderschrauben ISO 4762

Edelstahl A2

Sechskantmuttern DIN 985

Edelstahl A2

selbstsichernd durch Polyamidring

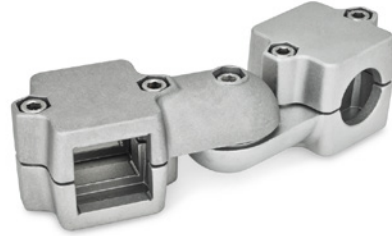

INFORMATION

Die Gelenk-Klemmverbinder GN 289 bestehen aus zwei Laschen-Klemmverbindern GN 279 (siehe Seite 1858).

Die Vierkant-Ausführungen sind auch zur Verwendung an Profilsystemen geeignet.

Die Klemmbohrungen sind unbearbeitet und für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1902) bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462.

An den Schraubstellen z_1 verkleinern die Zylinderschrauben den Querschnitt zum Klemmen.





Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, können die Zylinderschrauben ersetzt werden, durch die verstellbaren Klemmhebel GN 911 (siehe Seite 1874) der in der Tabelle als Zubehör angegeben ist, ersetzt werden.

ZUBEHÖR

- GN 911 Verstellbare Klemmhebel (siehe Seite 1874)

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

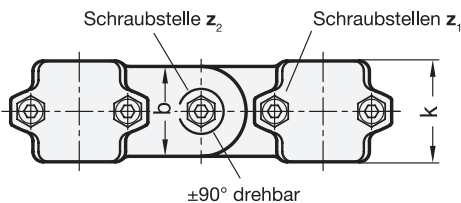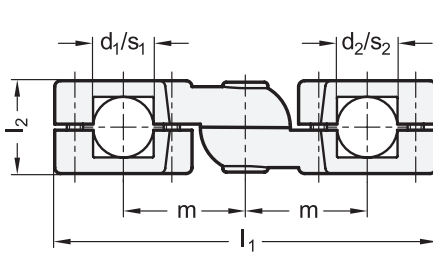

* Vervollständige mit
SW BL
RAL9005 blank

GN 289-B-B

Artikelnummer	d1 - d2 Bohrung- Bohrung	b Laschen- breite	k	l1	l2	m	z1 Schraub- stellen	z2 Schraub- stellen	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z1 l3	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z2 l3	⚖
GN 289-B40-B40-S-2-*	B40-B40	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1731
GN 289-B40-B42-S-2-*	B40-B42	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1855
GN 289-B40-B45-S-2-*	B40-B45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1720
GN 289-B40-B48-S-2-*	B40-B48	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1699
GN 289-B40-B50-S-2-*	B40-B50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1691
GN 289-B42-B42-S-2-*	B42-B42	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1979
GN 289-B42-B45-S-2-*	B42-B45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1844
GN 289-B42-B48-S-2-*	B42-B48	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1823
GN 289-B42-B50-S-2-*	B42-B50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1815
GN 289-B45-B45-S-2-*	B45-B45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1900
GN 289-B45-B48-S-2-*	B45-B48	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1688
GN 289-B45-B50-S-2-*	B45-B50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1680
GN 289-B48-B48-S-2-*	B48-B48	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1760
GN 289-B48-B50-S-2-*	B48-B50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1659
GN 289-B50-B50-S-2-*	B50-B50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1651

Gewicht bezieht sich auf Form SW

GN 289-B-S

Artikelnummer	d1 - d2 Bohrung- Vierkant	b Laschen- breite	k	l1	l2	m	z1 Schraub- stellen	z2 Schraub- stellen	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z1 l3	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z2 l3	⚖
GN 289-B40-V40-S-2-*	B40-V40	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1843
GN 289-B42-V40-S-2-*	B42-V40	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1967
GN 289-B45-V40-S-2-*	B45-V40	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1832
GN 289-B48-V40-S-2-*	B48-V40	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1811
GN 289-B50-V40-S-2-*	B50-V40	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1803
GN 289-B40-V45-S-2-*	B40-V45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1799
GN 289-B42-V45-S-2-*	B42-V45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1923
GN 289-B45-V45-S-2-*	B45-V45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1788
GN 289-B48-V45-S-2-*	B48-B45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1767
GN 289-B50-V45-S-2-*	B50-V45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1759
GN 289-B40-V50-S-2-*	B40-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1759
GN 289-B42-V50-S-2-*	B42-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1883
GN 289-B45-V50-S-2-*	B45-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1748
GN 289-B48-V50-S-2-*	B48-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1727
GN 289-B50-V50-S-2-*	B50-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1719

Gewicht bezieht sich auf Form SW

GN 289-S-S

Artikelnummer	d1 - d2 Vierkant- Vierkant	b Laschen- breite	k	l1	l2	m	z1 Schraub- stellen	z2 Schraub- stellen	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z1 l3	Zubehör empfohlener Klemmhebel GN 911 für z2 l3	⚖
GN 289-V40-V40-S-2-*	V40-V40	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1740
GN 289-V40-V45-S-2-*	V40-V45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1911
GN 289-V40-V50-S-2-*	V40-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1827
GN 289-V45-V45-S-2-*	V45-V45	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1867
GN 289-V45-V50-S-2-*	V45-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1827
GN 289-V50-V50-S-2-*	V50-V50	65	76	268	70	85	M10-60	M10-55	78 92	78 92	1787

Gewicht bezieht sich auf Form SW

