

Lineareinheiten

Stahl / Edelstahl, mit 2 getrennten Gewindespindeln

AUSFÜHRUNG

Form

- **RL2:** eine Spindel Rechtsgewinde, eine Spindel Linksgewinde
- **RR2:** beide Spindeln Rechtsgewinde
- **LL2:** beide Spindeln Linksgewinde

Führungsrohr

Ausführung in Stahl

Rohr DIN 2391

Stahl, verchromt **SCR**

Ausführung in Edelstahl*

Rohr DIN 2462

Edelstahl nichtrostend, 1.4301 **NI**

* in der Regel nicht auf Lager

Trapezgewindespindel

- Stahl bzw.
- Edelstahl nichtrostend, 1.4305

kuggelagert

Leitmutter

Rotguss

Endstopfen

Kunststoff

INFORMATION

Neben den in der Tabelle angegebenen Standard-Hublängen der Lineareinheiten GN 293 kann innerhalb der maximalen Hublängen jeder Hub realisiert werden.

Innerhalb des Rohrklemmverbinder-Programmes stehen die verschiedensten Bauteile zur Verfügung, um die Lineareinheiten zu befestigen und zu Verfahrsschlitten auszubauen.

Um die Verstellung bzw. Positionierung der Verfahrsschlitten zu messen, können digitale oder analoge Stellungsanzeiger angebaut werden. Desweiteren kann das Führungsrohr mit einer Längsskala versehen werden.



ZUBEHÖR


- Verfahrsschlitten, Rohr-Klemmverbinder und Zubehör sind getrennt zu bestellen.

AUF ANFRAGE

- Sonderlängen

TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)
- Technische Beschreibung zu Lineareinheiten (siehe Seite 1910)

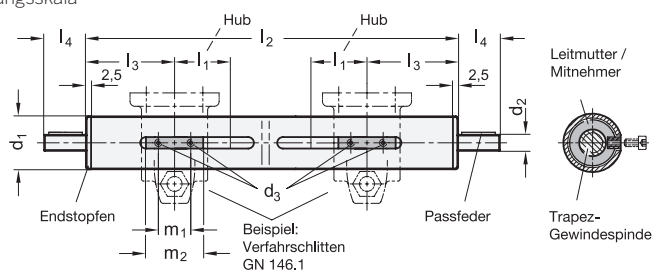

GN 293

Artikelnummer	d1	l1	Max. Hubweg	Gewinde Spindel	d2 f7	d3	l2	l3	l4	m1	m2	Für Passfeder DIN 6885	⚖
GN 293-30-100-RL2-SCR	30	100*	je 601	TR14x4	8	M 4	2x l1+253	102.5	16	23	38	A2x2x12	1178
GN 293-30-100-RR2-SCR	30	100*	je 601	TR14x4	8	M 4	2x l1+253	102.5	16	23	38	A2x2x12	1110
GN 293-30-100-LL2-SCR	30	100*	je 601	TR14x4	8	M 4	2x l1+253	102.5	16	23	38	A2x2x12	1110
GN 293-40-170-RL2-SCR	40	170*	je 753	TR20x4	12	M 5	2x l1+299	117.5	17	42	54	A4x4x12	3300
GN 293-40-170-RR2-SCR	40	170*	je 753	TR20x4	12	M 5	2x l1+299	117.5	17	42	54	A4x4x12	3300
GN 293-40-170-LL2-SCR	40	170*	je 753	TR20x4	12	M 5	2x l1+299	117.5	17	42	54	A4x4x12	3300
GN 293-50-200-RL2-SCR	50	200*	je 748	TR20x4	12	M 6	2x l1+309	120	18	42	54	A4x4x12	4940
GN 293-50-200-RR2-SCR	50	200*	je 748	TR20x4	12	M 6	2x l1+309	120	18	42	54	A4x4x12	4940
GN 293-50-200-LL2-SCR	50	200*	je 748	TR20x4	12	M 6	2x l1+309	120	18	42	54	A4x4x12	4940
GN 293-60-250-RL2-SCR	60	250*	je 715	TR24x5	14	M 8	2x l1+375	142.5	19	58	70	A5x5x16	6580
GN 293-60-250-RR2-SCR	60	250*	je 715	TR24x5	14	M 8	2x l1+375	142.5	19	58	70	A5x5x16	6580
GN 293-60-250-LL2-SCR	60	250*	je 715	TR24x5	14	M 8	2x l1+375	142.5	19	58	70	A5x5x16	6580

* in der Regel nicht auf Lager