

Gehäuse

für Winkel- / T-Getriebe

AUSFÜHRUNG

Form

- **W**: Gehäuse für Winkelgetriebe
- **T**: Gehäuse für T-Getriebe

Aluminium-Kokillenguss

kunststoffbeschichtet

schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

Druckschrauben

Edelstahl nichtrostend




INFORMATION

Gehäuse GN 298 für Winkel- / T-Getriebe werden verwendet in Verbindung mit Kegelrädern GN 297 (siehe Seite 1942) und Linear- / Übertragungseinheiten eingesetzt. Die Winkel- / T-Getriebe dienen dazu, die Drehbewegung einer Linear- / Übertragungseinheit um 90° umzulenken.

Eine Montageanleitung mit weiteren Hinweisen und Angaben ist jeder Lieferung beigelegt.


TECHNISCHE INFORMATION

- Anwendungsbeispiele für Übertragungseinheiten (siehe Seite 1944)

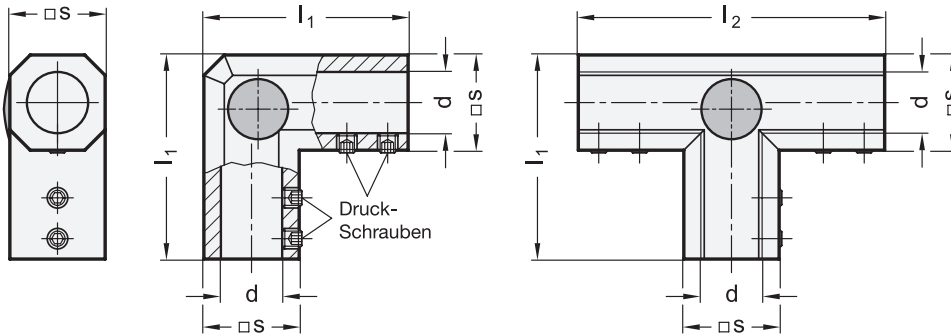


GN 298

Artikelnummer	s	d	l1	l2	ΔL
GN 298-28-B18-W-SW	28	B 18	60	90	107
GN 298-40-B30-W-SW	40	B 30	84	126	240
GN 298-50-B40-W-SW	50	B 40	108	162	434
GN 298-60-B50-W-SW	60	B 50	128	190	700
GN 298-28-B18-T-SW	28	B 18	60	90	139
GN 298-40-B30-T-SW	40	B 30	84	126	280
GN 298-50-B40-T-SW	50	B 40	108	162	542
GN 298-60-B50-T-SW	60	B 50	128	190	851

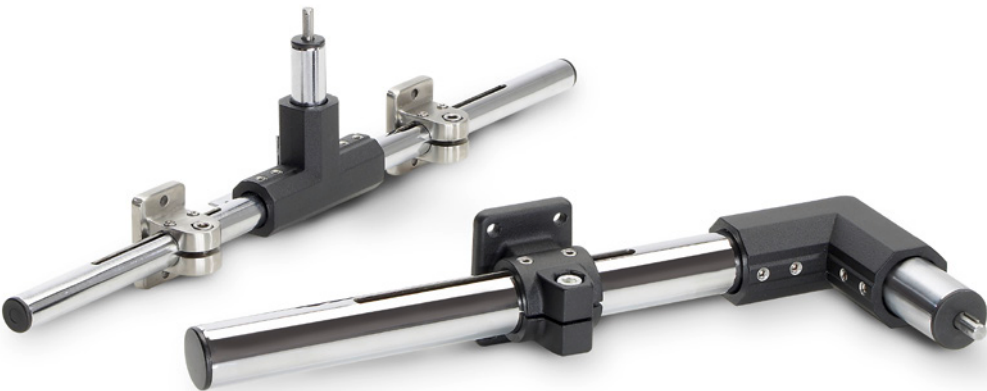

EINBAU VON LINEAR- UND ÜBERTRAGUNGSEINHEITEN MIT KEGELRÄDER IN GEHÄUSE GN 298

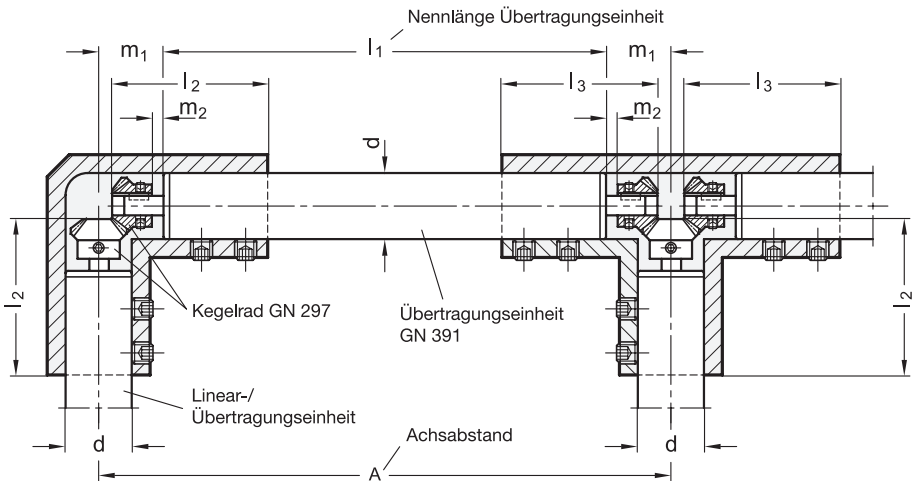

d Ø Linear- / Übertragungs- einheit	l2	l3	m1	m2	Kegelrad	Gehäuse	Länge der Übertragungs- einheit GN 391: $l1 = A - 2 \times m1$
18	41	40	20	4	GN 297-17,5-K6	GN 298-28-B18-W/T-SW	
30	58	57	26	1	GN 297-26-K8	GN 298-40-B30-W/T-SW	
40	75.5	73.5	32	1	GN 297-35-K12	GN 298-50-B40-W/T-SW	
50	90.5	87.5	32	1	GN 297-35-K12	GN 298-60-B50-W/T-SW	

