

Verstellbare Klemmhebel

Edelstahl, poliert,
mit Innengewinde / Passbohrung,
mit Außengewinde

AUSFÜHRUNG

Form

- AS: mit Außensechskant
- IS: mit Innensechsrund

Griff

Edelstahl-Feinguss 1.4308
poliert

Einsatz / Halteschraube

Edelstahl 1.4305

Druckfeder

Edelstahl 1.4310

INFORMATION


Verstellbare Klemmhebel GN 300.6 werden eingesetzt, wenn der Spannungsbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannpotentialposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.



TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

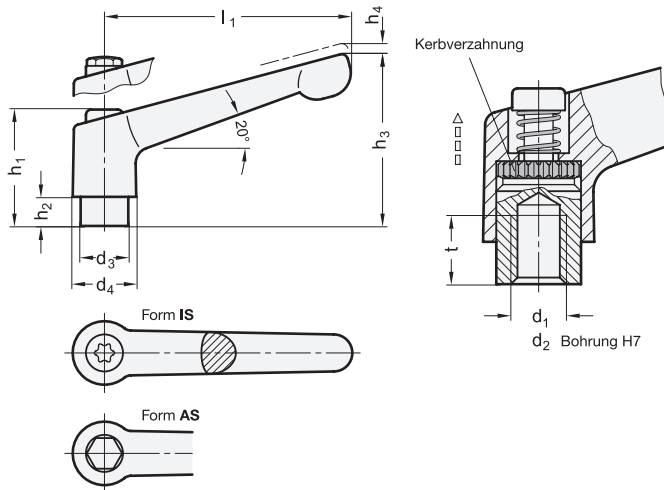

* Vervollständige mit

AS

mit Außensechskant

IS

mit Innensechsrund

GN 300.6-mit Innengewinde / Passbohrung

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	l ₁	d ₁	d ₂ H7	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ Hubweg	t min.	
GN 300.6-30-M3-*	30	M 3	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	25
GN 300.6-30-M4-*	30	M 4	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	31
GN 300.6-30-M5-*	30	M 5	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	29
GN 300.6-30-M6-*	30	M 6	-	10	13	24.5	4	31	3.5	8	30
GN 300.6-30-B5-*	30	-	B 5	10	13	24.5	4	31	3.5	8	25
GN 300.6-30-B6-*	30	-	B 6	10	13	24.5	4	31	3.5	8	25
GN 300.6-45-M4-*	45	M 4	-	10	13	24.5	4	34	3.5	8	42
GN 300.6-45-M5-*	45	M 5	-	10	13	24.5	4	34	3.5	8	40
GN 300.6-45-M6-*	45	M 6	-	10	13	24.5	4	34	3.5	8	40
GN 300.6-45-B5-*	45	-	B 5	10	13	24.5	4	34	3.5	8	35
GN 300.6-45-B6-*	45	-	B 6	10	17.5	24.5	4	34	3.5	8	35
GN 300.6-63-M6-*	63	M 6	-	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	80
GN 300.6-63-M8-*	63	M 8	-	13.5	17.5	31	6.5	45	4	11	80

GN 300.6-mit Innengewinde / Passbohrung

STAINLESS STEEL


Artikelnummer	l ₁	d ₁	d ₂ H7	d ₃	d ₄	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ Hubweg	t min.	
GN 300.6-63-B8-*	63	-	B 8	13.5	21	31	6.5	45	4	11	87
GN 300.6-78-B8-*	78	-	B 8	16	21	36	8	54	4	14	144
GN 300.6-78-B10-*	78	-	B 10	16	21	36	8	54	4	14	146
GN 300.6-78-M8-*	78	M 8	-	16	21	36	8	54	4	14	140
GN 300.6-78-M10-*	78	M 10	-	16	21	36	8	54	4	14	138
GN 300.6-78-M12-*	78	M 12	-	16	24	36	8	54	4	14	146
GN 300.6-92-M10-*	92	M 10	-	19	24	43	11	64	4	17	220
GN 300.6-92-M12-*	92	M 12	-	19	24	43	11	64	4	17	216
GN 300.6-92-B12-*	92	-	B 12	19	-	43	11	64	4	17	327

* Gewicht bezieht sich auf Form AS

* Vervollständige mit
AS mit Außensechskant
IS mit Innensechskrund

GN 300.6-mit Außengewinde STAINLESS STEEL

Artikelnummer	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Hubweg	
GN 300.6-30-M3-6-*	30	M 3	6	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300.6-30-M3-8-*	30	M 3	8	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300.6-30-M3-10-*	30	M 3	10	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.6-30-M3-12-*	30	M 3	12	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.6-30-M3-16-*	30	M 3	16	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.6-30-M4-12-*	30	M 4	12	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.6-30-M4-16-*	30	M 4	16	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.6-30-M4-20-*	30	M 4	20	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.6-30-M4-25-*	30	M 4	25	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.6-30-M4-32-*	30	M 4	32	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.6-30-M5-12-*	30	M 5	12	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.6-30-M5-16-*	30	M 5	16	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.6-30-M5-20-*	30	M 5	20	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.6-30-M5-25-*	30	M 5	25	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300.6-30-M5-32-*	30	M 5	32	10	13	24.5	4	31	3.5	35
GN 300.6-30-M6-12-*	30	M 6	12	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300.6-30-M6-16-*	30	M 6	16	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300.6-30-M6-20-*	30	M 6	20	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300.6-30-M6-25-*	30	M 6	25	10	13	24.5	4	31	3.5	35
GN 300.6-30-M6-32-*	30	M 6	32	10	13	24.5	4	31	3.5	40
GN 300.6-30-M5-40-*	30	M 5	40	10	13	24.5	4	31	3.5	36
GN 300.6-30-M6-40-*	30	M 6	40	10	13	24.5	4	31	3.5	38
GN 300.6-30-M5-50-*	30	M 5	50	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.6-30-M6-50-*	30	M 6	50	10	13	24.5	4	31	3.5	39
GN 300.6-45-M4-12-*	45	M 4	12	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.6-45-M4-16-*	45	M 4	16	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.6-45-M4-20-*	45	M 4	20	10	13	24.5	4	34	3.5	41
GN 300.6-45-M4-25-*	45	M 4	25	10	13	24.5	4	34	3.5	44
GN 300.6-45-M4-32-*	45	M 4	32	10	13	24.5	4	34	3.5	44
GN 300.6-45-M5-12-*	45	M 5	12	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.6-45-M5-16-*	45	M 5	16	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.6-45-M5-20-*	45	M 5	20	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.6-45-M5-25-*	45	M 5	25	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.6-45-M5-32-*	45	M 5	32	10	13	24.5	4	34	3.5	70
GN 300.6-45-M5-40-*	45	M 5	40	10	13	24.5	4	34	3.5	47
GN 300.6-45-M5-50-*	45	M 5	50	10	13	24.5	4	34	3.5	44
GN 300.6-45-M6-12-*	45	M 6	12	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.6-45-M6-16-*	45	M 6	16	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.6-45-M6-20-*	45	M 6	20	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.6-45-M6-25-*	45	M 6	25	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.6-45-M6-32-*	45	M 6	32	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.6-45-M6-40-*	45	M 6	40	10	13	24.5	4	34	3.5	60
GN 300.6-45-M6-50-*	45	M 6	50	10	13	24.5	4	34	3.5	50
GN 300.6-63-M6-16-*	63	M 6	16	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M6-20-*	63	M 6	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	90
GN 300.6-63-M6-25-*	63	M 6	25	13.5	17.5	31	6.5	45	4	90
GN 300.6-63-M6-32-*	63	M 6	32	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M6-40-*	63	M 6	40	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M6-50-*	63	M 6	50	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M6-63-*	63	M 6	63	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100

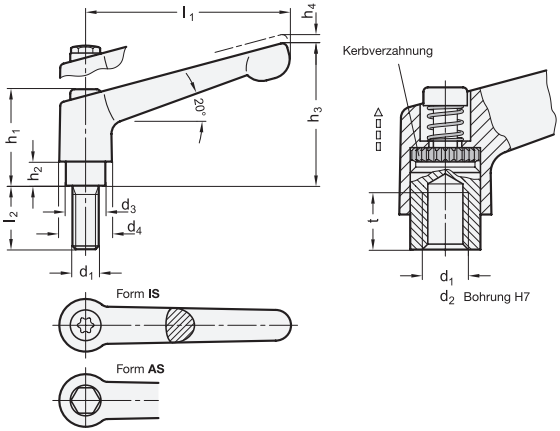

GN 300.6-mit Außengewinde STAINLESS STEEL

Artikelnummer	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Hubweg	
GN 300.6-63-M8-16-*	63	M 8	16	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M8-20-*	63	M 8	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	93
GN 300.6-63-M8-25-*	63	M 8	25	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M8-32-*	63	M 8	32	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M8-40-*	63	M 8	40	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M8-50-*	63	M 8	50	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M8-63-*	63	M 8	63	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-78-M8-20-*	78	M 8	20	16	21	36	8	54	4	160
GN 300.6-78-M8-25-*	78	M 8	25	16	21	36	8	54	4	140
GN 300.6-78-M8-32-*	78	M 8	32	16	21	36	8	54	4	150
GN 300.6-78-M8-40-*	78	M 8	40	16	21	36	8	54	4	200
GN 300.6-78-M8-50-*	78	M 8	50	16	21	36	8	54	4	168
GN 300.6-78-M8-63-*	78	M 8	63	16	21	36	8	54	4	163
GN 300.6-78-M10-20-*	78	M 10	20	16	21	36	8	54	4	160
GN 300.6-78-M10-25-*	78	M 10	25	16	21	36	8	54	4	160
GN 300.6-78-M10-32-*	78	M 10	32	16	21	36	8	54	4	160
GN 300.6-78-M10-40-*	78	M 10	40	16	21	36	8	54	4	160
GN 300.6-78-M10-50-*	78	M 10	50	16	21	36	8	54	4	170
GN 300.6-78-M10-63-*	78	M 10	63	16	21	36	8	54	4	180
GN 300.6-78-M10-80-*	78	M 10	80	16	21	36	8	54	4	150
GN 300.6-78-M12-20-*	78	M 12	20	16	21	36	8	54	4	165
GN 300.6-78-M12-25-*	78	M 12	25	16	21	36	8	54	4	168
GN 300.6-78-M12-32-*	78	M 12	32	16	21	36	8	54	4	174
GN 300.6-78-M12-40-*	78	M 12	40	16	21	36	8	54	4	180
GN 300.6-78-M12-50-*	78	M 12	50	16	21	36	8	54	4	200
GN 300.6-78-M12-63-*	78	M 12	63	16	21	36	8	54	4	195
GN 300.6-78-M12-80-*	78	M 12	80	16	21	36	8	54	4	207
GN 300.6-92-M10-20-*	92	M 10	20	19	24	43	11	64	4	240
GN 300.6-92-M10-25-*	92	M 10	25	19	24	43	11	64	4	200
GN 300.6-92-M10-32-*	92	M 10	32	19	24	43	11	64	4	240
GN 300.6-92-M10-40-*	92	M 10	40	19	24	43	11	64	4	260
GN 300.6-92-M10-50-*	92	M 10	50	19	24	43	11	64	4	260
GN 300.6-92-M10-63-*	92	M 10	63	19	24	43	11	64	4	264
GN 300.6-92-M10-80-*	92	M 10	80	19	24	43	11	64	4	272
GN 300.6-92-M12-20-*	92	M 12	20	19	24	43	11	64	4	250
GN 300.6-92-M12-25-*	92	M 12	25	19	24	43	11	64	4	240
GN 300.6-92-M12-32-*	92	M 12	32	19	24	43	11	64	4	240
GN 300.6-92-M12-40-*	92	M 12	40	19	24	43	11	64	4	260
GN 300.6-92-M12-50-*	92	M 12	50	19	24	43	11	64	4	260
GN 300.6-92-M12-63-*	92	M 12	63	19	24	43	11	64	4	260
GN 300.6-92-M12-80-*	92	M 12	80	19	24	43	11	64	4	294

* Gewicht bezieht sich auf Form AS

