Drahtschellen

Stahl

AUSFÜHRUNG

Stahl ST
verzinkt


INFORMATION

Drahtschellen GN 3017.5 befestigen bei Anwendungen mit geringen Drücken Schlauchleitungen auf Schlauchtüllen und Schlauchnippeln. Die Federkraft des gebogenen Drahts presst das elastische Schlauchmaterial an und sorgt so für eine dichte Verbindung. Zur Montage der Drahtschelle wird diese über die beiden Schenkel mit einer Zange geöffnet.


AUF ANFRAGE

- weitere Klemmbereiche
- andere Werkstoffe





Montagehinweis

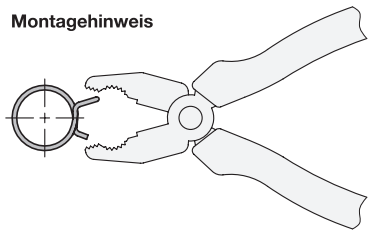


GN 3017.5


Artikelnummer	d_1 Nennmaß	d_1 Klemm-bereich Ø	d_2	h max.	⚖
GN 3017.5-6,1-ST	6.1	5.8...6.4	0.9	5	1
GN 3017.5-6,8-ST	6.8	6.6...7	0.9	5	1
GN 3017.5-7,3-ST	7.3	7...7.5	0.9	5	1
GN 3017.5-7,6-ST	7.6	7.3...7.8	0.9	5	1
GN 3017.5-8,1-ST	8.1	7.8...8.3	0.9	5	1
GN 3017.5-8,6-ST	8.6	8.3...8.8	1	5.5	1
GN 3017.5-9,1-ST	9.1	8.8...9.3	1	5.5	1
GN 3017.5-9,6-ST	9.6	9.3...9.9	1	5.5	1
GN 3017.5-10,1-ST	10.1	9.8...10.4	1	5.5	1
GN 3017.5-10,7-ST	10.7	10.4...11	1.2	6.3	1
GN 3017.5-11,3-ST	11.3	11...11.6	1.2	6.3	1
GN 3017.5-11,9-ST	11.9	11.6...12.3	1.2	6.3	2
GN 3017.5-12,8-ST	12.8	12.1...13.1	1.2	6.3	2
GN 3017.5-13,3-ST	13.3	12.9...13.6	1.5	7.3	2
GN 3017.5-13,7-ST	13.7	13.3...14.1	1.5	7.3	2
GN 3017.5-14-ST	14	13.6...14.4	1.5	7.3	2
GN 3017.5-14,8-ST	14.8	14.4...15.1	1.5	7.3	3
GN 3017.5-15,6-ST	15.6	14.8...15.9	1.5	7.3	3
GN 3017.5-15,8-ST	15.8	15.5...16.2	1.8	8.4	3
GN 3017.5-16,4-ST	16.4	15.9...16.8	1.8	8.4	3
GN 3017.5-17,3-ST	17.3	16.8...17.7	1.8	8.4	3
GN 3017.5-18,2-ST	18.2	17.7...18.7	1.9	9.1	4
GN 3017.5-19,2-ST	19.2	18.7...19.6	2	9.1	4
GN 3017.5-20,2-ST	20.2	19.6...20.6	2	9.1	4
GN 3017.5-21,2-ST	21.2	20.6...21.6	2	9.1	5

ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.

GN 3017.5 | Drahtschellen



Montagehinweis

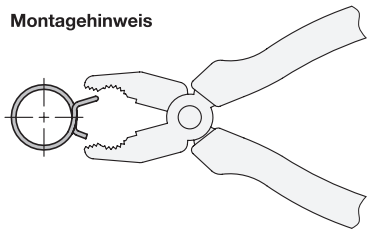

GN 3017.5

Artikelnummer	d_1 Nennmaß	d_1 Klemm-bereich Ø	d_2	h max.	⚖
GN 3017.5-22,1-ST	22.1	21.5...22.6	2	9.1	6
GN 3017.5-22,6-ST	22.6	22...23.1	2.2	10.7	6
GN 3017.5-23,1-ST	23.1	22.5...24	2.2	10.7	6
GN 3017.5-24,2-ST	24.2	23.5...24.7	2.2	10.7	7
GN 3017.5-25,2-ST	25.2	24.4...26	2.2	10.7	9
GN 3017.5-25,8-ST	25.8	25.1...26.4	2.2	10.7	9
GN 3017.5-26,8-ST	26.8	25.8...27.4	2.5	11.4	9
GN 3017.5-27,5-ST	27.5	26.7...28.1	2.5	11.4	9
GN 3017.5-28,7-ST	28.7	27.9...29.4	2.5	11.4	10
GN 3017.5-30-ST	30	29.3...30.9	2.5	11.4	13
GN 3017.5-31,3-ST	31.3	30.4...32	2.5	11.4	13
GN 3017.5-32,7-ST	32.7	32...34.1	2.8	12.8	14
GN 3017.5-34,1-ST	34.1	33.2...34.8	2.8	12.8	14
GN 3017.5-35-ST	35	33.9...35.7	2.8	12.8	14
GN 3017.5-35,6-ST	35.6	34.6...36.4	3	14	17
GN 3017.5-37,2-ST	37.2	36.2...38	3	14	18
GN 3017.5-38,8-ST	38.8	37.7...39.7	3	14	20
GN 3017.5-40-ST	40	38...41	3	14	20
GN 3017.5-40,5-ST	40.5	39.4...41.4	3	14	22
GN 3017.5-42,9-ST	42.9	41...44	3.2	14.8	22
GN 3017.5-44,4-ST	44.4	42.5...45.5	3.2	14.8	24
GN 3017.5-46-ST	46	44...47	3.2	14.8	24
GN 3017.5-47-ST	47	46...49	3.2	14.8	25
GN 3017.5-49,8-ST	49.8	48.4...50.9	3.2	15.9	30
GN 3017.5-52-ST	52	50.6...53.2	3.2	15.9	32

ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer Quellenangabe.