

Verstellbare Klemmhebel

**Zink-Druckguss, Einsatz Stahl verzinkt,
mit Innen-/ Außengewinde, mit Ausrastknopf**

AUSFÜHRUNG


Griff
Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
Ausrastknopf
Kunststoff
schwarz, RAL 9005 **S**
orange, RAL 2004 **O**
grau, RAL 7035 **G**
Buchse, Stahl
verzinkt, blau passiviert
Gewindestift, Stahl
verzinkt, blau passiviert

INFORMATION

Verstellbare Hebel GN 303.2 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannungsbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der mittige Einsatz ist mit dem Spannhel verzahnt und leicht zu lösen.
Der Ausrastknopf ist ein Konstruktionselement, das sich leicht lösen lässt. Sein Einsatz ist beschränkt auf Anwendungen, wo der Spannhel für die Installation nicht ausgebaut werden muss.

AUF ANFRAGE

- Griffkörper in Farben wie bei GN 300 (siehe Seite 320)

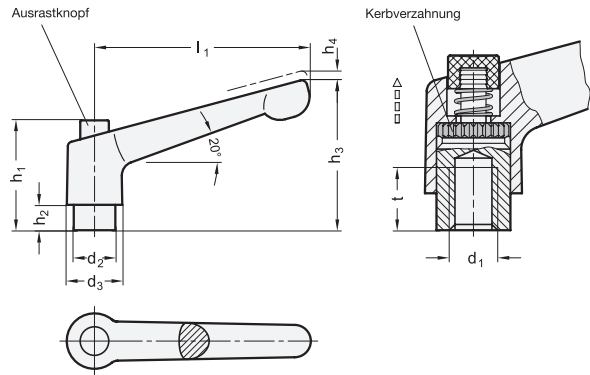


* Geben Sie den Farbindex des Druckknopfes an (S, O oder G)

S RAL9005 **O** RAL2004 **G** RAL 7035

GN 303.2-mit Buchse

Artikelnummer	l1	d1	d2	d3	h1	h2	h3	h4	t min.	△
GN 303.2-30-M4-SW-*	30	M 4	10	13	26.5	4	31	3.5	9	26
GN 303.2-30-M5-SW-*	30	M 5	10	13	26.5	4	31	3.5	9	25
GN 303.2-30-M6-SW-*	30	M 6	10	13	26.5	4	31	3.5	9	24
GN 303.2-45-M4-SW-*	45	M 4	10	13	26.5	4	35	3.5	9	38
GN 303.2-45-M5-SW-*	45	M 5	10	13	26.5	4	35	3.5	9	37
GN 303.2-45-M6-SW-*	45	M 6	10	13	26.5	4	35	3.5	9	36
GN 303.2-63-M6-SW-*	63	M 6	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	11	32
GN 303.2-63-M8-SW-*	63	M 8	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	11	30
GN 303.2-78-M10-SW-*	78	M 10	16	21	37.5	8	55	4	14	83
GN 303.2-78-M8-SW-*	78	M 8	16	21	37.5	8	55	4	14	107

Gewicht bezieht sich auf Form G

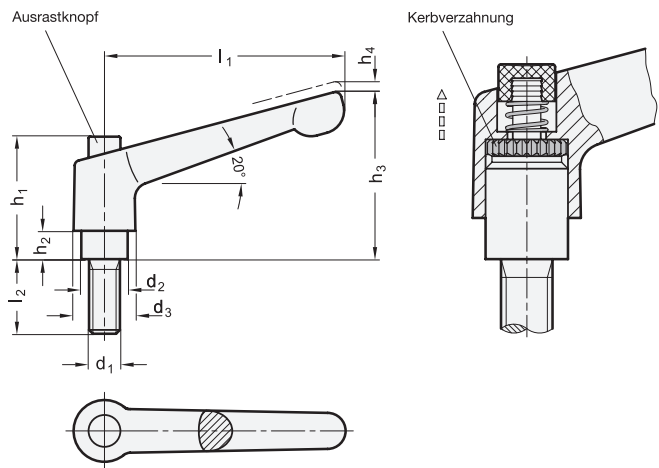

* Geben Sie den Farbindex des Druckknopfes an (S, O oder G)

S	O	G
RAL9005	RAL2004	RAL 7035

GN 303.2-mit Außengewinde

Artikelnummer	l1	d1	l2	d2	d3	h1	h2	h3	h4	Δ
GN 303.2-30-M4-12-SW-*	30	M 4	12	10	13	26.5	4	31	3.5	27
GN 303.2-30-M4-16-SW-*	30	M 4	16	10	13	26.5	4	31	3.5	27
GN 303.2-30-M4-20-SW-*	30	M 4	20	10	13	26.5	4	31	3.5	27
GN 303.2-30-M4-25-SW-*	30	M 4	25	10	13	26.5	4	31	3.5	28
GN 303.2-30-M4-32-SW-*	30	M 4	32	10	13	26.5	4	31	3.5	28
GN 303.2-30-M5-12-SW-*	30	M 5	12	10	13	26.5	4	31	3.5	27
GN 303.2-30-M5-16-SW-*	30	M 5	16	10	13	26.5	4	31	3.5	28
GN 303.2-30-M5-20-SW-*	30	M 5	20	10	13	26.5	4	31	3.5	28
GN 303.2-30-M5-25-SW-*	30	M 5	25	10	13	26.5	4	31	3.5	29
GN 303.2-30-M5-32-SW-*	30	M 5	32	10	13	26.5	4	31	3.5	28
GN 303.2-30-M5-40-SW-*	30	M 5	40	10	13	26.5	4	31	3.5	29
GN 303.2-30-M5-50-SW-*	30	M 5	50	10	13	26.5	4	31	3.5	32
GN 303.2-30-M6-12-SW-*	30	M 6	12	10	13	26.5	4	31	3.5	18
GN 303.2-30-M6-16-SW-*	30	M 6	16	10	13	26.5	4	31	3.5	28
GN 303.2-30-M6-20-SW-*	30	M 6	20	10	13	26.5	4	31	3.5	29
GN 303.2-30-M6-25-SW-*	30	M 6	25	10	13	26.5	4	31	3.5	30
GN 303.2-30-M6-32-SW-*	30	M 6	32	10	13	26.5	4	31	3.5	31
GN 303.2-30-M6-40-SW-*	30	M 6	40	10	13	26.5	4	31	3.5	33
GN 303.2-30-M6-50-SW-*	30	M 6	50	10	13	26.5	4	31	3.5	37
GN 303.2-45-M4-12-SW-*	45	M 4	12	10	13	26.5	4	35	3.5	39
GN 303.2-45-M4-16-SW-*	45	M 4	16	10	13	26.5	4	35	3.5	37
GN 303.2-45-M4-20-SW-*	45	M 4	20	10	13	26.5	4	35	3.5	39
GN 303.2-45-M4-25-SW-*	45	M 4	25	10	13	26.5	4	35	3.5	40
GN 303.2-45-M4-32-SW-*	45	M 4	32	10	13	26.5	4	35	3.5	40
GN 303.2-45-M5-12-SW-*	45	M 5	12	10	13	26.5	4	35	3.5	39
GN 303.2-45-M5-16-SW-*	45	M 5	16	10	13	26.5	4	35	3.5	40
GN 303.2-45-M5-20-SW-*	45	M 5	20	10	13	26.5	4	35	3.5	40
GN 303.2-45-M5-25-SW-*	45	M 5	25	10	13	26.5	4	35	3.5	41
GN 303.2-45-M5-32-SW-*	45	M 5	32	10	13	26.5	4	35	3.5	42
GN 303.2-45-M5-40-SW-*	45	M 5	40	10	13	26.5	4	35	3.5	43
GN 303.2-45-M5-50-SW-*	45	M 5	50	10	13	26.5	4	35	3.5	44
GN 303.2-45-M6-12-SW-*	45	M 6	12	10	13	26.5	4	35	3.5	30
GN 303.2-45-M6-16-SW-*	45	M 6	16	10	13	26.5	4	35	3.5	40
GN 303.2-45-M6-20-SW-*	45	M 6	20	10	13	26.5	4	35	3.5	41

GN 303.2-mit Außengewinde

Artikelnummer	l1	d1	l2	d2	d3	h1	h2	h3	h4	Δ
GN 303.2-45-M6-25-SW-*	45	M 6	25	10	13	26.5	4	35	3.5	42
GN 303.2-45-M6-32-SW-*	45	M 6	32	10	13	26.5	4	35	3.5	43
GN 303.2-45-M6-40-SW-*	45	M 6	40	10	13	26.5	4	35	3.5	43
GN 303.2-45-M6-50-SW-*	45	M 6	50	10	13	26.5	4	35	3.5	45
GN 303.2-63-M6-16-SW-*	63	M 6	16	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	36
GN 303.2-63-M6-20-SW-*	63	M 6	20	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	37
GN 303.2-63-M6-25-SW-*	63	M 6	25	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	38
GN 303.2-63-M6-32-SW-*	63	M 6	32	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	39
GN 303.2-63-M6-40-SW-*	63	M 6	40	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	41
GN 303.2-63-M6-50-SW-*	63	M 6	50	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	42
GN 303.2-63-M6-63-SW-*	63	M 6	63	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	44
GN 303.2-63-M8-16-SW-*	63	M 8	16	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	39
GN 303.2-63-M8-20-SW-*	63	M 8	20	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	40
GN 303.2-63-M8-25-SW-*	63	M 8	25	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	42
GN 303.2-63-M8-32-SW-*	63	M 8	32	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	44
GN 303.2-63-M8-40-SW-*	63	M 8	40	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	46
GN 303.2-63-M8-50-SW-*	63	M 8	50	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	49
GN 303.2-63-M8-63-SW-*	63	M 8	63	13.5	17.5	32.5	6.5	45	4	53
GN 303.2-78-M10-20-SW-*	78	M 10	20	16	21	37.5	8	55	4	124
GN 303.2-78-M10-25-SW-*	78	M 10	25	16	21	37.5	8	55	4	125
GN 303.2-78-M10-32-SW-*	78	M 10	32	16	21	37.5	8	55	4	128
GN 303.2-78-M10-40-SW-*	78	M 10	40	16	21	37.5	8	55	4	132
GN 303.2-78-M10-50-SW-*	78	M 10	50	16	21	37.5	8	55	4	137
GN 303.2-78-M10-63-SW-*	78	M 10	63	16	21	37.5	8	55	4	137
GN 303.2-78-M10-80-SW-*	78	M 10	80	16	21	37.5	8	55	4	152
GN 303.2-78-M8-20-SW-*	78	M 8	20	16	21	37.5	8	55	4	118
GN 303.2-78-M8-25-SW-*	78	M 8	25	16	21	37.5	8	55	4	119
GN 303.2-78-M8-32-SW-*	78	M 8	32	16	21	37.5	8	55	4	122
GN 303.2-78-M8-40-SW-*	78	M 8	40	16	21	37.5	8	55	4	126
GN 303.2-78-M8-50-SW-*	78	M 8	50	16	21	37.5	8	55	4	129
GN 303.2-78-M8-63-SW-*	78	M 8	63	16	21	37.5	8	55	4	133
GN 303.2-78-M8-80-SW-*	78	M 8	80	16	21	37.5	8	55	4	138

Gewicht bezieht sich auf Form G

