

Winkel

Aluminium, für Aluprofile (b-Baukasten), mit oder ohne Zubehör

AUSFÜHRUNG

Form

- **A**: ohne Zubehör
- **C**: mit Befestigungsset und Abdeckkappe

Winkel

Aluminium

- lackiert, weißaluminium **AW**
- blank **AB**

Befestigungsset (nur bei Form C)

- Hammerkopfmutter und Zylinderschraube (bei n = 8)
- Hammerkopfschraube und Bundmutter (bei n = 10)


Stahl, verzinkt **SZ** (nur bei Form C)

blau / gelb passiviert

Abdeckkappe (nur bei Form C)

Kunststoff (Polyamid PA)

Schwarz **S**



INFORMATION

Winkel GN 30b befestigen Aluprofile z. B. an Tischen und Platten oder rechtwinklig aneinander. Dabei ist keine Bearbeitung des Profils nötig.

Die Verbindung lässt sich längs der Nut frei positionieren und verschieben. Zur Befestigung des Winkels an einer Platte oder quer zum Aluprofil müssen die Führungsstege herausgebrochen werden. Die Abdeckkappen sorgen für ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild und erleichtern die Reinigung (Form C).

ZUBEHÖR (NUR BEI FORM A)


- Nutensteine GN 50b (siehe Seite)
- Hammerkopfmuttern GN 51b (siehe Seite)
- Hammerkopfschrauben GN 52b (siehe Seite)
- Bundmuttern GN 53b (siehe Seite)

TECHNISCHE INFORMATION


- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

Montagemöglichkeiten / Anwendungsbeispiele


Montage Abdeckkappe




Verwendung

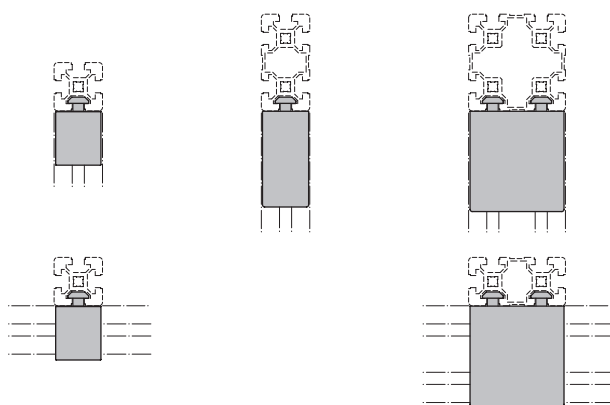

Anwendungsbeispiele

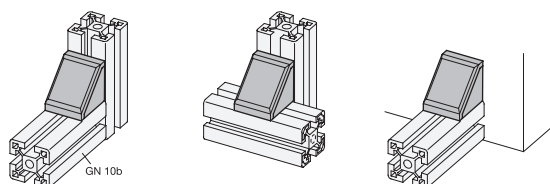

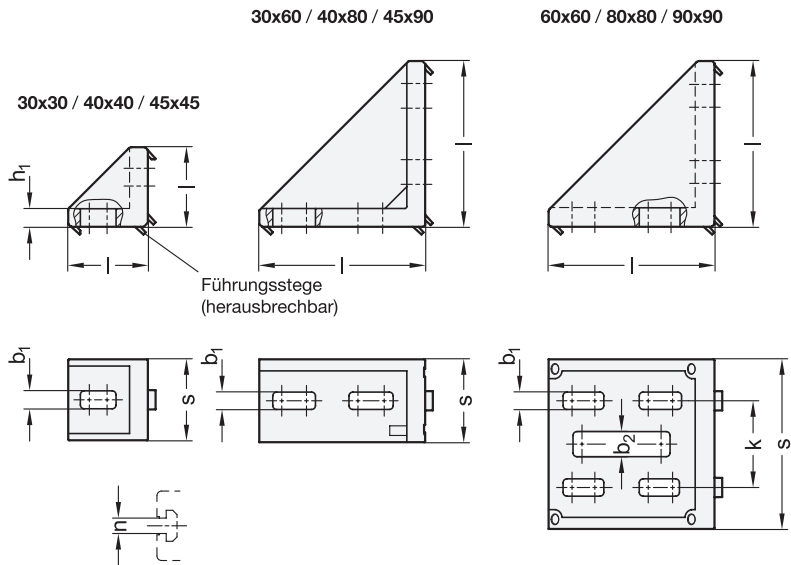


GN 30b-A-AW

Artikelnummer	s Nennmaß	s Istmaß	Länge l Nennmaß	Länge l Istmaß	n	b1 Für Schraube	b2* Für Schraube	h1	k	
GN 30b-30308-A-AW	30	28	30	27	8	M 6	-	5.5	-	21
GN 30b-30608-A-AW	30	28	60	57	8**	M 6	-	6	-	57
GN 30b-404010-A-AW	40	38	40	36	10	M 8	-	5.5	-	34
GN 30b-408010-A-AW	40	36	80	80	10**	M 8	-	9	-	123
GN 30b-454510-A-AW	45	42	45	41	10	M 8	-	9	-	52
GN 30b-459010-A-AW	45	42	90	87	10**	M 8	-	9.5	-	166
GN 30b-60608-A-AW	60	56	60	57	8**	M 6	M 8	6	30	168
GN 30b-808010-A-AW	80	74	80	76	10**	M 8	-	8	40	227
GN 30b-909010-A-AW	90	88	90	86	10**	M 8	-	9.5	45	360

GN 30b-A-AB

Artikelnummer	s Nennmaß	s Istmaß	Länge l Nennmaß	Länge l Istmaß	n	b1 Für Schraube	b2* Für Schraube	h1	k	
GN 30b-30308-A-AB	30	28	30	27	8	M 6	-	5.5	-	21
GN 30b-30608-A-AB	30	28	60	57	8**	M 6	-	6	-	59
GN 30b-404010-A-AB	40	38	40	36	10	M 8	-	5.5	-	34
GN 30b-408010-A-AB	40	36	80	80	10**	M 8	-	9	-	119
GN 30b-454510-A-AB	45	42	45	41	10	M 8	-	9	-	50
GN 30b-459010-A-AB	45	42	90	87	10**	M 8	-	9.5	-	165
GN 30b-60608-A-AB	60	56	60	57	8**	M 6	M 8	6	30	106
GN 30b-808010-A-AB	80	74	80	76	10**	M 8	-	8	40	225
GN 30b-909010-A-AB	90	88	90	86	10**	M 8	-	9.5	45	358

* Langlöcher nur bei 60608
** zusätzliche Führungsstege für weitere Nutgrößen

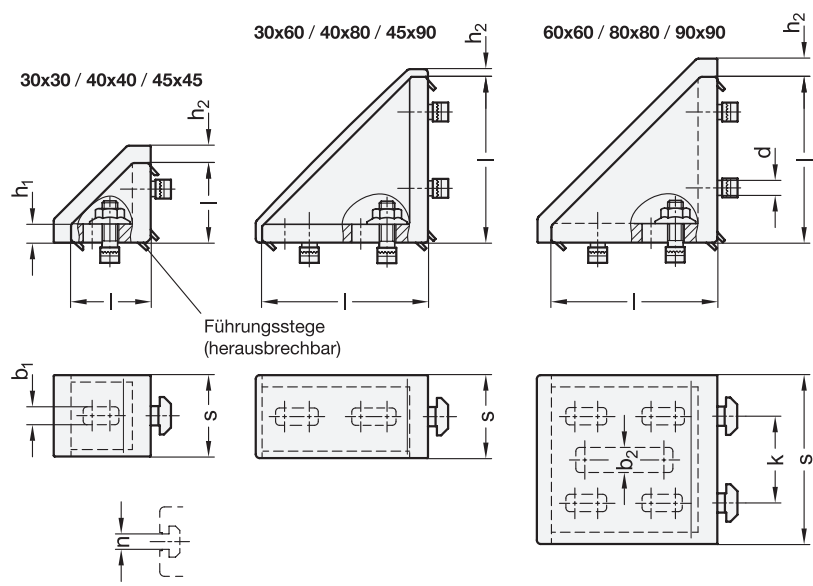

GN 30b-C-AWSZS

Artikelnummer	s Nennmaß	s Istmaß	Länge l Nennmaß	Länge l Istmaß	n	b1 Für Schraube	b2* Für Schraube	d	h1	h2 ≈	k	
GN 30b-30308-C-AWSZS	30	28	30	27	8	M 6	-	M 6	5.5	6	-	48
GN 30b-30608-C-AWSZS	30	28	60	57	8**	M 6	-	M 6	6	3.5	-	99
GN 30b-404010-C-AWSZS	40	38	40	36	10	M 8	-	M 8	5.5	6	-	88
GN 30b-408010-C-AWSZS	40	36	80	80	10**	M 8	-	M 8	9	3.5	-	210
GN 30b-454510-C-AWSZS	45	42	45	41	10	M 8	-	M 8	9	6	-	112
GN 30b-459010-C-AWSZS	45	42	90	87	10**	M 8	-	M 8	9.5	3.5	-	300
GN 30b-60608-C-AWSZS	60	56	60	57	8**	M 6	M 8	M 6	6	6.5	30	198
GN 30b-808010-C-AWSZS	80	74	80	76	10**	M 8	-	M 8	8	6.5	40	450
GN 30b-909010-C-AWSZS	90	88	90	86	10**	M 8	-	M 8	9.5	6.5	45	592

GN 30b-C-ABSZS

Artikelnummer	s Nennmaß	s Istmaß	Länge l Nennmaß	Länge l Istmaß	n	b1 Für Schraube	b2* Für Schraube	d	h1	h2 ≈	k	
GN 30b-30308-C-ABSZS	30	28	30	27	8	M 6	-	M 6	5.5	6	-	41
GN 30b-30608-C-ABSZS	30	28	60	57	8**	M 6	-	M 6	6	3.5	-	96
GN 30b-404010-C-ABSZS	40	38	40	36	10	M 8	-	M 8	5.5	6	-	87
GN 30b-408010-C-ABSZS	40	36	80	80	10**	M 8	-	M 8	9	3.5	-	207
GN 30b-454510-C-ABSZS	45	42	45	41	10	M 8	-	M 8	9	6	-	112
GN 30b-459010-C-ABSZS	45	42	90	87	10**	M 8	-	M 8	9.5	3.5	-	299
GN 30b-60608-C-ABSZS	60	56	60	57	8**	M 6	M 8	M 6	6	6.5	30	181
GN 30b-808010-C-ABSZS	80	74	80	76	10**	M 8	-	M 8	8	6.5	40	454
GN 30b-909010-C-ABSZS	90	88	90	86	10**	M 8	-	M 8	9.5	6.5	45	588

* Langlöcher nur bei 60608
** zusätzliche Führungsstege für weitere Nutgrößen