

Winkel

Zink-Druckguss, für Aluprofile (i-Baukasten), mit oder ohne Zubehör

AUSFÜHRUNG

Form

- **A**: ohne Zubehör
- **C**: mit Befestigungsset und Abdeckkappe

Winkel
Zink-Druckguss
lackiert, weißaluminium **ZW**

Schrauben und Nutensteine (nur bei Form C)
Stahl, verzinkt, blau passiviert **SZ**

Abdeckkappe (nur bei Form C)
Kunststoff (Polyamid PA)
Schwarz **S**

INFORMATION

Winkel GN 30i befestigen Aluprofil le z. B. an Tischen und Platten oder rechtwinklig aneinander. Dabei ist keine Bearbeitung des Profils nötig.


Die Verbindung lässt sich längs der Nut frei positionieren und verschieben. Zur Befestigung des Winkels an einer Platte oder quer zum Aluprofil müssen die Führungsstege herausgebrochen werden. Die Abdeckkappen sorgen für ein optisch ansprechendes Erscheinungsbild und erleichtern die Reinigung (Form C).

ZUBEHÖR (NUR BEI FORM A)

- Nutensteine GN 50i (siehe Seite)


TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)




Montagemöglichkeiten / Anwendungsbeispiele


Montage Abdeckkappe




Verwendung

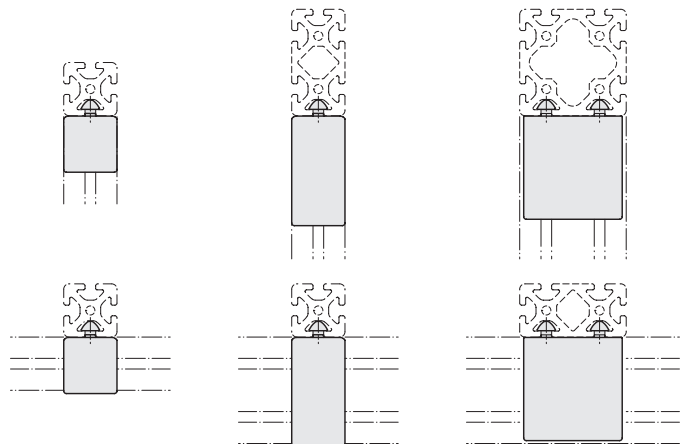


Anwendungsbeispiele

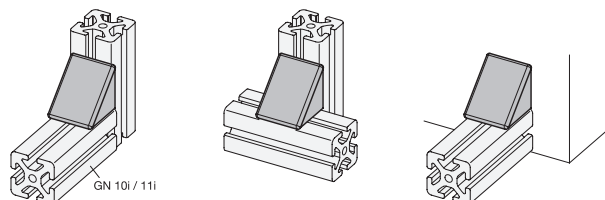

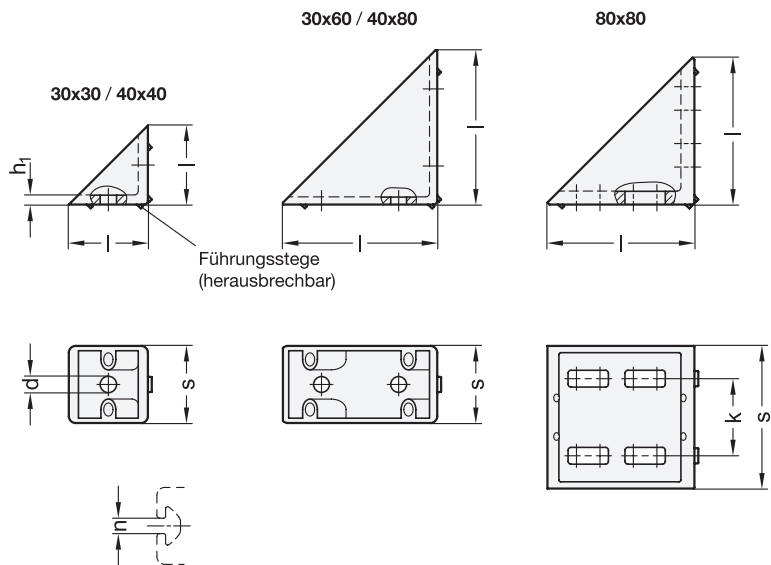

GN 30i-A-ZW

Artikelnummer	s Nennmaß	s Istmaß	Länge l Nennmaß	Länge l Istmaß	n	d Für Schraube	h ₁	k	⚖
GN 30i-30306-A-ZW	30	30	30	30	6	M 6	2.5	-	47
GN 30i-30606-A-ZW	30	30	60	60	6	M 6	3.5	-	130
GN 30i-40408-A-ZW	40	40	40	40	8	M 8	5	-	85
GN 30i-40808-A-ZW	40	40	80	80	8	M 8	5	-	271
GN 30i-80808-A-ZW	80	74	80	76	8	M 8	8	40	407

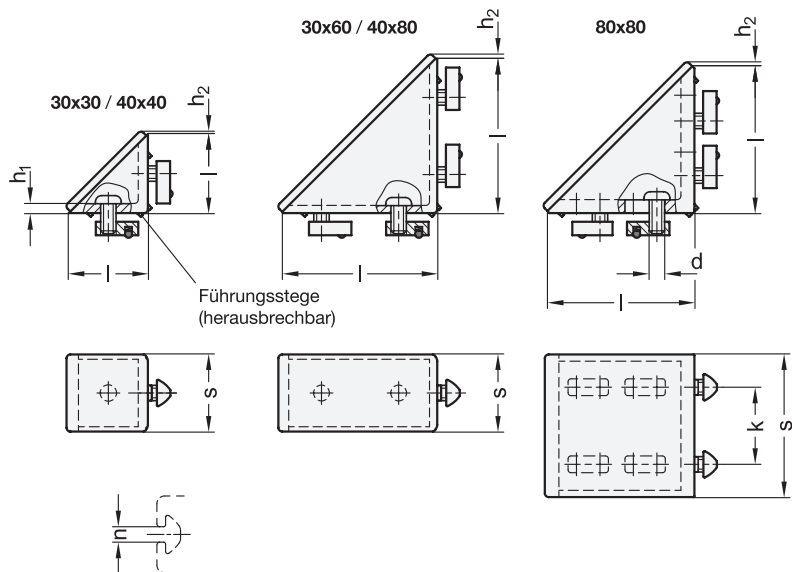

GN 30i-C-ZWSZS

Artikelnummer	s Nennmaß	s Istmaß	Länge l Nennmaß	Länge l Istmaß	n	d	h ₁	h ₂ ≈	k	⚖
GN 30i-30306-C-ZWSZS	30	30	30	30	6	M 6	2.5	2	-	52
GN 30i-30606-C-ZWSZS	30	30	60	60	6	M 6	3.5	2	-	166
GN 30i-40408-C-ZWSZS	40	40	40	40	8	M 8	5	2	-	158
GN 30i-40808-C-ZWSZS	40	40	80	80	8	M 8	5	2	-	355
GN 30i-80808-C-ZWSZS	80	74	80	76	8	M 8	8	7	40	575

