

Umleggriff-Handräder

Aluminium, Griff rückschwenkend

AUSFÜHRUNG

Bohrungskennzeichen

- **B**: ohne Nabennut
- **K**: mit Nabennut DIN 6885-1 P9

Form

- **R**: mit drehbarem Umleggriff

Radkörper

Aluminium

- Nabe bearbeitet
- Radkranz
 - allseitig gedreht
 - hochglanzpoliert
 - Rundlauf- und Planlaufabweichung < 0,4
- unbearbeitete Fläche gestrahlt

Sicherheits-Umleggriff GN 798.7 (siehe Seite 587)

Kunststoff, Polyamid (PA)

- schwarz, matt
- Umlegmechanik
 - Achsteil, 1.0718, brüniert
 - Anbauteil, gesintert, brüniert



ZUBEHÖR

- GN 184 Vorlegescheiben (zur axialen Befestigung) (siehe Seite 971)


TECHNISCHE INFORMATION

- Passfedernuten DIN 6885-1 (siehe Seite A16)
- Querboreungen GN 110 (siehe Seite A17)
- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

INFORMATION

Umleggriff-Handräder GN 322.7 werden eingesetzt, wenn der Griff in der Bedienstellung aus Sicherheitsgründen nicht arretiert sein darf. Anschließend wird er in axialer Richtung gegen Federkraft in eine Arretierung geschoben. So fixiert und unter Beibehaltung der Axialkraft kann mit dem Griff gekurbelt werden.

Nach dem "Loslassen" schiebt die Druckfeder den Griff aus der Arretierung heraus, die Torsionsfeder schwenkt ihn wieder zurück.

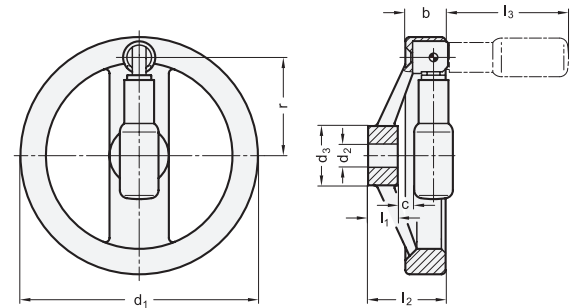

GN 322.7-B

Artikelnummer	d ₁	d ₂ H7 Bohrung	b	c	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	r	Ø Griff	△
GN 322.7-125-B12-R	125	12	24.5	7.5	31	18	44	61.5	50	22	438
GN 322.7-140-B14-R	140	14	24.5	7	36	19	45.5	76.5	57.5	24	548
GN 322.7-160-B14-R	160	14	25	7.5	36	20	47	76.5	67.5	24	600
GN 322.7-160-B16-R	160	16	25	7.5	36	20	47	76.5	67.5	24	560
GN 322.7-200-B18-R	200	18	25	8.5	42	24	52.5	86.5	84	25	970
GN 322.7-200-B20-R	200	20	25	8.5	42	24	52.5	86.5	84	25	945
GN 322.7-250-B22-R	250	22	26.5	13	48	28	61	86.5	111	25	1380

GN 322.7-K

Artikelnummer	d ₁	d ₂ H7 Bohrung	b	c	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	r	Ø Griff	△
GN 322.7-125-K12-R	125	12	24.5	7.5	31	18	44	61.5	50	22	445
GN 322.7-140-K14-R	140	14	24.5	7	36	19	45.5	76.5	57.5	24	500
GN 322.7-160-K14-R	160	14	25	7.5	36	20	47	76.5	67.5	24	640
GN 322.7-160-K16-R	160	16	25	7.5	36	20	47	76.5	67.5	24	660
GN 322.7-200-K18-R	200	18	25	8.5	42	24	52.5	86.5	84	25	980
GN 322.7-200-K20-R	200	20	25	8.5	42	24	52.5	86.5	84	25	960
GN 322.7-250-K22-R	250	22	26.5	13	48	28	61	86.5	111	25	1500