

Sicherheits-Handräder

Aluminium, mit Gleitlager

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** ohne Griff
- **D:** mit drehbarem Stahlgriff

Kennzeichen

- **ZI:** Einkuppeln durch Ziehen
- **DR:** Einkuppeln durch Drücken

Radkörper

Aluminium

- Nabe bearbeitet
- Radkranz
 - gedreht
 - Rundlauf- und Planlaufabweichung < 0,4
- komplett kunststoffbeschichtet
Schwarz, strukturmatt

Kupplungssatz GN 000.4 (siehe Seite 184) mit Gleitlager

Stahl

- nitriert
- Laufflächen geschliffen bzw. PTFE-beschichtet

Drehbarer Griff GN 598 (siehe Seite 1092)

Stahl

- kunststoffbeschichtet
Schwarz, strukturmatt
- Achsteil Stahl
verzinkt, blau passiviert

INFORMATION

Bei Sicherheits-Handrädern GN 323.4 wird im unbetätigten Zustand die Drehbewegung der Welle nicht auf den Radkörper übertragen. Zum Antreiben und Verstellen wird je nach Kennzeichen der Kupplungssatz durch Drücken bzw. Ziehen eingekuppelt. Beim Loslassen kuppelt sich dieser durch Federkraft wieder aus.

Bei der Form D werden schnelle Verstellbewegungen über den drehbar gelagerten Zylindergriff ergonomisch eingeleitet. Das präzise Einstellen erfolgt über den Radkranz.


ZUBEHÖR

- GN 184 Vorlegescheiben (zur axialen Befestigung) (siehe Seite 971)

TECHNISCHE INFORMATION

- Mehr Informationen zu Sicherheitshandräder (siehe Seite 133)
- Passfedernuten DIN 6885-2 (siehe Seite A16)
- ISO-Passungen (siehe Seite A21)



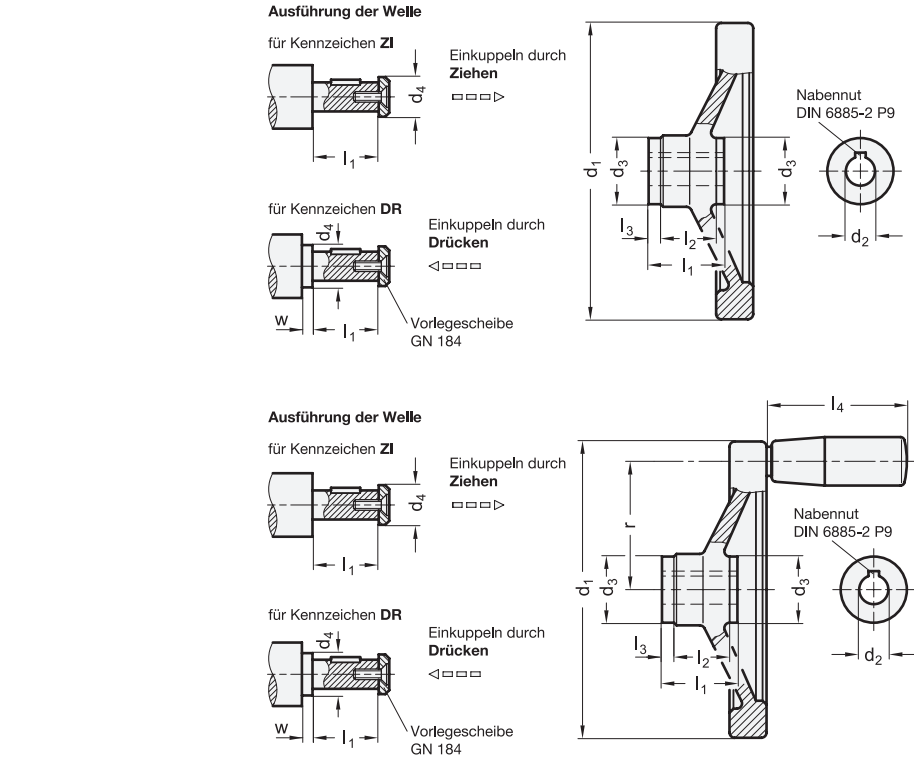

*Vervollständige mit

ZI	DR
Einkuppeln durch Ziehen	Einkuppeln durch Drücken

GN 323.4-A

Artikelnummer	d ₁	d ₂ H7 Bohrung mit Schlüsselnut	d ₃	d ₄ max.	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	r	w min.	Ø Griff GN 598	Kupplung GN 000.4 Nenngröße	⚖
GN 323.4-125-K12-A-*	125	K 12	28	17	28.5	18	5	67.5	54	4	23	1	405
GN 323.4-140-K12-A-*	140	K 12	28	17	28.5	19	5	67.5	61	4	23	1	493
GN 323.4-140-K14-A-*	140	K 14	32	21	32.5	19	6	67.5	61	4	23	2	523
GN 323.4-140-K16-A-*	140	K 16	32	21	32.5	19	6	67.5	61	4	23	2	480
GN 323.4-160-K14-A-*	160	K 14	32	21	32.5	20	6	82.5	71	4	26	2	632
GN 323.4-160-K16-A-*	160	K 16	32	21	32.5	20	6	82.5	71	4	26	2	619
GN 323.4-200-K18-A-*	200	K 18	38	26	36.5	24	6	82.5	89	4	26	3	1035
GN 323.4-200-K20-A-*	200	K 20	38	26	36.5	24	6	82.5	89	4	26	3	1018
GN 323.4-250-K22-A-*	250	K 22	45	30	47.5	28	12	92.5	113	4	28	4	1796

GN 323.4-D

Artikelnummer	d ₁	d ₂ H7 Bohrung mit Schlüsselnut	d ₃	d ₄ max.	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	r	w min.	Ø Griff GN 598	Kupplung GN 000.4 Nenngröße	⚖
GN 323.4-125-K12-D-*	125	K 12	28	17	28.5	18	5	67.5	54	4	23	1	590
GN 323.4-140-K12-D-*	140	K 12	28	17	28.5	19	5	67.5	61	4	23	1	678
GN 323.4-140-K14-D-*	140	K 14	32	21	32.5	19	6	67.5	61	4	23	2	708
GN 323.4-140-K16-D-*	140	K 16	32	21	32.5	19	6	67.5	61	4	23	2	695
GN 323.4-160-K14-D-*	160	K 14	32	21	32.5	20	6	82.5	71	4	26	2	925
GN 323.4-160-K16-D-*	160	K 16	32	21	32.5	20	6	82.5	71	4	26	2	882
GN 323.4-200-K18-D-*	200	K 18	38	26	36.5	24	6	82.5	89	4	26	3	1328
GN 323.4-200-K20-D-*	200	K 20	38	26	36.5	24	6	82.5	89	4	26	3	1311
GN 323.4-250-K22-D-*	250	K 22	45	30	47.5	28	12	92.5	113	4	28	4	2181

Gewicht bezieht sich auf Kennzeichen ZI

