

Sicherheits-Handräder

Aluminium, mit Nadellager

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** ohne Griff
- **D:** mit drehbarem Stahlgriff

Kennzeichen

- **ZI:** Einkuppeln durch Ziehen
- **DR:** Einkuppeln durch Drücken

Radkörper

Aluminium

- Nabe bearbeitet
- Radkranz
 - gedreht
 - Rundlauf- und Planlaufabweichung < 0,4
- komplett kunststoffbeschichtet
- Schwarz, strukturmatt

Kupplungssatz GN 000.5 (siehe Seite 185) mit Nadellager

Stahl

- gehärtet
- Laufflächen geschliffen

Drehbarer Griff GN 598 (siehe Seite 1092)

Stahl

- kunststoffbeschichtet
- Schwarz, strukturmatt
- Achsteil Stahl
- verzinkt, blau passiviert

INFORMATION

Bei Sicherheits-Handrädern GN 323.5 wird im unbetätigten Zustand die Drehbewegung der Welle nicht auf den Radkörper übertragen. Zum Antreiben und Verstellen wird je nach Kennzeichen der Kupplungssatz durch Drücken bzw. Ziehen eingekuppelt. Beim Loslassen kuppelt sich dieser durch Federkraft wieder aus.

Bei der Form D werden schnelle Verstellbewegungen über den drehbar gelagerten Zylindergriff ergonomisch eingeleitet. Das präzise Einstellen erfolgt über den Radkranz.


ZUBEHÖR

- GN 184 Vorlegescheiben (zur axialen Befestigung) (siehe Seite 971)

TECHNISCHE INFORMATION

- Mehr Informationen zu Sicherheitshandräder (siehe Seite 133)
- Passfedernuten DIN 6885-2 (siehe Seite A16)
- ISO-Passungen (siehe Seite A21)



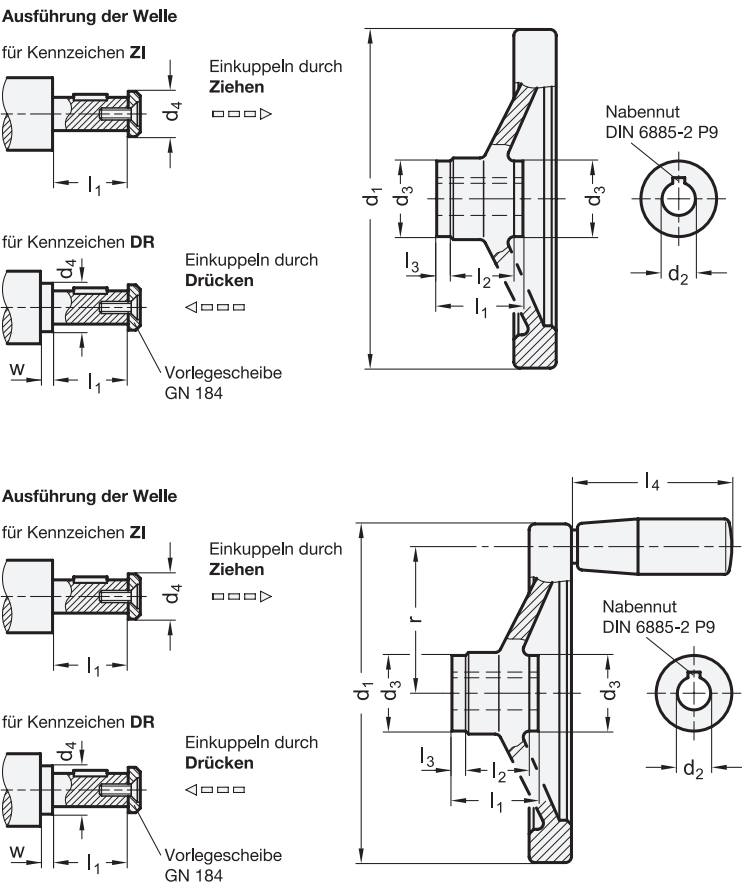

*Vervollständige mit

ZI **DR**

Einkuppeln durch Ziehen Einkuppeln durch Drücken

GN 323.5-A

Artikelnummer	d1	d2 H7 Bohrung mit Schlüsselnut	d3	d4 max.	l1	l2	l3	l4 ≈	r	w min.	Ø Griff GN 598	Kupplung GN 000.5 Nenngröße	⚖
GN 323.5-125-K12-A-*	125	K 12	29	17	42	18	12	67.5	54	4	23	1	423
GN 323.5-140-K12-A-*	140	K 12	29	17	42	19	12	67.5	61	4	23	1	512
GN 323.5-140-K14-A-*	140	K 14	33	21	48	19	14	67.5	61	4	23	2	594
GN 323.5-160-K14-A-*	160	K 14	33	21	48	20	14	82.5	71	4	26	2	600
GN 323.5-200-K18-A-*	200	K 18	39	26	50	24	13	82.5	89	4	26	3	1127
GN 323.5-250-K22-A-*	250	K 22	46	30	54	28	13	92.5	113	4	28	4	1837

GN 323.5-D

Artikelnummer	d1	d2 H7 Bohrung mit Schlüsselnut	d3	d4 max.	l1	l2	l3	l4 ≈	r	w min.	Ø Griff GN 598	Kupplung GN 000.5 Nenngröße	⚖
GN 323.5-125-K12-D-*	125	K 12	29	17	42	18	12	67.5	54	4	23	1	611
GN 323.5-140-K12-D-*	140	K 12	29	17	42	19	12	67.5	61	4	23	1	697
GN 323.5-140-K14-D-*	140	K 14	33	21	48	19	14	67.5	61	4	23	2	779
GN 323.5-160-K14-D-*	160	K 14	33	21	48	20	14	82.5	71	4	26	2	1008
GN 323.5-200-K18-D-*	200	K 18	39	26	50	24	13	82.5	89	4	26	3	1425
GN 323.5-250-K22-D-*	250	K 22	46	30	54	28	13	92.5	113	4	28	4	2130

Gewicht bezieht sich auf Kennzeichen ZI

