

Speichenhandräder

Aluminium, kunststoffbeschichtet schwarz

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** ohne Griff
- **R:** mit drehbarem Griff

Bohrungskennzeichen

- **B:** ohne Nabennut
- **K:** mit Nabennut DIN 6885-1 P9

Radkörper

Aluminium

- Nabe bearbeitet
- Radkranz
 - allseitig gedreht
 - Rundlauf- und Planlaufabweichung < 0,4
 - kunststoffbeschichtet
 - schwarz, strukturmatt

Drehbarer Griff GN 798 (siehe Seite 577)

Kunststoff, Polyamid (PA)

- Schwarz, matt
- Achsteil Stahl
 - verzinkt, blau passiviert



INFORMATION

Speichenhandräder GN 324 werden zum Verstellen oder Antreiben verwendet.

Bei der Form R werden schnelle Verstellbewegungen über den drehbaren Zylindergriff entkoppelt eingeleitet. Dabei kann der drehbar gelagerte Griffkörper fest und sicher gehalten werden.

Für präzises Einstellen wird die Handkraft über den Radkranz eingeleitet.


Speichenhandräder können auch mit Querbohrungen GN 110 bestellt werden.

ZUBEHÖR

- GN 184 Vorlegescheiben (zur axialen Befestigung) (siehe Seite 971)

TECHNISCHE INFORMATION

- Passfedernuten DIN 6885-1 (siehe Seite A16)
- Querbohrungen GN 110 (siehe Seite A17)
- ISO-Passungen (siehe Seite A21)

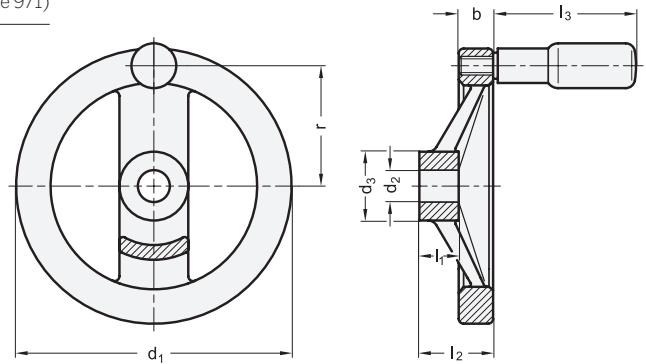

* Vervollständige mit

B ohne Nabennut
K mit Nabennut

GN 324-A

Artikelnummer	d ₁	d ₂ H7 Bohrung	b	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	r	Ø Zylinder- griff GN 798	⚖
GN 324-125-*12-A	125	12	15	31	18	33	61.5	54	22	310
GN 324-125-*14-A	125	14	15	31	18	33	61.5	54	22	308
GN 324-140-*14-A	140	14	16.5	36	19	36	76.5	61	24	402
GN 324-140-*16-A	140	16	16.5	36	19	36	76.5	61	24	397
GN 324-160-*14-A	160	14	18	36	20	39	76.5	71	24	539
GN 324-160-*16-A	160	16	18	36	20	39	76.5	71	24	530
GN 324-200-*18-A	200	18	20.5	42	24	45	86.5	89	25	870
GN 324-200-*20-A	200	20	20.5	42	24	45	86.5	89	25	870
GN 324-250-*22-A	250	22	23	48	28	51	86.5	113	25	1490
GN 324-250-*26-A	250	26	23	48	28	51	86.5	113	25	1490

GN 324-R

Artikelnummer	d ₁	d ₂ H7 Bohrung	b	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	r	Ø Zylinder- griff GN 798	⚖
GN 324-125-*12-R	125	12	15	31	18	33	61.5	54	22	390
GN 324-125-*14-R	125	14	15	31	18	33	61.5	54	22	395
GN 324-140-*14-R	140	14	16.5	36	19	36	76.5	61	24	510
GN 324-140-*16-R	140	16	16.5	36	19	36	76.5	61	24	490
GN 324-160-*14-R	160	14	18	36	20	39	76.5	71	24	635
GN 324-160-*16-R	160	16	18	36	20	39	76.5	71	24	638
GN 324-200-*18-R	200	18	20.5	42	24	45	86.5	89	25	1036
GN 324-200-*20-R	200	20	20.5	42	24	45	86.5	89	25	1019
GN 324-250-*22-R	250	22	23	48	28	51	86.5	113	25	1628
GN 324-250-*26-R	250	26	23	48	28	51	86.5	113	25	1622

* Gewicht bezieht sich auf Bohrungskennzeichen B

* Gewicht bezieht sich auf Bohrungskennzeichen B