

Rohrgriffe

Rohr Aluminium, FüÙe Zink-Druckguss, mit elektrischer Schaltfunktion

AUSFÜHRUNG

Form

- **T0**: ohne Taster
- **T1**: mit 1 Taster
- **T2**: mit 2 Taster

Kennziffer

- **1**: ohne Not-Aus-Schalter
- **2**: mit Not-Aus-Schalter

Griffrohr

Aluminium, Wandstärke 1,5 mm
 • kunststoffbeschichtet
 schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
 • eloxiert, naturfarben **EL**

GrifffüÙe

Zink-Druckguss
 kunststoffbeschichtet
 schwarz, RAL 9005, strukturmatt

Deckel bei Kennziffer 1

(statt Not-Aus-Schalter)
 Kunststoff, hellgrau

Einsatztemperatur -25 °C bis +55 °C



INFORMATION

Rohrgriffe GN 331 sind in unterschiedlichen Ausstattungen bezüglich Not-Aus-Schaltern und Tastern erhältlich. Mit ihnen kann die Betätigung einzelner Funktionen einer Maschinensteuerung wie z.B. die Entriegelung der Sicherheitszuhaltung einer Gehäusetüre direkt am Griff erfolgen.

Die realisierbaren Schaltungen hängen von der Ausstattung ab und sind nachfolgend aufgeführt. Bei den Formen T1 und T2 wird je Taster ein Set Kappen, bestehend aus den Farben rot, grün und blau mitgeliefert.


Unabhängig von der Betätigung der Taster leuchtet die rote oder grüne LED und kann z.B. als Statusanzeige einer Steuerung dienen.

ZUBEHÖR

- GN 330 Kabel mit Anschlusskupplung (12-polig, 5 oder 10 Meter lang) (siehe Seite 1448)

TECHNISCHE INFORMATION

- Kenndaten der Standardausführungen (siehe Seite)
- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite A35)
- IP Schutzart (siehe Seite A23)

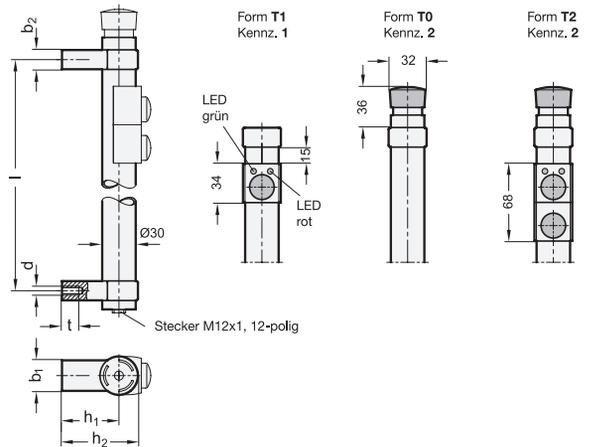

*Vervollständige mit

SW **EL**

GN 331-T0-2

Artikelnummer	Länge l ±0.25	d	b1	b2	h1	h2	t min.	⚖
GN 331-200-*-T0-2	200	M 8	27	17	51	68	15	465
GN 331-300-*-T0-2	300	M 8	27	17	51	68	15	654

GN 331-T1-1

Artikelnummer	Länge l ±0.25	d	b1	b2	h1	h2	t min.	⚖
GN 331-200-*-T1-1	200	M 8	27	17	51	68	15	455w
GN 331-300-*-T1-1	300	M 8	27	17	51	68	15	600

GN 331-T1-2

Artikelnummer	Länge l ±0.25	d	b1	b2	h1	h2	t min.	⚖
GN 331-200-*-T1-2	200	M 8	27	17	51	68	15	488
GN 331-300-*-T1-2	300	M 8	27	17	51	68	15	680

GN 331-T2-1

Artikelnummer	Länge l ±0.25	d	b1	b2	h1	h2	t min.	⚖
GN 331-200-*-T2-1	200	M 8	27	17	51	68	15	469
GN 331-300-*-T2-1	300	M 8	27	17	51	68	15	652

GN 331-T2-2

Artikelnummer	Länge l ±0.25	d	b1	b2	h1	h2	t min.	⚖
GN 331-200-*-T2-2	200	M 8	27	17	51	68	15	500
GN 331-300-*-T2-2	300	M 8	27	17	51	68	15	685

Gewicht bezieht sich auf Form SW

Gewicht bezieht sich auf Form SW

Kenndaten der Standardausführungen GN 331		
Die Rohrgriffe tragen das CE-Zeichen, Niederspannungsrichtlinie 2014 / 35 / EU		
Not-Aus-Schalter	2-kanalig, Öffnerkontakte	
1. Taster mit 2 LED	Wechselkontakt	
	LED, rot und grün	
2. Taster	Schließerkontakt	
Anschlussart, Steckerbelegung	Stecker M12x1, 12-polig	
Schaltspannung / Schaltstrom	max. 24 V DC / max. 0,5 A	
Betriebsspannung (LEDs)	24 V DC ±15% / 10 mA	
Schutzklasse	Kennziffer 1: IP 67 (in verschraubtem Zustand) Kennziffer 2: IP 54	
Tasterfarbe	pro Taster wird ein Set Kappen mitgeliefert, in den Farben: rot, grün, blau	
Zusätzliche Varianten in Sonderausführung		
Not-Aus-Schalter	1-kanalig	
Anzahl der Taster > 2 Taster wahlweise mit	Schließerkontakt	
	Öffnerkontakt	
	Wechselkontakt	
Taster mit Beschriftungsfeld		

