

Rohrgriffe

Rohr Aluminium, Füße Zink-Druckguss, mit verschiebbaren Grifffüßen

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)

Griffrohr

Aluminium, Wandstärke 1,5 mm

- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
Grifffüße schwarz
- eloxiert, naturfarben **ELS**
Grifffüße schwarz
- eloxiert, naturfarben **ELG**
Grifffüße silber

Grifffüße

Zink-Druckguss

kunststoffbeschichtet, strukturmatt

- schwarz, RAL 9005 bei SW / ELS
- silber, RAL 9006 bei ELG

Deckel

Kunststoff

- schwarz, matt bei SW / ELS
- hellgrau, matt bei ELG



INFORMATION

Bei Rohrgriffen GN 333.2 lässt sich der Abstand der Befestigungsbohrungen einstellen.

Bei großen Griffnängen bzw. Belastungen können weitere Abstützungen hinzugefügt werden. Einzelne Abstützungen für Rohrgriffe Ø 28 (Form A) sind lieferbar unter der Norm GN 333.8 (siehe Seite 501).

Rohrgriffe GN 333.2 werden unmontiert geliefert.

ZUBEHÖR


- GN 333.8 Abstützungen (siehe Seite 501)

AUF ANFRAGE

- Sonderlängen

TECHNISCHE INFORMATION

- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite A35)

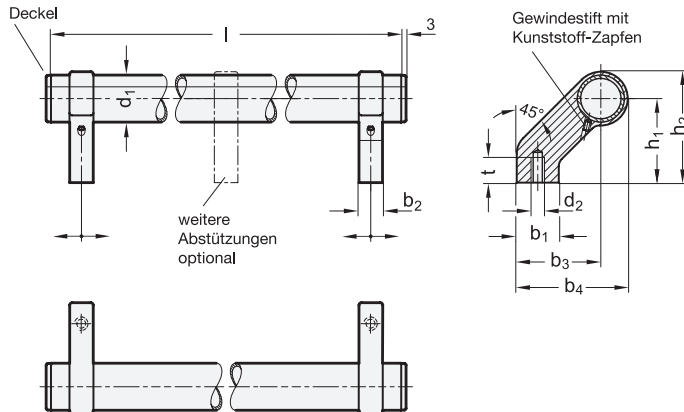

* Vervollständige mit

SW **ELS** **ELG**

GN 333.2

Artikelnummer	d1	Länge l	d2	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t min.	⚖
GN 333.2-28-242-A-*	28	242	M 8	25	14	50	66	50	66	15	380
GN 333.2-28-292-A-*	28	292	M 8	25	14	50	66	50	66	15	392
GN 333.2-28-392-A-*	28	392	M 8	25	14	50	66	50	66	15	470
GN 333.2-28-492-A-*	28	492	M 8	25	14	50	66	50	66	15	520
GN 333.2-28-592-A-*	28	592	M 8	25	14	50	66	50	66	15	560

Gewicht bezieht sich auf Form SW