

Rohrgriffe

Edelstahl

AUSFÜHRUNG

Griffrohr

Edelstahl 1.4301, Wandstärke 2 mm
geschliffen, matt glänzend

Grifffüße (Abstützungen)

Edelstahl-Feinguss, nichtrostend 1.4308
matt gestrahlt


INFORMATION

Bei den Rohrgriffen GN 333.6 sind Grifffüße und Griffrohr miteinander verpresst.

Ein typisches Einsatzgebiet der Rohrgriffe sind doppelflügelige Schwenk- und Schiebetüren an Maschinen und Vorrichtungen.

TECHNISCHE INFORMATION

- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite A35)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

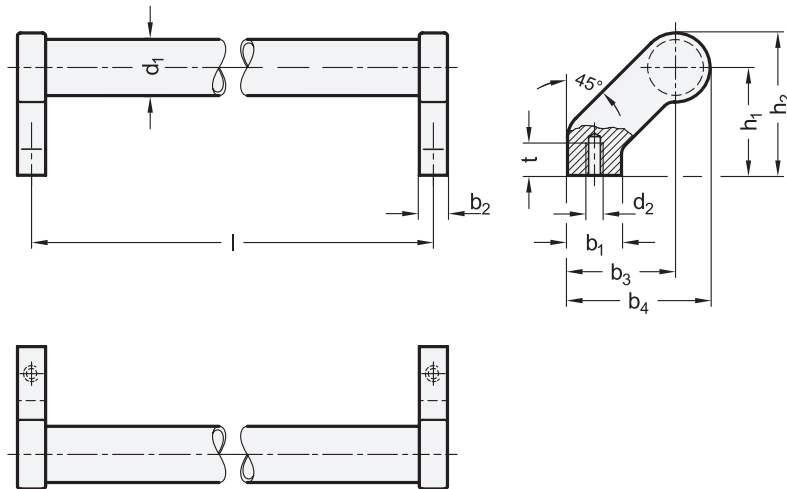

GN 333.6

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	Länge l	b1	b2	b3	b4	d2	h1	h2	t min.	△
GN 333.6-28-200	28	200	25	14	50	66	M 8	50	66	15	605
GN 333.6-28-250	28	250	25	14	50	66	M 8	50	66	15	670
GN 333.6-28-300	28	300	25	14	50	66	M 8	50	66	15	730
GN 333.6-28-400	28	400	25	14	50	66	M 8	50	66	15	845
GN 333.6-28-500	28	500	25	14	50	66	M 8	50	66	15	980
GN 333.6-28-600	28	600	25	14	50	66	M 8	50	66	15	1060