

Abstützungen

Zink-Druckguss, für Griffrohre Ø 28, abgewinkelt

AUSFÜHRUNG

Form

- A: Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)

Abstützung

Zink-Druckguss

kunststoffbeschichtet

- schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- silber, RAL 9006, strukturmatt **SR**

Gewindestift mit Kunststoff-Zapfen

GN 913.3-M4-6-KU (siehe Seite 912)


Stahl, brüniert



INFORMATION

Abstützungen GN 333.8 können bei großen Griffhängen bzw. Belastungen von Rohrgriffen eingesetzt werden.

Sie sind für Rohr-Ø 28 abgestimmt und eignen sich daher für Rohrgriffe GN 333 (siehe Seite 498), GN 333.1 (siehe Seite 496), GN 333.2 (siehe Seite 500) und GN 333.3 (siehe Seite 489).

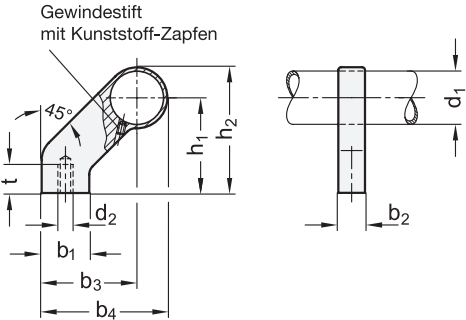

GN 333.8

Artikelnummer	d1	d2	b1	b2	b3	b4	h1	h2	t min.	Δ
GN 333.8-28-A-SW	28	M 8	25	14	50	66	50	66	15	120
GN 333.8-28-A-SR	28	M 8	25	14	50	66	50	66	15	120