

Rohrgriffe

Edelstahl, mit verschiebbaren Griff­fü­ßen, Hygienic Design

AUSFÜHRUNG

Griffrohr
Edelstahl 1.4301 **NI**
geschliffen, matt ($R_a < 0,8 \mu\text{m}$) **MT**
Griff­fü­ße (Ab­stüt­zun­gen)
Edelstahl 1.4301
mattiert ($R_a < 0,8 \mu\text{m}$)
Dichtring und Abstreifer
TPU **T**
- Einsatztemperatur $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ bis $+110\text{ }^{\circ}\text{C}$
- FDA-konformer Werkstoff
- blau
- Härte 95 ± 5 Shore A
Klemmkeil
Messing
Gewindestift
Edelstahl

INFORMATION

Rohrgriffe GN 3330 sind mit den DGUV-Prüfgrundsätzen konform und für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine totaumentfreie Befestigung. Die hohe Oberflächengüte sowie die nichtschöpfende Geometrie verhindern das Anhaften von Schmutz bzw. erleichtern die Reinigung. Die Griff­fü­ße (Ab­stüt­zun­gen) werden lose beigelegt und bei der Montage durch den integrierten Klemmkeil am Griffrohr fixiert. Die Position der Griff­fü­ße lässt sich beliebig einstellen, wobei der Mindestabstand a nicht unterschritten werden darf, da die Röhre im Randbereich ein Untermaß aufweisen können. Bei großen Griff­längen bzw. Belastungen können weitere Abstützungen hinzugefügt werden. Diese sind lieferbar unter der Norm GN 3331 (siehe Seite).

ZUBEHÖR


- Schrauben GN 1580 (siehe Seite)
- Schrauben GN 1581 (siehe Seite)
- Abstützungen GN 3331 (siehe Seite)

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)



NV 24102

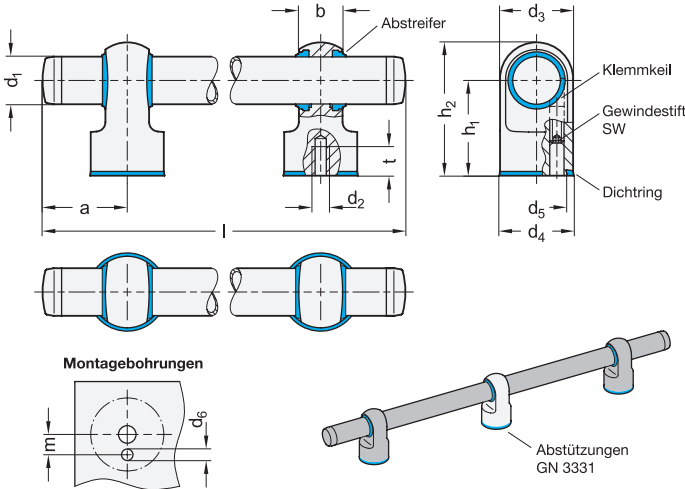

GN 3330

Artikelnummer	d1	Länge l	a min.	b	d2	d3	d4	d5	d6	h1	h2	m	SW	t min.	
GN 3330-NI-30-300-MT-T	30	300	70	27.5	M10	46	46.6	42	8	60	84	13.5	5	20	1687
GN 3330-NI-30-400-MT-T	30	400	70	27.5	M10	46	46.6	42	8	60	84	13.5	5	20	1793
GN 3330-NI-30-500-MT-T	30	500	70	27.5	M10	46	46.6	42	8	60	84	13.5	5	20	1900
GN 3330-NI-30-600-MT-T	30	600	70	27.5	M10	46	46.6	42	8	60	84	13.5	5	20	2005
GN 3330-NI-40-400-MT-T	40	400	70	30	M12	56	56.8	50	8	70	99	18.5	5	25	2803
GN 3330-NI-40-600-MT-T	40	600	70	30	M12	56	56.8	50	8	70	99	18.5	5	25	3090
GN 3330-NI-40-800-MT-T	40	800	70	30	M12	56	56.8	50	8	70	99	18.5	5	25	3376
GN 3330-NI-40-1000-MT-T	40	1000	70	30	M12	56	56.8	50	8	70	99	18.5	5	25	3663

STAINLESS STEEL