

Ovalrohrgriffe

**Rohr Aluminium, Füße Zink-Druckguss,
Montage von der Rückseite**

AUSFÜHRUNG

Griffrohr

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
Grifffüße schwarz
- eloxiert, naturfarben **EL**
Grifffüße schwarz
- eloxiert, naturfarben **ES**
Grifffüße silber

Grifffüße

Zink-Druckguss

kunststoffbeschichtet, strukturmatt

- schwarz, RAL 9005 bei SW / EL
- silber, RAL 9006 bei ES

Deckel


Kunststoff, hellgrau

INFORMATION

Ovalrohrgriffe GN 334 zeichnen sich durch eine hohe Stabilität aus. Das Griffrohr kann ohne weitere Bearbeitung an die Grifffüße angeschraubt werden, deshalb lassen sich Sonderlängen einfach realisieren.

TECHNISCHE INFORMATION

- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite A35)

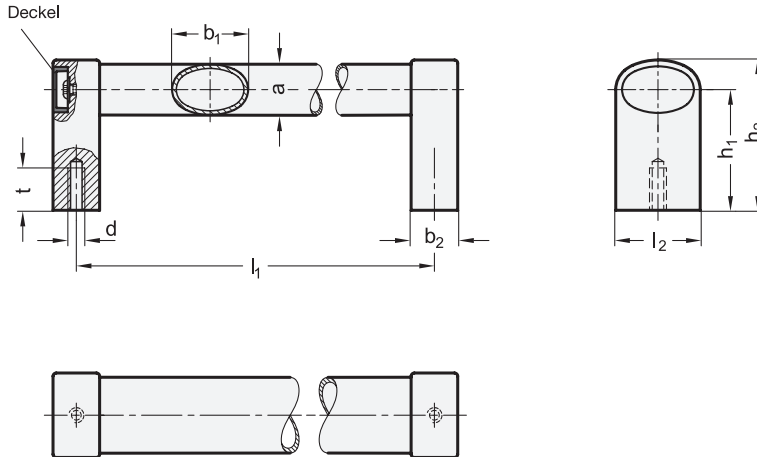

*Vervollständige mit

SW **EL** **ES**

GN 334

Artikelnummer	b ₁	l ₁ ±0.5	a	b ₂	d	h ₁	h ₂	l ₂	t min.	Δ
GN 334-36-200-*	36	200	24	22	M 8	57	71	40	15	480
GN 334-36-250-*	36	250	24	22	M 8	57	71	40	15	522
GN 334-36-300-*	36	300	24	22	M 8	57	71	40	15	560
GN 334-36-350-*	36	350	24	22	M 8	57	71	40	15	620
GN 334-36-400-*	36	400	24	22	M 8	57	71	40	15	660
GN 334-36-500-*	36	500	24	22	M 8	57	71	40	15	720
GN 334-36-600-*	36	600	24	22	M 8	57	71	40	15	840
GN 334-36-800-*	36	800	24	22	M 8	57	71	40	15	940

Gewicht bezieht sich auf Form SW