

Scharniere

aushängbar, Zink-Druckguss / Edelstahl

AUSFÜHRUNG

Form

- A: 2x2 Bohrungen für Senkschrauben

Kennziffer

- 1: festes Lager (Stift) rechts
- 2: festes Lager (Stift) links

Ausführung Zink-Druckguss ZD

Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
silber, RAL 9006, strukturmatt **SR**

Ausführung in Edelstahl NI


Edelstahl 1.4308
matt gestrahlt **GS**

Stift
Edelstahl nichtrostend, 1.4305



TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)
- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite A40)
- Zusammenstellung der Scharniere-Bauarten (siehe Seite 1362)

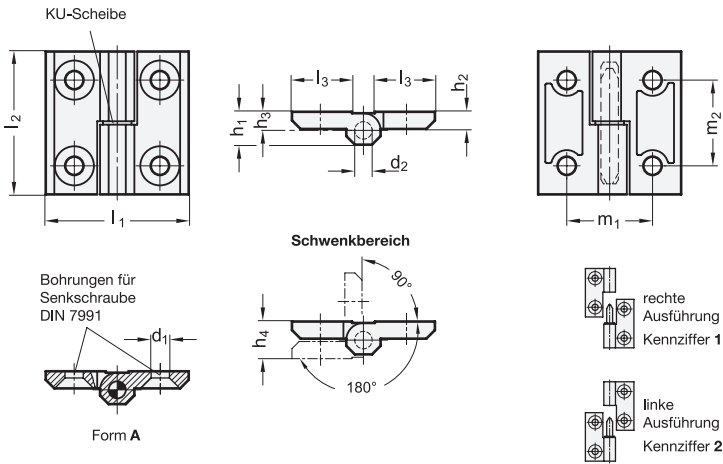

* Geben Sie den Farbindex der Scharniere an (SW oder SR)
SW **SR**
RAL9005 RAL9006

GN 337-ZD

Artikelnummer	l1	l2	d1	d2	h1	h2	h3	h4 +0.5	l3	m1	m2	⚖
GN 337-ZD-40-40-A-1-*	40	40	5.3	4	9	5	5.5	11	16	25	25	43
GN 337-ZD-50-50-A-1-*	50	50	6.4	6	11.5	6	6.5	13	21	30	30	40
GN 337-ZD-60-60-A-1-*	60	60	8.3	8	15	8	8.5	17	26	36	36	80
GN 337-ZD-40-40-A-2-*	40	40	5.3	4	9	5	5.5	11	16	25	25	80
GN 337-ZD-50-50-A-2-*	50	50	6.4	6	11.5	6	6.5	13	21	30	30	150
GN 337-ZD-60-60-A-2-*	60	60	8.3	8	15	8	8.5	17	26	36	36	155

GN 337-NI

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	l1	l2	d1	d2	h1	h2	h3	h4 +0.5	l3	m1	m2	⚖
GN 337-NI-40-40-A-1-GS	40	40	5.3	4	9	5	5.5	11	16	25	25	50
GN 337-NI-50-50-A-1-GS	50	50	6.4	6	11.5	6	6.5	13	21	30	30	100
GN 337-NI-60-60-A-1-GS	60	60	8.3	8	15	8	8.5	17	26	36	36	200
GN 337-NI-40-40-A-2-GS	40	40	5.3	4	9	5	5.5	11	16	25	25	60
GN 337-NI-50-50-A-2-GS	50	50	6.4	6	11.5	6	6.5	13	21	30	30	100
GN 337-NI-60-60-A-2-GS	60	60	8.3	8	15	8	8.5	17	26	36	36	200