

Scheiben mit Abdeckkappe
(Gerätefüße)

AUSFÜHRUNG

Form

- **KS**: Abdeckkappe, gleitfähig
- **KR**: Abdeckkappe, rutschfest

Stahl
verzinkt, blau passiviert

Abdeckkappen:

Abdeckkappe, gleitfähig **KS**
Polyacetal (POM)
cremeweiß (Naturfarbe) RAL 9001

Abdeckkappe, rutschfest **KR**
Elastomer (TPE)
78 shore A ≈, schwarz

INFORMATION



Die unten aufgeführten Anwendungsbeispiele zeigen den vielseitigen Verwendungsbereich der Scheiben mit Abdeckkappe GN 338. Zur Demontage können die Abdeckkappen mit einem Schraubendreher an einer Aussparung abgehoben werden.

AUF ANFRAGE

- Abdeckkappe in anderen Farben (Standard cremeweiß naturfarben)


TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff Eigenschaften - Polyacetal (POM) (siehe Seite A2)
- Kunststoff Eigenschaften - Elastomer (TPE) (siehe Seite A2)



Bohrung für
Senkschrauben
DIN 7991 / DIN ISO 2009
Blechschräuben
Holzschrauben

Anwendungsbeispiele

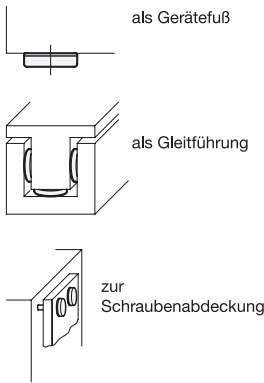

GN 338

Artikelnummer	d1	d2	h1	h2	h3	ΔΔ
GN 338-16-KS	16	3.2	5	1	3.7	5
GN 338-20-KS	20	4.3	5	1	3.7	10
GN 338-25-KS	25	4.3	5.7	1	4	13
GN 338-32-KS	32	5.3	6.7	1	5	28
GN 338-16-KR	16	3.2	5	1	3.7	4
GN 338-20-KR	20	4.3	5	1	3.7	7
GN 338-25-KR	25	4.3	5.7	1	4	11
GN 338-32-KR	32	5.3	6.7	1	5	24