

Ovalrohrgriffe

Rohr Aluminium, Füße Kunststoff

AUSFÜHRUNG

Griffrohr

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
Grifffüße / Deckel, schwarz, matt
- eloxiert, naturfarben **ELS**
Grifffüße / Deckel, schwarz, matt
- eloxiert, Naturfarbe **ELG**
Grifffüße / Deckel, hellgrau, matt

Grifffüße / Deckel

Kunststoff, Polyamid (PA)

- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur bis 100 °C

Buchse


Stahl, verzinkt

INFORMATION

Charakteristisch für das Design der Ovalgriffe GN 366: Rohr und Grifffuß sind aus demselben elliptischen Profil.

TECHNISCHE INFORMATION

- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite A35)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

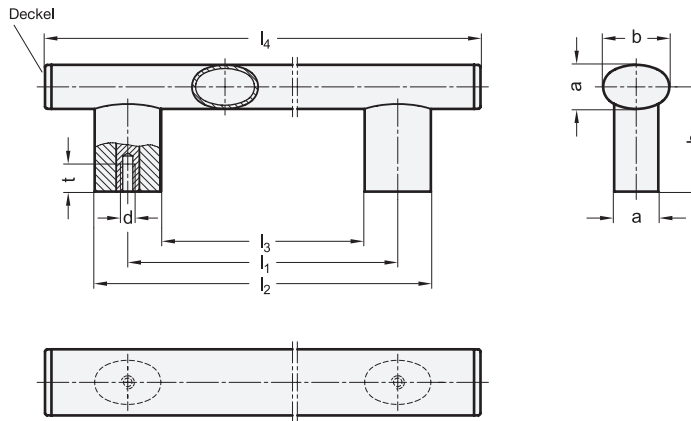

* Vervollständige mit

SW **ELS** **ELG**

GN 366

Artikelnummer	b	d	l1 ±0.5	a	h	l2	l3	l4	t min.	⚖
GN 366-36-M6-200-*	36	M 6	200	24	57	236	164	290	15	345
GN 366-36-M8-200-*	36	M 8	200	24	57	236	164	290	15	337
GN 366-36-M6-250-*	36	M 6	250	24	57	286	214	340	15	397
GN 366-36-M8-250-*	36	M 8	250	24	57	286	214	340	15	389
GN 366-36-M6-300-*	36	M 6	300	24	57	336	264	390	15	443
GN 366-36-M8-300-*	36	M 8	300	24	57	336	264	390	15	434
GN 366-36-M6-400-*	36	M 6	400	24	57	436	364	490	15	522
GN 366-36-M8-400-*	36	M 8	400	24	57	436	364	490	15	514
GN 366-36-M6-500-*	36	M 6	500	24	57	536	464	590	15	610
GN 366-36-M8-500-*	36	M 8	500	24	57	536	464	590	15	602
GN 366-36-M6-600-*	36	M 6	600	24	57	636	564	690	15	693
GN 366-36-M8-600-*	36	M 8	600	24	57	636	564	690	15	685

Gewicht bezieht sich auf Form SW