

Gerätekurbeln

Edelstahl

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** ohne Quernut
 - **N:** mit Quernut
- Edelstahl nichtrostend, 1.4301

- gestrahlt
- Kurbelarm stumpf aufgeschweißt

Abdeckkappe
Kunststoff, schwarz

Drehbarer Griff

- Kunststoff (Duroplast PF)
- schwarz, glänzend
- temperaturbeständig bis zu 110°C

INFORMATION


Edelstahl-Gerätekurbeln GN 369.5 zeichnen sich durch ihren kompakten Aufbau aus und werden für leichte Antriebs- und Verstellaufgaben eingesetzt. Durch die verwendeten Werkstoffe können die Kurbeln auch in aggressiveren Umgebungen eingesetzt werden.

Die Quernut der Form N überträgt auf einfache Weise über einen wellenseitig montierten Querstift die Drehbewegung auf die Welle. Dabei kann die Kurbel abziehbar aufgesteckt sein oder durch eine Zylinderschraube DIN 912 axial dauerhaft befestigt werden. Bestellt werden kann die Form A mit Querbohrungen GN 110 (siehe Seite A17).

Durch einfache Fertigungsverfahren dieser Kurbeln sind Sonderausführungen verhältnismäßig leicht und kostengünstig zu realisieren.

TECHNISCHE INFORMATION

- Querbohrungen GN 110 (siehe Seite A17)

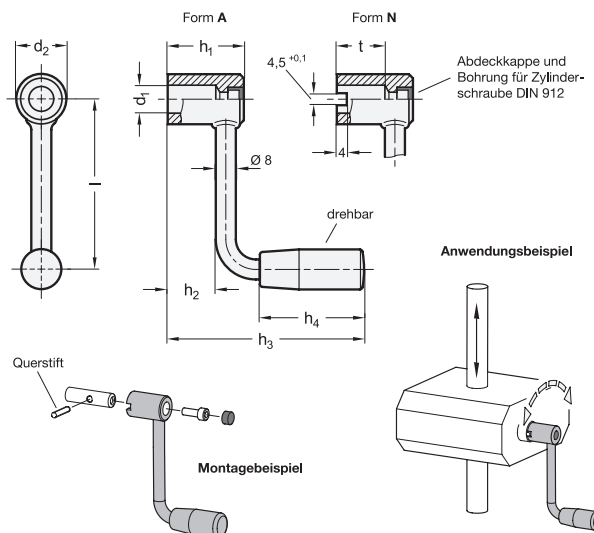

GN 369.5-A

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	l ≈	d1 H9	d2	h1	h2 ≈	h3 ≈	h4 ≈	t +0.5	Ø Griff	für Schrauben DIN 912	⚖
GN 369.5-63-B10-A	63	B 10	18	28	18	74	40	18	18	M 5	90
GN 369.5-80-B10-A	80	B 10	18	28	18	74	40	18	18	M 5	97
GN 369.5-100-B12-A	100	B 12	20	30	20	88	50	20	21	M 6	119
GN 369.5-125-B12-A	125	B 12	20	30	20	88	50	20	21	M 6	140

GN 369.5-N

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	l ≈	d1 H9	d2	h1	h2 ≈	h3 ≈	h4 ≈	t +0.5	Ø Griff	für Schrauben DIN 912	⚖
GN 369.5-63-B10-N	63	B 10	18	28	18	74	40	18	18	M 5	89
GN 369.5-80-B10-N	80	B 10	18	28	18	74	40	18	18	M 5	95
GN 369.5-100-B12-N	100	B 12	20	30	20	88	50	20	21	M 6	118
GN 369.5-125-B12-N	125	B 12	20	30	20	88	50	20	21	M 6	136