

Stellfüße

Stahl

AUSFÜHRUNG

Form (Fußteller)

- **AO:** ohne Gummiauflage
- **B0:** ohne Gummiauflage, mit 2 Befestigungsbohrungen
- **A1:** mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz
- **A3:** mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz

Spindelvariante

- **S:** ohne Mutter, Außensechskant unten
- **SK:** mit Mutter, Außensechskant unten
- **U:** ohne Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
- **UK:** mit Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
- **X:** Außensechskant mit Innengewinde

Fußteller

Stahl, verzinkt, blau passiviert

Gewindespindel

Stahl, verzinkt, blau passiviert

Sechskantmutter ISO 4032

Stahl, verzinkt, blau passiviert

Gummiauflage

aufgeklipst

schwarz, TPE (Santoprene®)

≈ 80 Shore A

Gummiauflage

aufvulkanisiert

schwarz, NBR (Perbunan®)

70 ± 5 Shore A

INFORMATION

Stellfüße GN 40 lassen sich durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten der Fußteller- und Verstellspindelvarianten universell einsetzen.

Die Fußteller mit Gummiauflage schützen empfindliche Oberflächen und vermindern ein seitliches Verrutschen. Die Form B0 lässt sich zudem über zwei Bohrungen an der Aufstellfläche befestigen.

Die Gelenkfüße werden komplett montiert geliefert und sind nicht demontierbar.

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)




BELASTBARKEIT VON STELLFÜßEN




Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit beruht auf Versuchsreihen, bei der eine Last senkrecht zum Fußteller aufgebracht wurde. Bei diesen Werten kann es nach der Entlastung bereits zu geringfügigen, bleibenden Verformungen des Blechtellers kommen.



Die in der Praxis häufig auftretenden Biege- und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit der Verstellspindel und sind gegebenenfalls zu berücksichtigen. Im übrigen wird eine Spindelfestigkeit $\geq 500 \text{ N/mm}^2$ zugrunde gelegt.

Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar.


Obein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Umgebungseinflüsse

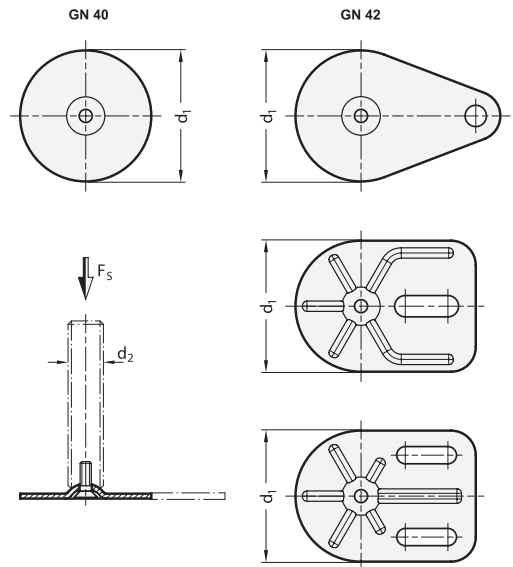


Spindelvarianten		
		
S / SK: Außensechskant unten bei d ₂ M 8, M 10, M 12	U / UK: Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten bei d ₂ M 16, M 20, M 24	X: Außensechskant mit Innengewinde bei d ₂ M 8, M 10, M 12, M 16, M 20

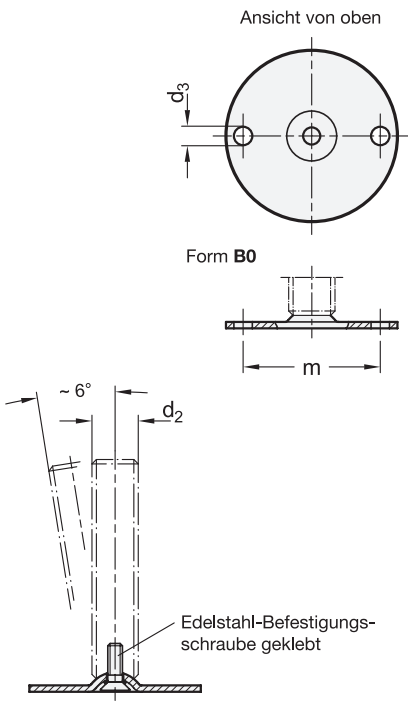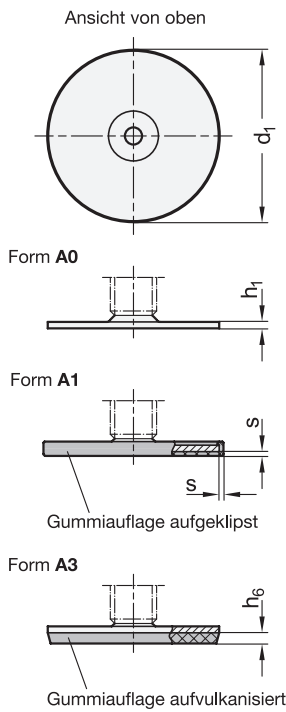

Spindelvarianten

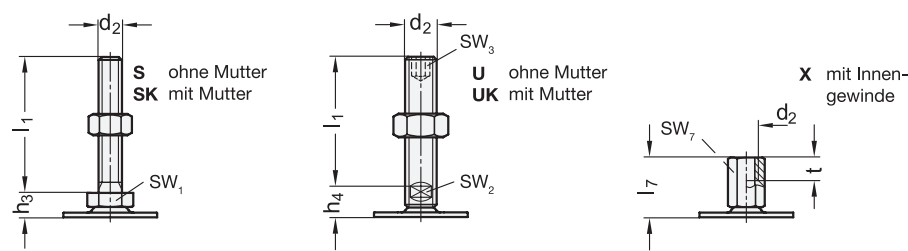

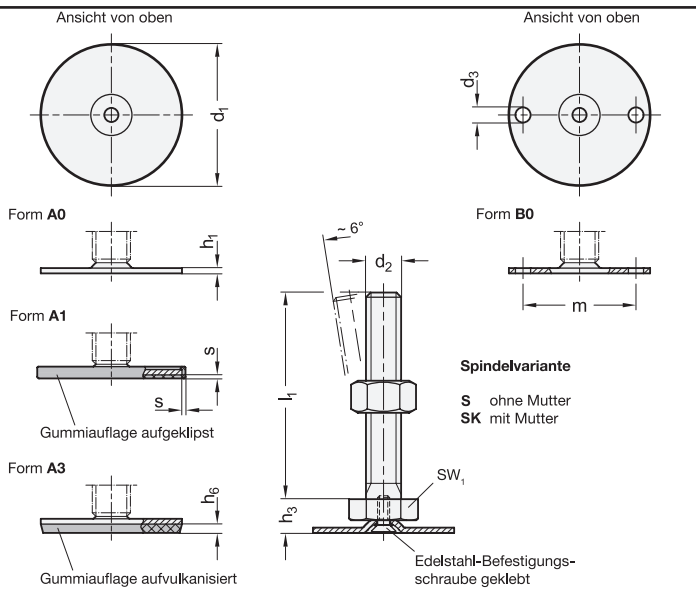

*Geben Sie die Spindelvariante des Stellfußes an (Innenseckant oben/ Schlüsselfäche unten)

S ohne Mutter
SK mit Mutter

GN 40-S/SK

Artikelnummer	d1	d2	l1	d3	h1	h6	m	s	h3	SW 1	Statische Belastbarkeit Fs in kN	
GN 40-40-M8-40-A0-*	40	M 8	40	-	2	-	30	-	11	17	7	47
GN 40-40-M8-40-B0-*	40	M 8	40	5.4	2	-	30	-	11	17	7	43
GN 40-40-M8-40-A1-*	40	M 8	40	-	2	-	30	1.5	11	17	7	50
GN 40-40-M8-40-A3-*	40	M 8	40	-	2	3.5	30	-	11	17	7	45
GN 40-40-M8-50-A0-*	40	M 8	50	-	2	-	30	-	11	17	7	51
GN 40-40-M8-50-B0-*	40	M 8	50	5.4	2	-	30	-	11	17	7	43
GN 40-40-M8-50-A1-*	40	M 8	50	-	2	-	30	1.5	11	17	7	53
GN 40-40-M8-50-A3-*	40	M 8	50	-	2	3.5	30	-	11	17	7	40
GN 40-40-M8-63-A0-*	40	M 8	63	-	2	-	30	-	11	17	7	55
GN 40-40-M8-63-B0-*	40	M 8	63	5.4	2	-	30	-	11	17	7	47
GN 40-40-M8-63-A1-*	40	M 8	63	-	2	-	30	1.5	11	17	7	57
GN 40-40-M8-63-A3-*	40	M 8	63	-	2	3.5	30	-	11	17	7	52
GN 40-40-M10-50-A0-*	40	M 10	50	-	2	-	30	-	11	17	7	55
GN 40-40-M10-50-B0-*	40	M 10	50	5.4	2	-	30	-	11	17	7	73
GN 40-40-M10-50-A1-*	40	M 10	50	-	2	-	30	1.5	11	17	7	58
GN 40-40-M10-50-A3-*	40	M 10	50	-	2	3.5	30	-	11	17	7	60
GN 40-40-M10-60-A0-*	40	M 10	60	-	2	-	30	-	11	17	7	60
GN 40-40-M10-60-B0-*	40	M 10	60	5.4	2	-	30	-	11	17	7	77
GN 40-40-M10-60-A1-*	40	M 10	60	-	2	-	30	1.5	11	17	7	60
GN 40-40-M10-60-A3-*	40	M 10	60	-	2	3.5	30	-	11	17	7	83
GN 40-40-M10-80-A0-*	40	M 10	80	-	2	-	30	-	11	17	7	100
GN 40-40-M10-80-B0-*	40	M 10	80	5.4	2	-	30	-	11	17	7	87
GN 40-40-M10-80-A1-*	40	M 10	80	-	2	-	30	1.5	11	17	7	82
GN 40-40-M10-80-A3-*	40	M 10	80	-	2	3.5	30	-	11	17	7	70
GN 40-40-M10-100-A0-*	40	M 10	100	-	2	-	30	-	11	17	7	85
GN 40-40-M10-100-B0-*	40	M 10	100	5.4	2	-	30	-	11	17	7	80
GN 40-40-M10-100-A1-*	40	M 10	100	-	2	-	30	1.5	11	17	7	83
GN 40-40-M10-100-A3-*	40	M 10	100	-	2	3.5	30	-	11	17	7	100
GN 40-40-M12-60-A0-*	40	M 12	60	-	2	-	30	-	11	17	7	90
GN 40-40-M12-60-B0-*	40	M 12	60	5.4	2	-	30	-	11	17	7	90
GN 40-40-M12-60-A1-*	40	M 12	60	-	2	-	30	1.5	11	17	7	70
GN 40-40-M12-60-A3-*	40	M 12	60	-	2	3.5	30	-	11	17	7	77
GN 40-40-M12-80-A0-*	40	M 12	80	-	2	-	30	-	11	17	7	102
GN 40-40-M12-80-B0-*	40	M 12	80	5.4	2	-	30	-	11	17	7	105
GN 40-40-M12-80-A1-*	40	M 12	80	-	2	-	30	1.5	11	17	7	80
GN 40-40-M12-80-A3-*	40	M 12	80	-	2	3.5	30	-	11	17	7	110
GN 40-40-M12-100-A0-*	40	M 12	100	-	2	-	30	-	11	17	7	118
GN 40-40-M12-100-B0-*	40	M 12	100	5.4	2	-	30	-	11	17	7	119
GN 40-40-M12-100-A1-*	40	M 12	100	-	2	-	30	1.5	11	17	7	120
GN 40-40-M12-100-A3-*	40	M 12	100	-	2	3.5	30	-	11	17	7	124
GN 40-40-M12-125-A0-*	40	M 12	125	-	2	-	30	-	11	17	7	120
GN 40-40-M12-125-B0-*	40	M 12	125	5.4	2	-	30	-	11	17	7	135
GN 40-40-M12-125-A1-*	40	M 12	125	-	2	-	30	1.5	11	17	7	140
GN 40-40-M12-125-A3-*	40	M 12	125	-	2	3.5	30	-	11	17	7	146

Gewicht bezieht sich auf Spindelvariante S

* Geben Sie die Spindelvariante des Stellfußes an
(Innensechskant oben/ Schlüsselfäche unten)


S SK
ohne Mutter mit Mutter

GN 40-S/SK

Artikelnummer	d1	d2	l1	d3	h1	h6	m	s	h3	SW 1	Statische Belastbarkeit Fs in kN	
GN 40-50-M8-40-A0-*	50	M 8	40	-	2.5	-	38	-	11	17	8	66
GN 40-50-M8-40-B0-*	50	M 8	40	5.4	2.5	-	38	-	11	17	8	58
GN 40-50-M8-40-A1-*	50	M 8	40	-	2.5	-	38	2	11	17	8	71
GN 40-50-M8-40-A3-*	50	M 8	40	-	2.5	4	38	-	11	17	8	69
GN 40-50-M8-50-A0-*	50	M 8	50	-	2.5	-	38	-	11	17	8	69
GN 40-50-M8-50-B0-*	50	M 8	50	6.6	2.5	-	38	-	11	17	8	61
GN 40-50-M8-50-A1-*	50	M 8	50	-	2.5	-	38	2	11	17	8	72
GN 40-50-M8-50-A3-*	50	M 8	50	-	2.5	4	38	-	11	17	8	69
GN 40-50-M8-63-A0-*	50	M 8	63	-	2.5	-	38	-	11	17	8	72
GN 40-50-M8-63-B0-*	50	M 8	63	6.6	2.5	-	38	-	11	17	8	65
GN 40-50-M8-63-A1-*	50	M 8	63	-	2.5	-	38	2	11	17	8	79
GN 40-50-M8-63-A3-*	50	M 8	63	-	2.5	4	38	-	11	17	8	73
GN 40-50-M10-50-A0-*	50	M 10	50	-	2.5	-	38	-	11	17	8	82
GN 40-50-M10-50-B0-*	50	M 10	50	6.6	2.5	-	38	-	11	17	8	91
GN 40-50-M10-50-A1-*	50	M 10	50	-	2.5	-	38	2	11	17	8	89
GN 40-50-M10-50-A3-*	50	M 10	50	-	2.5	4	38	-	11	17	8	87
GN 40-50-M10-60-A0-*	50	M 10	60	-	2.5	-	38	-	11	17	8	80
GN 40-50-M10-60-B0-*	50	M 10	60	6.6	2.5	-	38	-	11	17	8	95
GN 40-50-M10-60-A1-*	50	M 10	60	-	2.5	-	38	2	11	17	8	80
GN 40-50-M10-60-A3-*	50	M 10	60	-	2.5	4	38	-	11	17	8	104
GN 40-50-M10-80-A0-*	50	M 10	80	-	2.5	-	38	-	11	17	8	98
GN 40-50-M10-80-B0-*	50	M 10	80	6.6	2.5	-	38	-	11	17	8	80
GN 40-50-M10-80-A1-*	50	M 10	80	-	2.5	-	38	2	11	17	8	103
GN 40-50-M10-80-A3-*	50	M 10	80	-	2.5	4	38	-	11	17	8	100
GN 40-50-M10-100-A0-*	50	M 10	100	-	2.5	-	38	-	11	17	8	108
GN 40-50-M10-100-B0-*	50	M 10	100	6.6	2.5	-	38	-	11	17	8	115
GN 40-50-M10-100-A1-*	50	M 10	100	-	2.5	-	38	2	11	17	8	100
GN 40-50-M10-100-A3-*	50	M 10	100	-	2.5	4	38	-	11	17	8	100
GN 40-50-M12-60-A0-*	50	M 12	60	-	2.5	-	38	-	11	17	8	106
GN 40-50-M12-60-B0-*	50	M 12	60	6.6	2.5	-	38	-	11	17	8	108
GN 40-50-M12-60-A1-*	50	M 12	60	-	2.5	-	38	2	11	17	8	90
GN 40-50-M12-60-A3-*	50	M 12	60	-	2.5	4	38	-	11	17	8	220
GN 40-50-M12-80-A0-*	50	M 12	80	-	2.5	-	38	-	11	17	8	119
GN 40-50-M12-80-B0-*	50	M 12	80	6.6	2.5	-	38	-	11	17	8	123
GN 40-50-M12-80-A1-*	50	M 12	80	-	2.5	-	38	2	11	17	8	120
GN 40-50-M12-80-A3-*	50	M 12	80	-	2.5	4	38	-	11	17	8	131
GN 40-50-M12-100-A0-*	50	M 12	100	-	2.5	-	38	-	11	17	8	137
GN 40-50-M12-100-B0-*	50	M 12	100	6.6	2.5	-	38	-	11	17	8	137
GN 40-50-M12-100-A1-*	50	M 12	100	-	2.5	-	38	2	11	17	8	130
GN 40-50-M12-100-A3-*	50	M 12	100	-	2.5	4	38	-	11	17	8	145
GN 40-50-M12-125-A0-*	50	M 12	125	-	2.5	-	38	-	11	17	8	140
GN 40-50-M12-125-B0-*	50	M 12	125	6.6	2.5	-	38	-	11	17	8	140
GN 40-50-M12-125-A1-*	50	M 12	125	-	2.5	-	38	2	11	17	8	140
GN 40-50-M12-125-A3-*	50	M 12	125	-	2.5	4	38	-	11	17	8	110
GN 40-60-M8-40-A0-*	60	M 8	40	-	2.5	-	48	-	11	17	8	84
GN 40-60-M8-40-B0-*	60	M 8	40	6.6	2.5	-	48	-	11	17	8	75
GN 40-60-M8-40-A1-*	60	M 8	40	-	2.5	-	48	2	11	17	8	91
GN 40-60-M8-40-A3-*	60	M 8	40	-	2.5	4.5	48	-	11	17	8	89
GN 40-60-M8-50-A0-*	60	M 8	50	-	2.5	-	48	-	11	17	8	863
GN 40-60-M8-50-B0-*	60	M 8	50	6.6	2.5	-	48	-	11	17	8	78
GN 40-60-M8-50-A1-*	60	M 8	50	-	2.5	-	48	2	11	17	8	95
GN 40-60-M8-50-A3-*	60	M 8	50	-	2.5	4.5	48	-	11	17	8	92
GN 40-60-M8-63-A0-*	60	M 8	63	-	2.5	-	48	-	11	17	8	80
GN 40-60-M8-63-B0-*	60	M 8	63	6.6	2.5	-	48	-	11	17	8	82
GN 40-60-M8-63-A1-*	60	M 8	63	-	2.5	-	48	2	11	17	8	95
GN 40-60-M8-63-A3-*	60	M 8	63	-	2.5	4.5	48	-	11	17	8	100

Gewicht bezieht sich auf Spindelvariante S



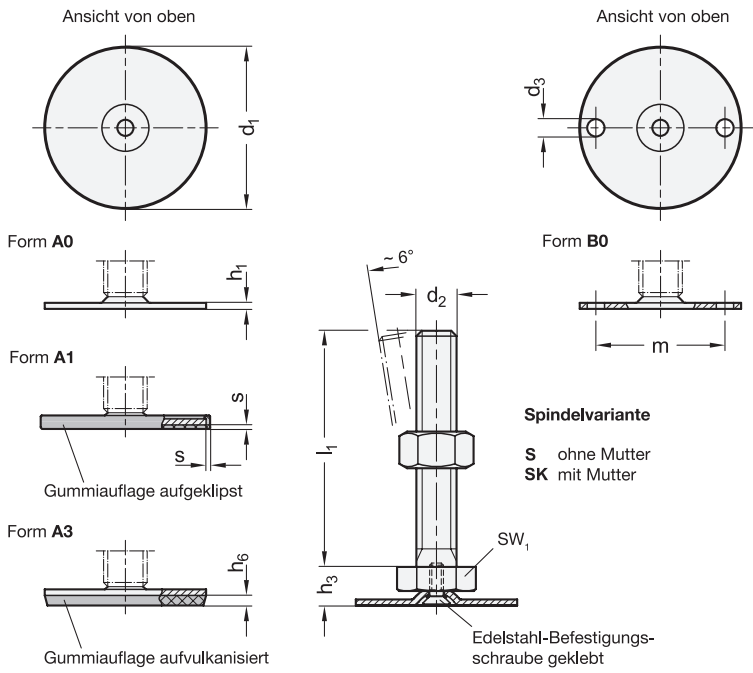

*Geben Sie die Spindelvariante des Stellfußes an (Innensechskant oben/ Schlüsselfäche unten)

S ohne Mutter
SK mit Mutter

GN 40-S/SK

Artikelnummer	d1	d2	l1	d3	h1	h6	m	s	h3	SW 1	Statische Belastbarkeit Fs in kN	
GN 40-60-M10-50-A0-*	60	M10	50	-	2.5	-	48	-	11	17	10	100
GN 40-60-M10-50-B0-*	60	M10	50	6.6	2.5	-	48	-	11	17	10	107
GN 40-60-M10-50-A1-*	60	M10	50	-	2.5	-	48	2	11	17	10	107
GN 40-60-M10-50-A3-*	60	M10	50	-	2.5	4.5	48	-	11	17	10	110
GN 40-60-M10-60-A0-*	60	M10	60	-	2.5	-	48	-	11	17	10	104
GN 40-60-M10-60-B0-*	60	M10	60	6.6	2.5	-	48	-	11	17	10	112
GN 40-60-M10-60-A1-*	60	M10	60	-	2.5	-	48	2	11	17	10	100
GN 40-60-M10-60-A3-*	60	M10	60	-	2.5	4.5	48	-	11	17	10	127
GN 40-60-M10-80-A0-*	60	M10	80	-	2.5	-	48	-	11	17	10	114
GN 40-60-M10-80-B0-*	60	M10	80	6.6	2.5	-	48	-	11	17	10	121
GN 40-60-M10-80-A1-*	60	M10	80	-	2.5	-	48	2	11	17	10	120
GN 40-60-M10-80-A3-*	60	M10	80	-	2.5	4.5	48	-	11	17	10	136
GN 40-60-M10-100-A0-*	60	M10	100	-	2.5	-	48	-	11	17	10	125
GN 40-60-M10-100-B0-*	60	M10	100	6.6	2.5	-	48	-	11	17	10	131
GN 40-60-M10-100-A1-*	60	M10	100	-	2.5	-	48	2	11	17	10	120
GN 40-60-M10-100-A3-*	60	M10	100	-	2.5	4.5	48	-	11	17	10	146
GN 40-60-M12-60-A0-*	60	M12	60	-	2.5	-	48	-	11	17	10	121
GN 40-60-M12-60-B0-*	60	M12	60	6.6	2.5	-	48	-	11	17	10	124
GN 40-60-M12-60-A1-*	60	M12	60	-	2.5	-	48	2	11	17	10	120
GN 40-60-M12-60-A3-*	60	M12	60	-	2.5	4.5	48	-	11	17	10	139
GN 40-60-M12-80-A0-*	60	M12	80	-	2.5	-	48	-	11	17	10	136
GN 40-60-M12-80-B0-*	60	M12	80	6.6	2.5	-	48	-	11	17	10	139
GN 40-60-M12-80-A1-*	60	M12	80	-	2.5	-	48	2	11	17	10	140
GN 40-60-M12-80-A3-*	60	M12	80	-	2.5	4.5	48	-	11	17	10	138
GN 40-60-M12-100-A0-*	60	M12	100	-	2.5	-	48	-	11	17	10	151
GN 40-60-M12-100-B0-*	60	M12	100	6.6	2.5	-	48	-	11	17	10	153
GN 40-60-M12-100-A1-*	60	M12	100	-	2.5	-	48	2	11	17	10	140
GN 40-60-M12-100-A3-*	60	M12	100	-	2.5	4.5	48	-	11	17	10	168
GN 40-60-M12-125-A0-*	60	M12	125	-	2.5	-	48	-	11	17	10	167
GN 40-60-M12-125-B0-*	60	M12	125	6.6	2.5	-	48	-	11	17	10	175
GN 40-60-M12-125-A1-*	60	M12	125	-	2.5	-	48	2	11	17	10	180
GN 40-60-M12-125-A3-*	60	M12	125	-	2.5	4.5	48	-	11	17	10	171

Gewicht bezieht sich auf Spindelvariante S

* Geben Sie die Spindelvariante des Stellfußes an
(Innensechskant oben/ Schlüsselfäche unten)

Sohne Mutter

SKmit Mutter

GN 40-S/SK

Artikelnummer	d1	d2	l1	d3	h1	h6	m	s	h3	SW 1	Statische Belastbarkeit Fs in kN	
GN 40-80-M8-40-A0-*	80	M 8	40	-	3	-	64	-	12	17	8	170
GN 40-80-M8-40-B0-*	80	M 8	40	6.6	3	-	64	-	12	17	8	135
GN 40-80-M8-40-A1-*	80	M 8	40	-	3	-	64	2	12	17	8	160
GN 40-80-M8-40-A3-*	80	M 8	40	-	3	5	64	-	12	17	8	166
GN 40-80-M8-50-A0-*	80	M 8	50	-	3	-	64	-	12	17	8	125
GN 40-80-M8-50-B0-*	80	M 8	50	8.6	3	-	64	-	12	17	8	138
GN 40-80-M8-50-A1-*	80	M 8	50	-	3	-	64	2	12	17	8	160
GN 40-80-M8-50-A3-*	80	M 8	50	-	3	5	64	-	12	17	8	169
GN 40-80-M8-63-A0-*	80	M 8	63	-	3	-	64	-	12	17	8	160
GN 40-80-M8-63-B0-*	80	M 8	63	8.6	3	-	64	-	12	17	8	142
GN 40-80-M8-63-A1-*	80	M 8	63	-	3	-	64	2	12	17	8	160
GN 40-80-M8-63-A3-*	80	M 8	63	-	3	5	64	-	12	17	8	173
GN 40-80-M10-50-A0-*	80	M 10	50	-	3	-	64	-	12	17	10	166
GN 40-80-M10-50-B0-*	80	M 10	50	8.6	3	-	64	-	12	17	10	168
GN 40-80-M10-50-A1-*	80	M 10	50	-	3	-	64	2	12	17	10	170
GN 40-80-M10-50-A3-*	80	M 10	50	-	3	5	64	-	12	17	10	190
GN 40-80-M10-60-A0-*	80	M 10	60	-	3	-	64	-	12	17	10	180
GN 40-80-M10-60-B0-*	80	M 10	60	8.6	3	-	64	-	12	17	10	173
GN 40-80-M10-60-A1-*	80	M 10	60	-	3	-	64	2	12	17	10	180
GN 40-80-M10-60-A3-*	80	M 10	60	-	3	5	64	-	12	17	10	204
GN 40-80-M10-80-A0-*	80	M 10	80	-	3	-	64	-	12	17	10	180
GN 40-80-M10-80-B0-*	80	M 10	80	8.6	3	-	64	-	12	17	10	182
GN 40-80-M10-80-A1-*	80	M 10	80	-	3	-	64	2	12	17	10	200
GN 40-80-M10-80-A3-*	80	M 10	80	-	3	5	64	-	12	17	10	213
GN 40-80-M10-100-A0-*	80	M 10	100	-	3	-	64	-	12	17	10	189
GN 40-80-M10-100-B0-*	80	M 10	100	8.6	3	-	64	-	12	17	10	192
GN 40-80-M10-100-A1-*	80	M 10	100	-	3	-	64	2	12	17	10	200
GN 40-80-M10-100-A3-*	80	M 10	100	-	3	5	64	-	12	17	10	223
GN 40-80-M12-60-A0-*	80	M 12	60	-	3	-	64	-	12	17	12	180
GN 40-80-M12-60-B0-*	80	M 12	60	8.6	3	-	64	-	12	17	12	185
GN 40-80-M12-60-A1-*	80	M 12	60	-	3	-	64	2	12	17	12	205
GN 40-80-M12-60-A3-*	80	M 12	60	-	3	5	64	-	12	17	12	202
GN 40-80-M12-80-A0-*	80	M 12	80	-	3	-	64	-	12	17	12	201
GN 40-80-M12-80-B0-*	80	M 12	80	8.6	3	-	64	-	12	17	12	200
GN 40-80-M12-80-A1-*	80	M 12	80	-	3	-	64	2	12	17	12	200
GN 40-80-M12-80-A3-*	80	M 12	80	-	3	5	64	-	12	17	12	231
GN 40-80-M12-100-A0-*	80	M 12	100	-	3	-	64	-	12	17	12	215
GN 40-80-M12-100-B0-*	80	M 12	100	8.6	3	-	64	-	12	17	12	214
GN 40-80-M12-100-A1-*	80	M 12	100	-	3	-	64	2	12	17	12	230
GN 40-80-M12-100-A3-*	80	M 12	100	-	3	5	64	-	12	17	12	245
GN 40-80-M12-125-A0-*	80	M 12	125	-	3	-	64	-	12	17	12	233
GN 40-80-M12-125-B0-*	80	M 12	125	8.6	3	-	64	-	12	17	12	245
GN 40-80-M12-125-A1-*	80	M 12	125	-	3	-	64	2	12	17	12	235
GN 40-80-M12-125-A3-*	80	M 12	125	-	3	5	64	-	12	17	12	267


Gewicht bezieht sich auf Spindelvariante S




Stellfüße 11




Stellfüße 11





Form A0





Form A1



Form A3



Form B0

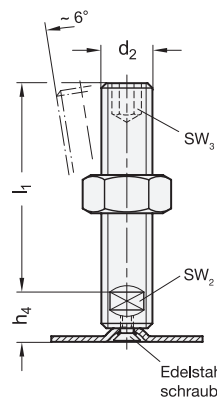

Spindelvariante
U ohne Mutter
UK mit Mutter

*Geben Sie die Spindelvariante des Stellfußes an (Innensechskant oben/ Schlüsselfläche unten)

U ohne Mutter
UK mit Mutter

GN 40-U/UK

Artikelnummer	d1	d2	l1	d3	h1	h6	m	s	h4	SW 2	SW 3	Statische Belastbarkeit Fs in kN	
GN 40-40-M16-75-A0-*	40	M 16	75	-	2	-	30	-	17	12	8	7	153
GN 40-40-M16-75-A1-*	40	M 16	75	-	2	-	30	1.5	17	12	8	7	120
GN 40-40-M16-75-A3-*	40	M 16	75	-	2	3.5	30	-	17	12	8	7	127
GN 40-40-M16-100-A0-*	40	M 16	100	-	2	-	30	-	17	12	8	7	192
GN 40-40-M16-100-A1-*	40	M 16	100	-	2	-	30	1.5	17	12	8	7	180
GN 40-40-M16-100-A3-*	40	M 16	100	-	2	3.5	30	-	17	12	8	7	159
GN 40-40-M16-125-A0-*	40	M 16	125	-	2	-	30	-	17	12	8	7	215
GN 40-40-M16-125-A1-*	40	M 16	125	-	2	-	30	1.5	17	12	8	7	220
GN 40-40-M16-125-A3-*	40	M 16	125	-	2	3.5	30	-	17	12	8	7	191
GN 40-40-M16-150-A0-*	40	M 16	150	-	2	-	30	-	17	12	8	7	220
GN 40-40-M16-150-A1-*	40	M 16	150	-	2	-	30	1.5	17	12	8	7	254
GN 40-40-M16-150-A3-*	40	M 16	150	-	2	3.5	30	-	17	12	8	7	223
GN 40-40-M16-200-A0-*	40	M 16	200	-	2	-	30	-	17	12	8	7	320
GN 40-40-M16-200-A1-*	40	M 16	200	-	2	-	30	1.5	17	12	8	7	300
GN 40-40-M16-200-A3-*	40	M 16	200	-	2	3.5	30	-	17	12	8	7	283
GN 40-40-M16-250-A0-*	40	M 16	250	-	2	-	30	-	17	12	8	7	638
GN 40-40-M16-250-A1-*	40	M 16	250	-	2	-	30	1.5	17	12	8	7	618
GN 40-40-M16-250-A3-*	40	M 16	250	-	2	3.5	30	-	17	12	8	7	601
GN 40-50-M16-75-A0-*	50	M 16	75	-	2.5	-	38	-	17	12	8	8	140
GN 40-50-M16-75-B0-*	50	M 16	75	6.6	2.5	-	38	-	17	12	8	8	140
GN 40-50-M16-75-A1-*	50	M 16	75	-	2.5	-	38	2	17	12	8	8	177
GN 40-50-M16-75-A3-*	50	M 16	75	-	2.5	4	38	-	17	12	8	8	149
GN 40-50-M16-100-A0-*	50	M 16	100	-	2.5	-	38	-	17	12	8	8	205
GN 40-50-M16-100-B0-*	50	M 16	100	6.6	2.5	-	38	-	17	12	8	8	172
GN 40-50-M16-100-A1-*	50	M 16	100	-	2.5	-	38	2	17	12	8	8	213
GN 40-50-M16-100-A3-*	50	M 16	100	-	2.5	4	38	-	17	12	8	8	181
GN 40-50-M16-125-A0-*	50	M 16	125	-	2.5	-	38	-	17	12	8	8	243
GN 40-50-M16-125-B0-*	50	M 16	125	6.6	2.5	-	38	-	17	12	8	8	204
GN 40-50-M16-125-A1-*	50	M 16	125	-	2.5	-	38	2	17	12	8	8	241
GN 40-50-M16-125-A3-*	50	M 16	125	-	2.5	4	38	-	17	12	8	8	200
GN 40-50-M16-150-A0-*	50	M 16	150	-	2.5	-	38	-	17	12	8	8	268
GN 40-50-M16-150-B0-*	50	M 16	150	6.6	2.5	-	38	-	17	12	8	8	236
GN 40-50-M16-150-A1-*	50	M 16	150	-	2.5	-	38	2	17	12	8	8	280
GN 40-50-M16-150-A3-*	50	M 16	150	-	2.5	4	38	-	17	12	8	8	245
GN 40-50-M16-200-A0-*	50	M 16	200	-	2.5	-	38	-	17	12	8	8	331
GN 40-50-M16-200-B0-*	50	M 16	200	6.6	2.5	-	38	-	17	12	8	8	296
GN 40-50-M16-200-A1-*	50	M 16	200	-	2.5	-	38	2	17	12	8	8	340
GN 40-50-M16-200-A3-*	50	M 16	200	-	2.5	4	38	-	17	12	8	8	305

Gewicht bezieht sich auf Spindelvariante U

* Geben Sie die Spindelvariante des Stellfußes an
(Innensechskant oben/ Schlüsselfäche unten)

U
ohne Mutter

UK
mit Mutter


GN 40-U/UK

Artikelnummer	d1	d2	l1	d3	h1	h6	m	s	h4	SW 2	SW 3	Statische Belast- barkeit Fs in kN	
GN 40-50-M16-250-A0-*	50	M 16	250	-	2.5	-	38	-	17	12	8	8	360
GN 40-50-M16-250-B0-*	50	M 16	250	6.6	2.5	-	38	-	17	12	8	8	358
GN 40-50-M16-250-A1-*	50	M 16	250	-	2.5	-	38	2	17	12	8	8	366
GN 40-50-M16-250-A3-*	50	M 16	250	-	2.5	4	38	-	17	12	8	8	367
GN 40-60-M16-75-A0-*	60	M 16	75	-	2.5	-	48	-	17	12	8	10	192
GN 40-60-M16-75-B0-*	60	M 16	75	6.6	2.5	-	48	-	17	12	8	10	157
GN 40-60-M16-75-A1-*	60	M 16	75	-	2.5	-	48	2	17	12	8	10	200
GN 40-60-M16-75-A3-*	60	M 16	75	-	2.5	4.5	48	-	17	12	8	10	172
GN 40-60-M16-100-A0-*	60	M 16	100	-	2.5	-	48	-	17	12	8	10	180
GN 40-60-M16-100-B0-*	60	M 16	100	6.6	2.5	-	48	-	17	12	8	10	189
GN 40-60-M16-100-A1-*	60	M 16	100	-	2.5	-	48	2	17	12	8	10	200
GN 40-60-M16-100-A3-*	60	M 16	100	-	2.5	4.5	48	-	17	12	8	10	207
GN 40-60-M16-125-A0-*	60	M 16	125	-	2.5	-	48	-	17	12	8	10	259
GN 40-60-M16-125-B0-*	60	M 16	125	6.6	2.5	-	48	-	17	12	8	10	221
GN 40-60-M16-125-A1-*	60	M 16	125	-	2.5	-	48	2	17	12	8	10	240
GN 40-60-M16-125-A3-*	60	M 16	125	-	2.5	4.5	48	-	17	12	8	10	236
GN 40-60-M16-150-A0-*	60	M 16	150	-	2.5	-	48	-	17	12	8	10	283
GN 40-60-M16-150-B0-*	60	M 16	150	6.6	2.5	-	48	-	17	12	8	10	253
GN 40-60-M16-150-A1-*	60	M 16	150	-	2.5	-	48	2	17	12	8	10	300
GN 40-60-M16-150-A3-*	60	M 16	150	-	2.5	4.5	48	-	17	12	8	10	268
GN 40-60-M16-200-A0-*	60	M 16	200	-	2.5	-	48	-	17	12	8	10	312
GN 40-60-M16-200-B0-*	60	M 16	200	6.6	2.5	-	48	-	17	12	8	10	313
GN 40-60-M16-200-A1-*	60	M 16	200	-	2.5	-	48	2	17	12	8	10	320
GN 40-60-M16-200-A3-*	60	M 16	200	-	2.5	4.5	48	-	17	12	8	10	328
GN 40-60-M16-250-A0-*	60	M 16	250	-	2.5	-	48	-	17	12	8	10	666
GN 40-60-M16-250-B0-*	60	M 16	250	6.6	2.5	-	48	-	17	12	8	10	631
GN 40-60-M16-250-A1-*	60	M 16	250	-	2.5	-	48	2	17	12	8	10	658
GN 40-60-M16-250-A3-*	60	M 16	250	-	2.5	4.5	48	-	17	12	8	10	646
GN 40-80-M16-75-A0-*	80	M 16	75	-	3	-	64	-	18	12	8	12	220
GN 40-80-M16-75-B0-*	80	M 16	75	8.6	3	-	64	-	18	12	8	12	218
GN 40-80-M16-75-A1-*	80	M 16	75	-	3	-	64	2	18	12	8	12	220
GN 40-80-M16-75-A3-*	80	M 16	75	-	3	5	64	-	18	12	8	12	250
GN 40-80-M16-100-A0-*	80	M 16	100	-	3	-	64	-	18	12	8	12	270
GN 40-80-M16-100-B0-*	80	M 16	100	8.6	3	-	64	-	18	12	8	12	250
GN 40-80-M16-100-A1-*	80	M 16	100	-	3	-	64	2	18	12	8	12	275
GN 40-80-M16-100-A3-*	80	M 16	100	-	3	5	64	-	18	12	8	12	282
GN 40-80-M16-125-A0-*	80	M 16	125	-	3	-	64	-	18	12	8	12	300
GN 40-80-M16-125-B0-*	80	M 16	125	8.6	3	-	64	-	18	12	8	12	282
GN 40-80-M16-125-A1-*	80	M 16	125	-	3	-	64	2	18	12	8	12	331
GN 40-80-M16-125-A3-*	80	M 16	125	-	3	5	64	-	18	12	8	12	314
GN 40-80-M16-150-A0-*	80	M 16	150	-	3	-	64	-	18	12	8	12	320
GN 40-80-M16-150-B0-*	80	M 16	150	8.6	3	-	64	-	18	12	8	12	314
GN 40-80-M16-150-A1-*	80	M 16	150	-	3	-	64	2	18	12	8	12	380
GN 40-80-M16-150-A3-*	80	M 16	150	-	3	5	64	-	18	12	8	12	346
GN 40-80-M16-200-A0-*	80	M 16	200	-	3	-	64	-	18	12	8	12	414
GN 40-80-M16-200-B0-*	80	M 16	200	8.6	3	-	64	-	18	12	8	12	374
GN 40-80-M16-200-A1-*	80	M 16	200	-	3	-	64	2	18	12	8	12	400
GN 40-80-M16-200-A3-*	80	M 16	200	-	3	5	64	-	18	12	8	12	406
GN 40-80-M16-250-A0-*	80	M 16	250	-	3	-	64	-	18	12	8	12	439
GN 40-80-M16-250-B0-*	80	M 16	250	8.6	3	-	64	-	18	12	8	12	436
GN 40-80-M16-250-A1-*	80	M 16	250	-	3	-	64	2	18	12	8	12	453
GN 40-80-M16-250-A3-*	80	M 16	250	-	3	5	64	-	18	12	8	12	468
GN 40-80-M20-75-A0-*	80	M 20	75	-	3	-	64	-	19	15	10	16	347
GN 40-80-M20-75-B0-*	80	M 20	75	8.6	3	-	64	-	19	15	10	16	276
GN 40-80-M20-75-A1-*	80	M 20	75	-	3	-	64	2	19	15	10	16	360
GN 40-80-M20-75-A3-*	80	M 20	75	-	3	5	64	-	19	15	10	16	308

Gewicht bezieht sich auf Spindelvariante U



Stellfüße 11

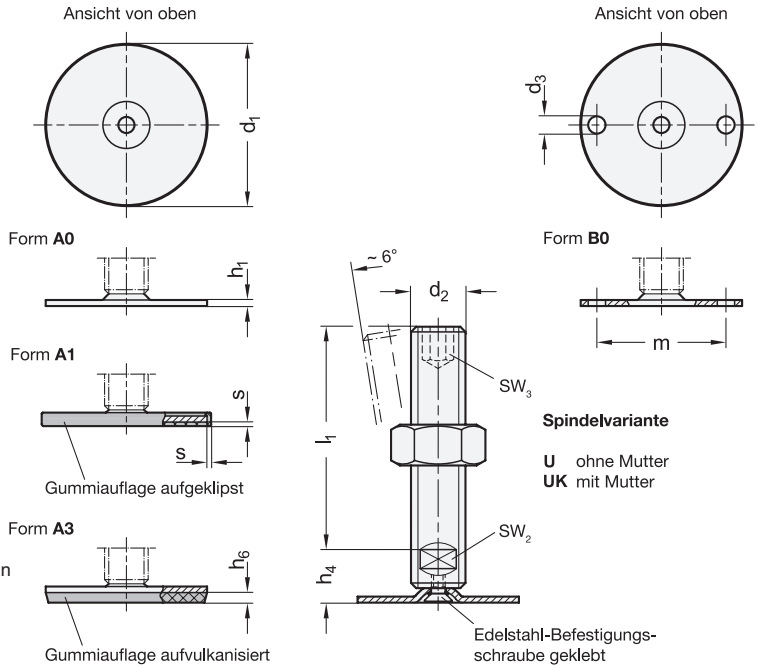


*Geben Sie die Spindelvariante des Stellfußes an (Innensechskant oben/ Schlüsselfäche unten)

U ohne Mutter
UK mit Mutter

GN 40-U/UK

Artikelnummer	d1	d2	l1	d3	h1	h6	m	s	h4	SW 2	SW 3	Statische Belastbarkeit Fs in kN	
GN 40-80-M20-100-A0-*	80	M 20	100	-	3	-	64	-	19	15	10	16	396
GN 40-80-M20-100-B0-*	80	M 20	100	8.6	3	-	64	-	19	15	10	16	326
GN 40-80-M20-100-A1-*	80	M 20	100	-	3	-	64	2	19	15	10	16	400
GN 40-80-M20-100-A3-*	80	M 20	100	-	3	5	64	-	19	15	10	16	358
GN 40-80-M20-125-A0-*	80	M 20	125	-	3	-	64	-	19	15	10	16	450
GN 40-80-M20-125-B0-*	80	M 20	125	8.6	3	-	64	-	19	15	10	16	376
GN 40-80-M20-125-A1-*	80	M 20	125	-	3	-	64	2	19	15	10	16	459
GN 40-80-M20-125-A3-*	80	M 20	125	-	3	5	64	-	19	15	10	16	408
GN 40-80-M20-150-A0-*	80	M 20	150	-	3	-	64	-	19	15	10	16	494
GN 40-80-M20-150-B0-*	80	M 20	150	8.6	3	-	64	-	19	15	10	16	425
GN 40-80-M20-150-A1-*	80	M 20	150	-	3	-	64	2	19	15	10	16	420
GN 40-80-M20-150-A3-*	80	M 20	150	-	3	5	64	-	19	15	10	16	457
GN 40-80-M20-200-A0-*	80	M 20	200	-	3	-	64	-	19	15	10	16	595
GN 40-80-M20-200-B0-*	80	M 20	200	8.6	3	-	64	-	19	15	10	16	516
GN 40-80-M20-200-A1-*	80	M 20	200	-	3	-	64	2	19	15	10	16	620
GN 40-80-M20-200-A3-*	80	M 20	200	-	3	5	64	-	19	15	10	16	548
GN 40-80-M20-250-A0-*	80	M 20	250	-	3	-	64	-	19	15	10	16	617
GN 40-80-M20-250-B0-*	80	M 20	250	8.6	3	-	64	-	19	15	10	16	611
GN 40-80-M20-250-A1-*	80	M 20	250	-	3	-	64	2	19	15	10	16	631
GN 40-80-M20-250-A3-*	80	M 20	250	-	3	5	64	-	19	15	10	16	643
GN 40-80-M24-100-A0-*	80	M 24	100	-	3	-	64	-	22	19	12	16	542
GN 40-80-M24-100-B0-*	80	M 24	100	8.6	3	-	64	-	22	19	12	16	429
GN 40-80-M24-100-A1-*	80	M 24	100	-	3	-	64	2	22	19	12	16	560
GN 40-80-M24-100-A3-*	80	M 24	100	-	3	5	64	-	22	19	12	16	460
GN 40-80-M24-125-A0-*	80	M 24	125	-	3	-	64	-	22	19	12	16	612
GN 40-80-M24-125-B0-*	80	M 24	125	8.6	3	-	64	-	22	19	12	16	501
GN 40-80-M24-125-A1-*	80	M 24	125	-	3	-	64	2	22	19	12	16	620
GN 40-80-M24-125-A3-*	80	M 24	125	-	3	5	64	-	22	19	12	16	532
GN 40-80-M24-150-A0-*	80	M 24	150	-	3	-	64	-	22	19	12	16	684
GN 40-80-M24-150-B0-*	80	M 24	150	8.6	3	-	64	-	22	19	12	16	573
GN 40-80-M24-150-A1-*	80	M 24	150	-	3	-	64	2	22	19	12	16	650
GN 40-80-M24-150-A3-*	80	M 24	150	-	3	5	64	-	22	19	12	16	604
GN 40-80-M24-200-A0-*	80	M 24	200	-	3	-	64	-	22	19	12	16	820
GN 40-80-M24-200-B0-*	80	M 24	200	8.6	3	-	64	-	22	19	12	16	711
GN 40-80-M24-200-A1-*	80	M 24	200	-	3	-	64	2	22	19	12	16	150
GN 40-80-M24-200-A3-*	80	M 24	200	-	3	5	64	-	22	19	12	16	742
GN 40-80-M24-300-A0-*	80	M 24	300	-	3	-	64	-	22	19	12	16	997
GN 40-80-M24-300-B0-*	80	M 24	300	8.6	3	-	64	-	22	19	12	16	993
GN 40-80-M24-300-A1-*	80	M 24	300	-	3	-	64	2	22	19	12	16	1011
GN 40-80-M24-300-A3-*	80	M 24	300	-	3	5	64	-	22	19	12	16	1024


Gewicht bezieht sich auf Spindelvariante U

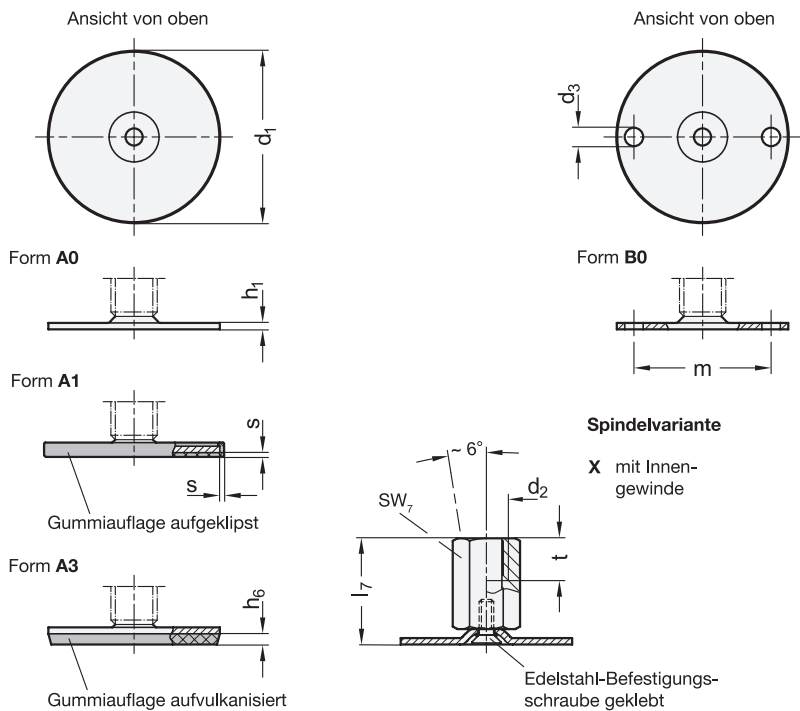


GN 40-X

Artikelnummer	d1	d2	l7	d3	h1	h6	m	s	SW 7	t	Statische Belastbarkeit Fs in kN	
GN 40-40-M8-25-A0-X	40	M 8	25	-	2	-	30	-	14	8	7	50
GN 40-40-M8-25-B0-X	40	M 8	25	8,6	2	-	30	-	14	8	7	63
GN 40-40-M8-25-A1-X	40	M 8	25	-	2	-	30	1,5	14	8	7	50
GN 40-40-M8-25-A3-X	40	M 8	25	-	2	3,5	30	-	14	8	7	47
GN 40-40-M10-28-A0-X	40	M 10	28	-	2	-	30	-	14	10	7	40
GN 40-40-M10-28-B0-X	40	M 10	28	5,4	2	-	30	-	14	10	7	61
GN 40-40-M10-28-A1-X	40	M 10	28	-	2	-	30	1,5	14	10	7	45
GN 40-40-M10-28-A3-X	40	M 10	28	-	2	3,5	30	-	14	10	7	66
GN 40-40-M12-31-A0-X	40	M 12	31	-	2	-	30	-	17	12	7	68
GN 40-40-M12-31-B0-X	40	M 12	31	5,4	2	-	30	-	17	12	7	77
GN 40-40-M12-31-A1-X	40	M 12	31	-	2	-	30	1,5	17	12	7	80
GN 40-40-M12-31-A3-X	40	M 12	31	-	2	3,5	30	-	17	12	7	82
GN 40-40-M16-37-A0-X	40	M 16	37	-	2	-	30	-	22	16	7	91
GN 40-40-M16-37-A1-X	40	M 16	37	5,4	2	-	30	1,5	22	16	7	91
GN 40-40-M16-37-A3-X	40	M 16	37	-	2	3,5	30	-	22	16	7	98
GN 40-50-M8-25-A0-X	50	M 8	25	-	2,5	-	38	-	14	8	8	91
GN 40-50-M8-25-B0-X	50	M 8	25	-	2,5	-	38	-	14	8	8	81
GN 40-50-M8-25-A1-X	50	M 8	25	-	2,5	-	38	2	14	8	8	91
GN 40-50-M8-25-A3-X	50	M 8	25	-	2,5	4	38	-	14	8	8	89
GN 40-50-M10-28-A0-X	50	M 10	28	-	2,5	-	38	-	14	10	8	91
GN 40-50-M10-28-B0-X	50	M 10	28	6,6	2,5	-	38	-	14	10	8	79
GN 40-50-M10-28-A1-X	50	M 10	28	-	2,5	-	38	2	14	10	8	91
GN 40-50-M10-28-A3-X	50	M 10	28	-	2,5	4	38	-	14	10	8	87
GN 40-50-M12-32-A0-X	50	M 12	32	-	2,5	-	38	-	17	12	8	91
GN 40-50-M12-32-B0-X	50	M 12	32	6,6	2,5	-	38	-	17	12	8	95
GN 40-50-M12-32-A1-X	50	M 12	32	-	2,5	-	38	2	17	12	8	91
GN 40-50-M12-32-A3-X	50	M 12	32	-	2,5	4	38	-	17	12	8	103
GN 40-50-M16-37-A0-X	50	M 16	37	-	2,5	-	38	-	22	16	8	91
GN 40-50-M16-37-B0-X	50	M 16	37	6,6	2,5	-	38	-	22	16	8	111
GN 40-50-M16-37-A1-X	50	M 16	37	-	2,5	-	38	2	22	16	8	120
GN 40-50-M16-37-A3-X	50	M 16	37	-	2,5	4	38	-	22	16	8	120






Form A0




Form A1




Gummiauflage aufgekleipt


Form A3



Gummiauflage aufvulkanisiert




Form B0



Spindelvariante

X mit Innengewinde



Edelstahl-Befestigungsschraube geklebt

GN 40-X

Artikelnummer	d1	d2	l7	d3	h1	h6	m	s	SW 7	t	Statische Belastbarkeit Fs in kN	
GN 40-60-M8-25-A0-X	60	M 8	25	-	2.5	-	48	-	14	8	8	91
GN 40-60-M8-25-B0-X	60	M 8	25	6.6	2.5	-	48	-	14	8	8	98
GN 40-60-M8-25-A1-X	60	M 8	25	-	2.5	-	48	2	14	8	8	91
GN 40-60-M8-25-A3-X	60	M 8	25	-	2.5	4.5	48	-	14	8	8	91
GN 40-60-M10-28-A0-X	60	M 10	28	-	2.5	-	48	-	14	10	10	91
GN 40-60-M10-28-B0-X	60	M 10	28	6.6	2.5	-	48	-	14	10	10	96
GN 40-60-M10-28-A1-X	60	M 10	28	-	2.5	-	48	2	14	10	10	91
GN 40-60-M10-28-A3-X	60	M 10	28	-	2.5	4.5	48	-	14	10	10	110
GN 40-60-M12-32-A0-X	60	M 12	32	-	2.5	-	48	-	17	12	10	91
GN 40-60-M12-32-B0-X	60	M 12	32	6.6	2.5	-	48	-	17	12	10	111
GN 40-60-M12-32-A1-X	60	M 12	32	-	2.5	-	48	2	17	12	10	91
GN 40-60-M12-32-A3-X	60	M 12	32	-	2.5	4.5	48	-	17	12	10	126
GN 40-60-M16-37-A0-X	60	M 16	37	-	2.5	-	48	-	22	16	10	91
GN 40-60-M16-37-B0-X	60	M 16	37	6.6	2.5	-	48	-	22	16	10	128
GN 40-60-M16-37-A1-X	60	M 16	37	-	2.5	-	48	2	22	16	10	140
GN 40-60-M16-37-A3-X	60	M 16	37	-	2.5	4.5	48	-	22	16	10	143
GN 40-80-M8-26-A0-X	80	M 8	26	-	3	-	64	-	14	8	8	91
GN 40-80-M8-26-B0-X	80	M 8	26	6.6	3	-	64	-	14	8	8	158
GN 40-80-M8-26-A1-X	80	M 8	26	-	3	-	64	2	14	8	8	91
GN 40-80-M8-26-A3-X	80	M 8	26	-	3	5	64	-	14	8	8	169
GN 40-80-M10-29-A0-X	80	M 10	29	-	3	-	64	-	14	10	10	100
GN 40-80-M10-29-B0-X	80	M 10	29	8.6	3	-	64	-	14	10	10	156
GN 40-80-M10-29-A1-X	80	M 10	29	-	3	-	64	2	14	10	10	91
GN 40-80-M10-29-A3-X	80	M 10	29	-	3	5	64	-	14	10	10	187
GN 40-80-M12-32-A0-X	80	M 12	32	-	3	-	64	-	17	12	12	91
GN 40-80-M12-32-B0-X	80	M 12	32	8.6	3	-	64	-	17	12	12	172
GN 40-80-M12-32-A1-X	80	M 12	32	-	3	-	64	2	17	12	12	91
GN 40-80-M12-32-A3-X	80	M 12	32	-	3	5	64	-	17	12	12	203
GN 40-80-M16-38-A0-X	80	M 16	38	-	3	-	64	-	22	16	12	91
GN 40-80-M16-38-B0-X	80	M 16	38	8.6	3	-	64	-	22	16	12	189
GN 40-80-M16-38-A1-X	80	M 16	38	-	3	-	64	2	22	16	12	200
GN 40-80-M16-38-A3-X	80	M 16	38	-	3	5	64	-	22	16	12	221
GN 40-80-M20-45-A0-X	80	M 20	45	-	3	-	64	-	27	20	16	91
GN 40-80-M20-45-B0-X	80	M 20	45	8.6	3	-	64	-	27	20	16	251
GN 40-80-M20-45-A1-X	80	M 20	45	-	3	-	64	2	27	20	16	91
GN 40-80-M20-45-A3-X	80	M 20	45	-	3	5	64	-	27	20	16	284