

Positionier-Elemente

mit Innengewinde

AUSFÜHRUNG

Form



- **B**: Druckfläche plan
- **K**: Druckfläche gewölbt
- **R**: Druckfläche geriffelt

Stahl


- gehärtet
- brüniert

INFORMATION

Positionierelemente GN 409.2 mit Innengewinde werden als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendet.

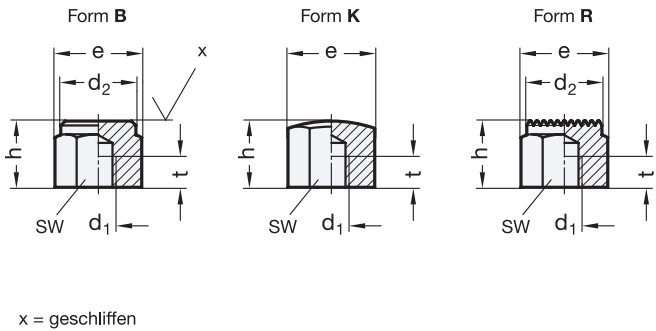

Anwendungsbeispiel

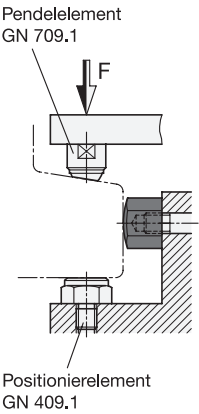

*Geben Sie die Ausführung der Positionier-Elemente an

B K R

GN 409.2

Artikelnummer	h ±0.01 Form B	h ±0.1 Form K/R	d1	d2	t min.	SW	e	⚖
GN 409.2-15-M8-*	15	15	M 8	17	6	17	19.4	25
GN 409.2-20-M10-*	20	20	M 10	19	10	19	21.9	39
GN 409.2-20-M12-*	20	20	M 12	22	10	22	25.2	52
GN 409.2-25-M8-*	25	25	M 8	17	12	17	19.4	42
GN 409.2-25-M12-*	25	25	M 12	22	15	22	25.2	47
GN 409.2-30-M10-*	30	30	M 10	19	15	19	21.9	61
GN 409.2-30-M12-*	30	30	M 12	22	18	22	25.2	79
GN 409.2-30-M16-*	30	30	M 16	30	20	30	33	136
GN 409.2-40-M10-*	40	40	M 10	19	15	19	21.9	85
GN 409.2-40-M12-*	40	40	M 12	22	18	22	25.2	110
GN 409.2-50-M12-*	50	50	M 12	22	18	22	25.2	142
GN 409.2-50-M16-*	50	50	M 16	30	24	30	33	270

Gewicht Form B