

Stellfüße

Edelstahl

AUSFÜHRUNG

Form (Fußteller)

- **DO**: ohne Gummiauflage
- **BO**: ohne Gummiauflage, mit 2 Befestigungsbohrungen
- **D1**: mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz
- **D3**: mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz

Spindelvariante

- **S**: ohne Mutter, Außensechskant unten
- **SK**: mit Mutter, Außensechskant unten
- **T**: ohne Mutter, Schlüsselfläche unten
- **TK**: mit Mutter, Schlüsselfläche unten
- **U**: ohne Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
- **UK**: mit Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
- **V**: ohne Mutter, Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten
- **VK**: mit Mutter, Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten
- **W**: mit Verstellhülse, abgedecktes Gewinde und Schlüsselfläche unten
- **X**: Außensechskant mit Innengewinde

Fußteller

Edelstahl 1.4301 (A2)

Blank, gleitgeschliffen

Gewindespindel

Edelstahl 1.4305 (A1)

Sechskantmutter ISO 4032

Edelstahl A2

Gummiauflage

aufgeklipst

schwarz, TPE (Santoprene®)

≈ 80 Shore A

Gummiauflage

aufvulkanisiert

schwarz, NBR (Perbunan®)

70 ± 5 Shore A

INFORMATION

Stellfüße GN 41 sind für den Einsatz in aggressiven Umgebungen vorgesehen. Die erhältlichen Kombinationen der Fußtellervarianten machen diese Gelenkfüße universell einsetzbar.

Die Fußteller mit Gummiauflage schützen empfindliche Oberflächen und vermindern ein seitliches Verrutschen. Die Form B0 lässt sich zudem über zwei Bohrungen an der Aufstellfläche befestigen.

Die Gelenkfüße werden komplett montiert geliefert und sind nicht demontierbar.

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)



BELASTBARKEIT VON STELLFÜßEN


Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit beruht auf Versuchsreihen, bei der eine Last senkrecht zum Fußteller aufgebracht wurde. Bei diesen Werten kann es nach der Entlastung bereits zu geringfügigen, bleibenden Verformungen des Blechtellers kommen.

Die in der Praxis häufig auftretenden Biege- und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit der Verstellspindel und sind gegebenenfalls zu berücksichtigen. Im übrigen wird eine Spindelfestigkeit $\geq 500 \text{ N/mm}^2$ zugrunde gelegt.





Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar.







Obein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Umgebungseinflüsse können die angegebenen Werte beeinträchtigen.


GN 41 / GN 44




GN 43 / GN 45



Spindelvarianten		
		
S / SK: Außensechskant unten bei d_2 M 8, M 10, M 12	T / TK: Schlüsselfläche unten bei d_2 M 16, M 20, M 24	U / UK: Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten bei d_2 M 16, M 20, M 24
		
V / VK: Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten bei d_2 M 16, M 20, M 24	W: Abgedecktes Gewinde und Schlüsselfläche unten bei d_2 M 16, M 20, M 24	X: Außensechskant mit Innengewinde bei d_2 M 8, M 10, M 12, M 16, M 20

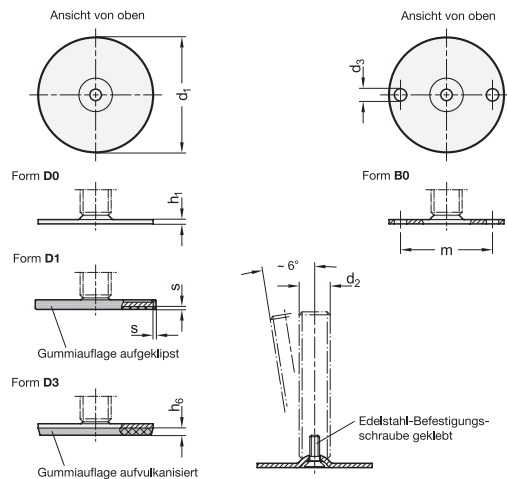


Spindelvarianten

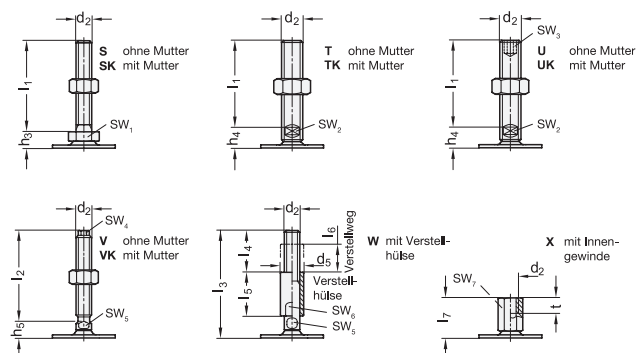



Stellfüße 11

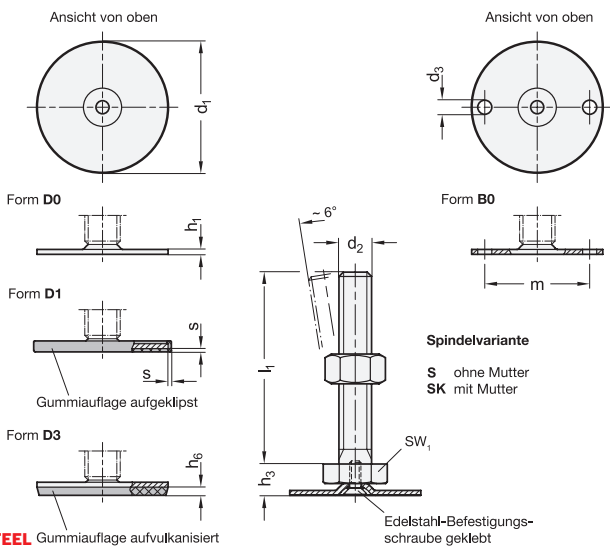

*Geben Sie die Spindelvariante des Stellfußes an (Innensechskant oben/ Schlüsselfläche unten)

S ohne Mutter
SK mit Mutter

GN 41-S/SK

STAINLESS STEEL


Artikelnummer	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	SW1	Statische Last in kN	
GN 41-40-M8-40-D0-*	40	M 8	40	-	2	11	-	30	-	17	8	40
GN 41-40-M8-40-B0-*	40	M 8	40	5.4	2	11	-	30	-	17	8	138
GN 41-40-M8-40-D1-*	40	M 8	40	-	2	11	-	30	1.5	17	8	43
GN 41-40-M8-40-D3-*	40	M 8	40	-	2	11	3.5	30	-	17	8	41
GN 41-40-M8-50-D0-*	40	M 8	50	-	2	11	-	30	-	17	8	44
GN 41-40-M8-50-B0-*	40	M 8	50	5.4	2	11	-	30	-	17	8	142
GN 41-40-M8-50-D1-*	40	M 8	50	-	2	11	-	30	1.5	17	8	47
GN 41-40-M8-50-D3-*	40	M 8	50	-	2	11	3.5	30	-	17	8	45
GN 41-40-M8-63-D0-*	40	M 8	63	-	2	11	-	30	-	17	8	48
GN 41-40-M8-63-B0-*	40	M 8	63	5.4	2	11	-	30	-	17	8	146
GN 41-40-M8-63-D1-*	40	M 8	63	-	2	11	-	30	1.5	17	8	51
GN 41-40-M8-63-D3-*	40	M 8	63	-	2	11	3.5	30	-	17	8	49
GN 41-40-M10-50-D0-*	40	M 10	50	-	2	11	-	30	-	17	12	53
GN 41-40-M10-50-B0-*	40	M 10	50	5.4	2	11	-	30	-	17	12	151
GN 41-40-M10-50-D1-*	40	M 10	50	-	2	11	-	30	1.5	17	12	56
GN 41-40-M10-50-D3-*	40	M 10	50	-	2	11	3.5	30	-	17	12	54
GN 41-40-M10-60-D0-*	40	M 10	60	-	2	11	-	30	-	17	12	77
GN 41-40-M10-60-B0-*	40	M 10	60	5.4	2	11	-	30	-	17	12	175
GN 41-40-M10-60-D1-*	40	M 10	60	-	2	11	-	30	1.5	17	12	80
GN 41-40-M10-60-D3-*	40	M 10	60	-	2	11	3.5	30	-	17	12	78
GN 41-40-M10-80-D0-*	40	M 10	80	-	2	11	-	30	-	17	12	67
GN 41-40-M10-80-B0-*	40	M 10	80	5.4	2	11	-	30	-	17	12	185
GN 41-40-M10-80-D1-*	40	M 10	80	-	2	11	-	30	1.5	17	12	90
GN 41-40-M10-80-D3-*	40	M 10	80	-	2	11	3.5	30	-	17	12	88
GN 41-40-M10-100-D0-*	40	M 10	100	-	2	11	-	30	-	17	12	98
GN 41-40-M10-100-B0-*	40	M 10	100	5.4	2	11	-	30	-	17	12	196
GN 41-40-M10-100-D1-*	40	M 10	100	-	2	11	-	30	1.5	17	12	101
GN 41-40-M10-100-D3-*	40	M 10	100	-	2	11	3.5	30	-	17	12	99
GN 41-40-M12-60-D0-*	40	M 12	60	-	2	11	-	30	-	17	12	91
GN 41-40-M12-60-B0-*	40	M 12	60	5.4	2	11	-	30	-	17	12	189
GN 41-40-M12-60-D1-*	40	M 12	60	-	2	11	-	30	1.5	17	12	94
GN 41-40-M12-60-D3-*	40	M 12	60	-	2	11	3.5	30	-	17	12	92
GN 41-40-M12-80-D0-*	40	M 12	80	-	2	11	-	30	-	17	12	105
GN 41-40-M12-80-B0-*	40	M 12	80	5.4	2	11	-	30	-	17	12	203
GN 41-40-M12-80-D1-*	40	M 12	80	-	2	11	-	30	1.5	17	12	108
GN 41-40-M12-80-D3-*	40	M 12	80	-	2	11	3.5	30	-	17	12	106
GN 41-40-M12-100-D0-*	40	M 12	100	-	2	11	-	30	-	17	12	100
GN 41-40-M12-100-B0-*	40	M 12	100	5.4	2	11	-	30	-	17	12	198
GN 41-40-M12-100-D1-*	40	M 12	100	-	2	11	-	30	1.5	17	12	103
GN 41-40-M12-100-D3-*	40	M 12	100	-	2	11	3.5	30	-	17	12	101
GN 41-40-M12-125-D0-*	40	M 12	125	-	2	11	-	30	-	17	12	137
GN 41-40-M12-125-B0-*	40	M 12	125	5.4	2	11	-	30	-	17	12	235
GN 41-40-M12-125-D1-*	40	M 12	125	-	2	11	-	30	1.5	17	12	140
GN 41-40-M12-125-D3-*	40	M 12	125	-	2	11	3.5	30	-	17	12	138
GN 41-50-M8-40-D0-*	50	M 8	40	-	2.5	11	-	38	-	17	8	60
GN 41-50-M8-40-B0-*	50	M 8	40	6.6	2.5	11	-	38	-	17	8	60
GN 41-50-M8-40-D1-*	50	M 8	40	-	2.5	11	-	38	2	17	8	66
GN 41-50-M8-40-D3-*	50	M 8	40	-	2.5	11	4	38	-	17	8	61
GN 41-50-M8-50-D0-*	50	M 8	50	-	2.5	11	-	38	-	17	8	64
GN 41-50-M8-50-B0-*	50	M 8	50	6.6	2.5	11	-	38	-	17	8	60
GN 41-50-M8-50-D1-*	50	M 8	50	-	2.5	11	-	38	2	17	8	70
GN 41-50-M8-50-D3-*	50	M 8	50	-	2.5	11	4	38	-	17	8	65

GN 41-S/SK

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	SW1	Statische Last in kN	
GN 41-50-M8-63-D0-*	50	M 8	63	-	2.5	11	-	38	-	17	8	68
GN 41-50-M8-63-B0-*	50	M 8	63	6.6	2.5	11	-	38	-	17	8	65
GN 41-50-M8-63-D1-*	50	M 8	63	-	2.5	11	-	38	2	17	8	74
GN 41-50-M8-63-D3-*	50	M 8	63	-	2.5	11	4	38	-	17	8	69
GN 41-50-M10-50-D0-*	50	M 10	50	-	2.5	11	-	38	-	17	14	73
GN 41-50-M10-50-B0-*	50	M 10	50	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	70
GN 41-50-M10-50-D1-*	50	M 10	50	-	2.5	11	-	38	2	17	14	79
GN 41-50-M10-50-D3-*	50	M 10	50	-	2.5	11	4	38	-	17	14	74
GN 41-50-M10-60-D0-*	50	M 10	60	-	2.5	11	-	38	-	17	14	77
GN 41-50-M10-60-B0-*	50	M 10	60	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	74
GN 41-50-M10-60-D1-*	50	M 10	60	-	2.5	11	-	38	2	17	14	83
GN 41-50-M10-60-D3-*	50	M 10	60	-	2.5	11	4	38	-	17	14	78
GN 41-50-M10-80-D0-*	50	M 10	80	-	2.5	11	-	38	-	17	14	107
GN 41-50-M10-80-B0-*	50	M 10	80	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	104
GN 41-50-M10-80-D1-*	50	M 10	80	-	2.5	11	-	38	2	17	14	113
GN 41-50-M10-80-D3-*	50	M 10	80	-	2.5	11	4	38	-	17	14	108
GN 41-50-M10-100-D0-*	50	M 10	100	-	2.5	11	-	38	-	17	14	118
GN 41-50-M10-100-B0-*	50	M 10	100	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	115
GN 41-50-M10-100-D1-*	50	M 10	100	-	2.5	11	-	38	2	17	14	124
GN 41-50-M10-100-D3-*	50	M 10	100	-	2.5	11	4	38	-	17	14	119
GN 41-50-M12-60-D0-*	50	M 12	60	-	2.5	11	-	38	-	17	14	111
GN 41-50-M12-60-B0-*	50	M 12	60	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	108
GN 41-50-M12-60-D1-*	50	M 12	60	-	2.5	11	-	38	2	17	14	117
GN 41-50-M12-60-D3-*	50	M 12	60	-	2.5	11	4	38	-	17	14	112
GN 41-50-M12-80-D0-*	50	M 12	80	-	2.5	11	-	38	-	17	14	125
GN 41-50-M12-80-B0-*	50	M 12	80	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	122
GN 41-50-M12-80-D1-*	50	M 12	80	-	2.5	11	-	38	2	17	14	131
GN 41-50-M12-80-D3-*	50	M 12	80	-	2.5	11	4	38	-	17	14	126
GN 41-50-M12-100-D0-*	50	M 12	100	-	2.5	11	-	38	-	17	14	140
GN 41-50-M12-100-B0-*	50	M 12	100	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	137
GN 41-50-M12-100-D1-*	50	M 12	100	-	2.5	11	-	38	2	17	14	146
GN 41-50-M12-100-D3-*	50	M 12	100	-	2.5	11	4	38	-	17	14	141
GN 41-50-M12-125-D0-*	50	M 12	125	-	2.5	11	-	38	-	17	14	157
GN 41-50-M12-125-B0-*	50	M 12	125	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	154
GN 41-50-M12-125-D1-*	50	M 12	125	-	2.5	11	-	38	2	17	14	163
GN 41-50-M12-125-D3-*	50	M 12	125	-	2.5	11	4	38	-	17	14	158

Weight Version S

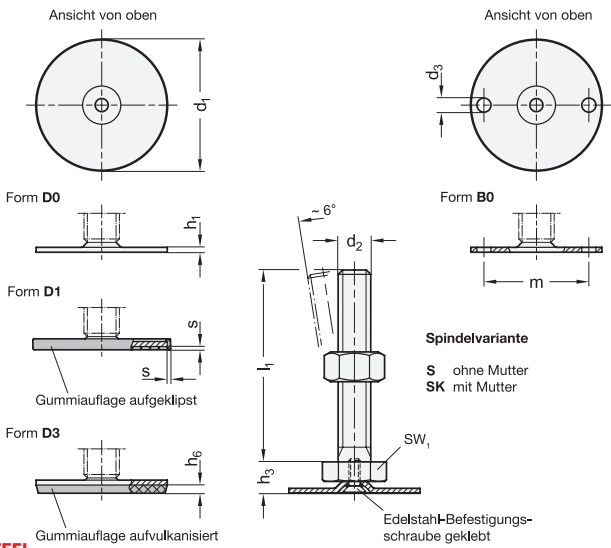

* Geben Sie die Spindelvariante des Stellfußes an
(Innensechskant oben/ Schlüsselfläche unten)

S ohne Mutter
SK mit Mutter

GN 41-S/SK

STAINLESS STEEL


Artikelnummer	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	SW1	Statische Last in kN	
GN 41-60-M8-40-D0-*	60	M 8	40	-	2.5	11	-	48	-	17	8	74
GN 41-60-M8-40-B0-*	60	M 8	40	6.6	2.5	11	-	48	-	17	8	74
GN 41-60-M8-40-D1-*	60	M 8	40	-	2.5	11	-	48	2	17	8	82
GN 41-60-M8-40-D3-*	60	M 8	40	-	2.5	11	4.5	48	-	17	8	81
GN 41-60-M8-50-D0-*	60	M 8	50	-	2.5	11	-	48	-	17	8	78
GN 41-60-M8-50-B0-*	60	M 8	50	6.6	2.5	11	-	48	-	17	8	78
GN 41-60-M8-50-D1-*	60	M 8	50	-	2.5	11	-	48	2	17	8	86
GN 41-60-M8-50-D3-*	60	M 8	50	-	2.5	11	4.5	48	-	17	8	85
GN 41-60-M8-63-D0-*	60	M 8	63	-	2.5	11	-	48	-	17	8	82
GN 41-60-M8-63-B0-*	60	M 8	63	6.6	2.5	11	-	48	-	17	8	82
GN 41-60-M8-63-D1-*	60	M 8	63	-	2.5	11	-	48	2	17	8	90
GN 41-60-M8-63-D3-*	60	M 8	63	-	2.5	11	4.5	48	-	17	8	89
GN 41-60-M10-50-D0-*	60	M 10	50	-	2.5	11	-	48	-	17	14	107
GN 41-60-M10-50-B0-*	60	M 10	50	6.6	2.5	11	-	48	-	17	14	107
GN 41-60-M10-50-D1-*	60	M 10	50	-	2.5	11	-	48	2	17	14	115
GN 41-60-M10-50-D3-*	60	M 10	50	-	2.5	11	4.5	48	-	17	14	114
GN 41-60-M10-60-D0-*	60	M 10	60	-	2.5	11	-	48	-	17	14	111
GN 41-60-M10-60-B0-*	60	M 10	60	6.6	2.5	11	-	48	-	17	14	111
GN 41-60-M10-60-D1-*	60	M 10	60	-	2.5	11	-	48	2	17	14	119
GN 41-60-M10-60-D3-*	60	M 10	60	-	2.5	11	4.5	48	-	17	14	118
GN 41-60-M10-80-D0-*	60	M 10	80	-	2.5	11	-	48	-	17	14	121
GN 41-60-M10-80-B0-*	60	M 10	80	6.6	2.5	11	-	48	-	17	14	121
GN 41-60-M10-80-D1-*	60	M 10	80	-	2.5	11	-	48	2	17	14	129
GN 41-60-M10-80-D3-*	60	M 10	80	-	2.5	11	4.5	48	-	17	14	128
GN 41-60-M10-100-D0-*	60	M 10	100	-	2.5	11	-	48	-	17	14	132
GN 41-60-M10-100-B0-*	60	M 10	100	6.6	2.5	11	-	48	-	17	14	132
GN 41-60-M10-100-D1-*	60	M 10	100	-	2.5	11	-	48	2	17	14	140
GN 41-60-M10-100-D3-*	60	M 10	100	-	2.5	11	4.5	48	-	17	14	139
GN 41-60-M12-60-D0-*	60	M 12	60	-	2.5	11	-	48	-	17	16	125
GN 41-60-M12-60-B0-*	60	M 12	60	6.6	2.5	11	-	48	-	17	16	125
GN 41-60-M12-60-D1-*	60	M 12	60	-	2.5	11	-	48	2	17	16	133
GN 41-60-M12-60-D3-*	60	M 12	60	-	2.5	11	4.5	48	-	17	16	132
GN 41-60-M12-80-D0-*	60	M 12	80	-	2.5	11	-	48	-	17	16	139
GN 41-60-M12-80-B0-*	60	M 12	80	6.6	2.5	11	-	48	-	17	16	139
GN 41-60-M12-80-D1-*	60	M 12	80	-	2.5	11	-	48	2	17	16	147
GN 41-60-M12-80-D3-*	60	M 12	80	-	2.5	11	4.5	48	-	17	16	146
GN 41-60-M12-100-D0-*	60	M 12	100	-	2.5	11	-	48	-	17	16	154
GN 41-60-M12-100-B0-*	60	M 12	100	6.6	2.5	11	-	48	-	17	16	154
GN 41-60-M12-100-D1-*	60	M 12	100	-	2.5	11	-	48	2	17	16	162
GN 41-60-M12-100-D3-*	60	M 12	100	-	2.5	11	4.5	48	-	17	16	161
GN 41-60-M12-125-D0-*	60	M 12	125	-	2.5	11	-	48	-	17	16	171
GN 41-60-M12-125-B0-*	60	M 12	125	6.6	2.5	11	-	48	-	17	16	171
GN 41-60-M12-125-D1-*	60	M 12	125	-	2.5	11	-	48	2	17	16	179
GN 41-60-M12-125-D3-*	60	M 12	125	-	2.5	11	4.5	48	-	17	16	178
GN 41-80-M8-40-D0-*	80	M 8	40	-	3	12	-	64	-	17	8	137
GN 41-80-M8-40-B0-*	80	M 8	40	8.5	3	12	-	64	-	17	8	138
GN 41-80-M8-40-D1-*	80	M 8	40	-	3	12	-	64	2	17	8	151
GN 41-80-M8-40-D3-*	80	M 8	40	-	3	12	5	64	-	17	8	161
GN 41-80-M8-50-D0-*	80	M 8	50	-	3	12	-	64	-	17	8	141
GN 41-80-M8-50-B0-*	80	M 8	50	8.5	3	12	-	64	-	17	8	142
GN 41-80-M8-50-D1-*	80	M 8	50	-	3	12	-	64	2	17	8	155
GN 41-80-M8-50-D3-*	80	M 8	50	-	3	12	5	64	-	17	8	165

GN 41-S/SK

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	SW1	Statische Last in kN	
GN 41-80-M8-63-D0-*	80	M 8	63	-	3	12	-	64	-	17	8	145
GN 41-80-M8-63-B0-*	80	M 8	63	8.5	3	12	-	64	-	17	8	146
GN 41-80-M8-63-D1-*	80	M 8	63	-	3	12	-	64	2	17	8	159
GN 41-80-M8-63-D3-*	80	M 8	63	-	3	12	5	64	-	17	8	169
GN 41-80-M10-50-D0-*	80	M 10	50	-	3	12	-	64	-	17	14	170
GN 41-80-M10-50-B0-*	80	M 10	50	8.5	3	12	-	64	-	17	14	171
GN 41-80-M10-50-D1-*	80	M 10	50	-	3	12	-	64	2	17	14	184
GN 41-80-M10-50-D3-*	80	M 10	50	-	3	12	5	64	-	17	14	194
GN 41-80-M10-60-D0-*	80	M 10	60	-	3	12	-	64	-	17	14	174
GN 41-80-M10-60-B0-*	80	M 10	60	8.5	3	12	-	64	-	17	14	175
GN 41-80-M10-60-D1-*	80	M 10	60	-	3	12	-	64	2	17	14	188
GN 41-80-M10-60-D3-*	80	M 10	60	-	3	12	5	64	-	17	14	198
GN 41-80-M10-80-D0-*	80	M 10	80	-	3	12	-	64	-	17	14	184
GN 41-80-M10-80-B0-*	80	M 10	80	8.5	3	12	-	64	-	17	14	185
GN 41-80-M10-80-D1-*	80	M 10	80	-	3	12	-	64	2	17	14	198
GN 41-80-M10-80-D3-*	80	M 10	80	-	3	12	5	64	-	17	14	208
GN 41-80-M10-100-D0-*	80	M 10	100	-	3	12	-	64	-	17	14	195
GN 41-80-M10-100-B0-*	80	M 10	100	8.5	3	12	-	64	-	17	14	196
GN 41-80-M10-100-D1-*	80	M 10	100	-	3	12	-	64	2	17	14	209
GN 41-80-M10-100-D3-*	80	M 10	100	-	3	12	5	64	-	17	14	219
GN 41-80-M12-60-D0-*	80	M 12	60	-	3	12	-	64	-	17	20	188
GN 41-80-M12-60-B0-*	80	M 12	60	8.5	3	12	-	64	-	17	20	189
GN 41-80-M12-60-D1-*	80	M 12	60	-	3	12	-	64	2	17	20	202
GN 41-80-M12-60-D3-*	80	M 12	60	-	3	12	5	64	-	17	20	212
GN 41-80-M12-80-D0-*	80	M 12	80	-	3	12	-	64	-	17	20	202
GN 41-80-M12-80-B0-*	80	M 12	80	8.5	3	12	-	64	-	17	20	203
GN 41-80-M12-80-D1-*	80	M 12	80	-	3	12	-	64	2	17	20	216
GN 41-80-M12-80-D3-*	80	M 12	80	-	3	12	5	64	-	17	20	226
GN 41-80-M12-100-D0-*	80	M 12	100	-	3	12	-	64	-	17	20	217
GN 41-80-M12-100-B0-*	80	M 12	100	8.5	3	12	-	64	-	17	20	218
GN 41-80-M12-100-D1-*	80	M 12	100	-	3	12	-	64	2	17	20	231
GN 41-80-M12-100-D3-*	80	M 12	100	-	3	12	5	64	-	17	20	241
GN 41-80-M12-125-D0-*	80	M 12	125	-	3	12	-	64	-	17	20	234
GN 41-80-M12-125-B0-*	80	M 12	125	8.5	3	12	-	64	-	17	20	235
GN 41-80-M12-125-D1-*	80	M 12	125	-	3	12	-	64	2	17	20	248
GN 41-80-M12-125-D3-*	80	M 12	125	-	3	12	5	64	-	17	20	258

Weight Version S

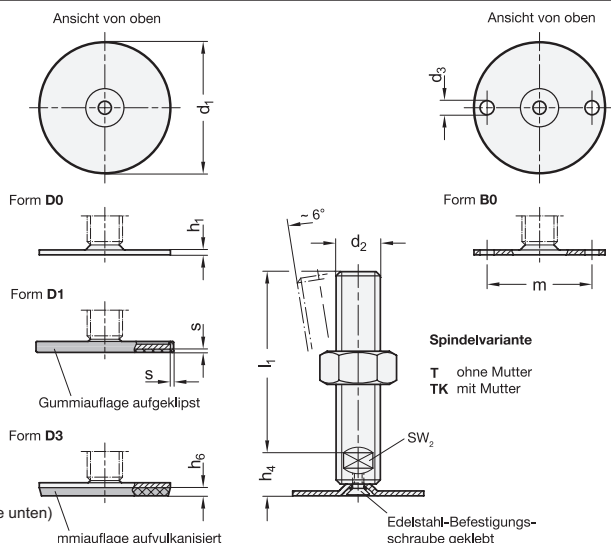

* Geben Sie die Spindelvariante des Edelstahl-Stellfußes an (Schlüsselfläche unten)

T ohne Mutter	TK mit Mutter
------------------	------------------

GN 41-T/TK

STAINLESS STEEL


Artikelnummer	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	SW2	Statische	
											Last in kN	
GN 41-40-M16-75-D0-*	40	M16	75	-	2	17	-	30	-	12	12	129
GN 41-40-M16-75-D1-*	40	M16	75	-	2	17	-	30	1.5	12	12	132
GN 41-40-M16-75-D3-*	40	M16	75	-	2	17	3.5	30	-	12	12	141
GN 41-40-M16-100-D0-*	40	M16	100	-	2	17	-	30	-	12	12	162
GN 41-40-M16-100-D1-*	40	M16	100	-	2	17	-	30	1.5	12	12	165
GN 41-40-M16-100-D3-*	40	M16	100	-	2	17	3.5	30	-	12	12	171
GN 41-40-M16-125-D0-*	40	M16	125	-	2	17	-	30	-	12	12	194
GN 41-40-M16-125-D1-*	40	M16	125	-	2	17	-	30	1.5	12	12	197
GN 41-40-M16-125-D3-*	40	M16	125	-	2	17	3.5	30	-	12	12	206
GN 41-40-M16-150-D0-*	40	M16	150	-	2	17	-	30	-	12	12	226
GN 41-40-M16-150-D1-*	40	M16	150	-	2	17	-	30	1.5	12	12	229
GN 41-40-M16-150-D3-*	40	M16	150	-	2	17	3.5	30	-	12	12	238
GN 41-40-M16-200-D0-*	40	M16	200	-	2	17	-	30	-	12	12	569
GN 41-40-M16-200-D1-*	40	M16	200	-	2	17	-	30	1.5	12	12	572
GN 41-40-M16-200-D3-*	40	M16	200	-	2	17	3.5	30	-	12	12	581
GN 41-40-M16-250-D0-*	40	M16	250	-	2	17	-	30	-	12	12	900
GN 41-40-M16-250-D1-*	40	M16	250	-	2	17	-	30	1.5	12	12	903
GN 41-40-M16-250-D3-*	40	M16	250	-	2	17	3.5	30	-	12	12	912
GN 41-50-M16-75-D0-*	50	M16	75	-	2.5	17	-	38	-	12	14	149
GN 41-50-M16-75-B0-*	50	M16	75	6.6	2.5	17	-	38	-	12	14	146
GN 41-50-M16-75-D1-*	50	M16	75	-	2.5	17	-	38	2	12	14	155
GN 41-50-M16-75-D3-*	50	M16	75	-	2.5	17	4	38	-	12	14	150
GN 41-50-M16-100-D0-*	50	M16	100	-	2.5	17	-	38	-	12	14	182
GN 41-50-M16-100-B0-*	50	M16	100	6.6	2.5	17	-	38	-	12	14	179
GN 41-50-M16-100-D1-*	50	M16	100	-	2.5	17	-	38	2	12	14	188
GN 41-50-M16-100-D3-*	50	M16	100	-	2.5	17	4	38	-	12	14	183
GN 41-50-M16-125-D0-*	50	M16	125	-	2.5	17	-	38	-	12	14	214
GN 41-50-M16-125-B0-*	50	M16	125	6.6	2.5	17	-	38	-	12	14	211
GN 41-50-M16-125-D1-*	50	M16	125	-	2.5	17	-	38	2	12	14	220
GN 41-50-M16-125-D3-*	50	M16	125	-	2.5	17	4	38	-	12	14	215
GN 41-50-M16-150-D0-*	50	M16	150	-	2.5	17	-	38	-	12	14	246
GN 41-50-M16-150-B0-*	50	M16	150	6.6	2.5	17	-	38	-	12	14	243
GN 41-50-M16-150-D1-*	50	M16	150	-	2.5	17	-	38	2	12	14	252
GN 41-50-M16-150-D3-*	50	M16	150	-	2.5	17	4	38	-	12	14	247
GN 41-50-M16-200-D0-*	50	M16	200	-	2.5	17	-	38	-	12	14	589
GN 41-50-M16-200-B0-*	50	M16	200	6.6	2.5	17	-	38	-	12	14	586
GN 41-50-M16-200-D1-*	50	M16	200	-	2.5	17	-	38	2	12	14	595
GN 41-50-M16-200-D3-*	50	M16	200	-	2.5	17	4	38	-	12	14	322
GN 41-50-M16-250-D0-*	50	M16	250	-	2.5	17	-	38	-	12	14	910
GN 41-50-M16-250-B0-*	50	M16	250	6.6	2.5	17	-	38	-	12	14	917
GN 41-50-M16-250-D1-*	50	M16	250	-	2.5	17	-	38	2	12	14	926
GN 41-50-M16-250-D3-*	50	M16	250	-	2.5	17	4	38	-	12	14	653
GN 41-60-M16-75-D0-*	60	M16	75	-	2.5	17	-	48	-	12	16	166
GN 41-60-M16-75-B0-*	60	M16	75	6.6	2.5	17	-	48	-	12	16	162
GN 41-60-M16-75-D1-*	60	M16	75	-	2.5	17	-	48	2	12	16	174
GN 41-60-M16-75-D3-*	60	M16	75	-	2.5	17	4.5	48	-	12	16	170
GN 41-60-M16-100-D0-*	60	M16	100	-	2.5	17	-	48	-	12	16	199
GN 41-60-M16-100-B0-*	60	M16	100	6.6	2.5	17	-	48	-	12	16	195
GN 41-60-M16-100-D1-*	60	M16	100	-	2.5	17	-	48	2	12	16	207
GN 41-60-M16-100-D3-*	60	M16	100	-	2.5	17	4.5	48	-	12	16	203

GN 41-T/TK

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	SW2	Statische	
											Last in kN	
GN 41-60-M16-125-D0-*	60	M 16	125	-	2.5	17	-	48	-	12	16	231
GN 41-60-M16-125-B0-*	60	M 16	125	6.6	2.5	17	-	48	-	12	16	227
GN 41-60-M16-125-D1-*	60	M 16	125	-	2.5	17	-	48	2	12	16	239
GN 41-60-M16-125-D3-*	60	M 16	125	-	2.5	17	4.5	48	-	12	16	235
GN 41-60-M16-150-D0-*	60	M 16	150	-	2.5	17	-	48	-	12	16	263
GN 41-60-M16-150-B0-*	60	M 16	150	6.6	2.5	17	-	48	-	12	16	259
GN 41-60-M16-150-D1-*	60	M 16	150	-	2.5	17	-	48	2	12	16	271
GN 41-60-M16-150-D3-*	60	M 16	150	-	2.5	17	4.5	48	-	12	16	267
GN 41-60-M16-200-D0-*	60	M 16	200	-	2.5	17	-	48	-	12	16	606
GN 41-60-M16-200-B0-*	60	M 16	200	6.6	2.5	17	-	48	-	12	16	602
GN 41-60-M16-200-D1-*	60	M 16	200	-	2.5	17	-	48	2	12	16	614
GN 41-60-M16-200-D3-*	60	M 16	200	-	2.5	17	4.5	48	-	12	16	610
GN 41-60-M16-250-D0-*	60	M 16	250	-	2.5	17	-	48	-	12	16	937
GN 41-60-M16-250-B0-*	60	M 16	250	6.6	2.5	17	-	48	-	12	16	933
GN 41-60-M16-250-D1-*	60	M 16	250	-	2.5	17	-	48	2	12	16	945
GN 41-60-M16-250-D3-*	60	M 16	250	-	2.5	17	4.5	48	-	12	16	941
GN 41-80-M16-75-D0-*	80	M 16	75	-	3	18	-	64	-	12	20	226
GN 41-80-M16-75-B0-*	80	M 16	75	8.5	3	18	-	64	-	12	20	227
GN 41-80-M16-75-D1-*	80	M 16	75	-	3	18	-	64	2	12	20	240
GN 41-80-M16-75-D3-*	80	M 16	75	-	3	18	5	64	-	12	20	250
GN 41-80-M16-100-D0-*	80	M 16	100	-	3	18	-	64	-	12	20	259
GN 41-80-M16-100-B0-*	80	M 16	100	8.5	3	18	-	64	-	12	20	260
GN 41-80-M16-100-D1-*	80	M 16	100	-	3	18	-	64	2	12	20	273
GN 41-80-M16-100-D3-*	80	M 16	100	-	3	18	5	64	-	12	20	283
GN 41-80-M16-125-D0-*	80	M 16	125	-	3	18	-	64	-	12	20	291
GN 41-80-M16-125-B0-*	80	M 16	125	8.5	3	18	-	64	-	12	20	292
GN 41-80-M16-125-D1-*	80	M 16	125	-	3	18	-	64	2	12	20	305
GN 41-80-M16-125-D3-*	80	M 16	125	-	3	18	5	64	-	12	20	315
GN 41-80-M16-150-D0-*	80	M 16	150	-	3	18	-	64	-	12	20	323
GN 41-80-M16-150-B0-*	80	M 16	150	8.5	3	18	-	64	-	12	20	324
GN 41-80-M16-150-D1-*	80	M 16	150	-	3	18	-	64	2	12	20	337
GN 41-80-M16-150-D3-*	80	M 16	150	-	3	18	5	64	-	12	20	347
GN 41-80-M16-200-D0-*	80	M 16	200	-	3	18	-	64	-	12	20	666
GN 41-80-M16-200-B0-*	80	M 16	200	8.5	3	18	-	64	-	12	20	667
GN 41-80-M16-200-D1-*	80	M 16	200	-	3	18	-	64	2	12	20	680
GN 41-80-M16-200-D3-*	80	M 16	200	-	3	18	5	64	-	12	20	690
GN 41-80-M16-250-D0-*	80	M 16	250	-	3	18	-	64	-	12	20	997
GN 41-80-M16-250-B0-*	80	M 16	250	8.5	3	18	-	64	-	12	20	998
GN 41-80-M16-250-D1-*	80	M 16	250	-	3	18	-	64	2	12	20	1011
GN 41-80-M16-250-D3-*	80	M 16	250	-	3	18	5	64	-	12	20	1020

Weight Version T

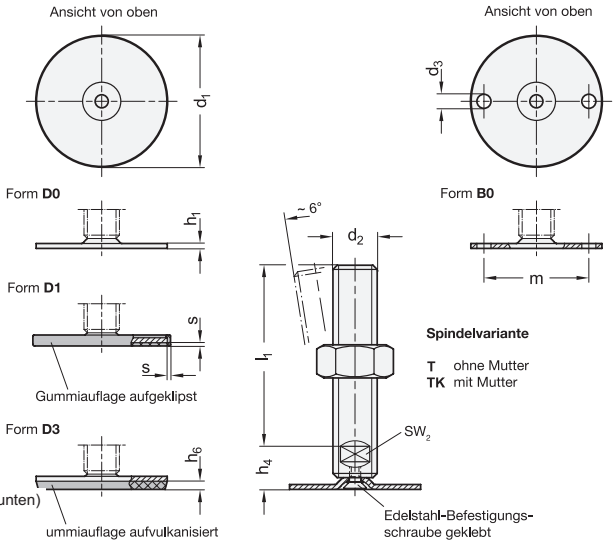

* Geben Sie die Spindelvariante des Edelstahl-Stellfußes an (Schlüsselfläche unten)

T ohne Mutter
TK mit Mutter


GN 41-T/TK

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	SW2	Statische Last in kN	
GN 41-80-M20-75-D0-*	80	M 20	75	-	3	19	-	64	-	15	20	281
GN 41-80-M20-75-B0-*	80	M 20	75	8.5	3	19	-	64	-	15	20	281
GN 41-80-M20-75-D1-*	80	M 20	75	-	3	19	-	64	2	15	20	295
GN 41-80-M20-75-D3-*	80	M 20	75	-	3	19	5	64	-	15	20	305
GN 41-80-M20-100-D0-*	80	M 20	100	-	3	19	-	64	-	15	20	340
GN 41-80-M20-100-B0-*	80	M 20	100	8.5	3	19	-	64	-	15	20	340
GN 41-80-M20-100-D1-*	80	M 20	100	-	3	19	-	64	2	15	20	354
GN 41-80-M20-100-D3-*	80	M 20	100	-	3	19	5	64	-	15	20	364
GN 41-80-M20-125-D0-*	80	M 20	125	-	3	19	-	64	-	15	20	390
GN 41-80-M20-125-B0-*	80	M 20	125	8.5	3	19	-	64	-	15	20	390
GN 41-80-M20-125-D1-*	80	M 20	125	-	3	19	-	64	2	15	20	404
GN 41-80-M20-125-D3-*	80	M 20	125	-	3	19	5	64	-	15	20	414
GN 41-80-M20-150-D0-*	80	M 20	150	-	3	19	-	64	-	15	20	441
GN 41-80-M20-150-B0-*	80	M 20	150	8.5	3	19	-	64	-	15	20	441
GN 41-80-M20-150-D1-*	80	M 20	150	-	3	19	-	64	2	15	20	455
GN 41-80-M20-150-D3-*	80	M 20	150	-	3	19	5	64	-	15	20	465
GN 41-80-M20-200-D0-*	80	M 20	200	-	3	19	-	64	-	15	20	541
GN 41-80-M20-200-B0-*	80	M 20	200	8.5	3	19	-	64	-	15	20	541
GN 41-80-M20-200-D1-*	80	M 20	200	-	3	19	-	64	2	15	20	555
GN 41-80-M20-200-D3-*	80	M 20	200	-	3	19	5	64	-	15	20	565
GN 41-80-M20-250-D0-*	80	M 20	250	-	3	19	-	64	-	15	20	1063
GN 41-80-M20-250-B0-*	80	M 20	250	8.5	3	19	-	64	-	15	20	1062
GN 41-80-M20-250-D1-*	80	M 20	250	-	3	19	-	64	2	15	20	1077
GN 41-80-M20-250-D3-*	80	M 20	250	-	3	19	5	64	-	15	20	1087
GN 41-80-M24-100-D0-*	80	M 24	100	-	3	22	-	64	-	19	22	447
GN 41-80-M24-100-B0-*	80	M 24	100	8.5	3	22	-	64	-	19	22	448
GN 41-80-M24-100-D1-*	80	M 24	100	-	3	22	-	64	2	19	22	461
GN 41-80-M24-100-D3-*	80	M 24	100	-	3	22	5	64	-	19	22	474
GN 41-80-M24-125-D0-*	80	M 24	125	-	3	22	-	64	-	19	22	527
GN 41-80-M24-125-B0-*	80	M 24	125	8.5	3	22	-	64	-	19	22	528
GN 41-80-M24-125-D1-*	80	M 24	125	-	3	22	-	64	2	19	22	541
GN 41-80-M24-125-D3-*	80	M 24	125	-	3	22	5	64	-	19	22	554
GN 41-80-M24-150-D0-*	80	M 24	150	-	3	22	-	64	-	19	22	593
GN 41-80-M24-150-B0-*	80	M 24	150	8.5	3	22	-	64	-	19	22	594
GN 41-80-M24-150-D1-*	80	M 24	150	-	3	22	-	64	2	19	22	607
GN 41-80-M24-150-D3-*	80	M 24	150	-	3	22	5	64	-	19	22	620
GN 41-80-M24-200-D0-*	80	M 24	200	-	3	22	-	64	-	19	22	739
GN 41-80-M24-200-B0-*	80	M 24	200	8.5	3	22	-	64	-	19	22	740
GN 41-80-M24-200-D1-*	80	M 24	200	-	3	22	-	64	2	19	22	753
GN 41-80-M24-200-D3-*	80	M 24	200	-	3	22	5	64	-	19	22	766
GN 41-80-M24-300-D0-*	80	M 24	300	-	3	22	-	64	-	19	22	1909
GN 41-80-M24-300-B0-*	80	M 24	300	8.5	3	22	-	64	-	19	22	1910
GN 41-80-M24-300-D1-*	80	M 24	300	-	3	22	-	64	2	19	22	1923
GN 41-80-M24-300-D3-*	80	M 24	300	-	3	22	5	64	-	19	22	1936

Weight Version T



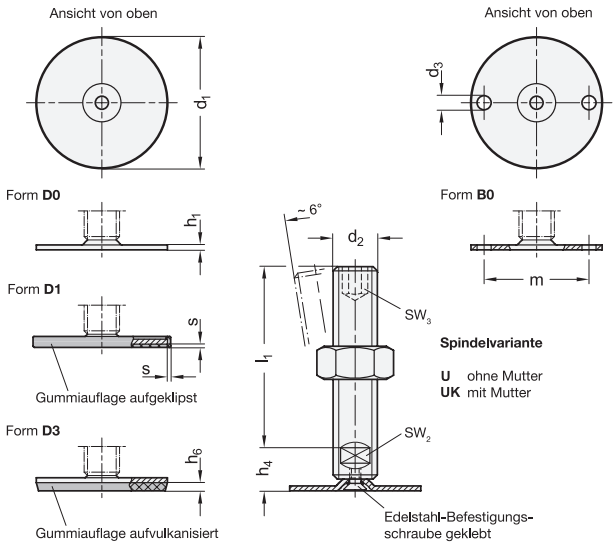

*Geben Sie die Spindelvariante des Stellfußes an (Innensechskant oben/ Schlüsselfläche unten)

U ohne Mutter
UK mit Mutter

GN 41-U/UK

STAINLESS STEEL


Artikelnummer	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	SW 2	SW 3	Statische Last in kN	
GN 41-40-M16-75-D0-*	40	M16	75	-	2	17	-	30	-	12	8	12	124
GN 41-40-M16-75-D1-*	40	M16	75	-	2	17	-	30	1.5	12	8	12	127
GN 41-40-M16-75-D3-*	40	M16	75	-	2	17	3.5	30	-	12	8	12	136
GN 41-40-M16-100-D0-*	40	M16	100	-	2	17	-	30	-	12	8	12	156
GN 41-40-M16-100-D1-*	40	M16	100	-	2	17	-	30	1.5	12	8	12	159
GN 41-40-M16-100-D3-*	40	M16	100	-	2	17	3.5	30	-	12	8	12	168
GN 41-40-M16-125-D0-*	40	M16	125	-	2	17	-	30	-	12	8	12	163
GN 41-40-M16-125-D1-*	40	M16	125	-	2	17	-	30	1.5	12	8	12	166
GN 41-40-M16-125-D3-*	40	M16	125	-	2	17	3.5	30	-	12	8	12	175
GN 41-40-M16-150-D0-*	40	M16	150	-	2	17	-	30	-	12	8	12	221
GN 41-40-M16-150-D1-*	40	M16	150	-	2	17	-	30	1.5	12	8	12	224
GN 41-40-M16-150-D3-*	40	M16	150	-	2	17	3.5	30	-	12	8	12	233
GN 41-40-M16-200-D0-*	40	M16	200	-	2	17	-	30	-	12	8	12	287
GN 41-40-M16-200-D1-*	40	M16	200	-	2	17	-	30	1.5	12	8	12	290
GN 41-40-M16-200-D3-*	40	M16	200	-	2	17	3.5	30	-	12	8	12	299
GN 41-40-M16-250-D0-*	40	M16	250	-	2	17	-	30	-	12	8	12	616
GN 41-40-M16-250-D1-*	40	M16	250	-	2	17	-	30	1.5	12	8	12	619
GN 41-40-M16-250-D3-*	40	M16	250	-	2	17	3.5	30	-	12	8	12	628
GN 41-50-M16-75-D0-*	50	M16	75	-	2.5	17	-	38	-	12	8	14	144
GN 41-50-M16-75-B0-*	50	M16	75	6.6	2.5	17	-	38	-	12	8	14	141
GN 41-50-M16-75-D1-*	50	M16	75	-	2.5	17	-	38	2	12	8	14	150
GN 41-50-M16-75-D3-*	50	M16	75	-	2.5	17	4	38	-	12	8	14	145
GN 41-50-M16-100-D0-*	50	M16	100	-	2.5	17	-	38	-	12	8	14	176
GN 41-50-M16-100-B0-*	50	M16	100	6.6	2.5	17	-	38	-	12	8	14	173
GN 41-50-M16-100-D1-*	50	M16	100	-	2.5	17	-	38	2	12	8	14	182
GN 41-50-M16-100-D3-*	50	M16	100	-	2.5	17	4	38	-	12	8	14	177
GN 41-50-M16-125-D0-*	50	M16	125	-	2.5	17	-	38	-	12	8	14	183
GN 41-50-M16-125-B0-*	50	M16	125	6.6	2.5	17	-	38	-	12	8	14	180
GN 41-50-M16-125-D1-*	50	M16	125	-	2.5	17	-	38	2	12	8	14	189
GN 41-50-M16-125-D3-*	50	M16	125	-	2.5	17	4	38	-	12	8	14	184
GN 41-50-M16-150-D0-*	50	M16	150	-	2.5	17	-	38	-	12	8	14	241
GN 41-50-M16-150-B0-*	50	M16	150	6.6	2.5	17	-	38	-	12	8	14	238
GN 41-50-M16-150-D1-*	50	M16	150	-	2.5	17	-	38	2	12	8	14	247
GN 41-50-M16-150-D3-*	50	M16	150	-	2.5	17	4	38	-	12	8	14	242
GN 41-50-M16-200-D0-*	50	M16	200	-	2.5	17	-	38	-	12	8	14	307
GN 41-50-M16-200-B0-*	50	M16	200	6.6	2.5	17	-	38	-	12	8	14	304
GN 41-50-M16-200-D1-*	50	M16	200	-	2.5	17	-	38	2	12	8	14	313
GN 41-50-M16-200-D3-*	50	M16	200	-	2.5	17	4	38	-	12	8	14	308
GN 41-50-M16-250-D0-*	50	M16	250	-	2.5	17	-	38	-	12	8	14	636
GN 41-50-M16-250-B0-*	50	M16	250	6.6	2.5	17	-	38	-	12	8	14	633
GN 41-50-M16-250-D1-*	50	M16	250	-	2.5	17	-	38	2	12	8	14	642
GN 41-50-M16-250-D3-*	50	M16	250	-	2.5	17	4	38	-	12	8	14	637
GN 41-60-M16-75-D0-*	60	M16	75	-	2.5	17	-	48	-	12	8	16	161
GN 41-60-M16-75-B0-*	60	M16	75	6.6	2.5	17	-	48	-	12	8	16	157
GN 41-60-M16-75-D1-*	60	M16	75	-	2.5	17	-	48	2	12	8	16	169
GN 41-60-M16-75-D3-*	60	M16	75	-	2.5	17	4.5	48	-	12	8	16	165
GN 41-60-M16-100-D0-*	60	M16	100	-	2.5	17	-	48	-	12	8	16	193
GN 41-60-M16-100-B0-*	60	M16	100	6.6	2.5	17	-	48	-	12	8	16	189
GN 41-60-M16-100-D1-*	60	M16	100	-	2.5	17	-	48	2	12	8	16	201
GN 41-60-M16-100-D3-*	60	M16	100	-	2.5	17	4.5	48	-	12	8	16	197

GN 41-U/UK

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	SW 2	SW 3	Statische Last in kN	
GN 41-60-M16-125-D0-*	60	M16	125	-	2.5	17	-	48	-	12	8	16	200
GN 41-60-M16-125-B0-*	60	M16	125	6.6	2.5	17	-	48	-	12	8	16	196
GN 41-60-M16-125-D1-*	60	M16	125	-	2.5	17	-	48	2	12	8	16	208
GN 41-60-M16-125-D3-*	60	M16	125	-	2.5	17	4.5	48	-	12	8	16	204
GN 41-60-M16-150-D0-*	60	M16	150	-	2.5	17	-	48	-	12	8	16	258
GN 41-60-M16-150-B0-*	60	M16	150	6.6	2.5	17	-	48	-	12	8	16	254
GN 41-60-M16-150-D1-*	60	M16	150	-	2.5	17	-	48	2	12	8	16	266
GN 41-60-M16-150-D3-*	60	M16	150	-	2.5	17	4.5	48	-	12	8	16	262
GN 41-60-M16-200-D0-*	60	M16	200	-	2.5	17	-	48	-	12	8	16	324
GN 41-60-M16-200-B0-*	60	M16	200	6.6	2.5	17	-	48	-	12	8	16	320
GN 41-60-M16-200-D1-*	60	M16	200	-	2.5	17	-	48	2	12	8	16	332
GN 41-60-M16-200-D3-*	60	M16	200	-	2.5	17	4.5	48	-	12	8	16	328
GN 41-60-M16-250-D0-*	60	M16	250	-	2.5	17	-	48	-	12	8	16	653
GN 41-60-M16-250-B0-*	60	M16	250	6.6	2.5	17	-	48	-	12	8	16	649
GN 41-60-M16-250-D1-*	60	M16	250	-	2.5	17	-	48	2	12	8	16	661
GN 41-60-M16-250-D3-*	60	M16	250	-	2.5	17	4.5	48	-	12	8	16	657
GN 41-80-M16-75-D0-*	80	M16	75	-	3	18	-	64	-	12	8	20	221
GN 41-80-M16-75-B0-*	80	M16	75	8.5	3	18	-	64	-	12	8	20	222
GN 41-80-M16-75-D1-*	80	M16	75	-	3	18	-	64	2	12	8	20	235
GN 41-80-M16-75-D3-*	80	M16	75	-	3	18	5	64	-	12	8	20	245
GN 41-80-M16-100-D0-*	80	M16	100	-	3	18	-	64	-	12	8	20	253
GN 41-80-M16-100-B0-*	80	M16	100	8.5	3	18	-	64	-	12	8	20	254
GN 41-80-M16-100-D1-*	80	M16	100	-	3	18	-	64	2	12	8	20	267
GN 41-80-M16-100-D3-*	80	M16	100	-	3	18	5	64	-	12	8	20	277
GN 41-80-M16-125-D0-*	80	M16	125	-	3	18	-	64	-	12	8	20	260
GN 41-80-M16-125-B0-*	80	M16	125	8.5	3	18	-	64	-	12	8	20	261
GN 41-80-M16-125-D1-*	80	M16	125	-	3	18	-	64	2	12	8	20	274
GN 41-80-M16-125-D3-*	80	M16	125	-	3	18	5	64	-	12	8	20	284
GN 41-80-M16-150-D0-*	80	M16	150	-	3	18	-	64	-	12	8	20	318
GN 41-80-M16-150-B0-*	80	M16	150	8.5	3	18	-	64	-	12	8	20	319
GN 41-80-M16-150-D1-*	80	M16	150	-	3	18	-	64	2	12	8	20	332
GN 41-80-M16-150-D3-*	80	M16	150	-	3	18	5	64	-	12	8	20	342
GN 41-80-M16-200-D0-*	80	M16	200	-	3	18	-	64	-	12	8	20	384
GN 41-80-M16-200-B0-*	80	M16	200	8.5	3	18	-	64	-	12	8	20	385
GN 41-80-M16-200-D1-*	80	M16	200	-	3	18	-	64	2	12	8	20	398
GN 41-80-M16-200-D3-*	80	M16	200	-	3	18	5	64	-	12	8	20	408
GN 41-80-M16-250-D0-*	80	M16	250	-	3	18	-	64	-	12	8	20	714
GN 41-80-M16-250-B0-*	80	M16	250	8.5	3	18	-	64	-	12	8	20	715
GN 41-80-M16-250-D1-*	80	M16	250	-	3	18	-	64	2	12	8	20	728
GN 41-80-M16-250-D3-*	80	M16	250	-	3	18	5	64	-	12	8	20	738

Weight Version U

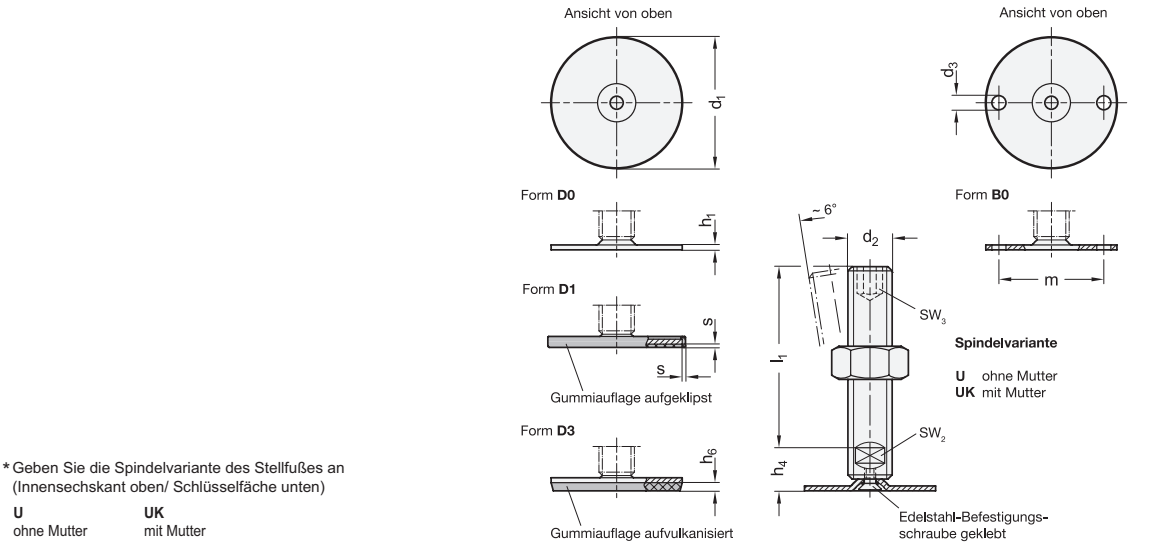


GN 41-U/UK

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	SW2	SW3	Statische Last in kN	
GN 41-80-M20-75-D0-*	80	M 20	75	-	3	19	-	64	-	15	10	20	281
GN 41-80-M20-75-B0-*	80	M 20	75	8.5	3	19	-	64	-	15	10	20	281
GN 41-80-M20-75-D1-*	80	M 20	75	-	3	19	-	64	2	15	10	20	295
GN 41-80-M20-75-D3-*	80	M 20	75	-	3	19	5	64	-	15	10	20	305
GN 41-80-M20-100-D0-*	80	M 20	100	-	3	19	-	64	-	15	10	20	519
GN 41-80-M20-100-B0-*	80	M 20	100	8.5	3	19	-	64	-	15	10	20	519
GN 41-80-M20-100-D1-*	80	M 20	100	-	3	19	-	64	2	15	10	20	533
GN 41-80-M20-100-D3-*	80	M 20	100	-	3	19	5	64	-	15	10	20	543
GN 41-80-M20-125-D0-*	80	M 20	125	-	3	19	-	64	-	15	10	20	382
GN 41-80-M20-125-B0-*	80	M 20	125	8.5	3	19	-	64	-	15	10	20	382
GN 41-80-M20-125-D1-*	80	M 20	125	-	3	19	-	64	2	15	10	20	396
GN 41-80-M20-125-D3-*	80	M 20	125	-	3	19	5	64	-	15	10	20	406
GN 41-80-M20-150-D0-*	80	M 20	150	-	3	19	-	64	-	15	10	20	440
GN 41-80-M20-150-B0-*	80	M 20	150	8.5	3	19	-	64	-	15	10	20	440
GN 41-80-M20-150-D1-*	80	M 20	150	-	3	19	-	64	2	15	10	20	454
GN 41-80-M20-150-D3-*	80	M 20	150	-	3	19	5	64	-	15	10	20	464
GN 41-80-M20-200-D0-*	80	M 20	200	-	3	19	-	64	-	15	10	20	535
GN 41-80-M20-200-B0-*	80	M 20	200	8.5	3	19	-	64	-	15	10	20	535
GN 41-80-M20-200-D1-*	80	M 20	200	-	3	19	-	64	2	15	10	20	549
GN 41-80-M20-200-D3-*	80	M 20	200	-	3	19	5	64	-	15	10	20	559
GN 41-80-M20-250-D0-*	80	M 20	250	-	3	19	-	64	-	15	10	20	1058
GN 41-80-M20-250-B0-*	80	M 20	250	8.5	3	19	-	64	-	15	10	20	1058
GN 41-80-M20-250-D1-*	80	M 20	250	-	3	19	-	64	2	15	10	20	1072
GN 41-80-M20-250-D3-*	80	M 20	250	-	3	19	5	64	-	15	10	20	1082
GN 41-80-M24-100-D0-*	80	M 24	100	-	3	22	-	64	-	19	12	22	510
GN 41-80-M24-100-B0-*	80	M 24	100	8.5	3	22	-	64	-	19	12	22	511
GN 41-80-M24-100-D1-*	80	M 24	100	-	3	22	-	64	2	19	12	22	524
GN 41-80-M24-100-D3-*	80	M 24	100	-	3	22	5	64	-	19	12	22	537
GN 41-80-M24-125-D0-*	80	M 24	125	-	3	22	-	64	-	19	12	22	502
GN 41-80-M24-125-B0-*	80	M 24	125	8.5	3	22	-	64	-	19	12	22	503
GN 41-80-M24-125-D1-*	80	M 24	125	-	3	22	-	64	2	19	12	22	516
GN 41-80-M24-125-D3-*	80	M 24	125	-	3	22	5	64	-	19	12	22	529
GN 41-80-M24-150-D0-*	80	M 24	150	-	3	22	-	64	-	19	12	22	583
GN 41-80-M24-150-B0-*	80	M 24	150	8.5	3	22	-	64	-	19	12	22	584
GN 41-80-M24-150-D1-*	80	M 24	150	-	3	22	-	64	2	19	12	22	597
GN 41-80-M24-150-D3-*	80	M 24	150	-	3	22	5	64	-	19	12	22	610
GN 41-80-M24-200-D0-*	80	M 24	200	-	3	22	-	64	-	19	12	22	719
GN 41-80-M24-200-B0-*	80	M 24	200	8.5	3	22	-	64	-	19	12	22	720
GN 41-80-M24-200-D1-*	80	M 24	200	-	3	22	-	64	2	19	12	22	733
GN 41-80-M24-200-D3-*	80	M 24	200	-	3	22	5	64	-	19	12	22	746
GN 41-80-M24-300-D0-*	80	M 24	300	-	3	22	-	64	-	19	12	22	1528
GN 41-80-M24-300-B0-*	80	M 24	300	8.5	3	22	-	64	-	19	12	22	1529
GN 41-80-M24-300-D1-*	80	M 24	300	-	3	22	-	64	2	19	12	22	1542
GN 41-80-M24-300-D3-*	80	M 24	300	-	3	22	5	64	-	19	12	22	1555

Weight Version U

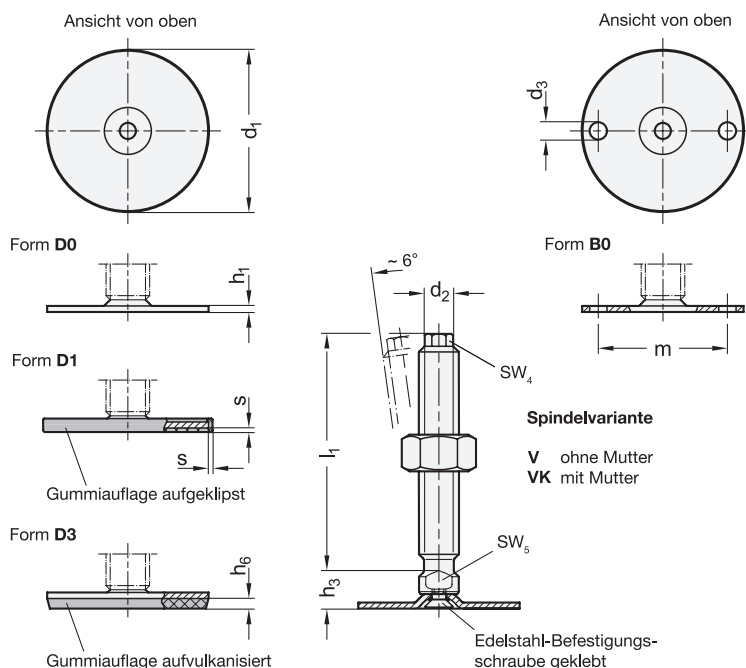

*Geben Sie die Spindelvariante des Edelstahl-Stellfußes an (Außensechskant oben/Schlüsselfläche unten)

V	VK
ohne Mutter	mit Mutter

GN 41-V/VK

STAINLESS STEEL


Artikelnummer	d1	d2	l2 +4	d3	h1	h5	h6	m	s	SW 4	SW 5	Statische	
												Last in kN	
GN 41-60-M16-75-D0-*	60	M 16	75	-	2.5	14	-	48	-	10	12	16	157
GN 41-60-M16-75-B0-*	60	M 16	75	6.6	2.5	14	-	48	-	10	12	16	153
GN 41-60-M16-75-D1-*	60	M 16	75	-	2.5	14	-	48	2	10	12	16	161
GN 41-60-M16-75-D3-*	60	M 16	75	-	2.5	14	4.5	48	-	10	12	16	161
GN 41-60-M16-100-D0-*	60	M 16	100	-	2.5	14	-	48	-	10	12	16	191
GN 41-60-M16-100-B0-*	60	M 16	100	6.6	2.5	14	-	48	-	10	12	16	187
GN 41-60-M16-100-D1-*	60	M 16	100	-	2.5	14	-	48	2	10	12	16	199
GN 41-60-M16-100-D3-*	60	M 16	100	-	2.5	14	4.5	48	-	10	12	16	195
GN 41-60-M16-125-D0-*	60	M 16	125	-	2.5	14	-	48	-	10	12	16	223
GN 41-60-M16-125-B0-*	60	M 16	125	6.6	2.5	14	-	48	-	10	12	16	219
GN 41-60-M16-125-D1-*	60	M 16	125	-	2.5	14	-	48	2	10	12	16	231
GN 41-60-M16-125-D3-*	60	M 16	125	-	2.5	14	4.5	48	-	10	12	16	227
GN 41-60-M16-150-D0-*	60	M 16	150	-	2.5	14	-	48	-	10	12	16	256
GN 41-60-M16-150-B0-*	60	M 16	150	6.6	2.5	14	-	48	-	10	12	16	252
GN 41-60-M16-150-D1-*	60	M 16	150	-	2.5	14	-	48	2	10	12	16	264
GN 41-60-M16-150-D3-*	60	M 16	150	-	2.5	14	4.5	48	-	10	12	16	260
GN 41-80-M16-75-D0-*	80	M 16	75	-	3	15	-	64	-	10	12	20	217
GN 41-80-M16-75-B0-*	80	M 16	75	8.5	3	15	-	64	-	10	12	20	218
GN 41-80-M16-75-D1-*	80	M 16	75	-	3	15	-	64	2	10	12	20	231
GN 41-80-M16-75-D3-*	80	M 16	75	-	3	15	5	64	-	10	12	20	241
GN 41-80-M16-100-D0-*	80	M 16	100	-	3	15	-	64	-	10	12	20	251
GN 41-80-M16-100-B0-*	80	M 16	100	8.5	3	15	-	64	-	10	12	20	252
GN 41-80-M16-100-D1-*	80	M 16	100	-	3	15	-	64	2	10	12	20	265
GN 41-80-M16-100-D3-*	80	M 16	100	-	3	15	5	64	-	10	12	20	275
GN 41-80-M16-125-D0-*	80	M 16	125	-	3	15	-	64	-	10	12	20	283
GN 41-80-M16-125-B0-*	80	M 16	125	8.5	3	15	-	64	-	10	12	20	284
GN 41-80-M16-125-D1-*	80	M 16	125	-	3	15	-	64	2	10	12	20	297
GN 41-80-M16-125-D3-*	80	M 16	125	-	3	15	5	64	-	10	12	20	307
GN 41-80-M16-150-D0-*	80	M 16	150	-	3	15	-	64	-	10	12	20	316
GN 41-80-M16-150-B0-*	80	M 16	150	8.5	3	15	-	64	-	10	12	20	317
GN 41-80-M16-150-D1-*	80	M 16	150	-	3	15	-	64	2	10	12	20	330
GN 41-80-M16-150-D3-*	80	M 16	150	-	3	15	5	64	-	10	12	20	340
GN 41-80-M20-100-D0-*	80	M 20	100	-	3	15	-	64	-	13	16	20	331
GN 41-80-M20-100-B0-*	80	M 20	100	8.5	3	15	-	64	-	13	16	20	331
GN 41-80-M20-100-D1-*	80	M 20	100	-	3	15	-	64	2	13	16	20	345
GN 41-80-M20-100-D3-*	80	M 20	100	-	3	15	5	64	-	13	16	20	355

GN 41-V/VK

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l2 +4	d3	h1	h5	h6	m	s	SW 4	SW 5	Statische	
												Last in kN	
GN 41-80-M20-125-D0-*	80	M 20	125	-	3	15	-	64	-	13	16	20	382
GN 41-80-M20-125-B0-*	80	M 20	125	8.5	3	15	-	64	-	13	16	20	382
GN 41-80-M20-125-D1-*	80	M 20	125	-	3	15	-	64	2	13	16	20	396
GN 41-80-M20-125-D3-*	80	M 20	125	-	3	15	5	64	-	13	16	20	406
GN 41-80-M20-150-D0-*	80	M 20	150	-	3	15	-	64	-	13	16	20	434
GN 41-80-M20-150-B0-*	80	M 20	150	8.5	3	15	-	64	-	13	16	20	434
GN 41-80-M20-150-D1-*	80	M 20	150	-	3	15	-	64	2	13	16	20	448
GN 41-80-M20-150-D3-*	80	M 20	150	-	3	15	5	64	-	13	16	20	458
GN 41-80-M20-200-D0-*	80	M 20	200	-	3	15	-	64	-	13	16	20	539
GN 41-80-M20-200-B0-*	80	M 20	200	8.5	3	15	-	64	-	13	16	20	539
GN 41-80-M20-200-D1-*	80	M 20	200	-	3	15	-	64	2	13	16	20	553
GN 41-80-M20-200-D3-*	80	M 20	200	-	3	15	5	64	-	13	16	20	563
GN 41-80-M24-100-D0-*	80	M 24	100	-	3	18	-	64	-	17	20	22	433
GN 41-80-M24-100-B0-*	80	M 24	100	8.5	3	18	-	64	-	17	20	22	434
GN 41-80-M24-100-D1-*	80	M 24	100	-	3	18	-	64	2	17	20	22	447
GN 41-80-M24-100-D3-*	80	M 24	100	-	3	18	5	64	-	17	20	22	460
GN 41-80-M24-150-D0-*	80	M 24	150	-	3	18	-	64	-	17	20	22	581
GN 41-80-M24-150-B0-*	80	M 24	150	8.5	3	18	-	64	-	17	20	22	582
GN 41-80-M24-150-D1-*	80	M 24	150	-	3	18	-	64	2	17	20	22	595
GN 41-80-M24-150-D3-*	80	M 24	150	-	3	18	5	64	-	17	20	22	608
GN 41-80-M24-200-D0-*	80	M 24	200	-	3	18	-	64	-	17	20	22	727
GN 41-80-M24-200-B0-*	80	M 24	200	8.5	3	18	-	64	-	17	20	22	728
GN 41-80-M24-200-D1-*	80	M 24	200	-	3	18	-	64	2	17	20	22	741
GN 41-80-M24-200-D3-*	80	M 24	200	-	3	18	5	64	-	17	20	22	754

Weight Version V

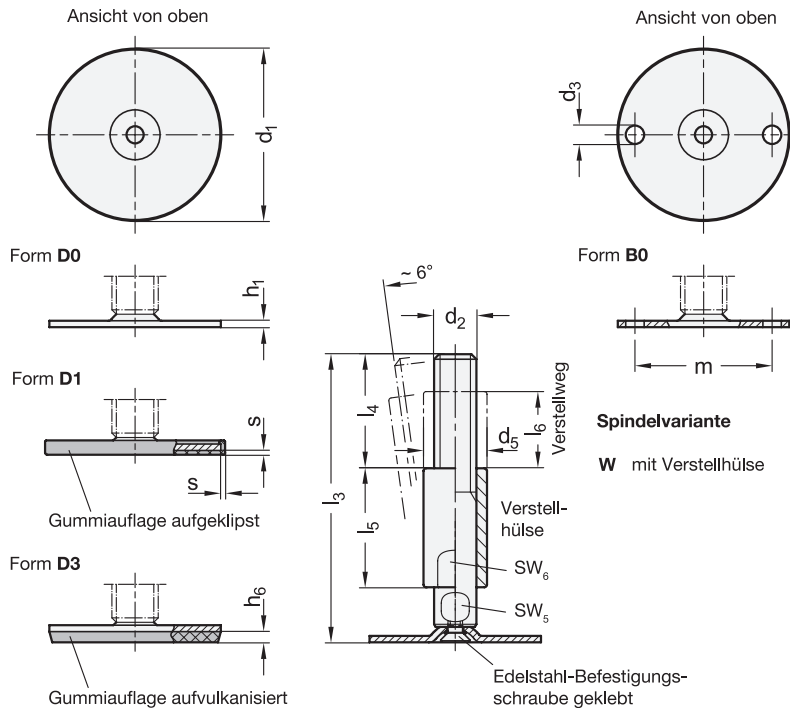

GN 41-W



STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l3 +4	d3	d5	h1	h6	m	s	SW 5	SW 6	Statische	
												Last in kN	
GN 41-60-M16-110-D0-W	60	M 16	110	-	24	2.5	-	48	-	12	20	16	284
GN 41-60-M16-110-B0-W	60	M 16	110	6.6	24	2.5	-	48	-	12	20	16	280
GN 41-60-M16-110-D1-W	60	M 16	110	-	24	2.5	-	48	2	12	20	16	292
GN 41-60-M16-110-D3-W	60	M 16	110	-	24	2.5	4.5	48	-	12	20	16	288
GN 41-60-M16-135-D0-W	60	M 16	135	-	24	2.5	-	48	-	12	20	16	321
GN 41-60-M16-135-B0-W	60	M 16	135	6.6	24	2.5	-	48	-	12	20	16	317
GN 41-60-M16-135-D1-W	60	M 16	135	-	24	2.5	-	48	2	12	20	16	329
GN 41-60-M16-135-D3-W	60	M 16	135	-	24	2.5	4.5	48	-	12	20	16	325
GN 41-60-M16-160-D0-W	60	M 16	160	-	24	2.5	-	48	-	12	20	16	362
GN 41-60-M16-160-B0-W	60	M 16	160	6.6	24	2.5	-	48	-	12	20	16	358
GN 41-60-M16-160-D1-W	60	M 16	160	-	24	2.5	-	48	2	12	20	16	370
GN 41-60-M16-160-D3-W	60	M 16	160	-	24	2.5	4.5	48	-	12	20	16	366
GN 41-60-M16-185-D0-W	60	M 16	185	-	24	2.5	-	48	-	12	20	16	402
GN 41-60-M16-185-B0-W	60	M 16	185	6.6	24	2.5	-	48	-	12	20	16	398
GN 41-60-M16-185-D1-W	60	M 16	185	-	24	2.5	-	48	2	12	20	16	410
GN 41-60-M16-185-D3-W	60	M 16	185	-	24	2.5	4.5	48	-	12	20	16	406
GN 41-80-M16-110-D0-W	80	M 16	110	-	24	3	-	64	-	12	20	20	344
GN 41-80-M16-110-B0-W	80	M 16	110	8.5	24	3	-	64	-	12	20	20	345
GN 41-80-M16-110-D1-W	80	M 16	110	-	24	3	-	64	2	12	20	20	358
GN 41-80-M16-110-D3-W	80	M 16	110	-	24	3	5	64	-	12	20	20	368
GN 41-80-M16-135-D0-W	80	M 16	135	-	24	3	-	64	-	12	20	20	381
GN 41-80-M16-135-B0-W	80	M 16	135	8.5	24	3	-	64	-	12	20	20	382
GN 41-80-M16-135-D1-W	80	M 16	135	-	24	3	-	64	2	12	20	20	395
GN 41-80-M16-135-D3-W	80	M 16	135	-	24	3	5	64	-	12	20	20	405
GN 41-80-M16-160-D0-W	80	M 16	160	-	24	3	-	64	-	12	20	20	422
GN 41-80-M16-160-B0-W	80	M 16	160	8.5	24	3	-	64	-	12	20	20	423
GN 41-80-M16-160-D1-W	80	M 16	160	-	24	3	-	64	2	12	20	20	436
GN 41-80-M16-160-D3-W	80	M 16	160	-	24	3	5	64	-	12	20	20	446
GN 41-80-M16-185-D0-W	80	M 16	185	-	24	3	-	64	-	12	20	20	462
GN 41-80-M16-185-B0-W	80	M 16	185	8.5	24	3	-	64	-	12	20	20	463
GN 41-80-M16-185-D1-W	80	M 16	185	-	24	3	-	64	2	12	20	20	476
GN 41-80-M16-185-D3-W	80	M 16	185	-	24	3	5	64	-	12	20	20	486
GN 41-80-M20-134-D0-W	80	M 20	134	-	30	3	-	64	-	16	24	20	561
GN 41-80-M20-134-B0-W	80	M 20	134	8.5	30	3	-	64	-	16	24	20	561
GN 41-80-M20-134-D1-W	80	M 20	134	-	30	3	-	64	2	16	24	20	575
GN 41-80-M20-134-D3-W	80	M 20	134	-	30	3	5	64	-	16	24	20	585

GN 41-W

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l3 +4									Statistische		
				d3	d5	h1	h6	m	s	SW 5	SW 6	Last in kN		
GN 41-80-M20-159-D0-W	80	M 20	159	-	30	3	-	64	-	16	24	20	624	
GN 41-80-M20-159-B0-W	80	M 20	159	8.5	30	3	-	64	-	16	24	20	624	
GN 41-80-M20-159-D1-W	80	M 20	159	-	30	3	-	64	2	16	24	20	638	
GN 41-80-M20-159-D3-W	80	M 20	159	-	30	3	5	64	-	16	24	20	648	
GN 41-80-M20-184-D0-W	80	M 20	184	-	30	3	-	64	-	16	24	20	687	
GN 41-80-M20-184-B0-W	80	M 20	184	8.5	30	3	-	64	-	16	24	20	687	
GN 41-80-M20-184-D1-W	80	M 20	184	-	30	3	-	64	2	16	24	20	701	
GN 41-80-M20-184-D3-W	80	M 20	184	-	30	3	5	64	-	16	24	20	711	
GN 41-80-M20-234-D0-W	80	M 20	234	-	30	3	-	64	-	16	24	20	811	
GN 41-80-M20-234-B0-W	80	M 20	234	8.5	30	3	-	64	-	16	24	20	811	
GN 41-80-M20-234-D1-W	80	M 20	234	-	30	3	-	64	2	16	24	20	825	
GN 41-80-M20-234-D3-W	80	M 20	234	-	30	3	5	64	-	16	24	20	835	
GN 41-80-M24-159-D0-W	80	M 24	159	-	35	3	-	64	-	20	30	22	862	
GN 41-80-M24-159-B0-W	80	M 24	159	8.5	35	3	-	64	-	20	30	22	863	
GN 41-80-M24-159-D1-W	80	M 24	159	-	35	3	-	64	2	20	30	22	876	
GN 41-80-M24-159-D3-W	80	M 24	159	-	35	3	5	64	-	20	30	22	889	
GN 41-80-M24-209-D0-W	80	M 24	209	-	35	3	-	64	-	20	30	22	1040	
GN 41-80-M24-209-B0-W	80	M 24	209	8.5	35	3	-	64	-	20	30	22	1041	
GN 41-80-M24-209-D1-W	80	M 24	209	-	35	3	-	64	2	20	30	22	1054	
GN 41-80-M24-209-D3-W	80	M 24	209	-	35	3	5	64	-	20	30	22	1067	
GN 41-80-M24-259-D0-W	80	M 24	259	-	35	3	-	64	-	20	30	22	1219	
GN 41-80-M24-259-B0-W	80	M 24	259	8.5	35	3	-	64	-	20	30	22	1220	
GN 41-80-M24-259-D1-W	80	M 24	259	-	35	3	-	64	2	20	30	22	1233	
GN 41-80-M24-259-D3-W	80	M 24	259	-	35	3	5	64	-	20	30	22	1242	

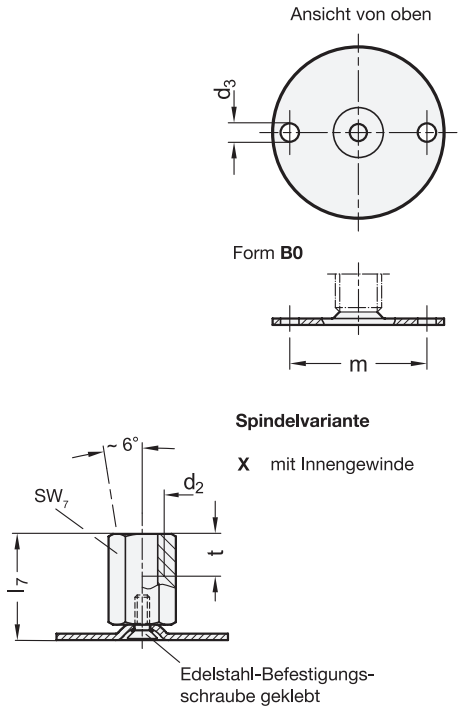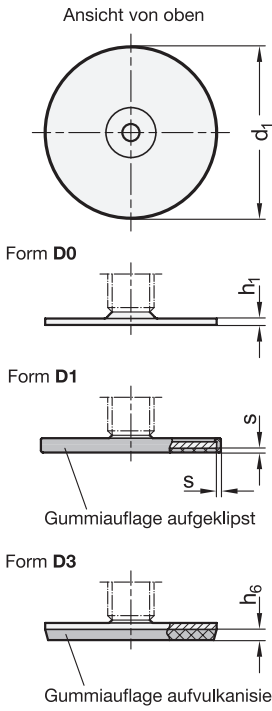

GN 41-X STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l7	d3	h1	h6	l4	l5	l6	m	s	SW7	t	Statische Last in kN
GN 41-40-M8-25-D0-X	40	M 8	25	-	2	-	-	-	-	30	-	14	8	62
GN 41-40-M8-25-B0-X	40	M 8	25	5,4	2	-	-	-	-	30	-	14	8	160
GN 41-40-M8-25-D1-X	40	M 8	25	-	2	-	-	-	-	30	1,5	14	8	65
GN 41-40-M8-25-D3-X	40	M 8	25	-	2	3,5	-	-	-	30	-	14	8	63
GN 41-40-M10-28-D0-X	40	M 10	28	-	2	-	-	-	-	30	-	14	10	62
GN 41-40-M10-28-B0-X	40	M 10	28	5,4	2	-	-	-	-	30	-	14	10	160
GN 41-40-M10-28-D1-X	40	M 10	28	-	2	-	-	-	-	30	1,5	14	10	65
GN 41-40-M10-28-D3-X	40	M 10	28	-	2	3,5	-	-	-	30	-	14	10	63
GN 41-40-M12-31-D0-X	40	M 12	31	-	2	-	-	-	-	30	-	17	12	77
GN 41-40-M12-31-B0-X	40	M 12	31	5,4	2	-	-	-	-	30	-	17	12	175
GN 41-40-M12-31-D1-X	40	M 12	31	-	2	-	-	-	-	30	1,5	17	12	80
GN 41-40-M12-31-D3-X	40	M 12	31	-	2	3,5	-	-	-	30	-	17	12	78
GN 41-40-M16-37-D0-X	40	M 16	37	-	2	-	-	-	-	30	-	22	16	93
GN 41-40-M16-37-D1-X	40	M 16	37	-	2	-	-	-	-	30	1,5	22	16	12
GN 41-40-M16-37-D3-X	40	M 16	37	-	2	3,5	-	-	-	30	-	22	16	105
GN 41-50-M8-25-D0-X	50	M 8	25	-	2,5	-	-	-	-	38	-	14	8	82
GN 41-50-M8-25-B0-X	50	M 8	25	6,6	2,5	-	-	-	-	38	-	14	8	79
GN 41-50-M8-25-D1-X	50	M 8	25	-	2,5	-	-	-	-	38	2	14	8	88
GN 41-50-M8-25-D3-X	50	M 8	25	-	2,5	4	-	-	-	38	-	14	8	83
GN 41-50-M10-28-D0-X	50	M 10	28	-	2,5	-	-	-	-	38	-	14	10	82
GN 41-50-M10-28-B0-X	50	M 10	28	6,6	2,5	-	-	-	-	38	-	14	10	14
GN 41-50-M10-28-D1-X	50	M 10	28	-	2,5	-	-	-	-	38	2	14	10	88
GN 41-50-M10-28-D3-X	50	M 10	28	-	2,5	4	-	-	-	38	-	14	10	83
GN 41-50-M12-32-D0-X	50	M 12	32	-	2,5	-	-	-	-	38	-	17	12	14
GN 41-50-M12-32-B0-X	50	M 12	32	6,6	2,5	-	-	-	-	38	-	17	12	14
GN 41-50-M12-32-D1-X	50	M 12	32	-	2,5	-	-	-	-	38	2	17	12	14
GN 41-50-M12-32-D3-X	50	M 12	32	-	2,5	4	-	-	-	38	-	17	12	14
GN 41-50-M16-37-D0-X	50	M 16	37	-	2,5	-	-	-	-	38	-	22	16	14
GN 41-50-M16-37-B0-X	50	M 16	37	6,6	2,5	-	-	-	-	38	-	22	16	14
GN 41-50-M16-37-D1-X	50	M 16	37	-	2,5	-	-	-	-	38	2	22	16	119
GN 41-50-M16-37-D3-X	50	M 16	37	-	2,5	4	-	-	-	38	-	22	16	114
GN 41-60-M8-25-D0-X	60	M 8	25	-	2,5	-	-	-	-	48	-	14	8	96
GN 41-60-M8-25-B0-X	60	M 8	25	6,6	2,5	-	-	-	-	48	-	14	8	96
GN 41-60-M8-25-D1-X	60	M 8	25	-	2,5	-	-	-	-	48	2	14	8	104
GN 41-60-M8-25-D3-X	60	M 8	25	-	2,5	4,5	-	-	-	48	-	14	8	103
GN 41-60-M10-28-D0-X	60	M 10	28	-	2,5	-	-	-	-	48	-	14	10	96
GN 41-60-M10-28-B0-X	60	M 10	28	6,6	2,5	-	-	-	-	48	-	14	10	104
GN 41-60-M10-28-D1-X	60	M 10	28	-	2,5	4,5	-	-	-	48	-	14	10	103
GN 41-60-M10-28-D3-X	60	M 10	28	-	2,5	-	-	-	-	48	-	17	12	16
GN 41-60-M12-32-D0-X	60	M 12	32	-	2,5	-	-	-	-	48	-	17	12	16
GN 41-60-M12-32-B0-X	60	M 12	32	6,6	2,5	-	-	-	-	48	-	17	12	16
GN 41-60-M12-32-D1-X	60	M 12	32	-	2,5	-	-	-	-	48	2	17	12	16
GN 41-60-M12-32-D3-X	60	M 12	32	-	2,5	4,5	-	-	-	48	-	17	12	16
GN 41-60-M16-37-D0-X	60	M 16	37	-	2,5	-	45	45	29	48	-	22	16	16
GN 41-60-M16-37-B0-X	60	M 16	37	6,6	2,5	-	45	45	29	48	-	22	16	16
GN 41-60-M16-37-D1-X	60	M 16	37	-	2,5	-	45	45	29	48	2	22	16	16
GN 41-60-M16-37-D3-X	60	M 16	37	-	2,5	4,5	45	45	29	48	-	22	16	16
GN 41-80-M8-26-D0-X	80	M 8	26	-	3	-	-	-	-	64	-	14	8	8
GN 41-80-M8-26-B0-X	80	M 8	26	8,5	3	-	-	-	-	64	-	14	8	8
GN 41-80-M8-26-D1-X	80	M 8	26	-	3	-	-	-	-	64	2	14	8	8
GN 41-80-M8-26-D3-X	80	M 8	26	-	3	5	-	-	-	64	-	14	8	8
GN 41-80-M10-29-D0-X	80	M 10	29	-	3	-	-	-	-	64	-	14	10	14
GN 41-80-M10-29-B0-X	80	M 10	29	8,5	3	-	-	-	-	64	-	14	10	14
GN 41-80-M10-29-D1-X	80	M 10	29	-	3	-	-	-	-	64	2	14	10	14
GN 41-80-M10-29-D3-X	80	M 10	29	-	3	5	-	-	-	64	-	14	10	14
GN 41-80-M12-32-D0-X	80	M 12	32	-	3	-	-	-	-	64	-	17	12	20
GN 41-80-M12-32-B0-X	80	M 12	32	8,5	3	-	-	-	-	64	-	17	12	20
GN 41-80-M12-32-D1-X	80	M 12	32	-	3	-	-	-	-	64	2	17	12	20
GN 41-80-M12-32-D3-X	80	M 12	32	-	3	5	-	-	-	64	-	17	12	20
GN 41-80-M16-38-D0-X	80	M 16	38	-	3	-	45	45	29	64	-	22	16	20
GN 41-80-M16-38-B0-X	80	M 16	38	8,5	3	-	45	45	29	64	-	22	16	20
GN 41-80-M16-38-D1-X	80	M 16	38	-	3	-	45	45	29	64	2	22	16	20
GN 41-80-M16-38-D3-X	80	M 16	38	-	3	5	45	45	29	64	-	22	16	20
GN 41-80-M20-45-D0-X	80	M 20	45	-	3	-	56	56	37	64	-	27	20	20
GN 41-80-M20-45-B0-X	80	M 20	45	8,5	3	-	56	56	37	64	-	27	20	20
GN 41-80-M20-45-D1-X	80	M 20	45	-	3	-	56	56	37	64	2	27	20	20
GN 41-80-M20-45-D3-X	80	M 20	45	-	3	5	56	56	37	64	-	27	20	20

GN 41-X STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l7	d3	h1	h6	l4	l5	l6	m	s	SW7	t	Statische Last in kN
GN 41-60-M10-28-B0-X	60	M 10	28	6,6	2,5	-	-	-	-	48	-	14	10	14
GN 41-60-M10-28-D1-X	60	M 10	28	-	2,5	-	-	-	-	48	2	14	10	14
GN 41-60-M10-28-D3-X	60	M 10	28	-	2,5	4,5	-	-	-	48	-	14	10	14
GN 41-60-M12-32-D0-X	60	M 12	32	-	2,5	-	-	-	-	48	-	17	12	16
GN 41-60-M12-32-B0-X	60	M 12	32	6,6	2,5	-	-	-	-	48	-	17	12	16
GN 41-60-M12-32-D1-X	60	M 12	32	-	2,5	-	-	-	-	48	2	17	12	16
GN 41-60-M12-32-D3-X	60	M 12	32	-	2,5	4,5	-	-	-	48	-	17	12	16
GN 41-60-M16-37-D0-X	60	M 16	37	-	2,5	-	45	45	29	48	-	22	16	16
GN 41-60-M16-37-B0-X	60	M 16	37	6,6	2,5	-	45	45	29	48	-	22	16	16
GN 41-60-M16-37-D1-X	60	M 16	37	-	2,5	-	45	45	29	48	2	22	16	16
GN 41-60-M16-37-D3-X	60	M 16	37	-	2,5	4,5	45	45	29	48	-	22	16	16
GN 41-80-M8-26-D0-X	80	M 8	26	-	3	-	-	-	-	64	-	14	8	8
GN 41-80-M8-26-B0-X	80	M 8	26	8,5	3	-	-	-	-	64	-	14	8	8
GN 41-80-M8-26-D1-X	80	M 8	26	-	3	-	-	-	-	64	2	14	8	8
GN 41-80-M8-26-D3-X	80	M 8	26	-	3	5	-	-	-	64	-	14	8	8
GN 41-80-M10-29-D0-X	80	M 10	29	-	3	-	-	-	-	64	-	14	10	14
GN 41-80-M10-29-B0-X	80	M 10	29	8,5	3	-	-	-	-	64	-	14	10	14
GN 41-80-M10-29-D1-X	80	M 10	29	-	3	-	-	-	-	64	2	14	10	14
GN 41-80-M10-29-D3-X	80	M 10	29	-	3	5	-	-	-	64	-	14	10	14
GN 41-80-M12-32-D0-X	80	M 12	32	-	3	-	-	-	-	64	-	17	12	20
GN 41-80-M12-32-B0-X	80	M 12	32	8,5	3	-	-	-	-	64	-	17	12	20
GN 41-80-M12-32-D1-X	80	M 12	32	-	3	-	-	-	-	64	2	17	12	20
GN 41-80-M12-32-D3-X	80	M 12	32	-	3	5	-	-	-	64	-	17	12	20
GN 41-80-M16-38-D0-X	80	M 16	38	-	3	-	45	45	29	64	-	22	16	20
GN 41-80-M16-38-B0-X	80	M 16	38	8,5	3	-	45	45	29	64	-	22	16	20
GN 41-80-M16-38-D1-X	80	M 16	38	-	3	-	45	45	29	64	2	22	16	20
GN 41-80-M16-38-D3-X	80	M 16	38	-	3	5	45	45	29	64	-	22	16	20
GN 41-80-M20-45-D0-X	80	M 20	45	-	3	-	56	56	37	64	-	27	20	20
GN 41-80-M20-45-B0-X	80	M 20	45	8,5	3	-	56	56	37	64	-	27	20	20
GN 41-80-M20-45-D1-X	80	M 20	45	-	3	-	56	56	37	64	2	27	20	20
GN 41-80-M20-45-D3-X	80	M 20	45	-	3	5	56	56	37	64	-	27	20	20