

Bügelgriffe, Rohrgriffe

Griffsteg Aluminium / Grifffüße Kunststoff,
für 19"-Gehäusetechnik

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** Montage von der Rückseite (Blechschauben)
- **B:** Montage von der Bedienungsseite

Griffsteg

Aluminium

- eloxiert, naturfarben **ELS**
Griffsteg schwarz, mattiert
- eloxiert, Naturfarbe **ELG**
Grifffüße hellgrau, mattiert
- eloxiert, schwarz **ESS**
Griffsteg schwarz, mattiert

Grifffüße

Kunststoff, Polyamid (PA)

- glasfaserverstärkt
- Einsatztemperatur bis 130 °C

Schraube für Form A

ISO 7049

Stahl verzinkt ST4,8-19

Befestigungsset für Form B

- Zylinderschrauben ISO 4762-M5-45
Stahl verzinkt, schwarz
- Flanschnuttern DIN 1661-M5
Stahl verzinkt, blau passiviert



INFORMATION

Die Abmessungen der Gerätegriffe GN 423 sind auf die Verwendung im Bereich der 19"-Gehäusetechnik abgestimmt.



Die in der Tabelle angegebenen Werte der Höheneinheit HE, beziehen sich auf die entsprechend korrespondierenden Frontplattenhöhen der Gehäuse. Griffsteg und Grifffüße sind über eine Steckverbindung miteinander verbunden, so dass sich Sonderlängen sehr einfach realisieren lassen. Dank der mitgelieferten Befestigungsschrauben lassen sich die Gerätegriffe leicht und wirtschaftlich montieren.

TECHNISCHE INFORMATION

- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite A35)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

* Vervollständige mit

ELS ELG ESS

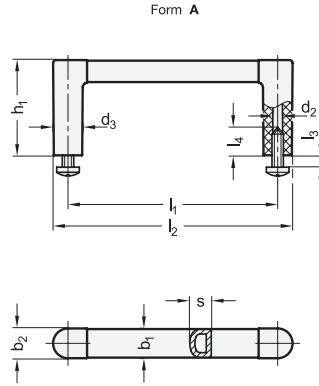

GN 423-A

Artikelnummer	b1	l1	b2	d2	d3	h1	l2	l3 max.	l4 min.	s	HE	⚖
GN 423-12-55-A-*	12	55	12.5	4.3	12.5	40	67.5	5	14	9	2	27
GN 423-12-88-A-*	12	88	12.5	4.3	12.5	40	100.5	5	14	9	3	31
GN 423-12-100-A-*	12	100	12.5	4.3	12.5	40	112.5	5	14	9	3	34
GN 423-12-120-A-*	12	120	12.5	4.3	12.5	40	132.5	5	14	9	4	37
GN 423-12-180-A-*	12	180	12.5	4.3	12.5	40	192.5	5	14	9	5	50
GN 423-12-235-A-*	12	235	12.5	4.3	12.5	40	247.5	5	14	9	6	59

GN 423-B

Artikelnummer	b1	l1	b2	d1	d3	h1	h2	l2	l5 max.	l6	s	HE	⚖
GN 423-12-55-B-*	12	55	12.5	M 5	12.5	40	34.5	67.5	5	10.5	9	2	38
GN 423-12-88-B-*	12	88	12.5	M 5	12.5	40	34.5	100.5	5	10.5	9	3	43
GN 423-12-100-B-*	12	100	12.5	M 5	12.5	40	34.5	112.5	5	10.5	9	3	46
GN 423-12-120-B-*	12	120	12.5	M 5	12.5	40	34.5	132.5	5	10.5	9	4	48
GN 423-12-180-B-*	12	180	12.5	M 5	12.5	40	34.5	192.5	5	10.5	9	5	59
GN 423-12-235-B-*	12	235	12.5	M 5	12.5	40	34.5	247.5	5	10.5	9	6	68

Gewicht bezieht sich auf Form ELS