

Bügelgriffe

Stahl / Edelstahl / Aluminium

AUSFÜHRUNG

Ausführung in Stahl Griff

Stahl

- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- verchromt **CR**
- brüniert **BT**

Auflagescheiben

Zink-Druckguss, vernickelt

Ausführung in Edelstahl Edelstahl NI

- 1.4305 (A1) bei $d_1 = 8, 10$
- 1.4301 (A2) bei $d_1 = 12$
- Matt gestrahlt **GS**
- elektropoliert **EP**
- Auflagescheiben bei $d_1 = 8, 10$
Edelstahl 1.4305

Edelstahl 1.4404 A4

- Matt gestrahlt **GS**
- Auflagescheiben
Edelstahl 1.4404 (A4)

Ausführung in Aluminium Aluminium AL

- kunststoffbeschichtet
 - schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
 - silber, RAL 9006, strukturmatt **SR**
 - rot, RAL 3000, strukturmatt **RS**
- eloxiert, naturfarben **EL**
- Auflagescheiben bei $d_1 = 8, 10$
Zink-Druckguss, vernickelt



INFORMATION

Bügelgriffe GN 425.1 sind aus gebogenem Edelstahl-, Stahl-, oder Aluminiumprofil hergestellt. Bügelgriffe mit $\varnothing d_1 = 8$ und 10 werden serienmäßig mit zwei Auflagescheiben geliefert und sichern so eine einwandfreie Auflage des Griffes auch bei großen Anschlussbohrungen. Die Scheiben sind lose beigelegt.


Für den Einsatz im Außenbereich ist die Edelstahl-Ausführung der verchromten in Stahl vorzuziehen.


ZUBEHÖR

- GN 181 Befestigungssätze (Befestigung von der Bedienseite)
(siehe Seite 488)

TECHNISCHE INFORMATION

- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite A35)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

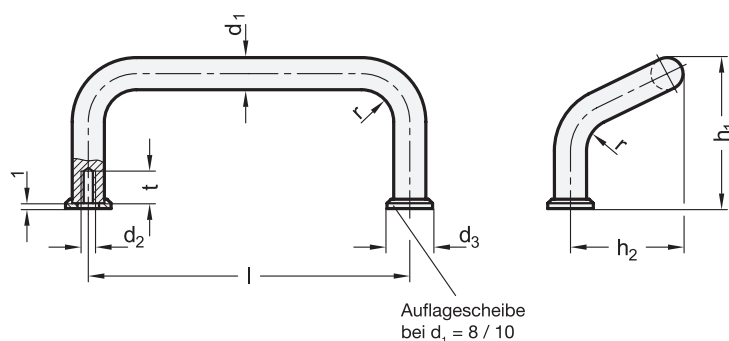

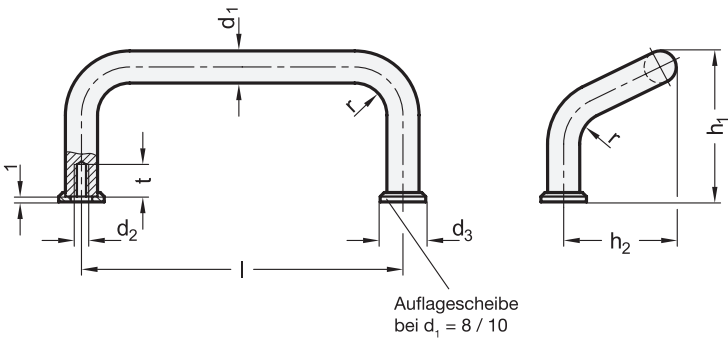

* Vervollständige mit
SW CR BT

GN 425.1-ST

Artikelnummer	d1	Länge l	d2	d3	h1	h2	r	t min.	⚖
GN 425.1-8-55-*	8	55**	M 4	12	40	30	9	8	57
GN 425.1-8-64-*	8	64	M 4	12	40	30	9	8	63
GN 425.1-8-88-*	8	88**	M 4	12	40	30	9	8	70
GN 425.1-8-96-*	8	96	M 4	12	40	30	9	8	75
GN 425.1-8-100-*	8	100	M 4	12	40	30	9	8	76
GN 425.1-10-88-*	10	88**	M 5	15	47	35	11	12	113
GN 425.1-10-100-*	10	100	M 5	15	47	35	11	12	121
GN 425.1-10-120-*	10	120**	M 5	15	47	35	11	12	134
GN 425.1-10-180-*	10	180**	M 5	15	47	35	11	12	176
GN 425.1-10-200-*	10	200	M 5	15	47	35	11	12	189
GN 425.1-12-125-*	12	125	M 6	-	60	44	12	12	221
GN 425.1-12-160-*	12	160	M 6	-	60	44	12	12	251
GN 425.1-12-200-*	12	200	M 6	-	60	44	12	12	285
GN 425.1-12-250-*	12	250	M 6	-	60	44	12	12	336

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW
** geeignet für 19"-Gehäusetechnik

* Vervollständige mit
GS EP


GN 425.1-NI

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	Länge l	d2	d3	h1	h2	r	t min.	⚖
GN 425.1-NI-8-55-*	8	55**	M 4	12	40	30	9	8	57
GN 425.1-NI-8-64-*	8	64	M 4	12	40	30	9	8	63
GN 425.1-NI-8-88-*	8	88**	M 4	12	40	30	9	8	70
GN 425.1-NI-8-96-*	8	96	M 4	12	40	30	9	8	75
GN 425.1-NI-8-100-*	8	100	M 4	12	40	30	9	8	76
GN 425.1-NI-10-88-*	10	88**	M 5	15	47	35	11	12	113
GN 425.1-NI-10-100-*	10	100	M 5	15	47	35	11	12	121
GN 425.1-NI-10-120-*	10	120**	M 5	15	47	35	11	12	134
GN 425.1-NI-10-180-*	10	180**	M 5	15	47	35	11	12	176
GN 425.1-NI-10-200-*	10	200	M 5	15	47	35	11	12	189
GN 425.1-NI-12-125-*	12	125	M 6	-	60	44	12	12	221
GN 425.1-NI-12-160-*	12	160	M 6	-	60	44	12	12	251
GN 425.1-NI-12-200-*	12	200	M 6	-	60	44	12	12	285
GN 425.1-NI-12-250-*	12	250	M 6	-	60	44	12	12	336

Gewicht bezieht sich auf Ausführung GS
** geeignet für 19"-Gehäusetechnik



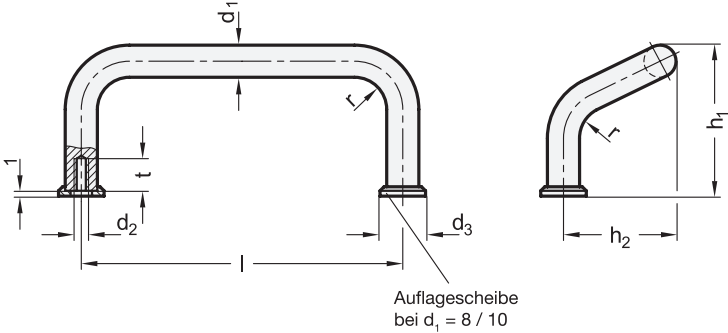

GN 425.1-A4

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	Länge l	d2	d3	h1	h2	r	t min.	⚖
GN 425.1-A4-10-88-GS	10	88**	M 5	15	47	35	11	12	113
GN 425.1-A4-10-100-GS	10	100	M 5	15	47	35	11	12	121
GN 425.1-A4-10-120-GS	10	120**	M 5	15	47	35	11	12	134
GN 425.1-A4-10-180-GS	10	180**	M 5	15	47	35	11	12	176
GN 425.1-A4-10-200-GS	10	200	M 5	15	47	35	11	12	189

* Vervollständige mit

SW SR RS EL

GN 425.1-AL

Artikelnummer	d1	Länge l	d2	d3	h1	h2	r	t min.	⚖
GN 425.1-AL-8-55-*	8	55**	M 4	12	40	30	9	8	23
GN 425.1-AL-8-64-*	8	64	M 4	12	40	30	9	8	27
GN 425.1-AL-8-88-*	8	88**	M 4	12	40	30	9	8	28
GN 425.1-AL-8-96-*	8	96	M 4	12	40	30	9	8	29
GN 425.1-AL-8-100-*	8	100	M 4	12	40	30	9	8	29
GN 425.1-AL-10-88-*	10	88**	M 5	15	47	35	11	12	44
GN 425.1-AL-10-100-*	10	100	M 5	15	47	35	11	12	45
GN 425.1-AL-10-120-*	10	120**	M 5	15	47	35	11	12	51
GN 425.1-AL-10-180-*	10	180**	M 5	15	47	35	11	12	65
GN 425.1-AL-10-200-*	10	200	M 5	15	47	35	11	12	69
GN 425.1-AL-12-125-*	12	125	M 6	-	60	44	12	12	72
GN 425.1-AL-12-160-*	12	160	M 6	-	60	44	12	12	83
GN 425.1-AL-12-200-*	12	200	M 6	-	60	44	12	12	94
GN 425.1-AL-12-250-*	12	250	M 6	-	60	44	12	12	117

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW

** geeignet für 19"-Gehäusetechnik