

Klappgriffe

Stahl / Edelstahl, in beiden Endstellungen arretiert

AUSFÜHRUNG

Griff

- Stahl **ST**
verchromt **CR**
- Edelstahl 1.4305 **NI**
Matt gestrahlt **GS**

Sechskantmuttern ISO 8675

Edelstahl A2

Unterlegscheiben DIN 125

Edelstahl A2


INFORMATION

Klappgriffe GN 425.2 werden eingesetzt, wenn der Griff in der Regel nicht oder nur wenig vorstehen soll.

In beiden Endstellungen wird der Griff durch gefederte Druckstücke gehalten.

TECHNISCHE INFORMATION

- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

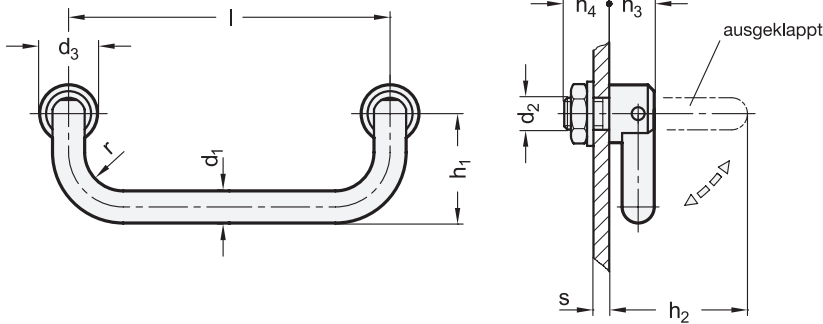

GN 425.2-ST

Bezeichnung	d1	l ±0.25	d2	d3	h1	h2	h3	h4	r	s max.	⚖
GN 425.2-ST-10-100-CR	10	100	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	150
GN 425.2-ST-10-120-CR	10	120	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	163
GN 425.2-ST-10-180-CR	10	180	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	200

GN 425.2-NI

STAINLESS STEEL

Bezeichnung	d1	l ±0.25	d2	d3	h1	h2	h3	h4	r	s max.	⚖
GN 425.2-NI-6-55-GS	6	55*	M 6	12	21	27.5	9.5	10	6	4	39
GN 425.2-NI-6-64-GS	6	64	M 6	12	21	27.5	9.5	10	6	4	41
GN 425.2-NI-6-88-GS	6	88*	M 6	12	21	27.5	9.5	10	6	4	47
GN 425.2-NI-10-100-GS	10	100	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	150
GN 425.2-NI-10-120-GS	10	120	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	163
GN 425.2-NI-10-180-GS	10	180	M 10 x 1	18	34	43	14	14	12	6	200

* geeignet für 19"-Gehäusetechnik