

Schalen-Klappgriffe

**Griffbügel Stahl / Edelstahl,
Griffschale Zink-Druckguss**

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** mit Arretierung des Griffs in der ein- bzw. ausgeklappten Stellung
- **B:** mit Federrückstellung des Griffs in die eingeklappte Stellung

Griffsteg

- Stahl, verchromt **CR**
- Edelstahl 1.4305 **NI**
matt gestrahlt

Griffschale

Zink-Druckguss

kunststoffbeschichtet

- schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- silber, RAL 9006, strukturmatt **SR**

INFORMATION


Die Schalen-Klappgriffe GN 425.8 werden eingesetzt, wenn der Griff in eingeklapptem Zustand nicht bzw. max. 3 mm vorstehen darf.

In der Form A wird der Klappgriff durch federbelastete Druckstücke in beiden Endstellungen gehalten.

Die Form B hingegen stellt den Klappgriff nach dem Loslassen mittels Federrückstellung immer in die Ausgangsstellung zurück, so dass dieser gegebenenfalls nicht störend hervorsteht.

TECHNISCHE INFORMATION

- Montage Maße (siehe Seite)
- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite A35)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

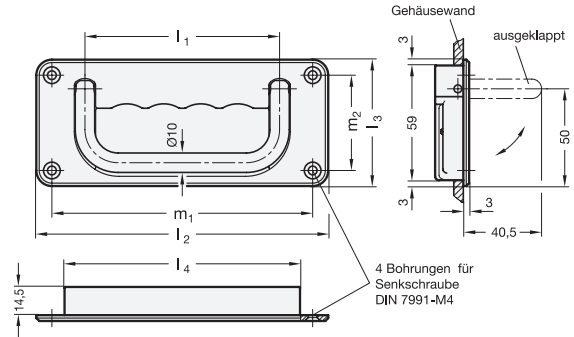

GN 425.8-ST

Bezeichnung	l1	l2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	⚖
GN 425.8-100-CR-SW-A	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-CR-SR-A	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-CR-SW-B	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-CR-SR-B	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-120-CR-SW-A	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-CR-SR-A	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-CR-SW-B	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-CR-SR-B	120	170	65	141	142	60	154	49	370


GN 425.8-NI

Bezeichnung	l1	l2	l3	l4	l5	l6	m1	m2	⚖
GN 425.8-100-NI-SW-A	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-NI-SR-A	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-NI-SW-B	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-NI-SR-B	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-120-NI-SW-A	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-NI-SR-A	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-NI-SW-B	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-NI-SR-B	120	170	65	141	142	60	154	49	370

STAINLESS STEEL



Montagemaße

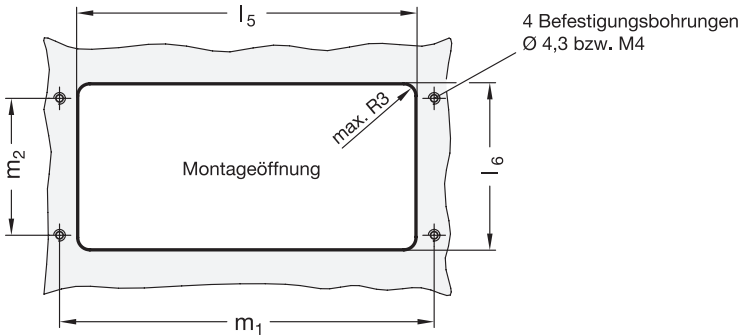

4
Bügelgriffe, Rohrgriffe