

## Bügelgriffe

Stahl / Edelstahl / Aluminium

### AUSFÜHRUNG

#### Ausführung in Stahl Griff

Stahl

- kunststoffbeschichtet  
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- verchromt **CR**
- brüniert **BT**

#### Auflagescheiben

Zink-Druckguss, vernickelt

#### Ausführung in Edelstahl Edelstahl NI

- 1.4305 bei  $d_1 = 6, 8, 10$
- 1.4301 bei  $d_1 = 12, 16$
- Matt gestrahlt **GS**
- elektropoliert **EP**
- Auflagescheiben bei  $d_1 = 6, 8, 10$   
Edelstahl 1.4305

#### Edelstahl 1.4404 A4

- Matt gestrahlt **GS**
- Auflagescheiben  
Edelstahl 1.4404 (A4)

#### Ausführung in Aluminium Aluminium AL

- kunststoffbeschichtet
  - schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
  - silber, RAL 9006, strukturmatt **SR**
  - rot, RAL 3000, strukturmatt **RS**
- eloxiert, naturfarben **EL**
- Auflagescheiben bei  $d_1 = 8, 10$   
Zink-Druckguss, vernickelt



### INFORMATION


Bügelgriffe GN 425 sind aus gebogenem Edelstahl-, Stahl-, oder Aluminiumprofil hergestellt. Bügelgriffe mit  $\varnothing d_1 = 6, 8$  und  $10$  werden serienmäßig mit zwei Auflagescheiben geliefert und sichern so eine einwandfreie Auflage des Griffes auch bei großen Anschlussbohrungen. Die Scheiben sind lose beigelegt. Für den Einsatz im Außenbereich ist die Edelstahl-Ausführung der verchromten in Stahl vorzuziehen.

### ZUBEHÖR

- GN 181 Befestigungssätze (Befestigung von der Bedienseite) (siehe Seite 488)

### TECHNISCHE INFORMATION

- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite A35)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

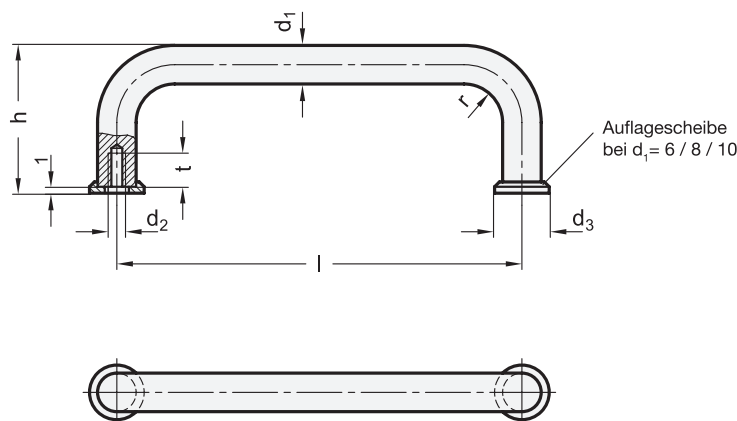

\* Vervollständige mit  
SW CR BT

GN 425-ST

| Artikelnummer   | d1 | Länge l | d2  | d3 | h  | r  | t min. | ⚖   |
|-----------------|----|---------|-----|----|----|----|--------|-----|
| GN 425-6-32-*   | 6  | 32      | M 3 | 9  | 26 | 7  | 6      | 16  |
| GN 425-6-45-*   | 6  | 45      | M 3 | 9  | 26 | 7  | 6      | 19  |
| GN 425-6-55-*   | 6  | 55**    | M 3 | 9  | 26 | 7  | 6      | 22  |
| GN 425-6-64-*   | 6  | 64      | M 3 | 9  | 26 | 7  | 6      | 24  |
| GN 425-6-88-*   | 6  | 88**    | M 3 | 9  | 26 | 7  | 6      | 29  |
| GN 425-8-55-*   | 8  | 55**    | M 4 | 12 | 35 | 10 | 8      | 40  |
| GN 425-8-64-*   | 8  | 64      | M 4 | 12 | 35 | 10 | 8      | 43  |
| GN 425-8-88-*   | 8  | 88**    | M 4 | 12 | 35 | 10 | 8      | 52  |
| GN 425-8-96-*   | 8  | 96      | M 4 | 12 | 35 | 10 | 8      | 57  |
| GN 425-8-100-*  | 8  | 100     | M 4 | 12 | 35 | 10 | 8      | 58  |
| GN 425-8-120-*  | 8  | 120**   | M 4 | 12 | 35 | 10 | 8      | 68  |
| GN 425-8-128-*  | 8  | 128     | M 4 | 12 | 35 | 10 | 8      | 70  |
| GN 425-10-88-*  | 10 | 88**    | M 5 | 15 | 43 | 12 | 12     | 87  |
| GN 425-10-100-* | 10 | 100     | M 5 | 15 | 43 | 12 | 12     | 98  |
| GN 425-10-120-* | 10 | 120**   | M 5 | 15 | 43 | 12 | 12     | 109 |
| GN 425-10-180-* | 10 | 180**   | M 5 | 15 | 43 | 12 | 12     | 144 |
| GN 425-10-200-* | 10 | 200     | M 5 | 15 | 43 | 12 | 12     | 160 |
| GN 425-10-235-* | 10 | 235**   | M 5 | 15 | 43 | 12 | 12     | 183 |
| GN 425-12-125-* | 12 | 125     | M 6 | -  | 51 | 14 | 12     | 190 |
| GN 425-12-160-* | 12 | 160     | M 6 | -  | 51 | 14 | 12     | 198 |
| GN 425-12-200-* | 12 | 200     | M 6 | -  | 51 | 14 | 12     | 231 |
| GN 425-12-250-* | 12 | 250     | M 6 | -  | 51 | 14 | 12     | 275 |
| GN 425-16-160-* | 16 | 160     | M 6 | -  | 59 | 18 | 12     | 371 |
| GN 425-16-200-* | 16 | 200     | M 6 | -  | 59 | 18 | 12     | 430 |
| GN 425-16-250-* | 16 | 250     | M 6 | -  | 59 | 18 | 12     | 503 |
| GN 425-16-300-* | 16 | 300     | M 6 | -  | 59 | 18 | 12     | 582 |

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW  
\*\* geeignet für 19"-Gehäusetechnik

\* Vervollständige mit  
GS EP


GN 425-NI

STAINLESS STEEL

| Artikelnummer      | d1 | Länge l | d2  | d3 | h  | r  | t min. | ⚖   |
|--------------------|----|---------|-----|----|----|----|--------|-----|
| GN 425-NI-6-32-*   | 6  | 32      | M 3 | 9  | 26 | 7  | 6      | 16  |
| GN 425-NI-6-45-*   | 6  | 45      | M 3 | 9  | 26 | 7  | 6      | 19  |
| GN 425-NI-6-55-*   | 6  | 55**    | M 3 | 9  | 26 | 7  | 6      | 22  |
| GN 425-NI-6-64-*   | 6  | 64      | M 3 | 9  | 26 | 7  | 6      | 24  |
| GN 425-NI-6-88-*   | 6  | 88**    | M 3 | 9  | 26 | 7  | 6      | 29  |
| GN 425-NI-8-55-*   | 8  | 55**    | M 4 | 12 | 35 | 10 | 8      | 40  |
| GN 425-NI-8-64-*   | 8  | 64      | M 4 | 12 | 35 | 10 | 8      | 43  |
| GN 425-NI-8-88-*   | 8  | 88**    | M 4 | 12 | 35 | 10 | 8      | 52  |
| GN 425-NI-8-96-*   | 8  | 96      | M 4 | 12 | 35 | 10 | 8      | 57  |
| GN 425-NI-8-100-*  | 8  | 100     | M 4 | 12 | 35 | 10 | 8      | 58  |
| GN 425-NI-8-120-*  | 8  | 120**   | M 4 | 12 | 35 | 10 | 8      | 68  |
| GN 425-NI-8-128-*  | 8  | 128     | M 4 | 12 | 35 | 10 | 8      | 70  |
| GN 425-NI-10-88-*  | 10 | 88**    | M 5 | 15 | 43 | 12 | 12     | 87  |
| GN 425-NI-10-100-* | 10 | 100     | M 5 | 15 | 43 | 12 | 12     | 98  |
| GN 425-NI-10-120-* | 10 | 120**   | M 5 | 15 | 43 | 12 | 12     | 109 |
| GN 425-NI-10-180-* | 10 | 180**   | M 5 | 15 | 43 | 12 | 12     | 144 |
| GN 425-NI-10-200-* | 10 | 200     | M 5 | 15 | 43 | 12 | 12     | 160 |
| GN 425-NI-10-235-* | 10 | 235**   | M 5 | 15 | 43 | 12 | 12     | 183 |
| GN 425-NI-12-125-* | 12 | 125     | M 6 | -  | 51 | 14 | 12     | 190 |
| GN 425-NI-12-160-* | 12 | 160     | M 6 | -  | 51 | 14 | 12     | 198 |
| GN 425-NI-12-200-* | 12 | 200     | M 6 | -  | 51 | 14 | 12     | 231 |
| GN 425-NI-12-250-* | 12 | 250     | M 6 | -  | 51 | 14 | 12     | 275 |
| GN 425-NI-16-160-* | 16 | 160     | M 6 | -  | 59 | 18 | 12     | 371 |
| GN 425-NI-16-200-* | 16 | 200     | M 6 | -  | 59 | 18 | 12     | 430 |
| GN 425-NI-16-250-* | 16 | 250     | M 6 | -  | 59 | 18 | 12     | 503 |
| GN 425-NI-16-300-* | 16 | 300     | M 6 | -  | 59 | 18 | 12     | 582 |

Gewicht bezieht sich auf Ausführung GS  
\*\* geeignet für 19"-Gehäusetechnik



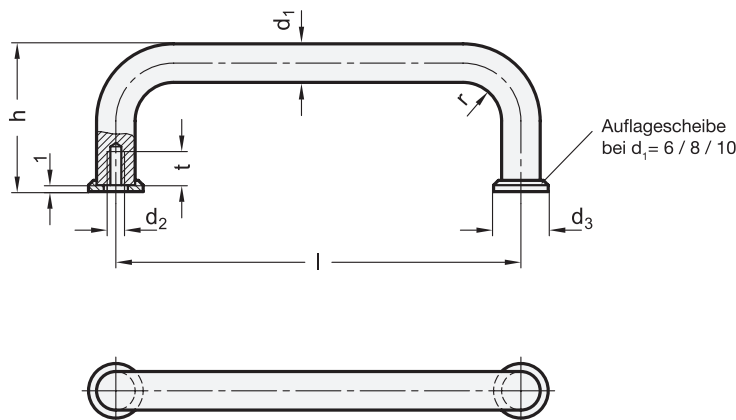

GN 425-A4

STAINLESS STEEL

| Artikelnummer       | d1 | Länge l | d2  | d3 | h  | r  | t min. | ⚖   |
|---------------------|----|---------|-----|----|----|----|--------|-----|
| GN 425-A4-10-88-GS  | 10 | 88**    | M 5 | 15 | 43 | 12 | 12     | 87  |
| GN 425-A4-10-100-GS | 10 | 100     | M 5 | 15 | 43 | 12 | 12     | 98  |
| GN 425-A4-10-120-GS | 10 | 120**   | M 5 | 15 | 43 | 12 | 12     | 109 |
| GN 425-A4-10-180-GS | 10 | 180**   | M 5 | 15 | 43 | 12 | 12     | 144 |
| GN 425-A4-10-200-GS | 10 | 200     | M 5 | 15 | 43 | 12 | 12     | 160 |
| GN 425-A4-10-235-GS | 10 | 235**   | M 5 | 15 | 43 | 12 | 12     | 183 |

\* Vervollständige mit

SW SR RS EL

GN 425-AL

| Artikelnummer      | d1 | Länge l | d2  | d3 | h  | r  | t min. | ⚖   |
|--------------------|----|---------|-----|----|----|----|--------|-----|
| GN 425-AL-8-55-*   | 8  | 55**    | M 4 | 12 | 35 | 10 | 8      | 17  |
| GN 425-AL-8-64-*   | 8  | 64      | M 4 | 12 | 35 | 10 | 8      | 18  |
| GN 425-AL-8-88-*   | 8  | 88**    | M 4 | 12 | 35 | 10 | 8      | 20  |
| GN 425-AL-8-96-*   | 8  | 96      | M 4 | 12 | 35 | 10 | 8      | 23  |
| GN 425-AL-8-100-*  | 8  | 100     | M 4 | 12 | 35 | 10 | 8      | 24  |
| GN 425-AL-8-120-*  | 8  | 120**   | M 4 | 12 | 35 | 10 | 8      | 26  |
| GN 425-AL-8-128-*  | 8  | 128     | M 4 | 12 | 35 | 10 | 8      | 28  |
| GN 425-AL-10-88-*  | 10 | 88**    | M 5 | 15 | 43 | 12 | 12     | 32  |
| GN 425-AL-10-100-* | 10 | 100     | M 5 | 15 | 43 | 12 | 12     | 38  |
| GN 425-AL-10-120-* | 10 | 120**   | M 5 | 15 | 43 | 12 | 12     | 41  |
| GN 425-AL-10-180-* | 10 | 180**   | M 5 | 15 | 43 | 12 | 12     | 55  |
| GN 425-AL-10-200-* | 10 | 200     | M 5 | 15 | 43 | 12 | 12     | 57  |
| GN 425-AL-10-235-* | 10 | 235**   | M 5 | 15 | 43 | 12 | 12     | 59  |
| GN 425-AL-12-125-* | 12 | 125     | M 6 | -  | 51 | 14 | 12     | 60  |
| GN 425-AL-12-160-* | 12 | 160     | M 6 | -  | 51 | 14 | 12     | 71  |
| GN 425-AL-12-200-* | 12 | 200     | M 6 | -  | 51 | 14 | 12     | 83  |
| GN 425-AL-12-250-* | 12 | 250     | M 6 | -  | 51 | 14 | 12     | 102 |
| GN 425-AL-16-160-* | 16 | 160     | M 6 | -  | 59 | 18 | 12     | 128 |
| GN 425-AL-16-200-* | 16 | 200     | M 6 | -  | 59 | 18 | 12     | 146 |
| GN 425-AL-16-250-* | 16 | 250     | M 6 | -  | 59 | 18 | 12     | 180 |
| GN 425-AL-16-300-* | 16 | 300     | M 6 | -  | 59 | 18 | 12     | 205 |

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW

\*\* geeignet für 19"-Gehäusetechnik