

Bügelgriffe

Aluminium

AUSFÜHRUNG

Aluminium AL

- kunststoffbeschichtet, strukturmatt
 - schwarz, RAL 9005, UV-beständig **SW**
 - silber, RAL 9006 **SR**
- kunststoffbeschichtet, antimikrobiell
 - weiß, RAL 9016 **WSA**
 - schwarz, RAL 9005 **SMA**
- blank, gleitgeschliffen **BL**

INFORMATION

Bügelgriffe GN 426 werden aus gebogenem Aluminiumprofil hergestellt und zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus.

Über die Standardoberflächen hinaus, sind diese Bügelgriffe zusätzlich mit Funktionsbeschichtung erhältlich.

Die Ausführungen **SMA / WSA** sind mit einem auf Silberionen-Basis ausgestatteten und damit antimikrobiell wirkenden Pulverlack beschichtet. Das Wirkprinzip reduziert nachweislich innerhalb von 24 Stunden die Kontamination der Grifffläche, sodass schließlich weniger als 1% der Bakterien und weniger als 5% der Viren erhalten bleiben.


Normelemente mit antimikrobieller Kunststoffbeschichtung finden ihren Einsatz vor allem im Gesundheitswesen und in öffentlichen Gebäuden wie Flughäfen, Bahnhöfen, Stadien, etc.

ZUBEHÖR

- GN 181 Befestigungssätze (Befestigung von der Bedienseite) (siehe Seite 488)

TECHNISCHE INFORMATION

- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite A35)

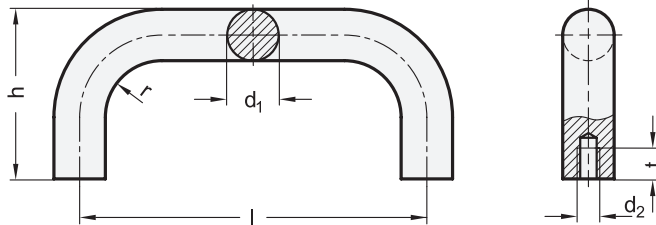

* Vervollständige mit

SW	SR	SMA	WSA	BL
RAL 9005	RAL 9006	RAL 9005, antibakteriell	RAL 9016, antibakteriell	blank

GN 426

Artikelnummer	d ₁	Länge l	d ₂	h	r	t min.	⚖
GN 426-AL-20-200-*	20	200	M 8	68	22	15	236
GN 426-AL-20-250-*	20	250	M 8	68	22	15	285
GN 426-AL-20-300-*	20	300	M 8	68	22	15	330
GN 426-AL-20-350-*	20	350**	M 8	68	22	15	375
GN 426-AL-28-250-*	28	250	M 10	78	32	15	550
GN 426-AL-28-300-*	28	300	M 10	78	32	15	332
GN 426-AL-28-350-*	28	350**	M 10	78	32	15	719
GN 426-AL-28-400-*	28	400	M 10	78	32	15	776

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW

** Nicht verfügbar für WSA, SMA