

Bügelgriffe

Aluminium

AUSFÜHRUNG

Form

- **A:** Montage von der Rückseite (Gewinde-Sackloch)
- **B:** Montage von der Bedienungsseite

Aluminium **AL**

- kunststoffbeschichtet, schwarz RAL 9005, strukturmatt **SW**
- eloxiert, naturfarben **EL**

Form B

- Linsenschrauben ISO 7380
- Sechskantmutter ISO 4032
- Unterlegscheiben DIN 125

Edelstahl nichtrostend, 1.4301



INFORMATION

Maschinengriffe GN 428 werden aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt.

Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.


Bei Form B gehören Linsenschrauben, Sechskantmutter und Unterlegscheiben zum Lieferumfang.

AUF ANFRAGE

- andere Oberflächen

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)
- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite A35)

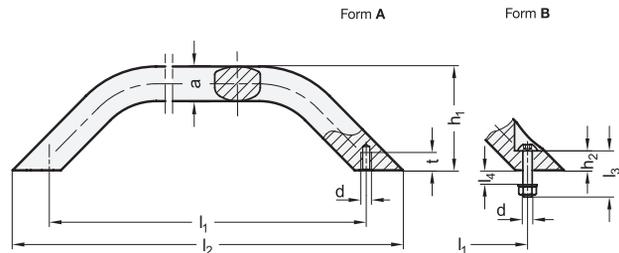

* Geben Sie den Farbindex der Bügelgriffe an (SW, SR oder EL)

SW **SR** **EL**
RAL9005 RAL9006 eloxiert

GN 428

Artikelnummer	b	l1	a	d	h1	h2	l2	l3	l4	t	⚖
GN 428-AL-28-250-A-*	28	250	18	M 8	63	-	290	-	-	10	340
GN 428-AL-28-300-A-*	28	300	18	M 8	63	-	340	-	-	10	391
GN 428-AL-28-400-A-*	28	400	18	M 8	63	-	440	-	-	10	505
GN 428-AL-36-300-A-*	36	300	26	M 10	71	-	355	-	-	14	740
GN 428-AL-36-400-A-*	36	400	26	M 10	71	-	455	-	-	14	948
GN 428-AL-36-500-A-*	36	500	26	M 10	71	-	555	-	-	14	1160
GN 428-AL-36-600-A-*	36	600	26	M 10	71	-	655	-	-	14	1300
GN 428-AL-36-800-A-*	36	800	26	M 10	71	-	855	-	-	14	1882
GN 428-AL-28-250-B-*	28	250	18	M 8	63	11.8	290	30	10	-	369
GN 428-AL-28-300-B-*	28	300	18	M 8	63	11.8	340	30	10	-	425
GN 428-AL-28-400-B-*	28	400	18	M 8	63	11.8	440	30	10	-	535
GN 428-AL-36-300-B-*	36	300	26	M 10	71	16.6	355	40	13	-	774
GN 428-AL-36-400-B-*	36	400	26	M 10	71	16.6	455	40	13	-	1000
GN 428-AL-36-500-B-*	36	500	26	M 10	71	16.6	555	40	13	-	1250
GN 428-AL-36-600-B-*	36	600	26	M 10	71	16.6	655	40	13	-	1500
GN 428-AL-36-800-B-*	36	800	26	M 10	71	16.6	855	40	13	-	1820

