

Stellfüße

Edelstahl, mit Befestigungslasche, Rechteckform

AUSFÜHRUNG

Form (Fußteller)

- **E0**: ohne Gummiauflage, mit einem Langloch
- **E3**: mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz, mit einem Langloch
- **G0**: ohne Gummiauflage, mit 2 Langlöchern
- **G3**: mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz, mit 2 Langlöchern

Spindelvariante

- **S**: ohne Mutter, Außensechskant unten
- **SK**: mit Mutter, Außensechskant unten
- **T**: ohne Mutter, Schlüsselfläche unten
- **TK**: mit Mutter, Schlüsselfläche unten
- **U**: ohne Mutter, Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten
- **UK**: mit Mutter, Innensechskant oben, Schlüsselfläche unten
- **V**: ohne Mutter, Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten
- **VK**: mit Mutter, Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten
- **W**: mit Verstellhülse, abgedecktes Gewinde, Schlüsselfläche unten
- **X**: Außensechskant mit Innengewinde

blank, gleitgeschliffen

Edelstahl 1.4301 (A2)

Verstellspindel

Edelstahl 1.4305 (A1)

Sechskantmutter ISO 4032

Edelstahl A2

Gummiauflage, aufvulkanisiert

- schwarz, NBR (Perbunan®)
- 70 ± 5 Shore A

INFORMATION

Stellfüße GN 43 sind für den Einsatz in aggressiven Umgebungen vorgesehen. Die erhältlichen Kombinationen der Fußstellervarianten machen diese Gelenkfüße universell einsetzbar.

Durch die Befestigungslasche lassen sich die Stellfüße mit der Aufstellfläche verschrauben, wodurch ein seitliches Verschieben verhindert wird. Die Formen mit Gummiauflage schützen zudem empfindliche Oberflächen.

Die Gelenkfüße werden komplett montiert geliefert und sind nicht demontierbar.

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)



BELASTBARKEIT VON STELLFÜßEN


Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit beruht auf Versuchsreihen, bei der eine Last senkrecht zum Fußteller aufgebracht wurde. Bei diesen Werten kann es nach der Entlastung bereits zu geringfügigen, bleibenden Verformungen des Blechtellers kommen.

Die in der Praxis häufig auftretenden Biege- und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit der Verstellspindel und sind gegebenenfalls zu berücksichtigen. Im übrigen wird eine Spindelfestigkeit $\geq 500 \text{ N/mm}^2$ zugrunde gelegt.





Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar.







Obein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Umgebungseinflüsse können die angegebenen Werte beeinträchtigen.


GN 41 / GN 44




GN 43 / GN 45




Spindelvarianten		
		
S / SK: Außensechskant unten bei d ₂ M 8, M 10, M 12	T / TK: Schlüsselfläche unten bei d ₂ M 16, M 20, M 24	U / UK: Innensechskant oben und Schlüsselfläche unten bei d ₂ M 16, M 20, M 24
		
V / VK: Außensechskant oben und Schlüsselfläche unten bei d ₂ M 16	W: Abgedecktes Gewinde und Schlüsselfläche unten bei d ₂ M 16	X: Außensechskant mit Innengewinde bei d ₂ M 8, M 10, M 12, M 16, M 20

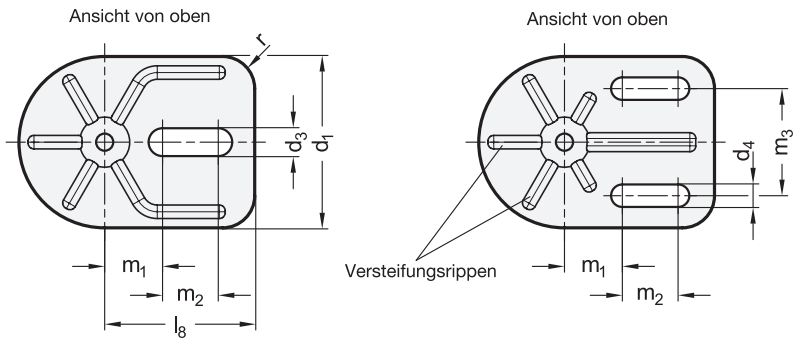


Form E0




Form G0




Form E3




Form G3



Gummiauflage aufvulkanisiert

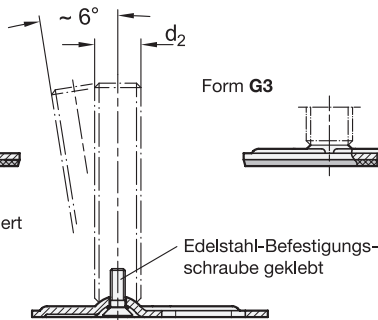

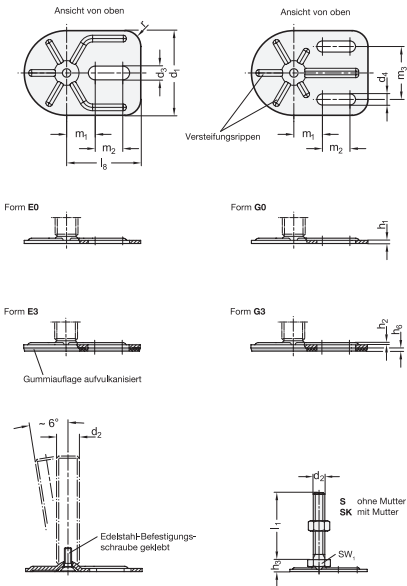


* Geben Sie die Spindelvariante des Stellfußes an (Innensechskant oben/ Schlüsselfäche unten)

S ohne Mutter
SK mit Mutter

GN 43-S/SK

Artikelnummer	d1	d2	l1	l8	r	d3	d4	h1	h2	h3	h6	m1	m2	m3	SW 1	Statische Last in kN	
GN 43-80-M8-40-E0-*	80	M 8	40	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	8	199
GN 43-80-M8-40-E3-*	80	M 8	40	70	15	13	-	3	1.3	12	3	27	26	-	17	8	222
GN 43-80-M8-40-G0-*	80	M 8	40	70	15	-	10.5	3	1.3	12	-	27	26	50	17	8	192
GN 43-80-M8-40-G3-*	80	M 8	40	70	15	-	10.5	3	1.3	12	3	27	26	50	17	8	217
GN 43-80-M8-50-E0-*	80	M 8	50	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	8	202
GN 43-80-M8-50-E3-*	80	M 8	50	70	15	13	-	3	1.3	12	3	27	26	-	17	8	226
GN 43-80-M8-50-G0-*	80	M 8	50	70	15	-	10.5	3	1.3	12	-	27	26	50	17	8	196
GN 43-80-M8-50-G3-*	80	M 8	50	70	15	-	10.5	3	1.3	12	3	27	26	50	17	8	220
GN 43-80-M8-63-E0-*	80	M 8	63	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	8	206
GN 43-80-M8-63-E3-*	80	M 8	63	70	15	13	-	3	1.3	12	3	27	26	-	17	8	230
GN 43-80-M8-63-G0-*	80	M 8	63	70	15	-	10.5	3	1.3	12	-	27	26	50	17	8	200
GN 43-80-M8-63-G3-*	80	M 8	63	70	15	-	10.5	3	1.3	12	3	27	26	50	17	8	224
GN 43-80-M10-50-E0-*	80	M 10	50	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	14	232
GN 43-80-M10-50-E3-*	80	M 10	50	70	15	13	-	3	1.3	12	3	27	26	-	17	14	255
GN 43-80-M10-50-G0-*	80	M 10	50	70	15	-	10.5	3	1.3	12	-	27	26	50	17	14	205
GN 43-80-M10-50-G3-*	80	M 10	50	70	15	-	10.5	3	1.3	12	3	27	26	50	17	14	250
GN 43-80-M10-60-E0-*	80	M 10	60	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	14	236
GN 43-80-M10-60-E3-*	80	M 10	60	70	15	13	-	3	1.3	12	3	27	26	-	17	14	259
GN 43-80-M10-60-G0-*	80	M 10	60	70	15	-	10.5	3	1.3	12	-	27	26	50	17	14	229
GN 43-80-M10-60-G3-*	80	M 10	60	70	15	-	10.5	3	1.3	12	3	27	26	50	17	14	254
GN 43-80-M10-80-E0-*	80	M 10	80	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	14	246
GN 43-80-M10-80-E3-*	80	M 10	80	70	15	13	-	3	1.3	12	3	27	26	-	17	14	269
GN 43-80-M10-80-G0-*	80	M 10	80	70	15	-	10.5	3	1.3	12	-	27	26	50	17	14	239
GN 43-80-M10-80-G3-*	80	M 10	80	70	15	-	10.5	3	1.3	12	3	27	26	50	17	14	264
GN 43-80-M10-100-E0-*	80	M 10	100	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	14	257
GN 43-80-M10-100-E3-*	80	M 10	100	70	15	13	-	3	1.3	12	3	27	26	-	17	14	280
GN 43-80-M10-100-G0-*	80	M 10	100	70	15	-	10.5	3	1.3	12	-	27	26	50	17	14	250
GN 43-80-M10-100-G3-*	80	M 10	100	70	15	-	10.5	3	1.3	12	3	27	26	50	17	14	275
GN 43-80-M12-60-E0-*	80	M 12	60	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	20	246
GN 43-80-M12-60-E3-*	80	M 12	60	70	15	13	-	3	1.3	12	3	27	26	-	17	20	276
GN 43-80-M12-60-G0-*	80	M 12	60	70	15	-	10.5	3	1.3	12	-	27	26	50	17	20	241
GN 43-80-M12-60-G3-*	80	M 12	60	70	15	-	10.5	3	1.3	12	3	27	26	50	17	20	268
GN 43-80-M12-80-E0-*	80	M 12	80	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	20	260
GN 43-80-M12-80-E3-*	80	M 12	80	70	15	13	-	3	1.3	12	3	27	26	-	17	20	290
GN 43-80-M12-80-G0-*	80	M 12	80	70	15	-	10.5	3	1.3	12	-	27	26	50	17	20	255
GN 43-80-M12-80-G3-*	80	M 12	80	70	15	-	10.5	3	1.3	12	3	27	26	50	17	20	282
GN 43-80-M12-100-E0-*	80	M 12	100	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	20	275
GN 43-80-M12-100-E3-*	80	M 12	100	70	15	13	-	3	1.3	12	3	27	26	-	17	20	305
GN 43-80-M12-100-G0-*	80	M 12	100	70	15	-	10.5	3	1.3	12	-	27	26	50	17	20	270
GN 43-80-M12-100-G3-*	80	M 12	100	70	15	-	10.5	3	1.3	12	3	27	26	50	17	20	297
GN 43-80-M12-125-E0-*	80	M 12	125	70	15	13	-	3	1.3	12	-	27	26	-	17	20	292
GN 43-80-M12-125-E3-*	80	M 12	125	70	15	13	-	3	1.3	12	3	27	26	-	17	20	322
GN 43-80-M12-125-G0-*	80	M 12	125	70	15	-	10.5	3	1.3	12	-	27	26	50	17	20	287
GN 43-80-M12-125-G3-*	80	M 12	125	70	15	-	10.5	3	1.3	12	3	27	26	50	17	20	314

Gewicht bezieht sich auf Spindelvariante S

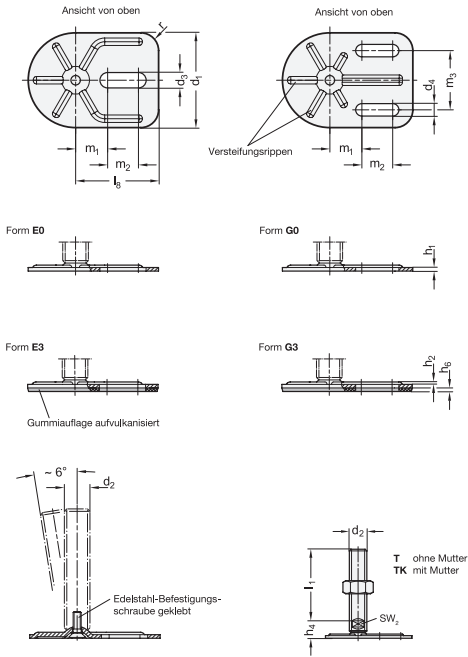

* Geben Sie die Spindelvariante des Edelstahl-Stellfußes an (Schlüsselfläche unten)


T ohne Mutter TK mit Mutter

GN 43-T/TK

Artikelnummer	d1	d2	l1	l8	r	d3	d4	h1	h2	h4	h6	m1	m2	m3	SW 2	Statische Last in kN	
GN 43-80-M16-75-E0-*	80	M 16	75	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	20	284
GN 43-80-M16-75-E3-*	80	M 16	75	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	20	314
GN 43-80-M16-75-G0-*	80	M 16	75	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	20	279
GN 43-80-M16-75-G3-*	80	M 16	75	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	20	306
GN 43-80-M16-100-E0-*	80	M 16	100	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	20	317
GN 43-80-M16-100-E3-*	80	M 16	100	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	20	347
GN 43-80-M16-100-G0-*	80	M 16	100	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	20	312
GN 43-80-M16-100-G3-*	80	M 16	100	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	20	339
GN 43-80-M16-125-E0-*	80	M 16	125	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	20	349
GN 43-80-M16-125-E3-*	80	M 16	125	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	20	379
GN 43-80-M16-125-G0-*	80	M 16	125	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	20	344
GN 43-80-M16-125-G3-*	80	M 16	125	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	20	371
GN 43-80-M16-150-E0-*	80	M 16	150	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	20	381
GN 43-80-M16-150-E3-*	80	M 16	150	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	20	420
GN 43-80-M16-150-G0-*	80	M 16	150	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	20	376
GN 43-80-M16-150-G3-*	80	M 16	150	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	20	403
GN 43-80-M16-200-E0-*	80	M 16	200	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	20	724
GN 43-80-M16-200-E3-*	80	M 16	200	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	20	754
GN 43-80-M16-200-G0-*	80	M 16	200	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	20	719
GN 43-80-M16-200-G3-*	80	M 16	200	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	20	746
GN 43-80-M16-250-E0-*	80	M 16	250	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	20	509
GN 43-80-M16-250-E3-*	80	M 16	250	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	20	539
GN 43-80-M16-250-G0-*	80	M 16	250	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	20	504
GN 43-80-M16-250-G3-*	80	M 16	250	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	20	531
GN 43-80-M20-75-E0-*	80	M 20	75	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	20	342
GN 43-80-M20-75-E3-*	80	M 20	75	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	20	368
GN 43-80-M20-75-G0-*	80	M 20	75	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	20	336
GN 43-80-M20-75-G3-*	80	M 20	75	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	20	357
GN 43-80-M20-100-E0-*	80	M 20	100	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	20	401
GN 43-80-M20-100-E3-*	80	M 20	100	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	20	427
GN 43-80-M20-100-G0-*	80	M 20	100	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	20	395
GN 43-80-M20-100-G3-*	80	M 20	100	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	20	416
GN 43-80-M20-125-E0-*	80	M 20	125	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	20	451
GN 43-80-M20-125-E3-*	80	M 20	125	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	20	477
GN 43-80-M20-125-G0-*	80	M 20	125	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	20	445
GN 43-80-M20-125-G3-*	80	M 20	125	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	20	466
GN 43-80-M20-150-E0-*	80	M 20	150	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	20	502
GN 43-80-M20-150-E3-*	80	M 20	150	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	20	528
GN 43-80-M20-150-G0-*	80	M 20	150	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	20	496
GN 43-80-M20-150-G3-*	80	M 20	150	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	20	517

Gewicht bezieht sich auf Spindelvariante T



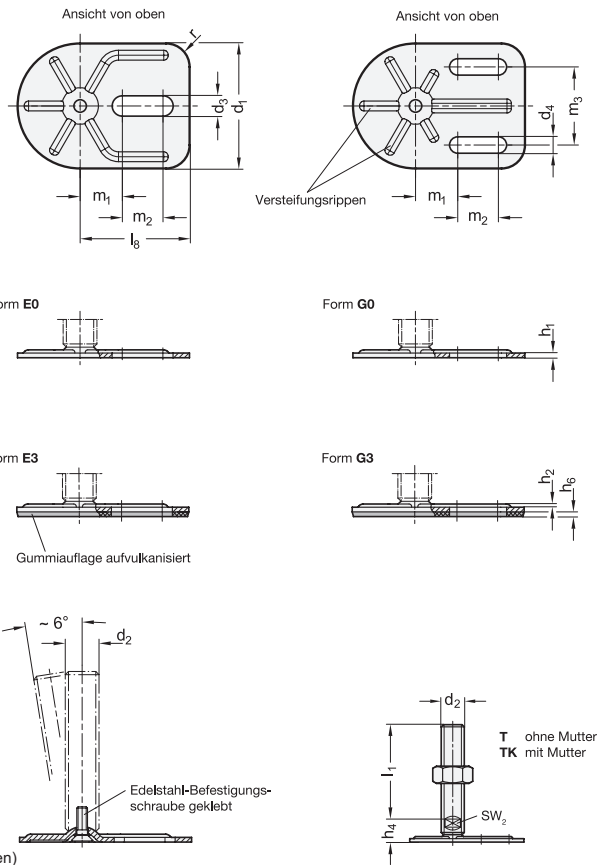


*Geben Sie die Spindelvariante des Edelstahl-Stellfußes an (Schlüsselstelle unten)

T ohne Mutter
TK mit Mutter

GN 43-T/TK

Artikelnummer	d1	d2	l1	l8	r	d3	d4	h1	h2	h4	h6	m1	m2	m3	SW 2	Statische Last in kN	
GN 43-80-M20-200-E0-*	80	M 20	200	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	20	602
GN 43-80-M20-200-E3-*	80	M 20	200	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	20	628
GN 43-80-M20-200-G0-*	80	M 20	200	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	20	596
GN 43-80-M20-200-G3-*	80	M 20	200	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	20	617
GN 43-80-M20-250-E0-*	80	M 20	250	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	20	702
GN 43-80-M20-250-E3-*	80	M 20	250	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	20	728
GN 43-80-M20-250-G0-*	80	M 20	250	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	20	696
GN 43-80-M20-250-G3-*	80	M 20	250	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	20	718
GN 43-80-M24-100-E0-*	80	M 24	100	70	15	13	-	3	1.3	22	-	27	26	-	19	22	509
GN 43-80-M24-100-E3-*	80	M 24	100	70	15	13	-	3	1.3	22	3	27	26	-	19	22	560
GN 43-80-M24-100-G0-*	80	M 24	100	70	15	-	10.5	3	1.3	22	-	27	26	50	19	22	503
GN 43-80-M24-100-G3-*	80	M 24	100	70	15	-	10.5	3	1.3	22	3	27	26	50	19	22	527
GN 43-80-M24-125-E0-*	80	M 24	125	70	15	13	-	3	1.3	22	-	27	26	-	19	22	589
GN 43-80-M24-125-E3-*	80	M 24	125	70	15	13	-	3	1.3	22	3	27	26	-	19	22	640
GN 43-80-M24-125-G0-*	80	M 24	125	70	15	-	10.5	3	1.3	22	-	27	26	50	19	22	583
GN 43-80-M24-125-G3-*	80	M 24	125	70	15	-	10.5	3	1.3	22	3	27	26	50	19	22	607
GN 43-80-M24-150-E0-*	80	M 24	150	70	15	13	-	3	1.3	22	-	27	26	-	19	22	655
GN 43-80-M24-150-E3-*	80	M 24	150	70	15	13	-	3	1.3	22	3	27	26	-	19	22	706
GN 43-80-M24-150-G0-*	80	M 24	150	70	15	-	10.5	3	1.3	22	-	27	26	50	19	22	649
GN 43-80-M24-150-G3-*	80	M 24	150	70	15	-	10.5	3	1.3	22	3	27	26	50	19	22	673
GN 43-80-M24-200-E0-*	80	M 24	200	70	15	13	-	3	1.3	22	-	27	26	-	19	22	801
GN 43-80-M24-200-E3-*	80	M 24	200	70	15	13	-	3	1.3	22	3	27	26	-	19	22	852
GN 43-80-M24-200-G0-*	80	M 24	200	70	15	-	10.5	3	1.3	22	-	27	26	50	19	22	795
GN 43-80-M24-200-G3-*	80	M 24	200	70	15	-	10.5	3	1.3	22	3	27	26	50	19	22	819
GN 43-80-M24-300-E0-*	80	M 24	300	70	15	13	-	3	1.3	22	-	27	26	-	19	22	1971
GN 43-80-M24-300-E3-*	80	M 24	300	70	15	13	-	3	1.3	22	3	27	26	-	19	22	2022
GN 43-80-M24-300-G0-*	80	M 24	300	70	15	-	10.5	3	1.3	22	-	27	26	50	19	22	1965
GN 43-80-M24-300-G3-*	80	M 24	300	70	15	-	10.5	3	1.3	22	3	27	26	50	19	22	1989

Gewicht bezieht sich auf Spindelvariante T

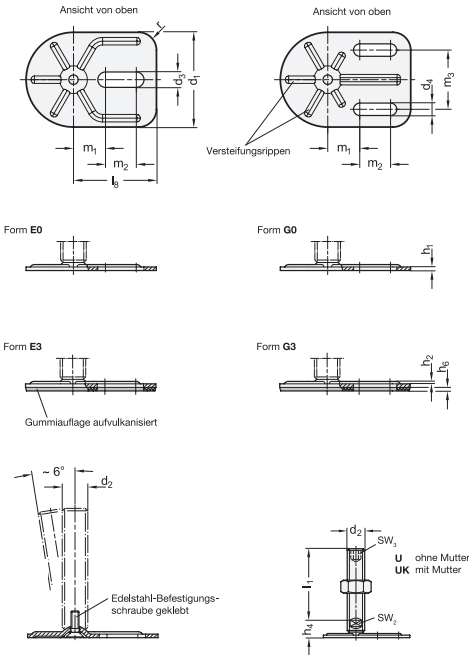

* Geben Sie die Spindelvariante des Stellfußes an (Innensechskant oben/ Schlüsselfläche unten)


U ohne Mutter UK mit Mutter

GN 43-U/UK

Artikelnummer	d1	d2	l1	l8	r	d3	d4	h1	h2	h4	h6	m1	m2	m3	SW 2	SW 3	Statische Last in kN	
GN 43-80-M16-75-E0-*	80	M 16	75	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	8	20	279
GN 43-80-M16-75-E3-*	80	M 16	75	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	8	20	309
GN 43-80-M16-75-G0-*	80	M 16	75	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	8	20	274
GN 43-80-M16-75-G3-*	80	M 16	75	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	8	20	301
GN 43-80-M16-100-E0-*	80	M 16	100	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	8	20	311
GN 43-80-M16-100-E3-*	80	M 16	100	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	8	20	341
GN 43-80-M16-100-G0-*	80	M 16	100	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	8	20	306
GN 43-80-M16-100-G3-*	80	M 16	100	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	8	20	333
GN 43-80-M16-125-E0-*	80	M 16	125	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	8	20	344
GN 43-80-M16-125-E3-*	80	M 16	125	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	8	20	374
GN 43-80-M16-125-G0-*	80	M 16	125	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	8	20	339
GN 43-80-M16-125-G3-*	80	M 16	125	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	8	20	366
GN 43-80-M16-150-E0-*	80	M 16	150	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	8	20	376
GN 43-80-M16-150-E3-*	80	M 16	150	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	8	20	406
GN 43-80-M16-150-G0-*	80	M 16	150	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	8	20	371
GN 43-80-M16-150-G3-*	80	M 16	150	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	8	20	398
GN 43-80-M16-200-E0-*	80	M 16	200	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	8	20	442
GN 43-80-M16-200-E3-*	80	M 16	200	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	8	20	472
GN 43-80-M16-200-G0-*	80	M 16	200	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	8	20	437
GN 43-80-M16-200-G3-*	80	M 16	200	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	8	20	464
GN 43-80-M16-250-E0-*	80	M 16	250	70	15	13	-	3	1.3	18	-	27	26	-	12	8	20	508
GN 43-80-M16-250-E3-*	80	M 16	250	70	15	13	-	3	1.3	18	3	27	26	-	12	8	20	538
GN 43-80-M16-250-G0-*	80	M 16	250	70	15	-	10.5	3	1.3	18	-	27	26	50	12	8	20	502
GN 43-80-M16-250-G3-*	80	M 16	250	70	15	-	10.5	3	1.3	18	3	27	26	50	12	8	20	530
GN 43-80-M20-75-E0-*	80	M 20	75	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	10	20	342
GN 43-80-M20-75-E3-*	80	M 20	75	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	10	20	368
GN 43-80-M20-75-G0-*	80	M 20	75	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	10	20	336
GN 43-80-M20-75-G3-*	80	M 20	75	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	10	20	357
GN 43-80-M20-100-E0-*	80	M 20	100	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	10	20	580
GN 43-80-M20-100-E3-*	80	M 20	100	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	10	20	606
GN 43-80-M20-100-G0-*	80	M 20	100	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	10	20	574
GN 43-80-M20-100-G3-*	80	M 20	100	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	10	20	595
GN 43-80-M20-125-E0-*	80	M 20	125	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	10	20	443
GN 43-80-M20-125-E3-*	80	M 20	125	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	10	20	469
GN 43-80-M20-125-G0-*	80	M 20	125	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	10	20	437
GN 43-80-M20-125-G3-*	80	M 20	125	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	10	20	458
GN 43-80-M20-150-E0-*	80	M 20	150	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	10	20	501
GN 43-80-M20-150-E3-*	80	M 20	150	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	10	20	527
GN 43-80-M20-150-G0-*	80	M 20	150	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	10	20	495
GN 43-80-M20-150-G3-*	80	M 20	150	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	10	20	516

Gewicht bezieht sich auf Spindelvariante U



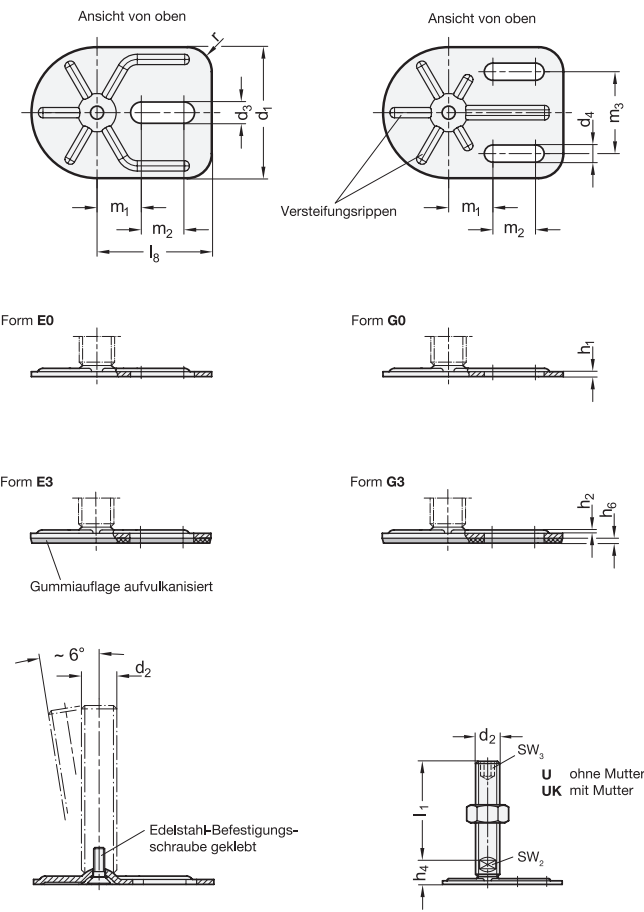


* Geben Sie die Spindelvariante des Stellfußes an (Innensechskant oben/ Schlüsselfäche unten)

U ohne Mutter UK mit Mutter

GN 43-U/UK

Artikelnummer	d1	d2	l1	l8	r	d3	d4	h1	h2	h4	h6	m1	m2	m3	SW 2	SW 3	Statische Last in kN	
GN 43-80-M20-200-E0-*	80	M 20	200	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	10	20	596
GN 43-80-M20-200-E3-*	80	M 20	200	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	10	20	622
GN 43-80-M20-200-G0-*	80	M 20	200	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	10	20	590
GN 43-80-M20-200-G3-*	80	M 20	200	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	10	20	611
GN 43-80-M20-250-E0-*	80	M 20	250	70	15	13	-	3	1.3	19	-	27	26	-	15	10	20	697
GN 43-80-M20-250-E3-*	80	M 20	250	70	15	13	-	3	1.3	19	3	27	26	-	15	10	20	723
GN 43-80-M20-250-G0-*	80	M 20	250	70	15	-	10.5	3	1.3	19	-	27	26	50	15	10	20	691
GN 43-80-M20-250-G3-*	80	M 20	250	70	15	-	10.5	3	1.3	19	3	27	26	50	15	10	20	713
GN 43-80-M24-100-E0-*	80	M 24	100	70	15	13	-	3	1.3	22	-	27	26	-	19	12	22	572
GN 43-80-M24-100-E3-*	80	M 24	100	70	15	13	-	3	1.3	22	3	27	26	-	19	12	22	623
GN 43-80-M24-100-G0-*	80	M 24	100	70	15	-	10.5	3	1.3	22	-	27	26	50	19	12	22	566
GN 43-80-M24-100-G3-*	80	M 24	100	70	15	-	10.5	3	1.3	22	3	27	26	50	19	12	22	590
GN 43-80-M24-125-E0-*	80	M 24	125	70	15	13	-	3	1.3	22	-	27	26	-	19	12	22	564
GN 43-80-M24-125-E3-*	80	M 24	125	70	15	13	-	3	1.3	22	3	27	26	-	19	12	22	615
GN 43-80-M24-125-G0-*	80	M 24	125	70	15	-	10.5	3	1.3	22	-	27	26	50	19	12	22	558
GN 43-80-M24-125-G3-*	80	M 24	125	70	15	-	10.5	3	1.3	22	3	27	26	50	19	12	22	582
GN 43-80-M24-150-E0-*	80	M 24	150	70	15	13	-	3	1.3	22	-	27	26	-	19	12	22	645
GN 43-80-M24-150-E3-*	80	M 24	150	70	15	13	-	3	1.3	22	3	27	26	-	19	12	22	696
GN 43-80-M24-150-G0-*	80	M 24	150	70	15	-	10.5	3	1.3	22	-	27	26	50	19	12	22	639
GN 43-80-M24-150-G3-*	80	M 24	150	70	15	-	10.5	3	1.3	22	3	27	26	50	19	12	22	663
GN 43-80-M24-200-E0-*	80	M 24	200	70	15	13	-	3	1.3	22	-	27	26	-	19	12	22	781
GN 43-80-M24-200-E3-*	80	M 24	200	70	15	13	-	3	1.3	22	3	27	26	-	19	12	22	832
GN 43-80-M24-200-G0-*	80	M 24	200	70	15	-	10.5	3	1.3	22	-	27	26	50	19	12	22	420
GN 43-80-M24-200-G3-*	80	M 24	200	70	15	-	10.5	3	1.3	22	3	27	26	50	19	12	22	799
GN 43-80-M24-300-E0-*	80	M 24	300	70	15	13	-	3	1.3	22	-	27	26	-	19	12	22	1590
GN 43-80-M24-300-E3-*	80	M 24	300	70	15	13	-	3	1.3	22	3	27	26	-	19	12	22	1641
GN 43-80-M24-300-G0-*	80	M 24	300	70	15	-	10.5	3	1.3	22	-	27	26	50	19	12	22	1229
GN 43-80-M24-300-G3-*	80	M 24	300	70	15	-	10.5	3	1.3	22	3	27	26	50	19	12	22	1608

Gewicht bezieht sich auf Spindelvariante U

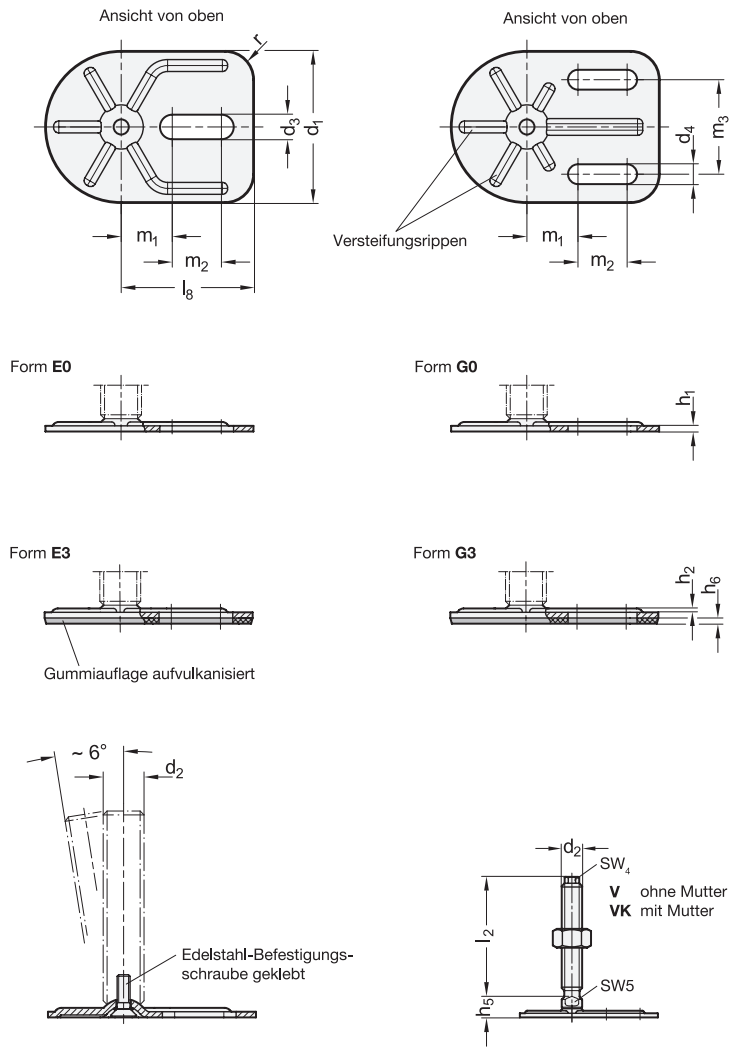

* Geben Sie die Spindelvariante des Edelstahl-Stellfußes an (Außensechskant oben/Schlüsselfläche unten)








V ohne Mutter
VK mit Mutter

GN 43-V/VK

Artikelnummer	d1	d2	l2	l8	r	d3	d4	h1	h2	h5	h6	m1	m2	m3	SW 4	SW 5	Statische Last in kN	
GN 43-80-M16-75-E0-*	80	M16	75	70	15	13	-	3	1.3	15	-	27	26	-	10	12	20	275
GN 43-80-M16-75-E3-*	80	M16	75	70	15	13	-	3	1.3	15	3	27	26	-	10	12	20	305
GN 43-80-M16-75-G0-*	80	M16	75	70	15	-	10.5	3	1.3	15	-	27	26	50	10	12	20	270
GN 43-80-M16-75-G3-*	80	M16	75	70	15	-	10.5	3	1.3	15	3	27	26	50	10	12	20	297
GN 43-80-M16-100-E0-*	80	M16	100	70	15	13	-	3	1.3	15	-	27	26	-	10	12	20	309
GN 43-80-M16-100-E3-*	80	M16	100	70	15	13	-	3	1.3	15	3	27	26	-	10	12	20	339
GN 43-80-M16-100-G0-*	80	M16	100	70	15	-	10.5	3	1.3	15	-	27	26	50	10	12	20	304
GN 43-80-M16-100-G3-*	80	M16	100	70	15	-	10.5	3	1.3	15	3	27	26	50	10	12	20	331
GN 43-80-M16-125-E0-*	80	M16	125	70	15	13	-	3	1.3	15	-	27	26	-	10	12	20	341
GN 43-80-M16-125-E3-*	80	M16	125	70	15	13	-	3	1.3	15	3	27	26	-	10	12	20	371
GN 43-80-M16-125-G0-*	80	M16	125	70	15	-	10.5	3	1.3	15	-	27	26	50	10	12	20	336
GN 43-80-M16-125-G3-*	80	M16	125	70	15	-	10.5	3	1.3	15	3	27	26	50	10	12	20	363
GN 43-80-M16-150-E0-*	80	M16	150	70	15	13	-	3	1.3	15	-	27	26	-	10	12	20	374
GN 43-80-M16-150-E3-*	80	M16	150	70	15	13	-	3	1.3	15	3	27	26	-	10	12	20	404
GN 43-80-M16-150-G0-*	80	M16	150	70	15	-	10.5	3	1.3	15	-	27	26	50	10	12	20	369
GN 43-80-M16-150-G3-*	80	M16	150	70	15	-	10.5	3	1.3	15	3	27	26	50	10	12	20	396


Gewicht bezieht sich auf Spindelvariante V



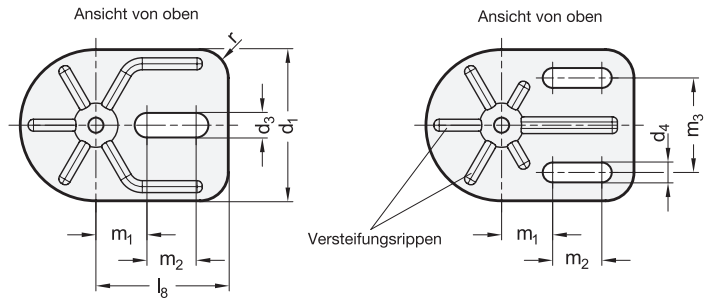

GN 43-W

Artikelnummer	d1	d2	l3	l8	r	d3	d4	d5	h1	h2	h6	l4	l5	l6	m1	m2	m3	SW 5	SW 6	Statische Last in kN	
GN 43-80-M16-110-E0-W	80	M16	110	70	15	13	-	24	3	1.3	-	45	45	29	27	26	-	12	20	20	402
GN 43-80-M16-110-E3-W	80	M16	110	70	15	13	-	24	3	1.3	3	45	45	29	27	26	-	12	20	20	432
GN 43-80-M16-110-G0-W	80	M16	110	70	15	-	10.5	24	3	1.3	-	45	45	29	27	26	50	12	20	20	397
GN 43-80-M16-110-G3-W	80	M16	110	70	15	-	10.5	24	3	1.3	3	45	45	29	27	26	50	12	20	20	424
GN 43-80-M16-135-E0-W	80	M16	135	70	15	13	-	24	3	1.3	-	45	45	29	27	26	-	12	20	20	439
GN 43-80-M16-135-E3-W	80	M16	135	70	15	13	-	24	3	1.3	3	45	45	29	27	26	-	12	20	20	469
GN 43-80-M16-135-G0-W	80	M16	135	70	15	-	10.5	24	3	1.3	-	45	45	29	27	26	50	12	20	20	434
GN 43-80-M16-135-G3-W	80	M16	135	70	15	-	10.5	24	3	1.3	3	45	45	29	27	26	50	12	20	20	461
GN 43-80-M16-160-E0-W	80	M16	160	70	15	13	-	24	3	1.3	-	45	45	29	27	26	-	12	20	20	480
GN 43-80-M16-160-E3-W	80	M16	160	70	15	13	-	24	3	1.3	3	45	45	29	27	26	-	12	20	20	510
GN 43-80-M16-160-G0-W	80	M16	160	70	15	-	10.5	24	3	1.3	-	45	45	29	27	26	50	12	20	20	475
GN 43-80-M16-160-G3-W	80	M16	160	70	15	-	10.5	24	3	1.3	3	45	45	29	27	26	50	12	20	20	502
GN 43-80-M16-185-E0-W	80	M16	185	70	15	13	-	24	3	1.3	-	45	45	29	27	26	-	12	20	20	520
GN 43-80-M16-185-E3-W	80	M16	185	70	15	13	-	24	3	1.3	3	45	45	29	27	26	-	12	20	20	550
GN 43-80-M16-185-G0-W	80	M16	185	70	15	-	10.5	24	3	1.3	-	45	45	29	27	26	50	12	20	20	515
GN 43-80-M16-185-G3-W	80	M16	185	70	15	-	10.5	24	3	1.3	3	45	45	29	27	26	50	12	20	20	542

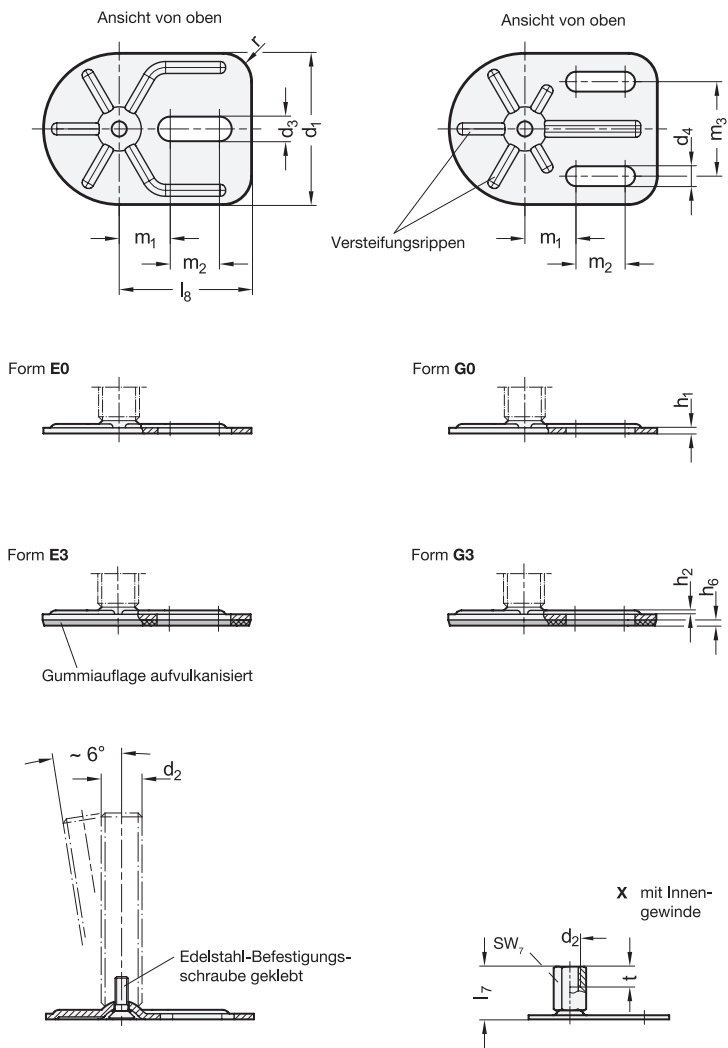

GN 43-X

Artikelnummer	d1	d2	l7	l8	r	d3	d4	h1	h2	h6	m1	m2	m3	SW 7	t	Statische Last in kN	
GN 43-80-M8-26-E0-X	80	M 8	26	70	15	13	-	3	1.3	-	27	26	-	14	8	8	221
GN 43-80-M8-26-E3-X	80	M 8	26	70	15	13	-	3	1.3	3	27	26	-	14	8	8	224
GN 43-80-M8-26-G0-X	80	M 8	26	70	15	-	10.5	3	1.3	-	27	26	50	14	8	8	214
GN 43-80-M8-26-G3-X	80	M 8	26	70	15	-	10.5	3	1.3	3	27	26	50	14	8	8	219
GN 43-80-M10-29-E0-X	80	M 10	29	70	15	13	-	3	1.3	-	27	26	-	14	10	14	221
GN 43-80-M10-29-E3-X	80	M 10	29	70	15	13	-	3	1.3	3	27	26	-	14	10	14	224
GN 43-80-M10-29-G0-X	80	M 10	29	70	15	-	10.5	3	1.3	-	27	26	50	14	10	14	214
GN 43-80-M10-29-G3-X	80	M 10	29	70	15	-	10.5	3	1.3	3	27	26	50	14	10	14	219
GN 43-80-M12-32-E0-X	80	M 12	32	70	15	13	-	3	1.3	-	27	26	-	17	12	20	232
GN 43-80-M12-32-E3-X	80	M 12	32	70	15	13	-	3	1.3	3	27	26	-	17	12	20	242
GN 43-80-M12-32-G0-X	80	M 12	32	70	15	-	10.5	3	1.3	-	27	26	50	17	12	20	227
GN 43-80-M12-32-G3-X	80	M 12	32	70	15	-	10.5	3	1.3	3	27	26	50	17	12	20	234
GN 43-80-M16-38-E0-X	80	M 16	38	70	15	13	-	3	1.3	-	27	26	-	22	16	20	248
GN 43-80-M16-38-E3-X	80	M 16	38	70	15	13	-	3	1.3	3	27	26	-	22	16	20	278
GN 43-80-M16-38-G0-X	80	M 16	38	70	15	-	10.5	3	1.3	-	27	26	50	22	16	20	243
GN 43-80-M16-38-G3-X	80	M 16	38	70	15	-	10.5	3	1.3	3	27	26	50	22	16	20	269
GN 43-80-M20-45-E0-X	80	M 20	45	70	15	13	-	3	1.3	-	27	26	-	27	20	20	314
GN 43-80-M20-45-E3-X	80	M 20	45	70	15	13	-	3	1.3	3	27	26	-	27	20	20	339
GN 43-80-M20-45-G0-X	80	M 20	45	70	15	-	10.5	3	1.3	-	27	26	50	27	20	20	308
GN 43-80-M20-45-G3-X	80	M 20	45	70	15	-	10.5	3	1.3	3	27	26	50	27	20	20	329

