

Griffleisten

Griffprofil Aluminium, Endkappen Kunststoff

AUSFÜHRUNG

Griffprofil

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
- eloxiert, naturfarben **EL**

Endkappen

Kunststoff, Polyamid (PA)
schwarz-grau

INFORMATION

Ein typisches Einsatzgebiet für Griffleisten GN 430 sind Türen von Schutzverkleidungen an Maschinen und Vorrichtungen. Darüber hinaus eignen sie sich als Schubladengriffe.

Der Schraubkanal für Schrauben M6 erlaubt eine beliebige Anzahl von Befestigungsschrauben an beliebiger Stelle innerhalb des Maßes l_2 .


Das Aluminium-Profil ist in jeder beliebigen Länge lieferbar, die Endkappen sind auch einzeln lieferbar. Sonderlängen können schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.

AUF ANFRAGE

- Sonderlängen

TECHNISCHE INFORMATION

- Montagehinweis / Anwendungsbeispiele (siehe Seite)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

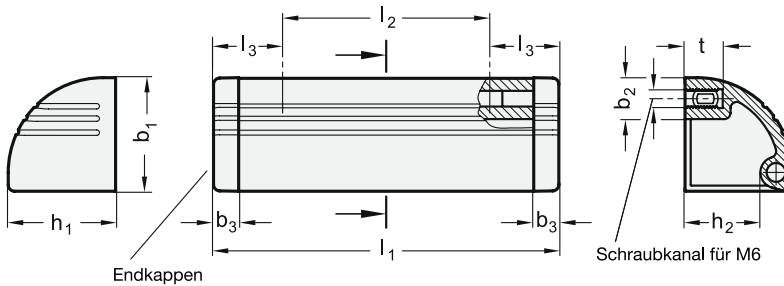


GN 430

Artikelnummer	l_1	b_1	b_2	b_3	h_1	h_2	l_2 Schraubbereich	l_3	t	
GN 430-110-SW	110	36	13	8	34	24	66	22	12	86
GN 430-130-SW	130	36	13	8	34	24	86	22	12	101
GN 430-150-SW	150	36	13	8	34	24	106	22	12	117
GN 430-200-SW	200	36	13	8	34	24	156	22	12	163
GN 430-250-SW	250	36	13	8	34	24	206	22	12	196
GN 430-300-SW	300	36	13	8	34	24	256	22	12	233
GN 430-400-SW	400	36	13	8	34	24	356	22	12	314
GN 430-500-SW	500	36	13	8	34	24	456	22	12	388
GN 430-110-EL	110	36	13	8	34	24	66	22	12	86
GN 430-130-EL	130	36	13	8	34	24	86	22	12	101
GN 430-150-EL	150	36	13	8	34	24	106	22	12	117
GN 430-200-EL	200	36	13	8	34	24	156	22	12	159
GN 430-250-EL	250	36	13	8	34	24	206	22	12	196
GN 430-300-EL	300	36	13	8	34	24	256	22	12	233
GN 430-400-EL	400	36	13	8	34	24	356	22	12	314
GN 430-500-EL	500	36	13	8	34	24	456	22	12	390

Hinweis zur Befestigung mittels Schraubkanal

Dank des komplett durchgehenden Schraubkanals ist es möglich, Schrauben mit Standardgewinde M6 in beliebiger Anzahl innerhalb des Schraubbereichs l_2 frei zu platzieren. Dabei sind folgende Richtwerte zu beachten:

- Mindesteinschraubtiefe: 10 mm
- Max. Belastbarkeit (Schraube): 400 N
- Max. Anzugsmoment: 4 Nm

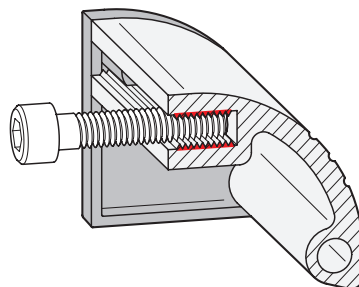

Anwendungsbeispiele

