

Bügelgriffe

Edelstahl, hohe Ausführung

AUSFÜHRUNG

Edelstahl 1.4305 NI

- Matt gestrahlt **GS**
- kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**

INFORMATION

Bügelgriffe GN 435 in hoher Ausführung sind aus gebogenem Rundprofil hergestellt und für Anwendungen ausgelegt, bei denen eine größere Eingriffshöhe benötigt wird. Beispielsweise wird dadurch das Greifen oder Halten mit Schutzhandschuhen ermöglicht. Einige der Abmessungen erfüllen zudem die Kran-Zugangsnorm DIN EN 13856.

Neben der Verwendung als Griff ist auch der Einsatz als Schlauchführung, Haltebügel oder Ähnliches möglich.

ZUBEHÖR


- GN 181 Befestigungssätze (Befestigung von der Bedienseite) (siehe Seite 488)

AUF ANFRAGE

- andere Abmessungen
- andere Materialien
- andere Oberflächen

TECHNISCHE INFORMATION

- Angaben zur Belastbarkeit (siehe Seite A35)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

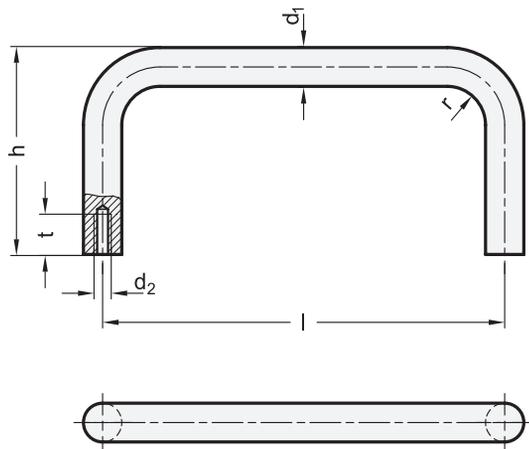

* Vervollständige mit

SW RAL9005
GS matt, gestrahlt

GN 435

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d ₁	Länge l ±0.5	h	d ₂	r	t min.	⚖
GN 435-NI-12-125-75-*	12	125	75	M 6	14	12	214
GN 435-NI-12-160-75-*	12	160	75	M 6	14	12	245
GN 435-NI-12-200-75-*	12	200	75	M 6	14	12	281
GN 435-NI-12-125-110-*	12	125	110	M 6	14	12	277
GN 435-NI-12-160-110-*	12	160	110	M 6	14	12	308
GN 435-NI-12-200-110-*	12	200	110	M 6	14	12	344
GN 435-NI-16-160-85-*	16	160	85	M 6	18	12	458
GN 435-NI-16-200-85-*	16	200	85	M 6	18	12	521
GN 435-NI-16-300-85-*	16	300	85	M 6	18	12	680
GN 435-NI-16-160-125-*	16	160	125	M 6	18	12	585
GN 435-NI-16-200-125-*	16	200	125	M 6	18	12	648
GN 435-NI-16-300-125-*	16	300	125	M 6	18	12	807

Gewicht bezieht sich auf Form SW

