

Stellfüße

Edelstahl nichtrostend, 1.4404

AUSFÜHRUNG

Form (Fußteller)

- **DO**: ohne Gummiauflage
- **B0**: ohne Gummiauflage, mit 2 Befestigungsbohrungen
- **D1**: mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz
- **D3**: mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz

Spindelvarianten

- **S**: ohne Mutter, Außensechskant unten
- **SK**: mit Mutter, Außensechskant unten
- **T**: ohne Mutter, Schlüsselfläche unten
- **TK**: mit Mutter, Schlüsselfläche unten

Fußteller

Edelstahl 1.4404 (A4)

blank, gleitgeschliffen

Gewindespindel

Edelstahl 1.4404 (A4)

Sechskantmutter ISO 4032

Edelstahl A4

Gummikappe

aufgeklipst

schwarz, TPE (Santoprene®)

≈ 80 Shore A

Gummiauflage

aufvulkanisiert

schwarz, NBR (Perbunan®)

70±5 Shore A

INFORMATION

Stellfüße GN 44 sind für den Einsatz in besonders aggressiven Umgebungen vorgesehen. Die erhältlichen Kombinationen der Fußtellervarianten machen diese Gelenkfüße universell einsetzbar. Die Fußteller mit Gummiauflage schützen empfindliche Oberflächen und vermindern ein seitliches Verrutschen. Die Form B0 lässt sich zudem über zwei Bohrungen an der Aufstellfläche befestigen. Die Gelenkfüße werden komplett montiert geliefert und sind nicht demontierbar.

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)



BELASTBARKEIT VON STELLFÜßEN


Information



Die in der Tabelle angegebene Belastbarkeit beruht auf Versuchsreihen, bei der eine Last senkrecht zum Fußteller aufgebracht wurde. Bei diesen Werten kann es nach der Entlastung bereits zu geringfügigen, bleibenden Verformungen des Blechtellers kommen.



Die in der Praxis häufig auftretenden Biege- und Knickbeanspruchungen führen zu einer Minderung der Belastbarkeit der Verstellspindel und sind gegebenenfalls zu berücksichtigen. Im übrigen wird eine Spindelfestigkeit $\geq 500 \text{ N/mm}^2$ zugrunde gelegt.


Die Angaben über die Belastbarkeit sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie stellen generell keine Beschaffenheitszusage dar.

Ob ein Produkt für den jeweiligen Einsatzfall geeignet ist, muss in jedem Einzelfall vom Anwender ermittelt werden. Umgebungseinflüsse können die angegebenen Werte beeinträchtigen.

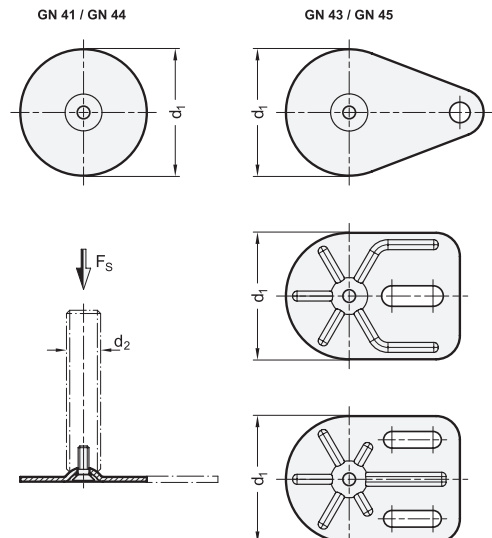

Spindelvarianten	
	
S / SK: Außensechskant unten bei d ₂ M 8, M 10, M 12	T / TK: Schlüsselfläche unten bei d ₂ M 16, M 20, M 24, M 30

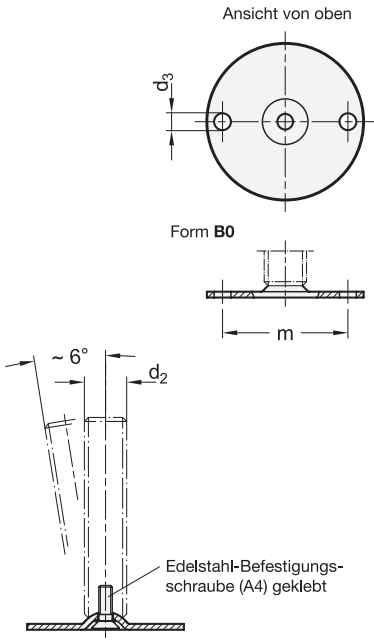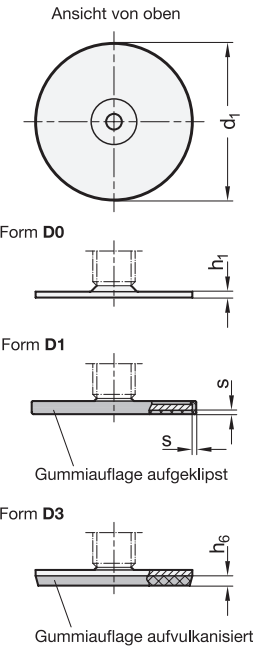

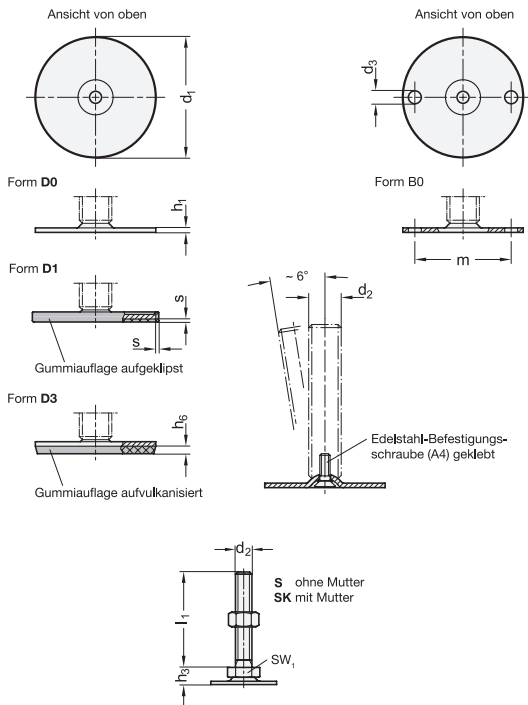

*Vervollständige mit:
S ohne Mutter SK mit Mutter

GN 44-S/SK

STAINLESS STEEL


Artikelnummer	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	Statische Last in kN
GN 44-40-M8-40-D0-*	40	M 8	40	-	2	11	-	30	-	17	8
GN 44-40-M8-40-B0-*	40	M 8	40	5.4	2	11	-	30	-	17	8
GN 44-40-M8-40-D1-*	40	M 8	40	-	2	11	-	30	1.5	17	8
GN 44-40-M8-40-D3-*	40	M 8	40	-	2	11	3.5	30	-	17	8
GN 44-40-M8-50-D0-*	40	M 8	50	-	2	11	-	30	-	17	8
GN 44-40-M8-50-B0-*	40	M 8	50	5.4	2	11	-	30	-	17	8
GN 44-40-M8-50-D1-*	40	M 8	50	-	2	11	-	30	1.5	17	8
GN 44-40-M8-50-D3-*	40	M 8	50	-	2	11	3.5	30	-	17	8
GN 44-40-M8-63-D0-*	40	M 8	63	-	2	11	-	30	-	17	8
GN 44-40-M8-63-B0-*	40	M 8	63	5.4	2	11	-	30	-	17	8
GN 44-40-M8-63-D1-*	40	M 8	63	-	2	11	-	30	1.5	17	8
GN 44-40-M8-63-D3-*	40	M 8	63	-	2	11	3.5	30	-	17	8
GN 44-40-M10-50-D0-*	40	M 10	50	-	2	11	-	30	-	17	12
GN 44-40-M10-50-B0-*	40	M 10	50	5.4	2	11	-	30	-	17	12
GN 44-40-M10-50-D1-*	40	M 10	50	-	2	11	-	30	1.5	17	12
GN 44-40-M10-50-D3-*	40	M 10	50	-	2	11	3.5	30	-	17	12
GN 44-40-M10-60-D0-*	40	M 10	60	-	2	11	-	30	-	17	12
GN 44-40-M10-60-B0-*	40	M 10	60	5.4	2	11	-	30	-	17	12
GN 44-40-M10-60-D1-*	40	M 10	60	-	2	11	-	30	1.5	17	12
GN 44-40-M10-60-D3-*	40	M 10	60	-	2	11	3.5	30	-	17	12
GN 44-40-M10-80-D0-*	40	M 10	80	-	2	11	-	30	-	17	12
GN 44-40-M10-80-B0-*	40	M 10	80	5.4	2	11	-	30	-	17	12
GN 44-40-M10-80-D1-*	40	M 10	80	-	2	11	-	30	1.5	17	12
GN 44-40-M10-80-D3-*	40	M 10	80	-	2	11	3.5	30	-	17	12
GN 44-40-M10-100-D0-*	40	M 10	100	-	2	11	-	30	-	17	12
GN 44-40-M10-100-B0-*	40	M 10	100	5.4	2	11	-	30	-	17	12
GN 44-40-M10-100-D1-*	40	M 10	100	-	2	11	-	30	1.5	17	12
GN 44-40-M10-100-D3-*	40	M 10	100	-	2	11	3.5	30	-	17	12
GN 44-40-M12-60-D0-*	40	M 12	60	5.4	2	11	-	30	-	17	12
GN 44-40-M12-60-B0-*	40	M 12	60	5.4	2	11	-	30	-	17	12

GN 44-S/SK

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	Statische Last in kN
GN 44-40-M12-60-D1-*	40	M 12	60	-	2	11	-	30	1.5	17	12
GN 44-40-M12-60-D3-*	40	M 12	60	-	2	11	3.5	30	-	17	12
GN 44-40-M12-80-D0-*	40	M 12	80	-	2	11	-	30	-	17	12
GN 44-40-M12-80-B0-*	40	M 12	80	5.4	2	11	-	30	-	17	12
GN 44-40-M12-80-D1-*	40	M 12	80	-	2	11	-	30	1.5	17	12
GN 44-40-M12-80-D3-*	40	M 12	80	-	2	11	3.5	30	-	17	12
GN 44-40-M12-100-D0-*	40	M 12	100	-	2	11	-	30	-	17	12
GN 44-40-M12-100-B0-*	40	M 12	100	5.4	2	11	-	30	-	17	12
GN 44-40-M12-100-D1-*	40	M 12	100	-	2	11	-	30	1.5	17	12
GN 44-40-M12-100-D3-*	40	M 12	100	-	2	11	3.5	30	-	17	12
GN 44-40-M12-125-D0-*	40	M 12	125	-	2	11	-	30	-	17	12
GN 44-40-M12-125-B0-*	40	M 12	125	5.4	2	11	-	30	-	17	12
GN 44-40-M12-125-D1-*	40	M 12	125	-	2	11	-	30	1.5	17	12
GN 44-40-M12-125-D3-*	40	M 12	125	-	2	11	3.5	30	-	17	12
GN 44-50-M8-40-D0-*	50	M 8	40	-	2.5	11	-	38	-	17	8
GN 44-50-M8-40-B0-*	50	M 8	40	6.6	2.5	11	-	38	-	17	8
GN 44-50-M8-40-D1-*	50	M 8	40	-	2.5	11	-	38	2	17	8
GN 44-50-M8-40-D3-*	50	M 8	40	-	2.5	11	4	38	-	17	8
GN 44-50-M8-50-D0-*	50	M 8	50	-	2.5	11	-	38	-	17	8
GN 44-50-M8-50-B0-*	50	M 8	50	6.6	2.5	11	-	38	-	17	8
GN 44-50-M8-50-D1-*	50	M 8	50	-	2.5	11	-	38	2	17	8
GN 44-50-M8-50-D3-*	50	M 8	50	-	2.5	11	4	38	-	17	8
GN 44-50-M8-63-D0-*	50	M 8	63	-	2.5	11	-	38	-	17	8
GN 44-50-M8-63-B0-*	50	M 8	63	6.6	2.5	11	-	38	-	17	8
GN 44-50-M8-63-D1-*	50	M 8	63	-	2.5	11	-	38	2	17	8
GN 44-50-M8-63-D3-*	50	M 8	63	-	2.5	11	4	38	-	17	8
GN 44-50-M10-50-D0-*	50	M 10	50	-	2.5	11	-	38	-	17	14
GN 44-50-M10-50-B0-*	50	M 10	50	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14

Gewicht bezieht sich auf Spindelvariante S

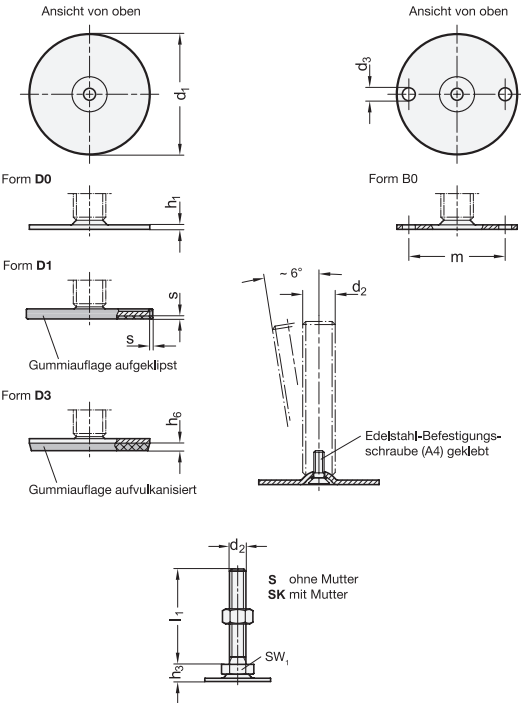

* Vervollständige mit:
S ohne Mutter
SK mit Mutter

GN 44-S/SK

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	Statische Last in kN	
GN 44-50-M10-50-D1-*	50	M10	50	-	2.5	11	-	38	2	17	14	99
GN 44-50-M10-50-D3-*	50	M10	50	-	2.5	11	4	38	-	17	14	90
GN 44-50-M10-60-D0-*	50	M10	60	-	2.5	11	-	38	-	17	14	98
GN 44-50-M10-60-B0-*	50	M10	60	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	96
GN 44-50-M10-60-D1-*	50	M10	60	-	2.5	11	-	38	2	17	14	104
GN 44-50-M10-60-D3-*	50	M10	60	-	2.5	11	4	38	-	17	14	105
GN 44-50-M10-80-D0-*	50	M10	80	-	2.5	11	-	38	-	17	14	108
GN 44-50-M10-80-B0-*	50	M10	80	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	107
GN 44-50-M10-80-D1-*	50	M10	80	-	2.5	11	-	38	2	17	14	114
GN 44-50-M10-80-D3-*	50	M10	80	-	2.5	11	4	38	-	17	14	116
GN 44-50-M10-100-D0-*	50	M10	100	-	2.5	11	-	38	-	17	14	118
GN 44-50-M10-100-B0-*	50	M10	100	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	116
GN 44-50-M10-100-D1-*	50	M10	100	-	2.5	11	-	38	2	17	14	124
GN 44-50-M10-100-D3-*	50	M10	100	-	2.5	11	4	38	-	17	14	125
GN 44-50-M12-60-D0-*	50	M12	60	-	2.5	11	-	38	-	17	14	111
GN 44-50-M12-60-B0-*	50	M12	60	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	109
GN 44-50-M12-60-D1-*	50	M12	60	-	2.5	11	-	38	2	17	14	117
GN 44-50-M12-60-D3-*	50	M12	60	-	2.5	11	4	38	-	17	14	118
GN 44-50-M12-80-D0-*	50	M12	80	-	2.5	11	-	38	-	17	14	107
GN 44-50-M12-80-B0-*	50	M12	80	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	124
GN 44-50-M12-80-D1-*	50	M12	80	-	2.5	11	-	38	2	17	14	131
GN 44-50-M12-80-D3-*	50	M12	80	-	2.5	11	4	38	-	17	14	133
GN 44-50-M12-100-D0-*	50	M12	100	-	2.5	11	-	38	-	17	14	140
GN 44-50-M12-100-B0-*	50	M12	100	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	138
GN 44-50-M12-100-D1-*	50	M12	100	-	2.5	11	-	38	2	17	14	146
GN 44-50-M12-100-D3-*	50	M12	100	-	2.5	11	4	38	-	17	14	147
GN 44-50-M12-125-D0-*	50	M12	125	-	2.5	11	-	38	-	17	14	158
GN 44-50-M12-125-B0-*	50	M12	125	6.6	2.5	11	-	38	-	17	14	156
GN 44-50-M12-125-D1-*	50	M12	125	-	2.5	11	-	38	2	17	14	164
GN 44-50-M12-125-D3-*	50	M12	125	-	2.5	11	4	38	-	17	14	165


ELESA und GANTER Produkte, alle Rechte vorbehalten.
Bei Reproduktion der Zeichnungen, bitte immer mit Quellenangabe.

GN 44-S/SK

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	Statische Last in kN	
GN 44-60-M8-40-D0-*	60	M8	40	-	2.5	11	-	48	-	17	8	98
GN 44-60-M8-40-B0-*	60	M8	40	6.6	2.5	11	-	48	-	17	8	96
GN 44-60-M8-40-D1-*	60	M8	40	-	2.5	11	-	48	2	17	8	106
GN 44-60-M8-40-D3-*	60	M8	40	-	2.5	11	4.5	48	-	17	8	90
GN 44-60-M8-50-D0-*	60	M8	50	-	2.5	11	-	48	-	17	8	101
GN 44-60-M8-50-B0-*	60	M8	50	6.6	2.5	11	-	48	-	17	8	100
GN 44-60-M8-50-D1-*	60	M8	50	-	2.5	11	-	48	2	17	8	109
GN 44-60-M8-50-D3-*	60	M8	50	-	2.5	11	4.5	48	-	17	8	115
GN 44-60-M8-63-D0-*	60	M8	63	-	2.5	11	-	48	-	17	8	105
GN 44-60-M8-63-B0-*	60	M8	63	6.6	2.5	11	-	48	-	17	8	103
GN 44-60-M8-63-D1-*	60	M8	63	-	2.5	11	-	48	2	17	8	113
GN 44-60-M8-63-D3-*	60	M8	63	-	2.5	11	4.5	48	-	17	8	118
GN 44-60-M10-50-D0-*	60	M10	50	-	2.5	11	-	48	-	17	14	110
GN 44-60-M10-50-B0-*	60	M10	50	6.6	2.5	11	-	48	-	17	14	108
GN 44-60-M10-50-D1-*	60	M10	50	-	2.5	11	-	48	2	17	14	118
GN 44-60-M10-50-D3-*	60	M10	50	-	2.5	11	4.5	48	-	17	14	123
GN 44-60-M10-60-D0-*	60	M10	60	-	2.5	11	-	48	-	17	14	115
GN 44-60-M10-60-B0-*	60	M10	60	6.6	2.5	11	-	48	-	17	14	113
GN 44-60-M10-60-D1-*	60	M10	60	-	2.5	11	-	48	2	17	14	123
GN 44-60-M10-60-D3-*	60	M10	60	-	2.5	11	4.5	48	-	17	14	128
GN 44-60-M10-80-D0-*	60	M10	80	-	2.5	11	-	48	-	17	14	125
GN 44-60-M10-80-B0-*	60	M10	80	6.6	2.5	11	-	48	-	17	14	123
GN 44-60-M10-80-D1-*	60	M10	80	-	2.5	11	-	48	2	17	14	133
GN 44-60-M10-80-D3-*	60	M10	80	-	2.5	11	4.5	48	-	17	14	138
GN 44-60-M10-100-D0-*	60	M10	100	-	2.5	11	-	48	-	17	14	135
GN 44-60-M10-100-B0-*	60	M10	100	6.6	2.5	11	-	48	-	17	14	133
GN 44-60-M10-100-D1-*	60	M10	100	-	2.5	11	-	48	2	17	14	143
GN 44-60-M10-100-D3-*	60	M10	100	-	2.5	11	4.5	48	-	17	14	148

Gewicht bezieht sich auf Spindelvariante S

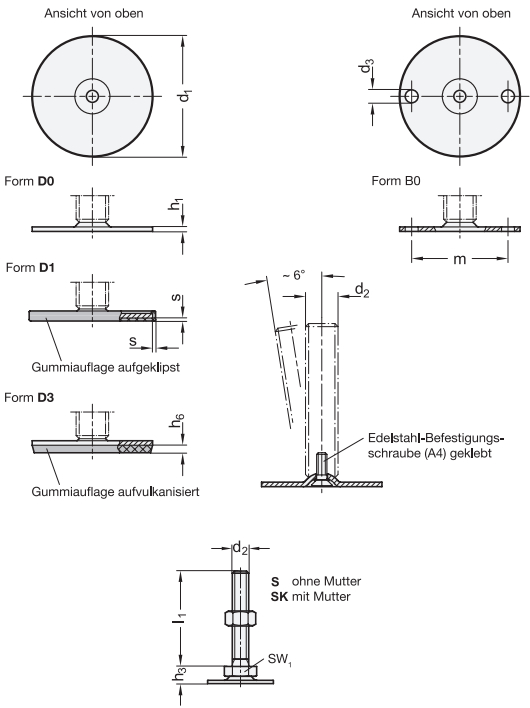

* Vervollständige mit:
S ohne Mutter
SK mit Mutter


GN 44-S/SK STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	Statische Last in kN	
GN 44-60-M12-60-D0-*	60	M 12	60		2.5	11		48		17	16	128
GN 44-60-M12-60-B0-*	60	M 12	60	6.6	2.5	11		48		17	16	126
GN 44-60-M12-60-D1-*	60	M 12	60		2.5	11		48	2	17	16	136
GN 44-60-M12-60-D3-*	60	M 12	60		2.5	11	4.5	48		17	16	141
GN 44-60-M12-80-D0-*	60	M 12	80		2.5	11		48		17	16	120
GN 44-60-M12-80-B0-*	60	M 12	80	6.6	2.5	11		48		17	16	140
GN 44-60-M12-80-D1-*	60	M 12	80		2.5	11		48	2	17	16	150
GN 44-60-M12-80-D3-*	60	M 12	80		2.5	11	4.5	48		17	16	155
GN 44-60-M12-100-D0-*	60	M 12	100		2.5	11		48		17	16	156
GN 44-60-M12-100-B0-*	60	M 12	100	6.6	2.5	11		48		17	16	154
GN 44-60-M12-100-D1-*	60	M 12	100		2.5	11		48	2	17	16	164
GN 44-60-M12-100-D3-*	60	M 12	100		2.5	11	4.5	48		17	16	170
GN 44-60-M12-125-D0-*	60	M 12	125		2.5	11		48		17	16	174
GN 44-60-M12-125-B0-*	60	M 12	125	6.6	2.5	11		48		17	16	173
GN 44-60-M12-125-D1-*	60	M 12	125		2.5	11		48	2	17	16	182
GN 44-60-M12-125-D3-*	60	M 12	125		2.5	11	4.5	48		17	16	188
GN 44-80-M8-40-D0-*	80	M 8	40		3	12		64		17	8	160
GN 44-80-M8-40-B0-*	80	M 8	40	8.5	3	12		64		17	8	158
GN 44-80-M8-40-D1-*	80	M 8	40		3	12		64	2	17	8	174
GN 44-80-M8-40-D3-*	80	M 8	40		3	12	5	64		17	8	188
GN 44-80-M8-50-D0-*	80	M 8	50		3	12		64		17	8	164
GN 44-80-M8-50-B0-*	80	M 8	50	8.5	3	12		64		17	8	161
GN 44-80-M8-50-D1-*	80	M 8	50		3	12		64	2	17	8	178
GN 44-80-M8-50-D3-*	80	M 8	50		3	12	5	64		17	8	191
GN 44-80-M8-63-D0-*	80	M 8	63		3	12		64		17	8	167
GN 44-80-M8-63-B0-*	80	M 8	63	8.5	3	12		64		17	8	165
GN 44-80-M8-63-D1-*	80	M 8	63		3	12		64	2	17	8	181
GN 44-80-M8-63-D3-*	80	M 8	63		3	12	5	64		17	8	195
GN 44-80-M10-50-D0-*	80	M 10	50		3	12		64		17	14	172
GN 44-80-M10-50-B0-*	80	M 10	50	8.5	3	12		64		17	14	170
GN 44-80-M10-50-D1-*	80	M 10	50		3	12		64	2	17	14	186
GN 44-80-M10-50-D3-*	80	M 10	50		3	12	5	64		17	14	200

GN 44-S/SK STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l1	d3	h1	h3	h6	m	s	A/F1	Statische Last in kN	
GN 44-80-M10-60-D0-*	80	M 10	60		3	12		64	17	14	177	
GN 44-80-M10-60-B0-*	80	M 10	60	8.5	3	12		64	17	14	174	
GN 44-80-M10-60-D1-*	80	M 10	60		3	12		64	2	17	14	191
GN 44-80-M10-60-D3-*	80	M 10	60		3	12	5	64	17	14	205	
GN 44-80-M10-80-D0-*	80	M 10	80		3	12		64	17	14	187	
GN 44-80-M10-80-B0-*	80	M 10	80	8.5	3	12		64	17	14	184	
GN 44-80-M10-80-D1-*	80	M 10	80		3	12		64	2	17	14	201
GN 44-80-M10-80-D3-*	80	M 10	80		3	12	5	64	17	14	215	
GN 44-80-M10-100-D0-*	80	M 10	100		3	12		64	17	14	197	
GN 44-80-M10-100-B0-*	80	M 10	100	8.5	3	12		64	17	14	194	
GN 44-80-M10-100-D1-*	80	M 10	100		3	12		64	2	17	14	211
GN 44-80-M10-100-D3-*	80	M 10	100		3	12	5	64	17	14	225	
GN 44-80-M12-60-D0-*	80	M 12	60		3	12		64	17	20	190	
GN 44-80-M12-60-B0-*	80	M 12	60	8.5	3	12		64	17	20	187	
GN 44-80-M12-60-D1-*	80	M 12	60		3	12		64	2	17	20	204
GN 44-80-M12-60-D3-*	80	M 12	60		3	12	5	64	17	20	218	
GN 44-80-M12-80-D0-*	80	M 12	80		3	12		64	17	20	204	
GN 44-80-M12-80-B0-*	80	M 12	80	8.5	3	12		64	17	20	202	
GN 44-80-M12-80-D1-*	80	M 12	80		3	12		64	2	17	20	218
GN 44-80-M12-80-D3-*	80	M 12	80		3	12	5	64	17	20	232	
GN 44-80-M12-100-D0-*	80	M 12	100		3	12		64	17	20	218	
GN 44-80-M12-100-B0-*	80	M 12	100	8.5	3	12		64	17	20	216	
GN 44-80-M12-100-D1-*	80	M 12	100		3	12		64	2	17	20	232
GN 44-80-M12-100-D3-*	80	M 12	100		3	12	5	64	17	20	246	
GN 44-80-M12-125-D0-*	80	M 12	125		3	12		64	17	20	237	
GN 44-80-M12-125-B0-*	80	M 12	125	8.5	3	12		64	17	20	234	
GN 44-80-M12-125-D1-*	80	M 12	125		3	12		64	2	17	20	251
GN 44-80-M12-125-D3-*	80	M 12	125		3	12	5	64	17	20	264	

Gewicht bezieht sich auf Spindelvariante S

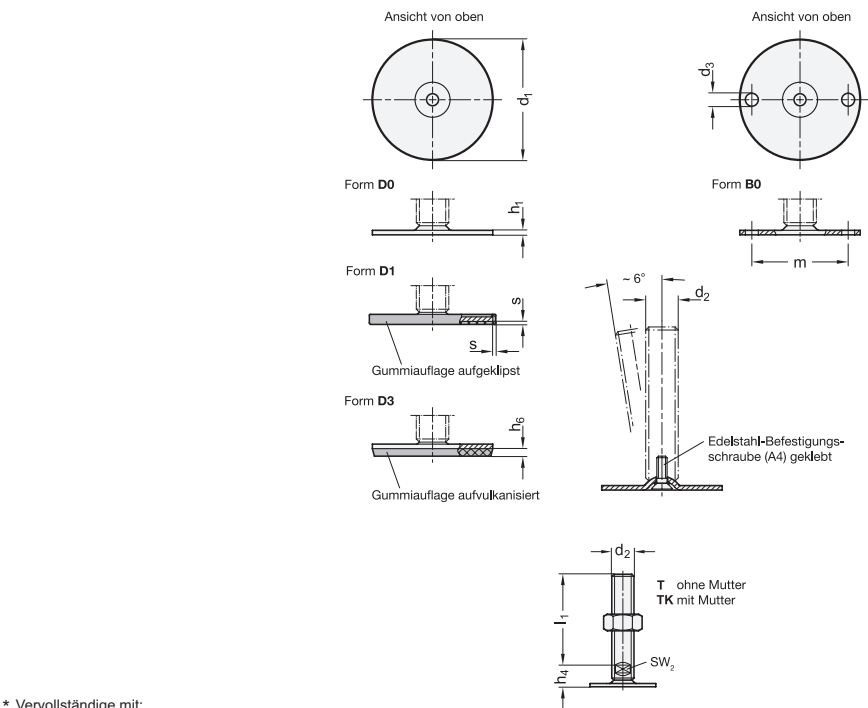

* Vervollständige mit:
T ohne Mutter
TK mit Mutter

GN 44-T/TK


STAINLESS STEEL												
Artikelnummer	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F2	Statische Last in kN	
GN 44-40-M16-75-D0-*	40**	M 16	75	2	17	30		12	12	149		
GN 44-40-M16-75-D1-*	40**	M 16	75	2	17	30	1.5	12	12	152		
GN 44-40-M16-75-D3-*	40**	M 16	75	2	17	3.5	30	12	12	153		
GN 44-40-M16-100-D0-*	40**	M 16	100	2	17	30		12	12	182		
GN 44-40-M16-100-D1-*	40**	M 16	100	2	17	30	1.5	12	12	185		
GN 44-40-M16-100-D3-*	40**	M 16	100	2	17	3.5	30	12	12	186		
GN 44-40-M16-125-D0-*	40**	M 16	125	2	17	30		12	12	216		
GN 44-40-M16-125-D1-*	40**	M 16	125	2	17	30	1.5	12	12	219		
GN 44-40-M16-125-D3-*	40**	M 16	125	2	17	3.5	30	12	12	219		
GN 44-40-M16-150-D0-*	40**	M 16	150	2	17	30		12	12	251		
GN 44-40-M16-150-D1-*	40**	M 16	150	2	17	30	1.5	12	12	254		
GN 44-40-M16-150-D3-*	40**	M 16	150	2	17	3.5	30	12	12	255		
GN 44-40-M16-200-D0-*	40**	M 16	200	2	17	30		12	12	315		
GN 44-40-M16-200-D1-*	40**	M 16	200	2	17	30	1.5	12	12	318		
GN 44-40-M16-200-D3-*	40**	M 16	200	2	17	3.5	30	12	12	319		
GN 44-40-M16-250-D0-*	40**	M 16	250	2	17	30		12	12	654		
GN 44-40-M16-250-D1-*	40**	M 16	250	2	17	30	1.5	12	12	657		
GN 44-40-M16-250-D3-*	40**	M 16	250	6.6	2	17	3.5	30	12	658		
GN 44-50-M16-75-D0-*	50	M 16	75	2.5	17	38		12	14	168		
GN 44-50-M16-75-B0-*	50	M 16	75	2.5	17	38		12	14	167		
GN 44-50-M16-75-D1-*	50	M 16	75	2.5	17	38	2	12	14	174		
GN 44-50-M16-75-D3-*	50	M 16	75	6.6	2.5	17	4	38	12	176		
GN 44-50-M16-100-D0-*	50	M 16	100	2.5	17	38		12	14	201		
GN 44-50-M16-100-B0-*	50	M 16	100	2.5	17	38		12	14	200		
GN 44-50-M16-100-D1-*	50	M 16	100	2.5	17	38	2	12	14	207		
GN 44-50-M16-100-D3-*	50	M 16	100	6.6	2.5	17	4	38	12	209		
GN 44-50-M16-125-D0-*	50	M 16	125	2.5	17	38		12	14	234		
GN 44-50-M16-125-B0-*	50	M 16	125	2.5	17	38		12	14	233		
GN 44-50-M16-125-D1-*	50	M 16	125	2.5	17	38	2	12	14	240		
GN 44-50-M16-125-D3-*	50	M 16	125	6.6	2.5	17	4	38	12	242		
GN 44-50-M16-150-D0-*	50	M 16	150	2.5	17	38		12	14	270		
GN 44-50-M16-150-B0-*	50	M 16	150	2.5	17	38		12	14	269		
GN 44-50-M16-150-D1-*	50	M 16	150	2.5	17	38	2	12	14	276		
GN 44-50-M16-150-D3-*	50	M 16	150	6.6	2.5	17	4	38	12	278		

GN 44-T/TK

STAINLESS STEEL												
Artikelnummer	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F2	Statische Last in kN	
GN 44-50-M16-200-D0-*	50	M 16	200	2.5	17	38		12	14	333		
GN 44-50-M16-200-B0-*	50	M 16	200	2.5	17	38		12	14	332		
GN 44-50-M16-200-D1-*	50	M 16	200	2.5	17	38	2	12	14	339		
GN 44-50-M16-200-D3-*	50	M 16	200	6.6	2.5	17	4	38	12	341		
GN 44-50-M16-250-D0-*	50	M 16	250	2.5	17	38		12	14	672		
GN 44-50-M16-250-B0-*	50	M 16	250	2.5	17	38		12	14	671		
GN 44-50-M16-250-D1-*	50	M 16	250	2.5	17	38	2	12	14	678		
GN 44-50-M16-250-D3-*	50	M 16	250	6.6	2.5	17	4	38	12	680		
GN 44-60-M16-75-D0-*	60	M 16	75	2.5	17	48		12	16	185		
GN 44-60-M16-75-B0-*	60	M 16	75	2.5	17	48		12	16	184		
GN 44-60-M16-75-D1-*	60	M 16	75	2.5	17	48	2	12	16	193		
GN 44-60-M16-75-D3-*	60	M 16	75	6.6	2.5	17	4.5	48	12	198		
GN 44-60-M16-100-D0-*	60	M 16	100	2.5	17	48		12	16	218		
GN 44-60-M16-100-B0-*	60	M 16	100	2.5	17	48		12	16	217		
GN 44-60-M16-100-D1-*	60	M 16	100	2.5	17	48	2	12	16	226		
GN 44-60-M16-100-D3-*	60	M 16	100	6.6	2.5	17	4.5	48	12	231		
GN 44-60-M16-125-D0-*	60	M 16	125	2.5	17	48		12	16	251		
GN 44-60-M16-125-B0-*	60	M 16	125	2.5	17	48		12	16	250		
GN 44-60-M16-125-D1-*	60	M 16	125	2.5	17	48	2	12	16	259		
GN 44-60-M16-125-D3-*	60	M 16	125	6.6	2.5	17	4.5	48	12	264		
GN 44-60-M16-150-D0-*	60	M 16	150	2.5	17	48		12	16	287		
GN 44-60-M16-150-B0-*	60	M 16	150	2.5	17	48		12	16	286		
GN 44-60-M16-150-D1-*	60	M 16	150	2.5	17	48	2	12	16	295		
GN 44-60-M16-150-D3-*	60	M 16	150	6.6	2.5	17	4.5	48	12	300		
GN 44-60-M16-200-D0-*	60	M 16	200	2.5	17	48		12	16	350		
GN 44-60-M16-200-B0-*	60	M 16	200	2.5	17	48		12	16	363		
GN 44-60-M16-200-D1-*	60	M 16	200	2.5	17	48	2	12	16	358		
GN 44-60-M16-200-D3-*	60	M 16	200	6.6	2.5	17	4.5	48	12	363		
GN 44-60-M16-250-D0-*	60	M 16	250	2.5	17	48		12	16	689		
GN 44-60-M16-250-B0-*	60	M 16	250	2.5	17	48		12	16	702		
GN 44-60-M16-250-D1-*	60	M 16	250	2.5	17	48	2	12	16	697		
GN 44-60-M16-250-D3-*	60	M 16	250	8.5	2.5	17	4.5	48	12	702		

Gewicht bezieht sich auf Spindelvariante T
** nicht lieferbar in Form B0



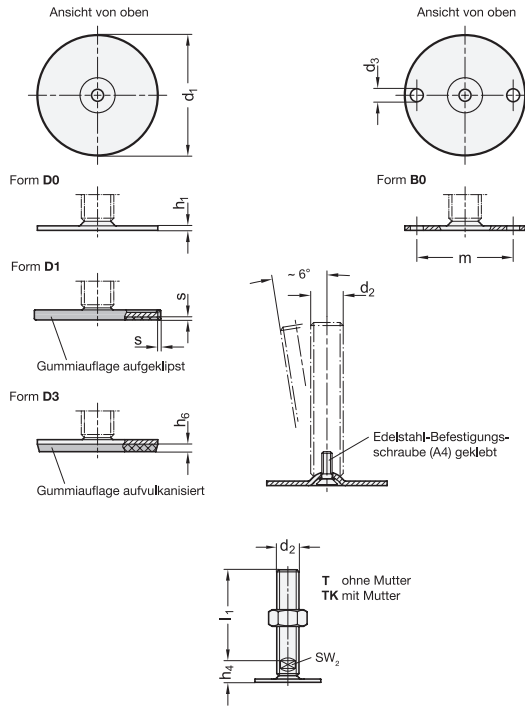

* Vervollständige mit:
T ohne Mutter
TK mit Mutter

GN 44-T/TK

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F2	Statische Last in kN	
GN 44-80-M16-75-D0-*	80	M16	75	3	18		64	12	20	248		
GN 44-80-M16-75-B0-*	80	M16	75	3	18		64	12	20	244		
GN 44-80-M16-75-D1-*	80	M16	75	3	18		64	2	12	262		
GN 44-80-M16-75-D3-*	80	M16	75	8.5	3	18	5	64	12	275		
GN 44-80-M16-100-D0-*	80	M16	100	3	18		64	12	20	281		
GN 44-80-M16-100-B0-*	80	M16	100	3	18		64	12	20	277		
GN 44-80-M16-100-D1-*	80	M16	100	3	18		64	2	12	295		
GN 44-80-M16-100-D3-*	80	M16	100	8.5	3	18	5	64	12	308		
GN 44-80-M16-125-D0-*	80	M16	125	3	18		64	12	20	314		
GN 44-80-M16-125-B0-*	80	M16	125	3	18		64	12	20	310		
GN 44-80-M16-125-D1-*	80	M16	125	3	18		64	2	12	328		
GN 44-80-M16-125-D3-*	80	M16	125	8.5	3	18	5	64	12	341		
GN 44-80-M16-150-D0-*	80	M16	150	3	18		64	12	20	350		
GN 44-80-M16-150-B0-*	80	M16	150	3	18		64	12	20	346		
GN 44-80-M16-150-D1-*	80	M16	150	3	18		64	2	12	364		
GN 44-80-M16-150-D3-*	80	M16	150	8.5	3	18	5	64	12	377		
GN 44-80-M16-200-D0-*	80	M16	200	3	18		64	12	20	413		
GN 44-80-M16-200-B0-*	80	M16	200	3	18		64	12	20	409		
GN 44-80-M16-200-D1-*	80	M16	200	3	18		64	2	12	427		
GN 44-80-M16-200-D3-*	80	M16	200	8.5	3	18	5	64	12	440		
GN 44-80-M16-250-D0-*	80	M16	250	3	18		64	12	20	752		
GN 44-80-M16-250-B0-*	80	M16	250	3	18		64	12	20	748		
GN 44-80-M16-250-D1-*	80	M16	250	3	18		64	2	12	766		
GN 44-80-M16-250-D3-*	80	M16	250	8.5	3	18	5	64	12	779		
GN 44-80-M20-75-D0-*	80	M20	75	3	19		64	15	20	311		
GN 44-80-M20-75-B0-*	80	M20	75	3	19		64	15	20	308		
GN 44-80-M20-75-D1-*	80	M20	75	3	19		64	2	15	325		
GN 44-80-M20-75-D3-*	80	M20	75	8.5	3	19	5	64	15	339		
GN 44-80-M20-100-D0-*	80	M20	100	3	19		64	15	20	363		
GN 44-80-M20-100-B0-*	80	M20	100	3	19		64	15	20	360		
GN 44-80-M20-100-D1-*	80	M20	100	3	19		64	2	15	377		
GN 44-80-M20-100-D3-*	80	M20	100	8.5	3	19	5	64	15	391		
GN 44-80-M20-125-D0-*	80	M20	125	3	19		64	15	20	414		
GN 44-80-M20-125-B0-*	80	M20	125	3	19		64	15	20	411		
GN 44-80-M20-125-D1-*	80	M20	125	3	19		64	2	15	428		
GN 44-80-M20-125-D3-*	80	M20	125	8.5	3	19	5	64	15	442		

GN 44-T/TK

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d1	d2	l1	d3	h1	h4	h6	m	s	A/F2	Statische Last in kN	
GN 44-80-M20-150-D0-*	80	M20	150	3	19		64	15	20	469		
GN 44-80-M20-150-B0-*	80	M20	150	3	19		64	15	20	466		
GN 44-80-M20-150-D1-*	80	M20	150	3	19		64	2	15	483		
GN 44-80-M20-150-D3-*	80	M20	150	8.5	3	19	5	64	15	497		
GN 44-80-M20-200-D0-*	80	M20	200	3	19		64	15	20	569		
GN 44-80-M20-200-B0-*	80	M20	200	3	19		64	15	20	566		
GN 44-80-M20-200-D1-*	80	M20	200	3	19		64	2	15	570		
GN 44-80-M20-200-D3-*	80	M20	200	8.5	3	19	5	64	15	597		
GN 44-80-M20-250-D0-*	80	M20	250	3	19		64	15	20	1102		
GN 44-80-M20-250-B0-*	80	M20	250	3	19		64	15	20	1099		
GN 44-80-M20-250-D1-*	80	M20	250	3	19		64	2	15	1103		
GN 44-80-M20-250-D3-*	80	M20	250	8.5	3	19	5	64	15	1130		
GN 44-80-M24-100-D0-*	80	M24	100	3	22		64	19	22	474		
GN 44-80-M24-100-B0-*	80	M24	100	3	22		64	19	22	470		
GN 44-80-M24-100-D1-*	80	M24	100	3	22		64	2	19	488		
GN 44-80-M24-100-D3-*	80	M24	100	8.5	3	22	5	64	19	499		
GN 44-80-M24-125-D0-*	80	M24	125	3	22		64	19	22	549		
GN 44-80-M24-125-B0-*	80	M24	125	3	22		64	19	22	545		
GN 44-80-M24-125-D1-*	60	M24	125	3	22		64	2	19	563		
GN 44-80-M24-125-D3-*	80	M24	125	8.5	3	22	5	64	19	574		
GN 44-80-M24-150-D0-*	60	M24	150	3	22		64	19	22	624		
GN 44-80-M24-150-B0-*	60	M24	150	3	22		64	19	22	620		
GN 44-80-M24-150-D1-*	60	M24	150	3	22		64	2	19	638		
GN 44-80-M24-150-D3-*	60	M24	150	8.5	3	22	5	64	19	650		
GN 44-80-M24-200-D0-*	80	M24	200	3	22		64	19	22	774		
GN 44-80-M24-200-B0-*	80	M24	200	3	22		64	19	22	770		
GN 44-80-M24-200-D1-*	80	M24	200	3	22		64	2	19	788		
GN 44-80-M24-200-D3-*	80	M24	200	8.5	3	22	5	64	19	799		
GN 44-80-M24-300-D0-*	80	M24	300	3	22		64	19	22	1707		
GN 44-80-M24-300-B0-*	80	M24	300	3	22		64	19	22	1703		
GN 44-80-M24-300-D1-*	80	M24	300	3	22		64	2	19	1721		
GN 44-80-M24-300-D3-*	80	M24	300	3	22		64	19	22	1732		

Gewicht bezieht sich auf Spindelvariante T

** nicht lieferbar in Form B0