

Gerätefüße

Aluminium / Edelstahl, mit Gummikappe

AUSFÜHRUNG

Form

- R: mit Abdeckkappe, rutschfest

Grundkörper

- Aluminium **AL**
gedreht, eloxiert, schwarz **S**
- Edelstahl, 1.4404 **A4**
gedreht **M**

Abdeckkappe

Thermoplastisches Elastomer (TPE)

- Härte ≈ 75 Shore A
- Schwarz

INFORMATION

Gerätefüße GN 440 werden zum Aufstellen von Apparaten, kleineren Maschinen oder Vorrichtungen z. B. auf Arbeitsplatten oder Tischen verwendet. Dabei erhöht die rutschfeste Abdeckkappe die Standsicherheit, schützt die Aufstellfläche und deckt die Befestigungsbohrung von unten ab. Die Montage kann entweder von oben über das Innengewinde d2 oder mit einer Zylinderschraube ISO 4762 von unten über die Durchgangsbohrung d3 erfolgen. Die Abdeckkappe ist mehrfach montierbar und liegt lose bei. Die schwarze Ausführung ALS wirkt optisch dezent und reduziert Reflektionen an der Oberfläche. Die Ausführung A4M ist für den Einsatz in besonders aggressiven Umgebungen geeignet.




AUF ANFRAGE


- d1 = 25 / 32 in Edelstahl mit ESD-Abdeckkappe

TECHNISCHE INFORMATION

- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

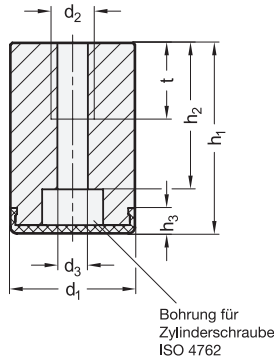

Anwendungsbeispiele

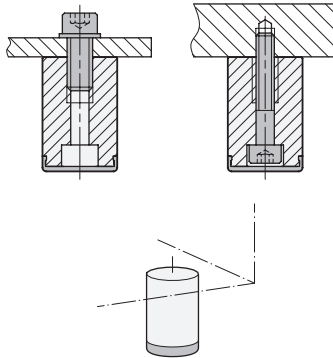

GN 440-AL

Artikelnummer	d1	h1	d2	d3 Durchgangsbohrung für Schraube	h2	h3	t min.	Statische Belastbarkeit in kN	⚖
GN 440-16-16-M4-R-ALS	16	16	M 4	M 3	11	4	8	0.25	7
GN 440-16-24-M4-R-ALS	16	24	M 4	M 3	19	4	8	0.25	11
GN 440-20-20-M5-R-ALS	20	20	M 5	M 4	14	4	10	0.4	14
GN 440-20-30-M5-R-ALS	20	30	M 5	M 4	24	4	10	0.4	22
GN 440-25-25-M6-R-ALS	25	25	M 6	M 5	17	4.7	12	0.7	29
GN 440-25-40-M6-R-ALS	25	40	M 6	M 5	32	4.7	12	0.7	48
GN 440-32-32-M8-R-ALS	32	32	M 8	M 6	23	5.7	16	1.6	62
GN 440-32-50-M8-R-ALS	32	50	M 8	M 6	41	5.7	16	1.6	99

GN 440-A4

Artikelnummer	d1	h1	d2	d3 Durchgangsbohrung für Schraube	h2	h3	t min.	Statische Belastbarkeit in kN	⚖
GN 440-16-16-M4-R-A4M	16	16	M 4	M 3	11	4	8	0.25	20
GN 440-16-24-M4-R-A4M	16	24	M 4	M 3	19	4	8	0.25	31
GN 440-20-20-M5-R-A4M	20	20	M 5	M 4	14	4	10	0.4	40
GN 440-20-30-M5-R-A4M	20	30	M 5	M 4	24	4	10	0.4	63
GN 440-25-25-M6-R-A4M	25	25	M 6	M 5	17	4.7	12	0.7	139
GN 440-25-40-M6-R-A4M	25	40	M 6	M 5	32	4.7	12	0.7	288
GN 440-32-32-M8-R-A4M	32	32	M 8	M 6	23	5.7	16	1.6	178
GN 440-32-50-M8-R-A4M	32	50	M 8	M 6	41	5.7	16	1.6	288