

Verschlusschrauben

Aluminium, beständig bis 100 °C

AUSFÜHRUNG

Kennziffer

- **1**: ohne Entlüftungsbohrung
- **2**: mit Entlüftungsbohrung

Aluminium

kunststoffbeschichtet

schwarz, RAL 9005, matt **SW**

blank, gleitgeschliffen **BL**

temperaturbeständig bis zu **100 °C**

Dichtung Gummi NBR (Perbunan)



INFORMATION


Verschlusschrauben GN 441 sind mit dem Außendurchmesser d_1 auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt. Der Dichtungsring ist in einem radialen und planseitigen Einstich eingebettet. Dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.

AUF ANFRAGE

- Verschlusschrauben mit Ölmesstab

TECHNISCHE INFORMATION

- Elastomer Eigenschaften (siehe Seite A32)

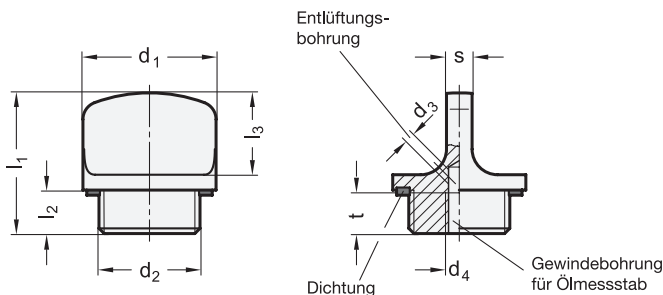

* Geben Sie die Ausführung der Verschlusschrauben an

SW **BL**
RAL9005 blank

GN 441

Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	l1 ±0.5	l2	l3	s	t min.	⚙
GN 441-22-M16x1,5-1-*	22	M 16 x 1,5	-	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 441-22-M16x1,5-2-*	22	M 16 x 1,5	2	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 441-26-M20x1,5-1-*	26	M 20 x 1,5	-	M 5	27,5	8,5	16	5	8	17
GN 441-26-M20x1,5-2-*	26	M 20 x 1,5	2	M 5	27,5	8,5	16	5	8	17
GN 441-32-M26x1,5-1-*	32	M 26 x 1,5	-	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 441-32-M26x1,5-2-*	32	M 26 x 1,5	2	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 441-22-G3/8-1-*	22	G 3/8	-	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 441-22-G3/8-2-*	22	G 3/8	2	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 441-26-G1/2-1-*	26	G 1/2	-	M 5	27,5	8,5	16	5	8	17
GN 441-26-G1/2-2-*	26	G 1/2	2	M 5	27,5	8,5	16	5	8	17
GN 441-32-G3/4-1-*	32	G 3/4	-	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 441-32-G3/4-2-*	32	G 3/4	2	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 441-40-G1-1-*	40	G 1	-	M 5	32,5	11	18	7	8	48
GN 441-40-G1-2-*	40	G 1	2	M 5	32,5	11	18	7	8	48

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW