

Verschlusschrauben

Aluminium, beständig bis 200 °C

AUSFÜHRUNG

Kennziffer

- 1: ohne Entlüftungsbohrung
- 2: mit Entlüftungsbohrung

Aluminium

kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, matt **SW**

blank, gleitgeschliffen **BL**

temperaturbeständig bis **200 °C**

Dichtung Gummi FPM (Viton®)

Kenntung durch nicht schwarze Einfärbung der Dichtung



INFORMATION

Verschlusschrauben GN 442 sind mit dem Außendurchmesser d₁ auf Einschraublöcher für Rohrverschraubungen DIN 3852 abgestimmt.


Der Dichtungsring ist in einem radialen und planseitigen Einstich eingebettet. Dadurch ist die Dichtung nicht verlierbar und kann beim Anziehen nicht herausgequetscht werden.

AUF ANFRAGE

- Verschlusschrauben mit Ölmesstab

TECHNISCHE INFORMATION

- Elastomer Eigenschaften (siehe Seite A32)

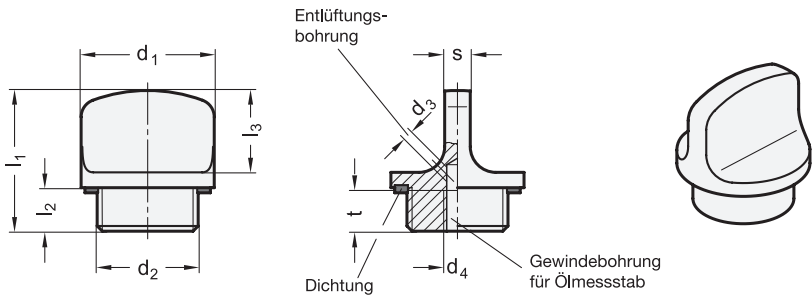

* Geben Sie die Ausführung der Verschlusschrauben an

SW **BL**
RAL9005 blank

GN 442

Artikelnummer	d1	d2	d3	d4	l1 ±0.5	l2	l3	s	t min.	Δ
GN 442-22-M16x1,5-1-*	22	M 16 x 1.5	-	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 442-22-M16x1,5-2-*	22	M 16 x 1.5	2	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 442-26-M20x1,5-1-*	26	M 20 x 1.5	-	M 5	27.5	8.5	16	5	8	17
GN 442-26-M20x1,5-2-*	26	M 20 x 1.5	2	M 5	27.5	8.5	16	5	8	17
GN 442-32-M26x1,5-1-*	32	M 26 x 1.5	-	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 442-32-M26x1,5-2-*	32	M 26 x 1.5	2	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 442-22-G3/8-1-*	22	G 3/8	-	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 442-22-G3/8-2-*	22	G 3/8	2	M 5	26	8	15	5	8	12
GN 442-26-G1/2-1-*	26	G 1/2	-	M 5	27.5	8.5	16	5	8	17
GN 442-26-G1/2-2-*	26	G 1/2	2	M 5	27.5	8.5	16	5	8	17
GN 442-32-G3/4-1-*	32	G 3/4	-	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 442-32-G3/4-2-*	32	G 3/4	2	M 5	29	9	17	6	8	27
GN 442-40-G1-1-*	40	G 1	-	M 5	32.5	11	18	7	8	48
GN 442-40-G1-2-*	40	G 1	2	M 5	32.5	11	18	7	8	48

Gewicht bezieht sich auf Ausführung SW

