

## Augenmuttern

### AUSFÜHRUNG

Stahl

- Festigkeitsklasse 5.8
- brüniert

### INFORMATION

In Kombination mit Stiftschrauben (z.B. DIN 913 oder DIN 6379 (siehe Seite 937) und Augenmuttern GN 444.2 lassen sich Augenschrauben in verschiedenen Längen realisieren.

Außerdem kann z.B. in Verbindung mit Zylinderschrauben DIN 912 eine schwenkbare Spanschraube geschaffen werden.


Die Maße  $d_2$ ,  $d_3$  und  $s$  entsprechen DIN 444 (siehe Seite 935).

Als Lagerbolzen können Bundschrauben GN 732.1 (siehe Seite 919) für die Größen M8, M10 und M12 eingesetzt werden.



### TECHNISCHE INFORMATION

- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Festigkeitsklassen von Muttern (siehe Seite A20)

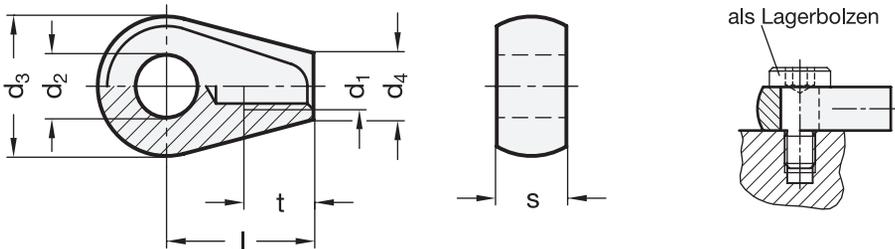

Bundschraube  
GN 732.1  
als Lagerbolzen

### GN 444.2

Artikelnummer	$d_1$	$d_2$ H7	$d_3$ -0.3	$d_4$	$l$	$s$ -0.15	$t$ min.	$\Delta$
GN 444.2-M6-8	M 6	8	18	8.5	19	9	9	18
GN 444.2-M8-10	M 8	10	20	11	24	12	11	30
GN 444.2-M10-12	M 10	12	25	13.5	28	14	14	52
GN 444.2-M12-16	M 12	16	32	16	34	17	16	101