

Schnappverschlüsse

Edelstahl, mit Griffmulde, mit und ohne Schloss

AUSFÜHRUNG

Form

- **OS**: ohne Schloss
- **SC**: mit Schloss (Schließung einheitlich)

Verschluss / Gegenhalter

Edelstahl 1.4301


- Gehäusebund / Klemmring / Öffnungsgriff
- poliert **PL**
- Linsenkopfschrauben

Schloss

Edelstahl 1.4401

Schlüssel

Messing, vernickelt



INFORMATION

Schnappverschlüsse GN 449.5 kombinieren die Funktion einer Griffmulde mit der eines Schnappverschlusses und ermöglichen auf einfache Weise die Zuhaltung von Türen, Klappen und Hauben.


Nach Herstellung der Montagebohrung wird das Gehäuse im betätigten Zustand in die Bohrung des Türkörpers eingesetzt und der Klemmring von hinten aufgeschoben. Die Verbindung von Gehäuse und Klemmring erfolgt über zwei mitgelieferte Linsenkopfschrauben.

Der Gegenhalter wird gemäß der Bemaßung rechtwinklig zum Schnappelement an das Türprofil bzw. den Rahmen montiert.

Die Schnappverschlüsse in Form SC werden jeweils mit einem Schlüssel geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden. Die Schließung ist einheitlich, sodass jedes Schloss mit demselben Schlüssel geöffnet werden kann.

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

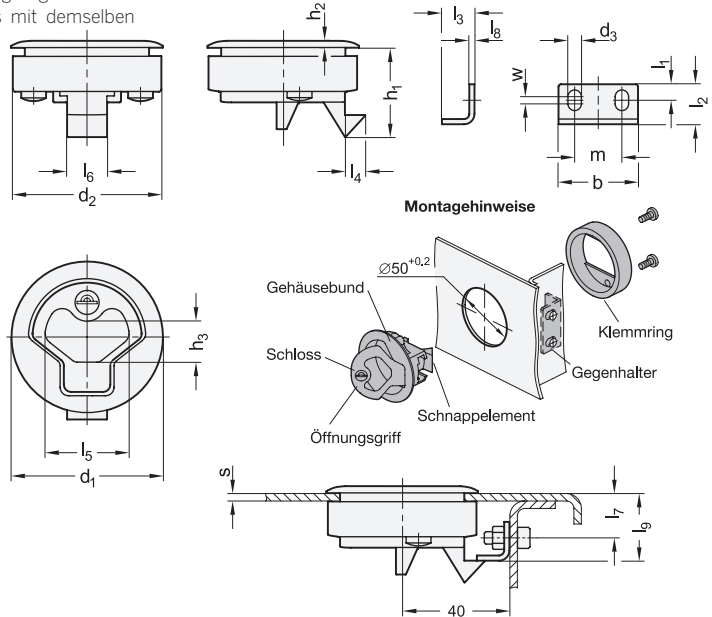

GN 449.5-OS

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d ₁	Wandstärke Nennmaß	Wandstärke s	b	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄ ≈	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	m	w Verstell- bereich	⚖
GN 449.5-61-OS-PL	61	A1	1...5	32	60	5.5	36	3	16.5	6.5	16	13	8	33.5	16	18	1.2	27.5	19.5	3	280

GN 449.5-SC

STAINLESS STEEL

Artikelnummer	d ₁	Wandstärke Nennmaß	Wandstärke s	b	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄ ≈	l ₅	l ₆	l ₇	l ₈	l ₉	m	w Verstell- bereich	⚖
GN 449.5-61-SC-PL	61	A1	1...5	32	60	5.5	36	3	16.5	6.5	16	13	8	33.5	16	18	1.2	27.5	19.5	3	280