

Rändelschrauben

Stahl, hohe Form, mit Innensechskant

AUSFÜHRUNG

Stahl

- Festigkeitsklasse 8
- Kopffläche feingedreht
- verzinkt, blau passiviert **ZB**

INFORMATION




Rändelschrauben GN 464.1 entsprechen bezüglich ihrer Abmessungen den Rändelschrauben DIN 464 (siehe Seite 268). Das Gewinde der Schrauben erstreckt sich generell bis zum Bund und endet mit einem Auslauf ohne Freistich.

Abweichend von der DIN 464 (siehe Seite 268), sind hohe Rändelschrauben GN 464.1 aus einem höherwertigeren Werkstoff hergestellt und verfügen zusätzlich über einen Innensechskant als Antrieb.


Dadurch sind sie universell einsetzbar. Sie lassen sich sowohl werkzeuglos schnell und einfach bedienen, als auch mit höheren Anzugsdrehmomenten mittels Innensechskantschlüssel anziehen und lösen.

TECHNISCHE INFORMATION

- Festigkeitswerte von Schrauben / Muttern (siehe Seite A20)

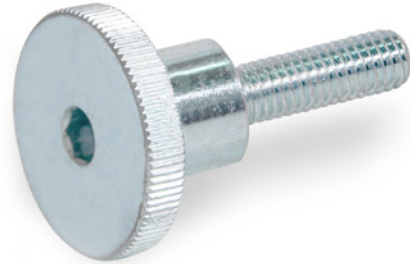

Montagehinweis



GN 464.1

Artikelnummer	d1	l	d2	d3	h	k	SW	⚖
GN 464.1-M5-10-ZB	M 5	10	20	10	11.5	4	4	15
GN 464.1-M5-12-ZB	M 5	12	20	10	11.5	4	4	16
GN 464.1-M5-16-ZB	M 5	16	20	10	11.5	4	4	18
GN 464.1-M5-20-ZB	M 5	20	20	10	11.5	4	4	20
GN 464.1-M6-12-ZB	M 6	12	24	12	15	5	5	28
GN 464.1-M6-16-ZB	M 6	16	24	12	15	5	5	32
GN 464.1-M6-20-ZB	M 6	20	24	12	15	5	5	36
GN 464.1-M6-25-ZB	M 6	25	24	12	15	5	5	41
GN 464.1-M8-16-ZB	M 8	16	30	16	18	6	6	62
GN 464.1-M8-20-ZB	M 8	20	30	16	18	6	6	67
GN 464.1-M8-25-ZB	M 8	25	30	16	18	6	6	73
GN 464.1-M8-30-ZB	M 8	30	30	16	18	6	6	78
GN 464.1-M10-20-ZB	M 10	20	36	20	23	8	8	107
GN 464.1-M10-25-ZB	M 10	25	36	20	23	8	8	114
GN 464.1-M10-30-ZB	M 10	30	36	20	23	8	8	121
GN 464.1-M10-40-ZB	M 10	40	36	20	23	8	8	130