

## Handkurbeln

### Zink-Druckguss

#### AUSFÜHRUNG

##### Kurbelkörper

Zink-Druckguss  
kunststoffbeschichtet  
Schwarz, strukturmatt

##### Drehbare Griffe

Kunststoff, Polypropylen (PP)  
• Schwarz, matt  
• Achsteil Stahl  
verzinkt, blau passiviert

#### INFORMATION


Handkurbeln GN 471.1 werden zum Verstellen oder Antreiben verwendet.

Die Kurbelbewegung wird über den drehbaren Zylindergriff entkoppelt eingeleitet. Dabei kann der drehbar gelagerte Griffkörper fest und sicher gehalten werden.

Handkurbeln können auch mit Querbohrungen GN 110 bestellt werden.

#### TECHNISCHE INFORMATION

- Querbohrungen GN 110 (siehe Seite A17)
- Vierkante DIN 79 (siehe Seite A16)
- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

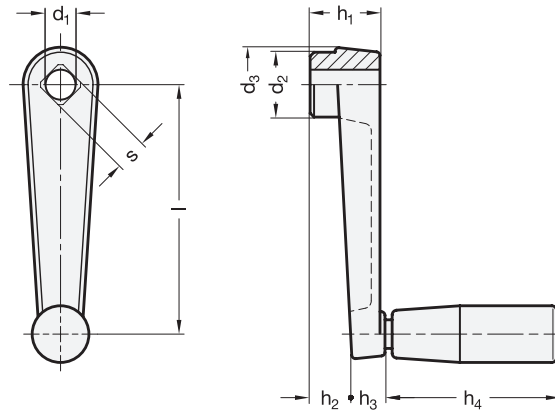

#### GN 471.1-B

| Artikelnummer    | Länge l | d1 H7<br>Bohrung | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 ≈ | Ø<br>Griff | ⚖   |
|------------------|---------|------------------|----|----|----|----|----|------|------------|-----|
| GN 471.1-50-B8   | 50      | B 8              | 16 | 18 | 18 | 10 | 10 | 28.5 | 14         | 58  |
| GN 471.1-64-B10  | 64      | B 10             | 19 | 22 | 20 | 11 | 12 | 42.5 | 18         | 100 |
| GN 471.1-80-B10  | 80      | B 10             | 23 | 26 | 24 | 14 | 14 | 52.5 | 21         | 160 |
| GN 471.1-100-B12 | 100     | B 12             | 27 | 30 | 28 | 17 | 15 | 67.5 | 23         | 280 |

#### GN 471.1-S

| Artikelnummer    | Länge l | s H11<br>Vierkant | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 ≈ | Ø<br>Griff | ⚖   |
|------------------|---------|-------------------|----|----|----|----|----|------|------------|-----|
| GN 471.1-50-V8   | 50      | V 8               | 16 | 18 | 18 | 10 | 10 | 28.5 | 14         | 58  |
| GN 471.1-64-V10  | 64      | V 10              | 19 | 22 | 20 | 11 | 12 | 42.5 | 18         | 95  |
| GN 471.1-80-V10  | 80      | V 10              | 23 | 26 | 24 | 14 | 14 | 52.5 | 21         | 162 |
| GN 471.1-100-V12 | 100     | V 12              | 27 | 30 | 28 | 17 | 15 | 67.5 | 23         | 270 |