

Umleggriff-Handkurbel

Aluminium

AUSFÜHRUNG

Kurbelkörper


Aluminium

- kunststoffbeschichtet
schwarz, strukturmatt
- Planseite der Nabe bearbeitet

Umleggriff GN 598.3 (siehe Seite 585)

Kunststoff, Polyamid (PA)

- schwarz, glänzend
- Umlegmechanik
Stahl, brüniert

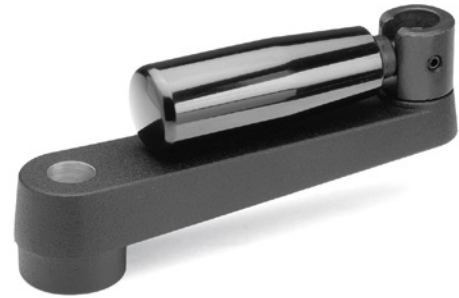

INFORMATION

Bei Umleggriff-Handkurbeln GN 471.3 ist der Griff in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung arretiert.

Zum Umlegen muss der Griff zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden.


Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.

AUF ANFRAGE

- mit Umleggriff GN 598.5 (siehe Seite 585)
(Umlegmechanik Edelstahl)

TECHNISCHE INFORMATION

- Querbohrungen GN 110 (siehe Seite A17)
- Vierkante DIN 79 (siehe Seite A16)
- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

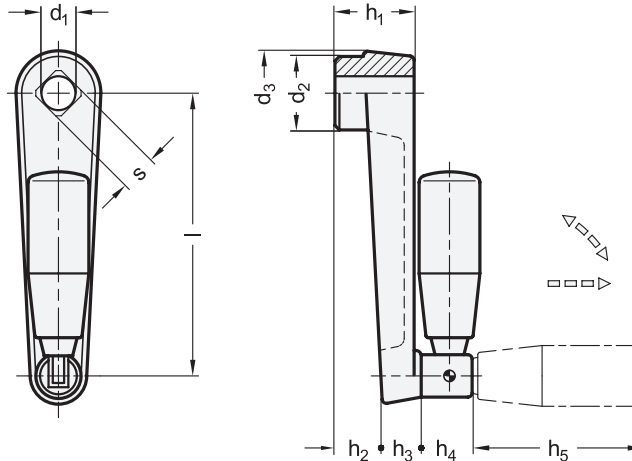

GN 471.3-B

Artikelnummer	l	d1 H7 Bohrung	d2	d3	h1	h2	h3	h4	h5 ≈	Ø Griff	⚖
GN 471.3-100-B12	100	B 12	27	30	28	17	13	19.5	67.5	23	160
GN 471.3-125-B14	125	B 14	32	35	34	22	14	19.5	67.5	23	220
GN 471.3-160-B17	160	B 17	35	39	38	26	16	19.5	82.5	26	346

GN 471.3-S

Artikelnummer	l	s H11 Vierkant	d2	d3	h1	h2	h3	h4	h5 ≈	Ø Griff	⚖
GN 471.3-100-V12	100	V 12	27	30	28	17	13	19.5	67.5	23	190
GN 471.3-125-V14	125	V 14	32	35	34	22	14	19.5	67.5	23	247
GN 471.3-160-V17	160	V 17	35	39	38	26	16	19.5	82.5	26	330