

Handkurbeln

Aluminium

AUSFÜHRUNG

Kurbelkörper

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
Schwarz, strukturmatt
- Planseite der Nabe bearbeitet

Drehbare Griffe

Kunststoff, Polypropylen (PP)

- Schwarz, matt
- Achsteil Stahl
verzinkt, blau passiviert

INFORMATION


Handkurbeln GN 471 werden zum Verstellen oder Antreiben verwendet.

Die Kurbelbewegung wird über den drehbaren Zylindergriff entkoppelt eingeleitet. Dabei kann der drehbar gelagerte Griffkörper fest und sicher gehalten werden.

Handkurbeln können auch mit Querbohrungen GN 110 bestellt werden.

TECHNISCHE INFORMATION

- Querbohrungen GN 110 (siehe Seite A17)
- Vierkante DIN 79 (siehe Seite A16)
- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)

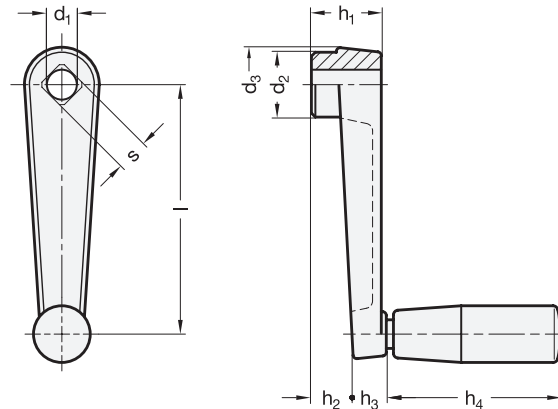

GN 471-B

Artikelnummer	Länge l	d1 H7 Bohrung	d2	d3	h1	h2	h3	h4 ≈	Ø Griff	⚖
GN 471-80-B10	80	B 10	23	26	24	14	14	52.5	21	89
GN 471-100-B12	100	B 12	27	30	28	17	15	67.5	23	155
GN 471-125-B14	125	B 14	32	35	34	22	18	82.5	26	240
GN 471-160-B17	160	B 17	35	39	38	26	18	82.5	26	270

GN 471-S

Artikelnummer	Länge l	s H11 Vierkant	d2	d3	h1	h2	h3	h4 ≈	Ø Griff	⚖
GN 471-80-V10	80	V 10	23	26	24	14	14	52.5	21	89
GN 471-100-V12	100	V 12	27	30	28	17	15	67.5	23	155
GN 471-125-V14	125	V 14	32	35	34	22	18	82.5	26	240
GN 471-160-V17	160	V 17	35	39	38	26	18	82.5	26	270