

Umleggriff-Handkurbel

Aluminium, Umlegmechanik Edelstahl

AUSFÜHRUNG

Kurbelkörper

Aluminium

- kunststoffbeschichtet
 - schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**
 - silber, RAL 9006, strukturmatt **SR**
- Planseite der Nabe bearbeitet

Abdeckkappen

Kunststoff

Hellgrau

Umleggrifftyp GN 798.5 (siehe Seite 586)

Kunststoff, Polyamid (PA)

- Schwarz, matt
- Umlegmechanik
Edelstahl
 - Achsteil, 1.4305
 - Anbauteil, 1.4404
gesintert



INFORMATION

Bei Umleggriff-Handkurbeln GN 472.5 ist der Griff in der Bedienstellung in einer konischen Bohrung arretiert.


Zum Umlegen muss der Griff zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden.

Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten.

Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.

TECHNISCHE INFORMATION

- Querbohrungen GN 110 (siehe Seite A17)
- Vierkante DIN 79 (siehe Seite A16)
- ISO-Passungen (siehe Seite A21)
- Kunststoff-Eigenschaften (siehe Seite A2)
- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)

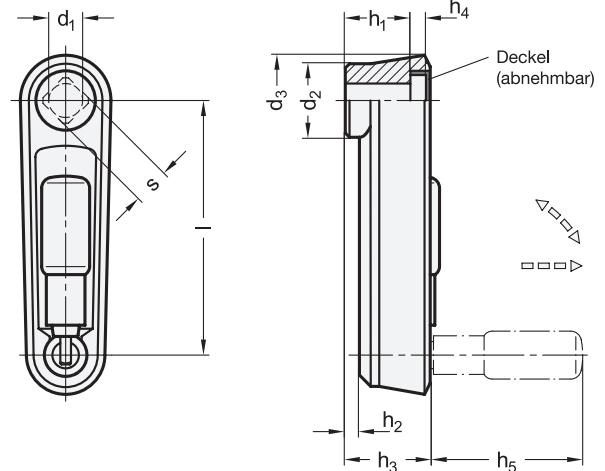

* Vervollständige mit

SW **SR**
RAL9005 RAL9006

GN 472.5-B

Artikelnummer	Länge l	d1 H7 Bohrung	d2	d3	h1	h2 ≈	h3	h4	h5 ≈	Ø Griff	⚖
GN 472.5-80-B10-*	80	B 10	23	30	19.5	4	25.5	4.3	43	16	118
GN 472.5-100-B12-*	100	B 12	26.7	35	23.5	5.5	29.5	4.2	57.5	18	197
GN 472.5-125-B14-*	125	B 14	28	37	30.5	10.5	36.5	4.2	76.5	24	301

GN 472.5-S

Artikelnummer	Länge l	s H11 Vierkant	d2	d3	h1	h2 ≈	h3	h4	h5 ≈	Ø Griff	⚖
GN 472.5-80-V10-*	80	V 10	23	30	19.5	4	25.5	4.3	43	16	118
GN 472.5-100-V12-*	100	V 12	26.7	35	23.5	5.5	29.5	4.2	57.5	18	197
GN 472.5-125-V14-*	125	V 14	28	37	30.5	10.5	36.5	4.2	76.5	24	301

Gewicht bezieht sich auf Form SW