

Parallel-Klemmhalter

Aluminium

AUSFÜHRUNG

Klemmhalter

Aluminium

- matt, gleitgeschliffen **MT**

- eloxiert, schwarz **ELS**

Zylinderschrauben ISO 4762

Edelstahl A2

INFORMATION




Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762. Sie kann ersetzt werden durch ein Klemmhebelset GN 511 (siehe Seite 1893) (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

ZUBEHÖR

- GN 511 Klemmhebelsets (siehe Seite 1893)
- GN 480.1 Haltestangen / Halterohre (siehe Seite 1904)

TECHNISCHE INFORMATION

- Klemmhalter (siehe Seite 1876)
- ISO-Passungen (siehe Seite A21)

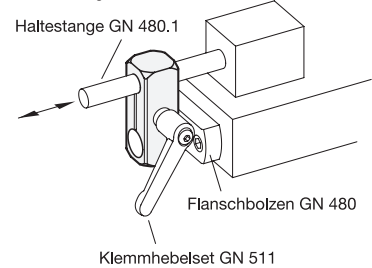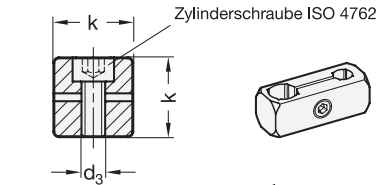

* Vervollständige mit

MT
mattiert

ELS
eloxiert, schwarz

Klemmgewinde d_3

GN 474.1

Artikelnummer	d1 Bohrung für Wellentoleranz h11	d2 Bohrung für Wellentoleranz h11	d3 Klemm- gewinde	k	l1	l2	m	s1 Vierkant	s2 Vierkant	Laschengelenksets für d3	
GN 474.1-B8-B8-*	B 8	B 8	M 4	14	38	7	24	-	-	GN 511-M4-14	16
GN 474.1-B10-B8-*	B 10	B 8	M 5	16	44	8	28	8	-	GN 511-M5-16	25
GN 474.1-B10-B10-*	B 10	B 10	M 5	16	44	8	28	8	8	GN 511-M5-16	24
GN 474.1-B12-B8-*	B 12	B 8	M 5	16	45	8	29	10	-	GN 511-M5-16	23
GN 474.1-B12-B10-*	B 12	B 10	M 5	16	45	8	29	10	10	GN 511-M5-16	22
GN 474.1-B12-B12-*	B 12	B 12	M 5	16	45	8	29	10	10	GN 511-M5-16	21
GN 474.1-B15-B10-*	B 15	B 10	M 6	20	55	10	35	12	8	GN 511-M6-20	45
GN 474.1-B15-B12-*	B 15	B 12	M 6	20	55	10	35	12	10	GN 511-M6-20	43
GN 474.1-B15-B15-*	B 15	B 15	M 6	20	55	10	35	12	12	GN 511-M6-20	40
GN 474.1-B16-B10-*	B 16	B 10	M 6	20	55	10	35	-	8	GN 511-M6-20	44
GN 474.1-B16-B12-*	B 16	B 12	M 6	20	55	10	35	-	10	GN 511-M6-20	42
GN 474.1-B16-B15-*	B 16	B 15	M 6	20	55	10	35	-	12	GN 511-M6-20	39
GN 474.1-B16-B16-*	B 16	B 16	M 6	20	55	10	35	-	-	GN 511-M6-20	38
GN 474.1-B20-B12-*	B 20	B 12	M 6	25	66	12.5	41	16	12	GN 511-M6-25	79
GN 474.1-B20-B15-*	B 20	B 15	M 6	25	66	12.5	41	16	12	GN 511-M6-25	75
GN 474.1-B20-B16-*	B 20	B 16	M 6	25	66	12.5	41	16	-	GN 511-M6-25	74
GN 474.1-B20-B20-*	B 20	B 20	M 6	25	66	12.5	41	16	16	GN 511-M6-25	65

Gewicht bezieht sich auf Ausführung MT