

Reling-Klemmhalter

Aluminium, teilbar, mit Quer- / Parallelbohrung

AUSFÜHRUNG

Form

- **Q:** mit Querbohrung
- **P:** mit Parallelbohrung

Klemmhalter

Aluminium

- matt, gleitgeschliffen **MT**
- eloxiert, schwarz **ELS**

Zylinderschrauben ISO 4762

Edelstahl A2

Zylinderstift ISO 2338

Edelstahl A1



INFORMATION

Reling-Klemmhalter GN 474.2 verbinden Rohre und Stangen parallel oder rechtwinklig. Sie werden z. B. für Seitenführungen eingesetzt, bei denen der Klemmhalter seitlich nicht überstehen darf. Darüber hinaus ermöglicht die geteilte Klemmstelle das nachträgliche Einfügen des Klemmhalters in einen bestehenden Aufbau und erleichtert die Montage, wenn ein axiales Aufschieben, z. B. aufgrund von Biegungen, nicht möglich ist. Bei den Größen mit Vierkant s können auch quadratische Stangen / Rohre geklemmt werden.


Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant ISO 4762. Sie kann ersetzt werden durch ein Klemmhebelset GN 511 (siehe Seite 1893) (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle).

ZUBEHÖR

- GN 511 Klemmhebelsets (siehe Seite 1893)
- GN 480.1 Haltestangen / Halterohre (siehe Seite 1904)

TECHNISCHE INFORMATION


- ISO-Passungen (siehe Seite A21)

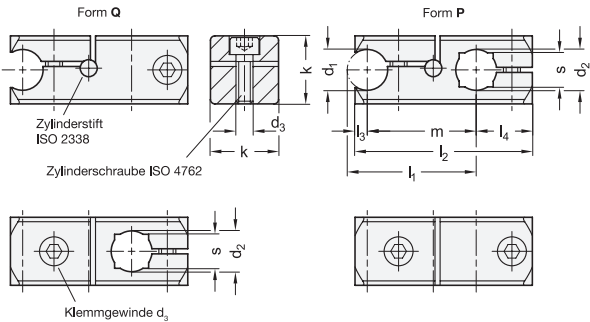

*Vervollständige mit

MT
mattiert

ELS
eloxiert, schwarz



GN 474.2-Q

Artikelnummer	d1 Bohrung für Wellentoleranz h11	d2 Bohrung für Wellentoleranz h11	d3 Klemm- gewinde	k	l1	l2	l3	l4	m	s Vierkant	Klemmhebelset für d3	📏
GN 474.2-B8-B8-Q-*	B 8	B 8	M 4	16	17	41.5	2.5	13	26	-	GN 511-M4-16	27
GN 474.2-B10-B10-Q-*	B 10	B 10	M 5	20	19.5	48.6	3.1	15.5	30	8	GN 511-M5-20	49
GN 474.2-B12-B12-Q-*	B 12	B 12	M 5	20	21.5	52.1	3.6	16.5	32	10	GN 511-M5-20	55
GN 474.2-B15-B15-Q-*	B 15	B 15	M 6	25	27.5	64.4	4.4	20	40	12	GN 511-M6-25	94
GN 474.2-B16-B16-Q-*	B 16	B 16	M 6	25	30	66.8	4.8	20	42	-	GN 511-M6-25	102
GN 474.2-B20-B20-Q-*	B 20	B 20	M 6	30	36	76	6	22	48	16	GN 511-M6-30	145

GN 474.2-P

Artikelnummer	d1 Bohrung für Wellentoleranz h11	d2 Bohrung für Wellentoleranz h11	d3 Klemm- gewinde	k	l1	l2	l3	l4	m	s Vierkant	Klemmhebelset für d3	📏
GN 474.2-B8-B8-P-*	B 8	B 8	M 4	16	17	41.5	2.5	13	26	-	GN 511-M4-16	27
GN 474.2-B10-B10-P-*	B 10	B 10	M 5	20	19.5	48.6	3.1	15.5	30	8	GN 511-M5-20	49
GN 474.2-B12-B12-P-*	B 12	B 12	M 5	20	21.5	52.1	3.6	16.5	32	10	GN 511-M5-20	55
GN 474.2-B15-B15-P-*	B 15	B 15	M 6	25	27.5	64.4	4.4	20	40	12	GN 511-M6-25	94
GN 474.2-B16-B16-P-*	B 16	B 16	M 6	25	30	66.8	4.8	20	42	-	GN 511-M6-25	102
GN 474.2-B20-B20-P-*	B 20	B 20	M 6	30	36	76	6	22	48	16	GN 511-M6-30	145

Gewicht bezieht sich auf Ausführung MT