

Parallel-Klemmhalter mit Verstellspindel

Aluminium

AUSFÜHRUNG

Form

- **K**: mit zwei Klemmhebeln und zwei Zylinderschrauben
- **S**: mit vier Zylinderschrauben

Klemmhalter
Aluminium

- matt, gleitgeschliffen **MT**
- eloxiert, schwarz **ELS**

Verstellbare Klemmhebel (Form K)

- Zink-Druckguss
kunststoffbeschichtet
silber, RAL 9006, strukturmatt
- Schraubeneinsatz und Halteschraube
Edelstahl 1.4305

Stellrad

Edelstahl 1.4305

Anlaufscheibe

Kunststoff

Zylinderschrauben ISO 4762

Edelstahl 1.4301

- 2 Stück chemisch geschwärzt (Form S)
- 2 Stück blank (Form K / Form S)

Senkschraube ISO 14581

Edelstahl 1.4301

Druckfeder

Federstahl 1.4310



INFORMATION

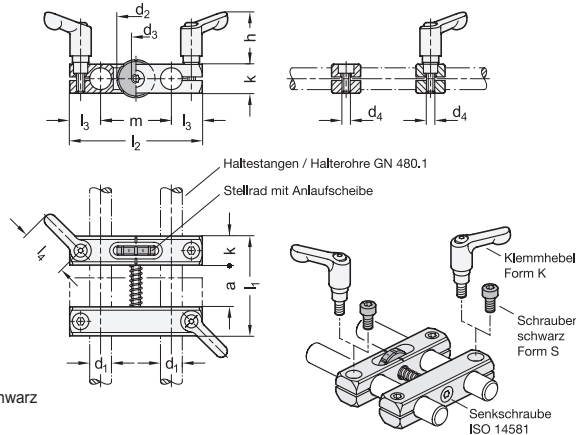
Parallel-Klemmhalter mit Verstellspindel GN 474.3 werden verwendet, um Mess- oder Prüfaufbauten zu justieren.

Für die Grobeinstellung im Millimeterbereich werden zwei benachbarte Klemmstellen gelöst, so dass sich die Stange schnell verschieben lässt. Bei Verwendung von Haltestangen / Halteröhren GN 480.1 (siehe Seite 1904) in Form LS mit Längsskala bietet deren Skala eine Orientierung bei der Voreinstellung.

Zur Feinverstellung werden zwei diagonal gegenüberliegende Klemmstellen gelöst. Die relative Position der Haltestangen / Halteröhre zueinander wird dann mittels Stellrad eingestellt. Der Verstellweg kann anhand der Rändelteilung in 0,1 mm-Schritten abgelesen werden. Aufgrund der eingebauten Feder erfolgt die Verstellung frei von Umkehrspiel.

TECHNISCHE INFORMATION

- Edelstahl-Eigenschaften (siehe Seite A26)



* Vervollständige mit

MT
matt, gleitgeschliffen

ELS
eloxiert, schwarz





GN 474.3-K

Artikelnummer	d ₁ Bohrung für Wellentoleranz h11	a Hub max.	d ₂	d ₃	d ₄	h	k	l ₁ max.	l ₂	l ₃	l ₄	m	⚖
GN 474.3-B8-K-*	B 8	12	19	M 4	M 4	23.5	14	40	59	13.5	22	32	92
GN 474.3-B12-K-*	B 12	18	21	M 5	M 5	32	16	50	73	17	30	39	154
GN 474.3-B16-K-*	B 16	24	26	M 6	M 6	35	20	64	91	20.5	45	50	256

GN 474.3-S



Artikelnummer	d ₁ Bohrung für Wellentoleranz h11	a Hub max.	d ₂	d ₃	d ₄	k	l ₁ max.	l ₂	l ₃	m	⚖
GN 474.3-B8-S-*	B 8	12	19	M 4	M 4	14	40	59	13.5	32	92
GN 474.3-B12-S-*	B 12	18	21	M 5	M 5	16	50	73	17	39	154
GN 474.3-B16-S-*	B 16	24	26	M 6	M 6	20	64	91	20.5	50	256

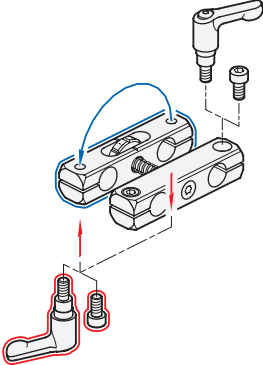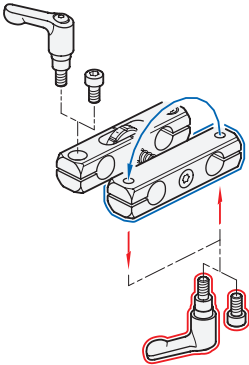Gewicht bezieht sich auf Ausführung MT

Montagevarianten		
Lieferzustand		
		
Klemmstellen vertauscht	beweglicher Klemmhalter verdreht und Klemmstelle vertauscht	fester Klemmhalter verdreht und Klemmstelle vertauscht
		

Anwendungsbeispiel

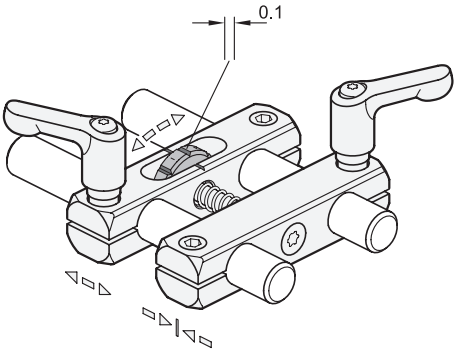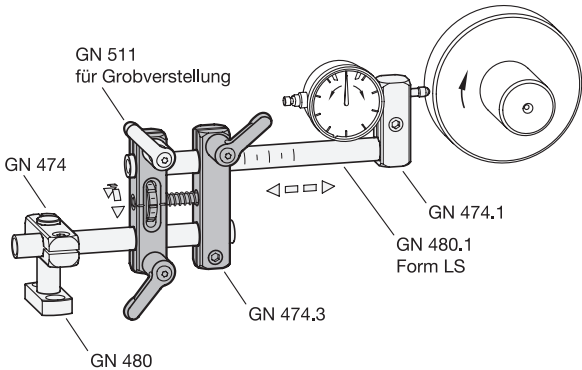Verstellung



Strichskalierung am Stellrad zur Verstellung in 1/10 mm-Schritten

